POV3D V1.2 — glass_top_hub_v1_2　中心堵头：法兰 Φ32 + 6 爪卡扣穿圆环玻璃 Φ20 孔

爪 r8.2–9.8，倒钩 r11 钩面 30°，导入 45°；槽宽 2 ×6，爪长 12.2

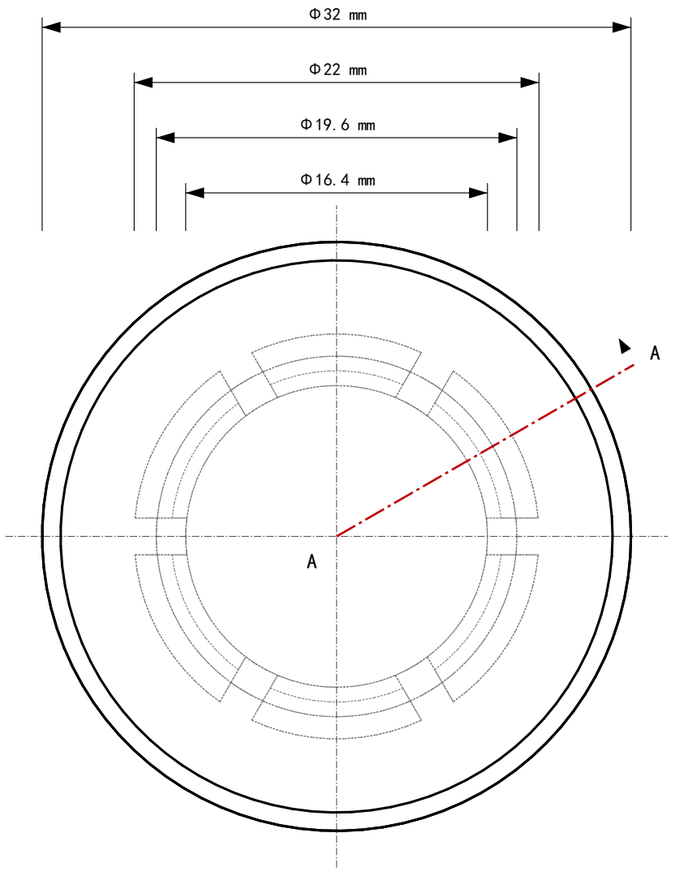

俯视图　Top View　(3:1)　　尺寸单位：mm

剖视图　Section A-A　(4:1)　　尺寸单位：mm

半剖：轴线 → 外缘，沿 30° 方向；Z = 装配高度

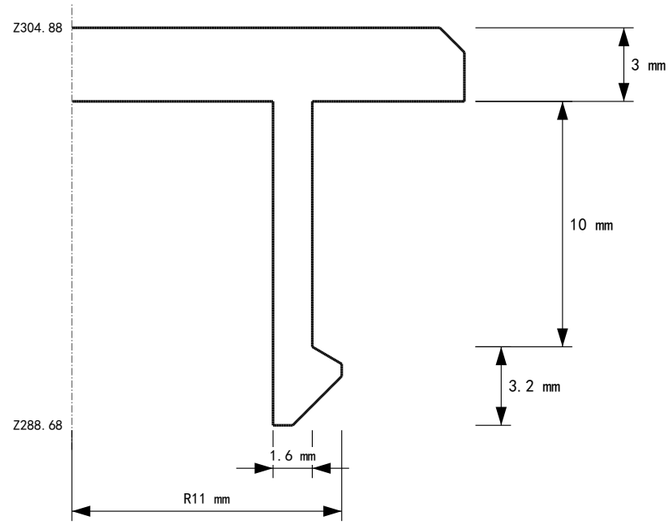

孔组（字母见俯视图；有详图的字母 = 详图号）

说明

- 玻璃厚 10：法兰底 Z301.88 压玻璃顶，钩面内端 Z291.88 = 玻璃底（玻璃厚 +0.6 内仍能扣上，爪带预压）
- 爪根应变 ≈ 1.6% → 建议 PETG；PLA 先试
- 可选 GT_BEARING=1：法兰加厚到 6.5，内开 688 窝 Φ16.1×5（轴承从下穿爪内孔 Φ16.4 压入）

原点 = 轴心，Z = 装配高度（底盘顶面 Z0）；图示为装配姿态。

glass_top_hub_v1_2	数量：1	俯 3:1 / 剖 4:1	2026-11-12	打印姿态：
中心堵头（卡扣）	材料：PETG（建议；PLA 先试）	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2	法兰顶面朝下贴床（爪朝上）；倒钩 30° 钩面悬 1.2，不加支撑

STL：v1.2/models/glass_top_hub_v1_2/glass_top_hub_v1_2.stl　（俯视：实线 = 可见，灰虚线 = 不可见；剖视/详图 = B-rep 精确剖切）