
POV3D V1.2 — glass_top_v1_2　玻璃上：内卡 r90.8－94.8 + 外卡 r100.2－110 夹玻璃上端，圆环玻璃窝 Φ180.6


玻璃罩上端 Z308.08；圆环玻璃 OD180×ID20×10 坐托台 Z301.88，顶面低于环顶 0.2

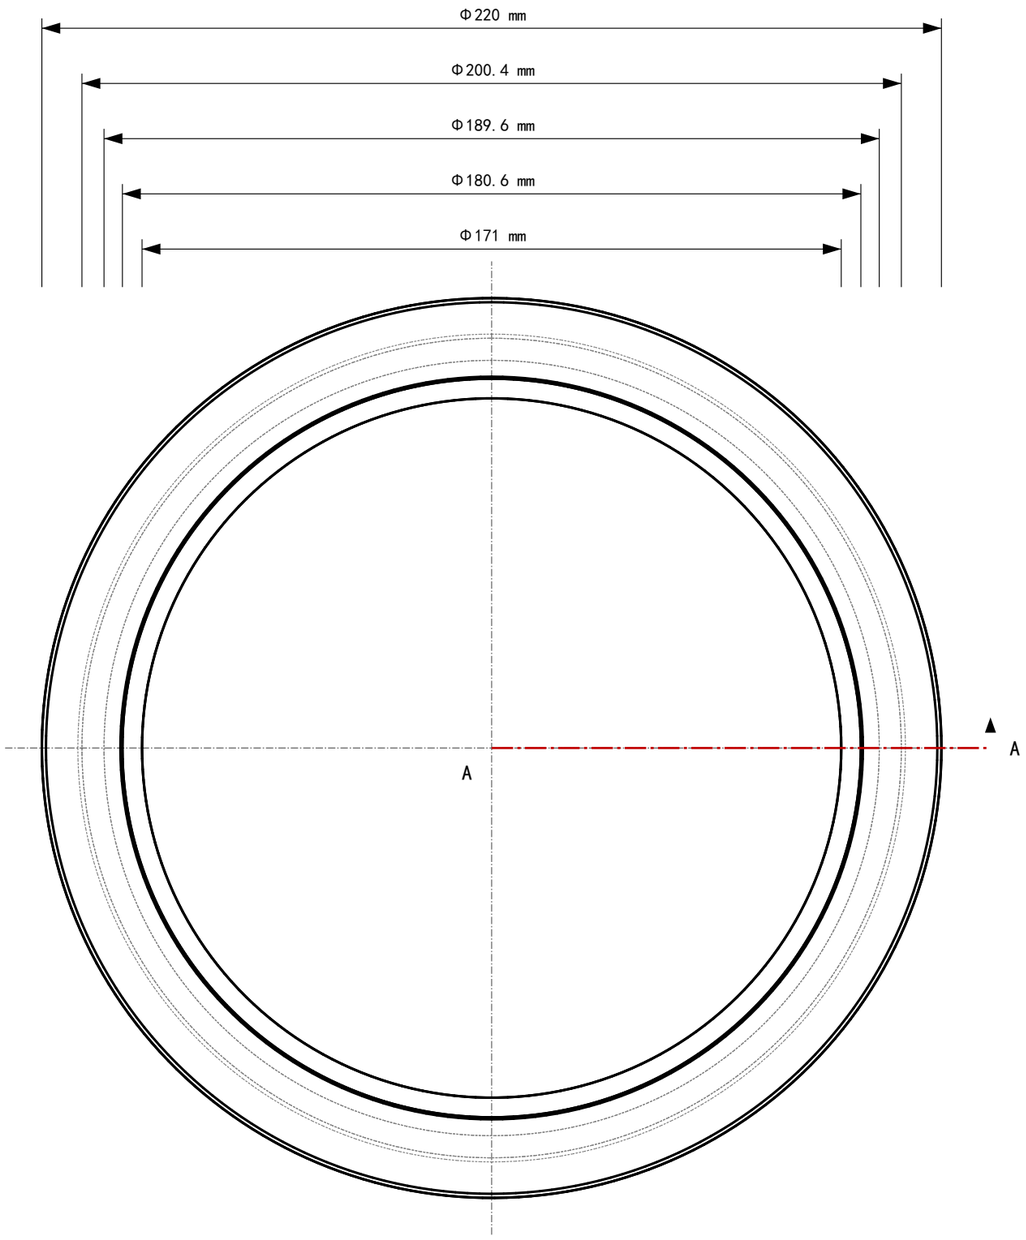

俯视图　Top View　(1:1.5)　　尺寸单位：mm

剖视图　Section A-A　(3:1)　　尺寸单位：mm

半剖：轴线 → 外缘，沿 0°　方向；Z = 装配高度

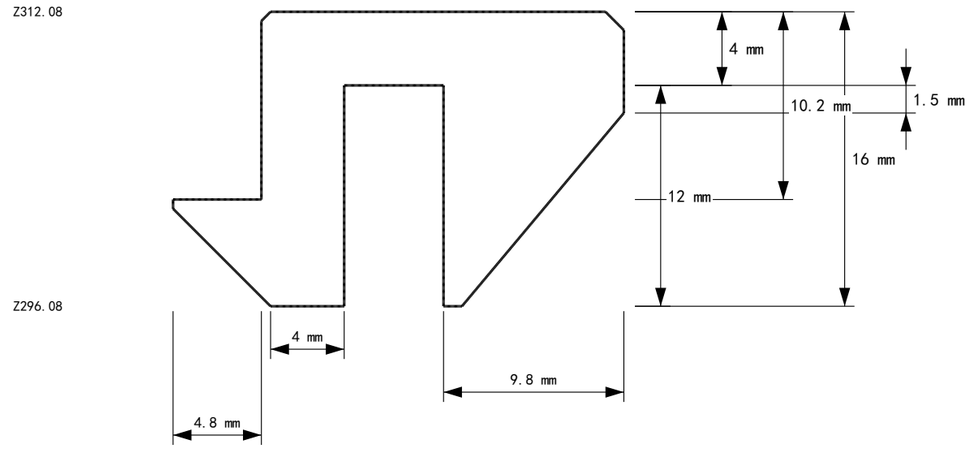

孔组（字母见俯视图；有详图的字母 = 详图号）

说明

- 玻璃罩 OD200×5 上端插进 r94.8－100.2 槽（单边 0.2），卡深 12（内外同深）
- 外卡斜面（r101.2，Z296.08）→（r110，Z306.58）（外缘直边 1.5 同玻璃下），底平带 1；顶外缘倒角 1
- 圆环玻璃窝 r90.3（单边 0.3）深 10.2，口倒角 0.5；托台 r85.5－90.3（搭玻璃 4.5）
- 玻璃靠自重（628 g）坐托台，径向靠窝；环靠自重 + 内外卡坐在玻璃罩上端

原点 = 轴心，Z = 装配高度（底盘顶面 Z0）；图示为装配姿态。

glass_top_v1_2	数量：1	俯 1:1.5 / 剖 3:1	2026-11-12	打印姿态：
玻璃上（顶盖环）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2	正立（两卡底面 Z296.08 贴床），免支撑：外卡斜面 50°，托台底面 45°，玻璃槽顶 5.4 宽桥接

STL：v1.2/models/glass_top_v1_2/glass_top_v1_2.stl　（俯视：实线 = 可见，灰虚线 = 不可见；剖视/详图 = B-rep 精确剖切）