POV3D V1.2 — 不装玻璃整机 + V2 转子电路（占位）　装配图

主视图（从 +Y 看 LED 面）

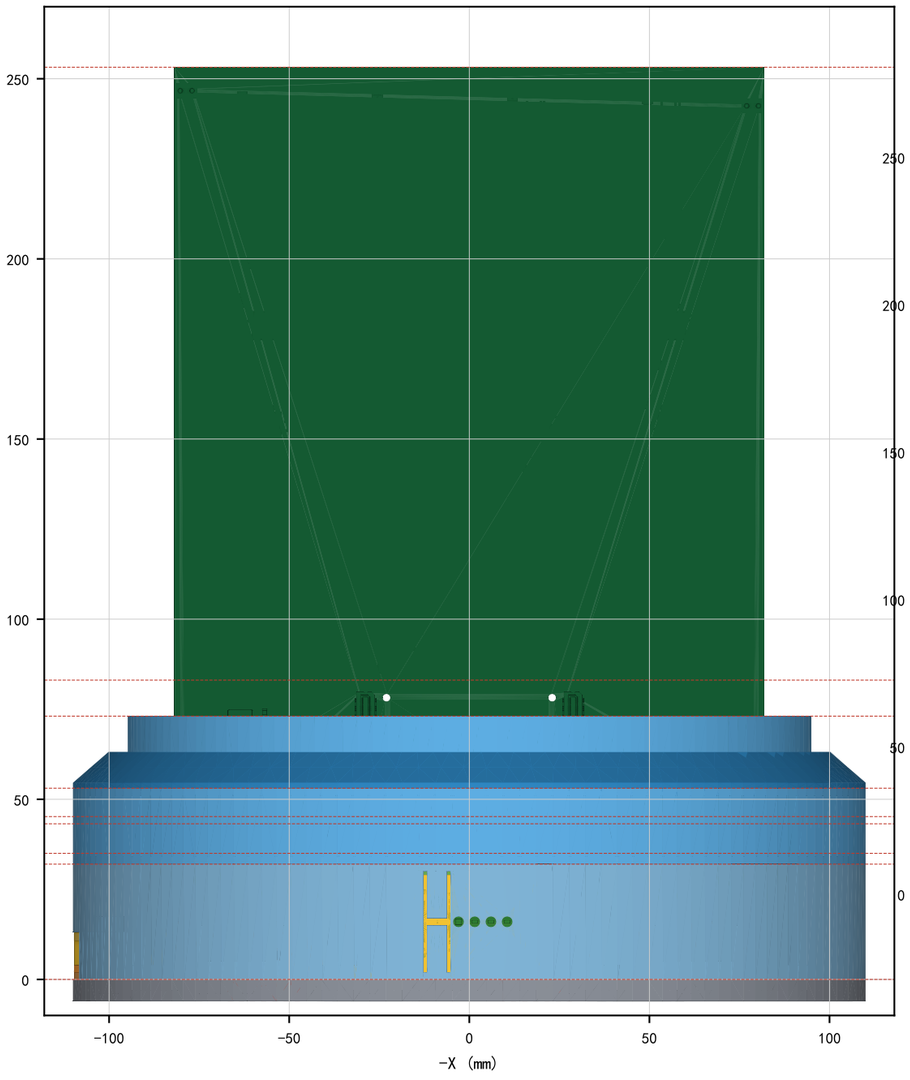

剖视 A-A（X=0 平面，从 +X 看；浅色 = 剖面后的半边）

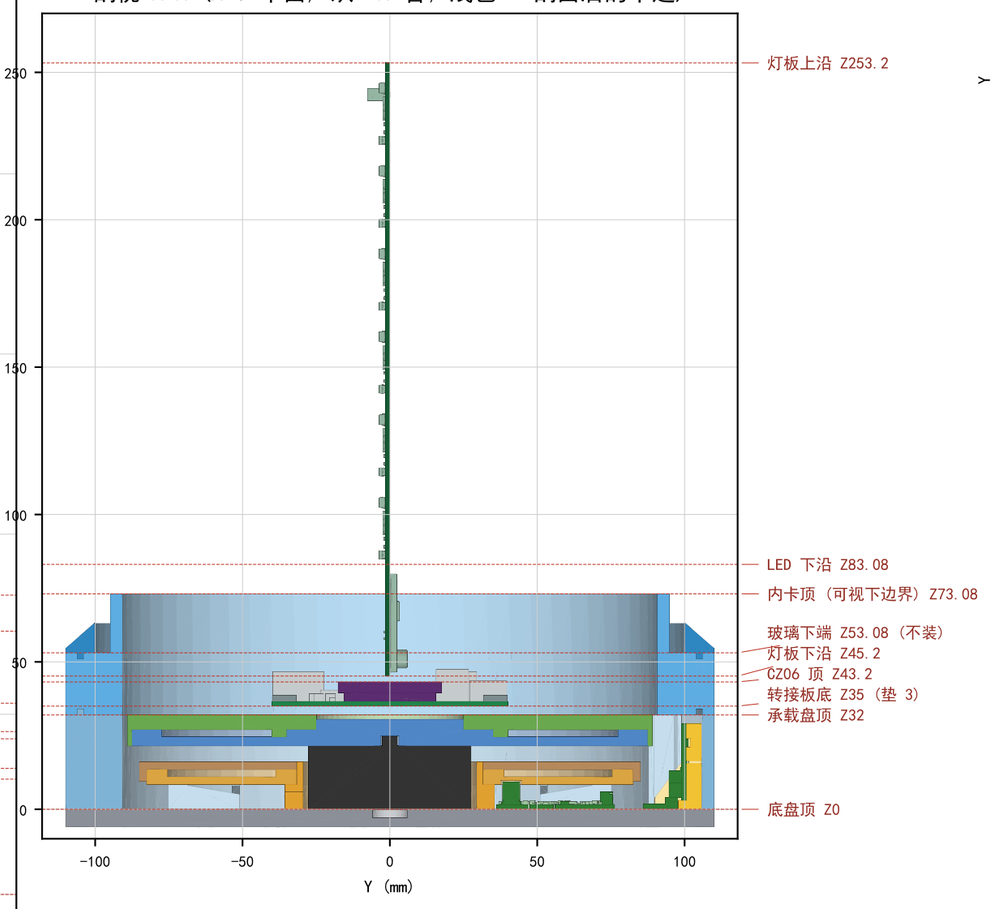

俯视（从 +Z 看）

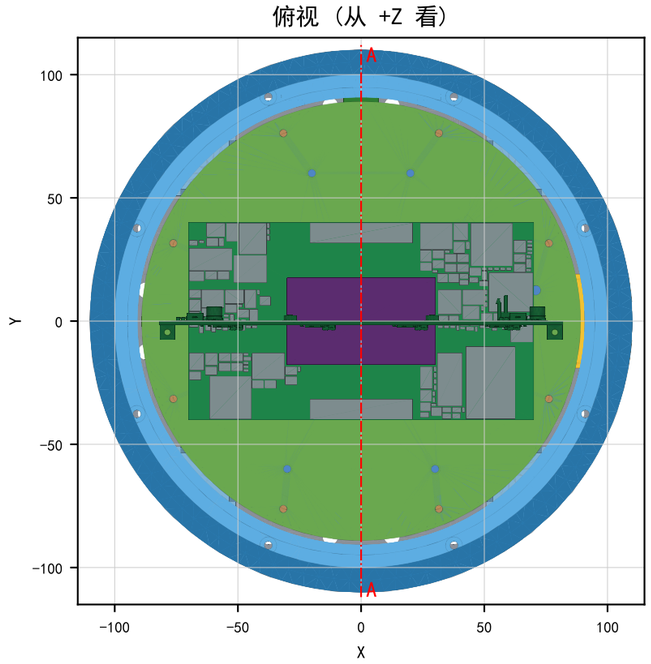

- 底盘 base_disc_v1_2
- 线圈环 coil_ring_v1_2
- 电机 Φ55×21.5（占位）
- 电机控制板
- 散热片 40×20×6
- MOS 压块 mos_clamp_v1_2
- 电容卡件 cap_clamp_v1_2
- 线圈驱动板
- 线圈驱动 MOS
- 线圈驱动 电解电容
- 线圈驱动 散热片
- 按键支架 key_bracket_v1_2
- 按键板（简模）
- 法兰盘 flange_disc_v1_2
- 安装法兰 mounting_flange_v1_2
- 转子毂盘 hub_disc_v1_2
- 承载盘 rim_ring
- 玻璃下-下段 glass_shroud_lower_v1_2
- 玻璃下-上段 glass_shroud_upper_v1_2
- 外卡环 glass_clamp_ring_v1_2
- XT60 压块
- XT60 底垫
- V2 转接板 140×80（占位）
- V2 转接板器件（限高包络）
- CZ06 核心板（6.6 包络）
- V2 灯板 LED_V0.2.0（1 块，位置参考）

- 玻璃罩 OD200×5×245 / 玻璃上 / 圆环玻璃 / 中心堵头 不装；装上后玻璃上端 Z298.08
- V2 转子：转接板 140×80×1.6 垫 3 + CZ06 6.6 + 留 2 = 灯板下沿 Z45.2
- 转接板器件按 F.CrtYd 外框 × 限高（VH 10 / 电解 10.8 / 牛角 9 等）做方块，不是实物 3D
- 灯板只放 1 块（板背贴 Y=0，LED 面朝 +Y）；两块背靠背的间距/偏心未定，桥板/FPC 未建
- 实测：灯板-转接板器件最近 5.30，灯板-CZ06 2.00，灯板最大转动半径 81.98（玻璃下内面 r90.8，余 8.82）