
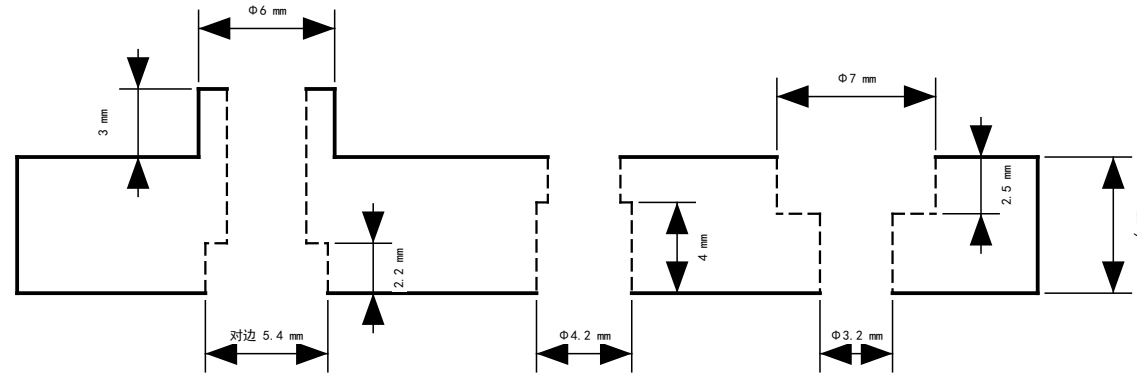


P0V 3D rim_top_disc (Φ200 × 6,2 × 加强筋 + 16 × M3 + 2 × 肋孔)


Φ200 圆盘,厚 6 / 16 × [Φ3.2 M3 + Φ7 × 2.5 沉孔(顶→底)] (PCD Φ70 × 8 + PCD Φ155 × 8,起 22.5° ,45° 等分) / 2 × 径向肋 5 × 30 (中心 Y=±47.5,c-to-c 95) / 2 × Φ3.2 肋孔 (沿 Y 贯通,X=-34.3 / -64.3,Z=25) / 6 × [Φ6×3 凸台 + Φ3.5 通孔 + 六角沉孔 对边5.4×2.2(底)] + 4 × [Φ3.2 M3 通孔 + Φ4.2 × 4 沉孔(底→顶)] (GB 第一角投影)

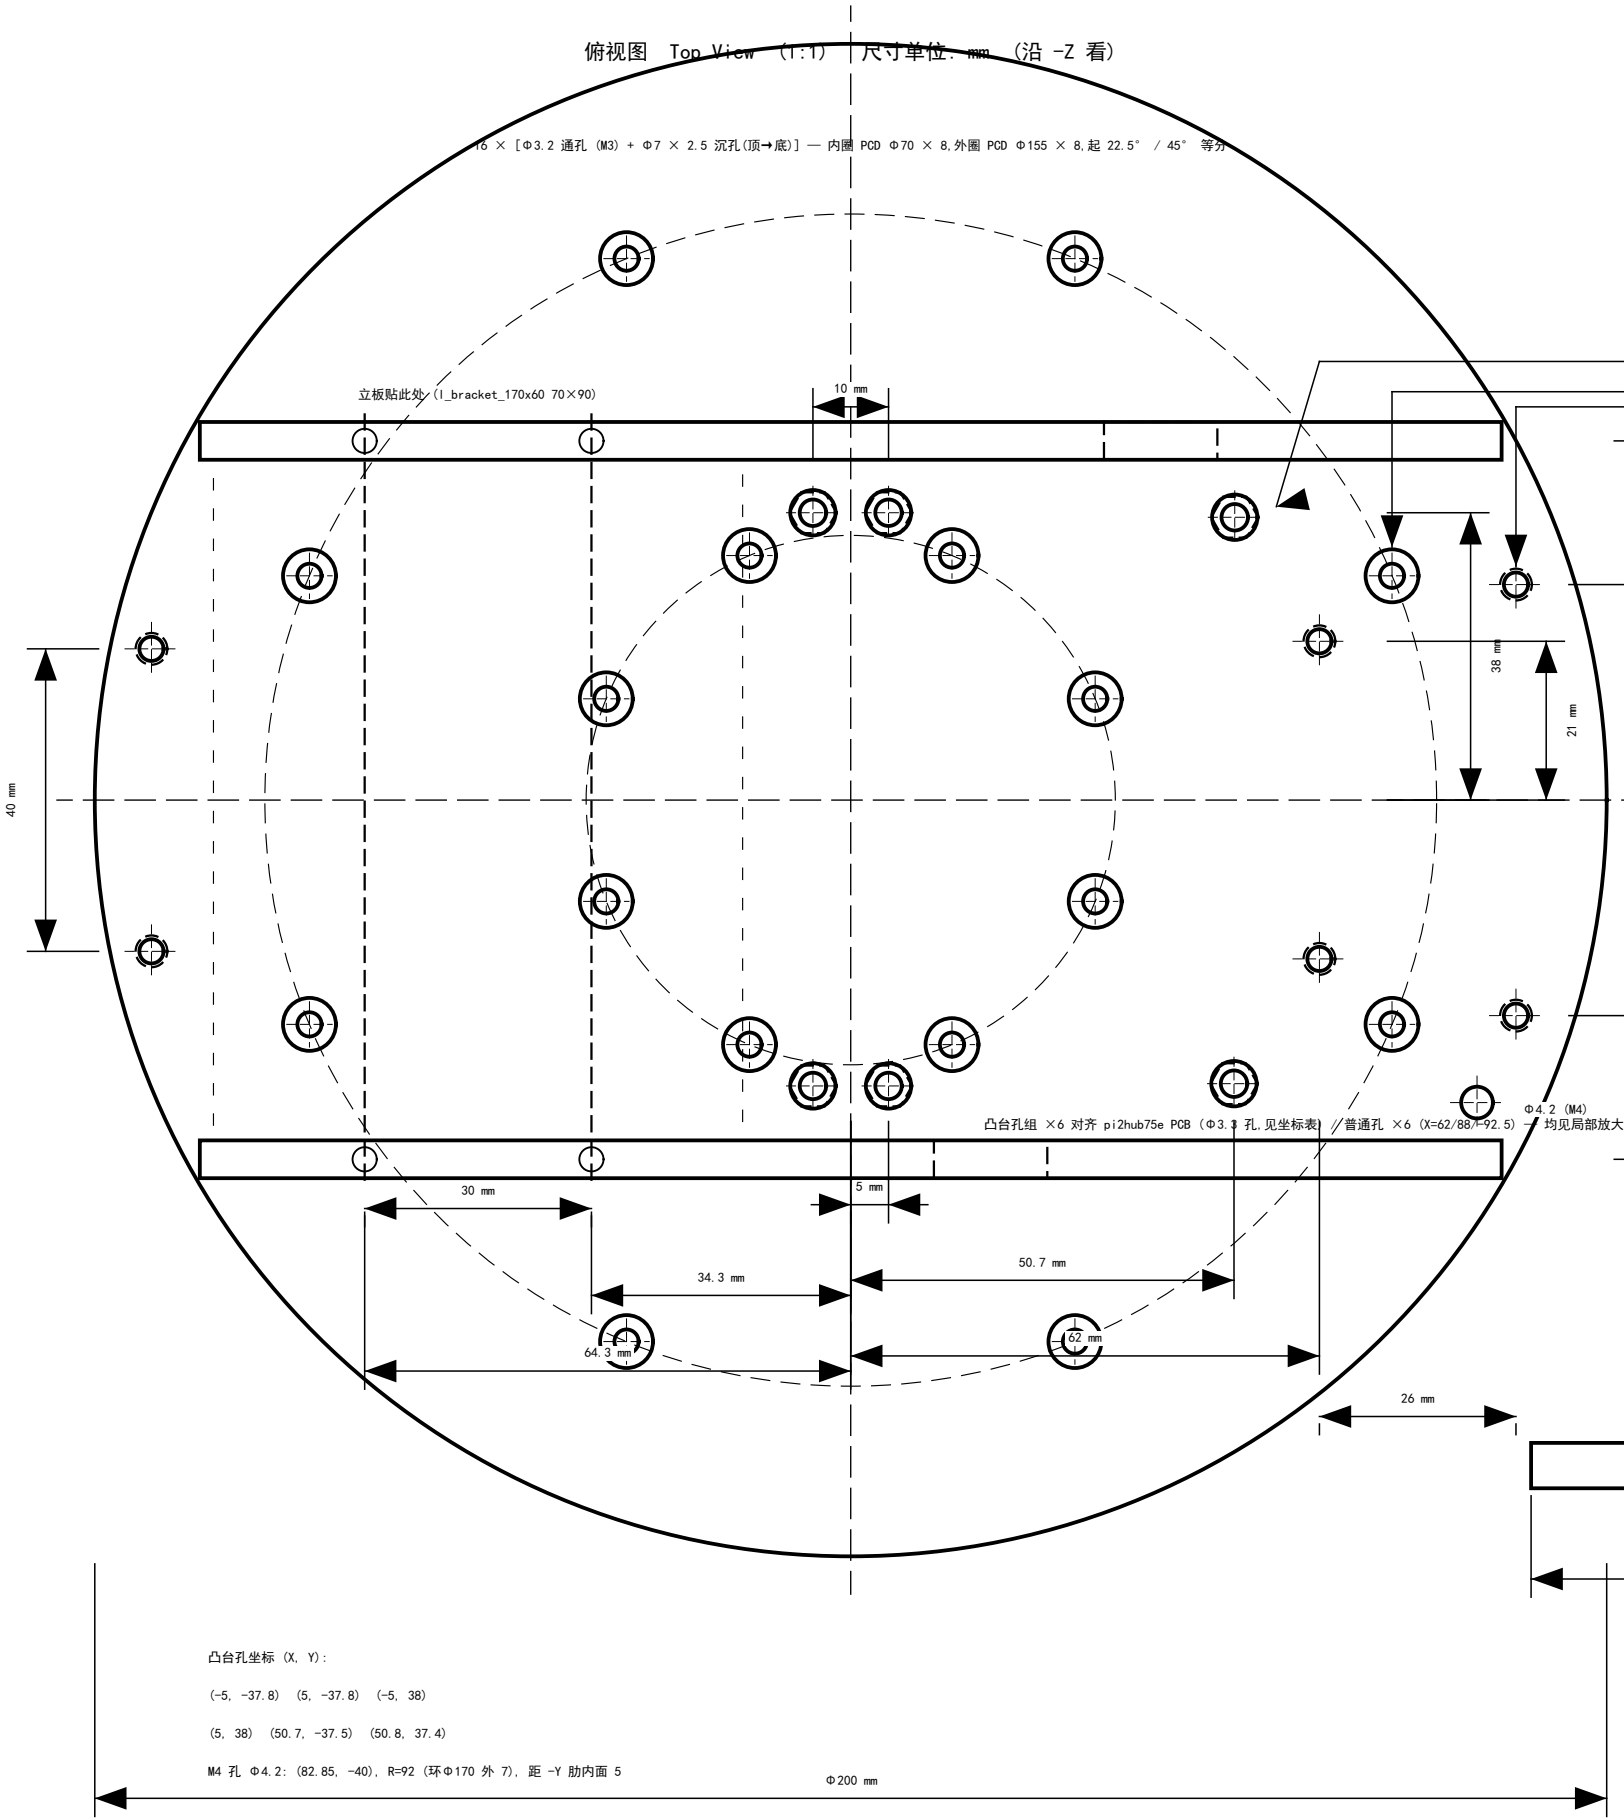

前视图 Front View (1:1) 尺寸单位: mm (沿 +Y 看)

前视图中两条肋投影到同一矩形 / 槽 15×16 ×2: +Y 肋 X=41 (实线), -Y 肋 X=18.5 (虚线), 槽底距盘顶 14

加强筋 5 × 30.2 条沿 X(径向)走,Y=±47.5

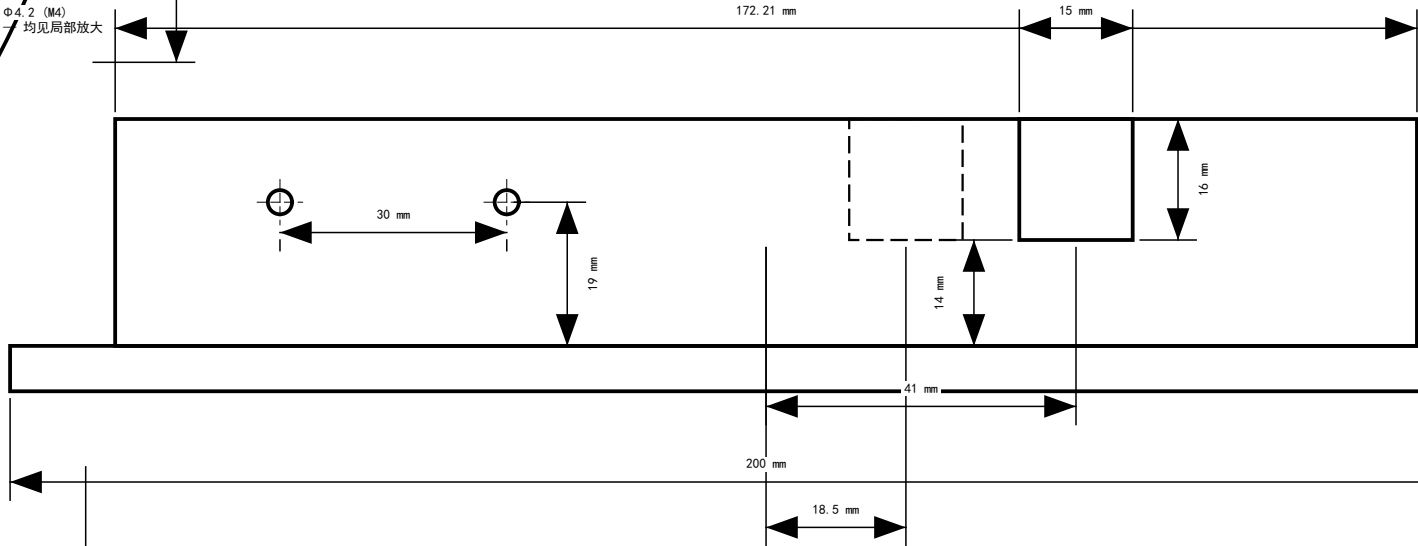

P0V 3D 结构件 — rim_top_disc (Φ200 × 6 + 2 加强筋 + 16 M3 沉孔 + 2 肋孔)

投影 1st-angle / 比例 1:1 (俯, 前)

Φ200 圆盘 / 厚 6 / 加强筋 5×30,c-to-c 95 / 装在 rim_ring 上方,夹住 l_bracket_170x60 立柱 / 单位 mm

2026-06-11 / POV3D / models / rim_top_disc / rim_top_disc.stl