



P0V 3D top_bearing v3 — frame_A / frame_B （顶架，锁 4 立柱顶，PLA）

臂 18×8（宽=柱垫Φ18）+ 筋 4×6 / 轴毂 Φ44 双层，各嵌 1 × 688（腔 Φ15.8×5 压入，挡肩 Φ13），4×Φ3.2@R14 / 柱垫 Φ18 @R194.5：仅 Φ6.5 通孔，A 用 M6×16 / B 柱垫高16 用 M6×30

frame_A 俯视（1:1） 尺寸单位：mm

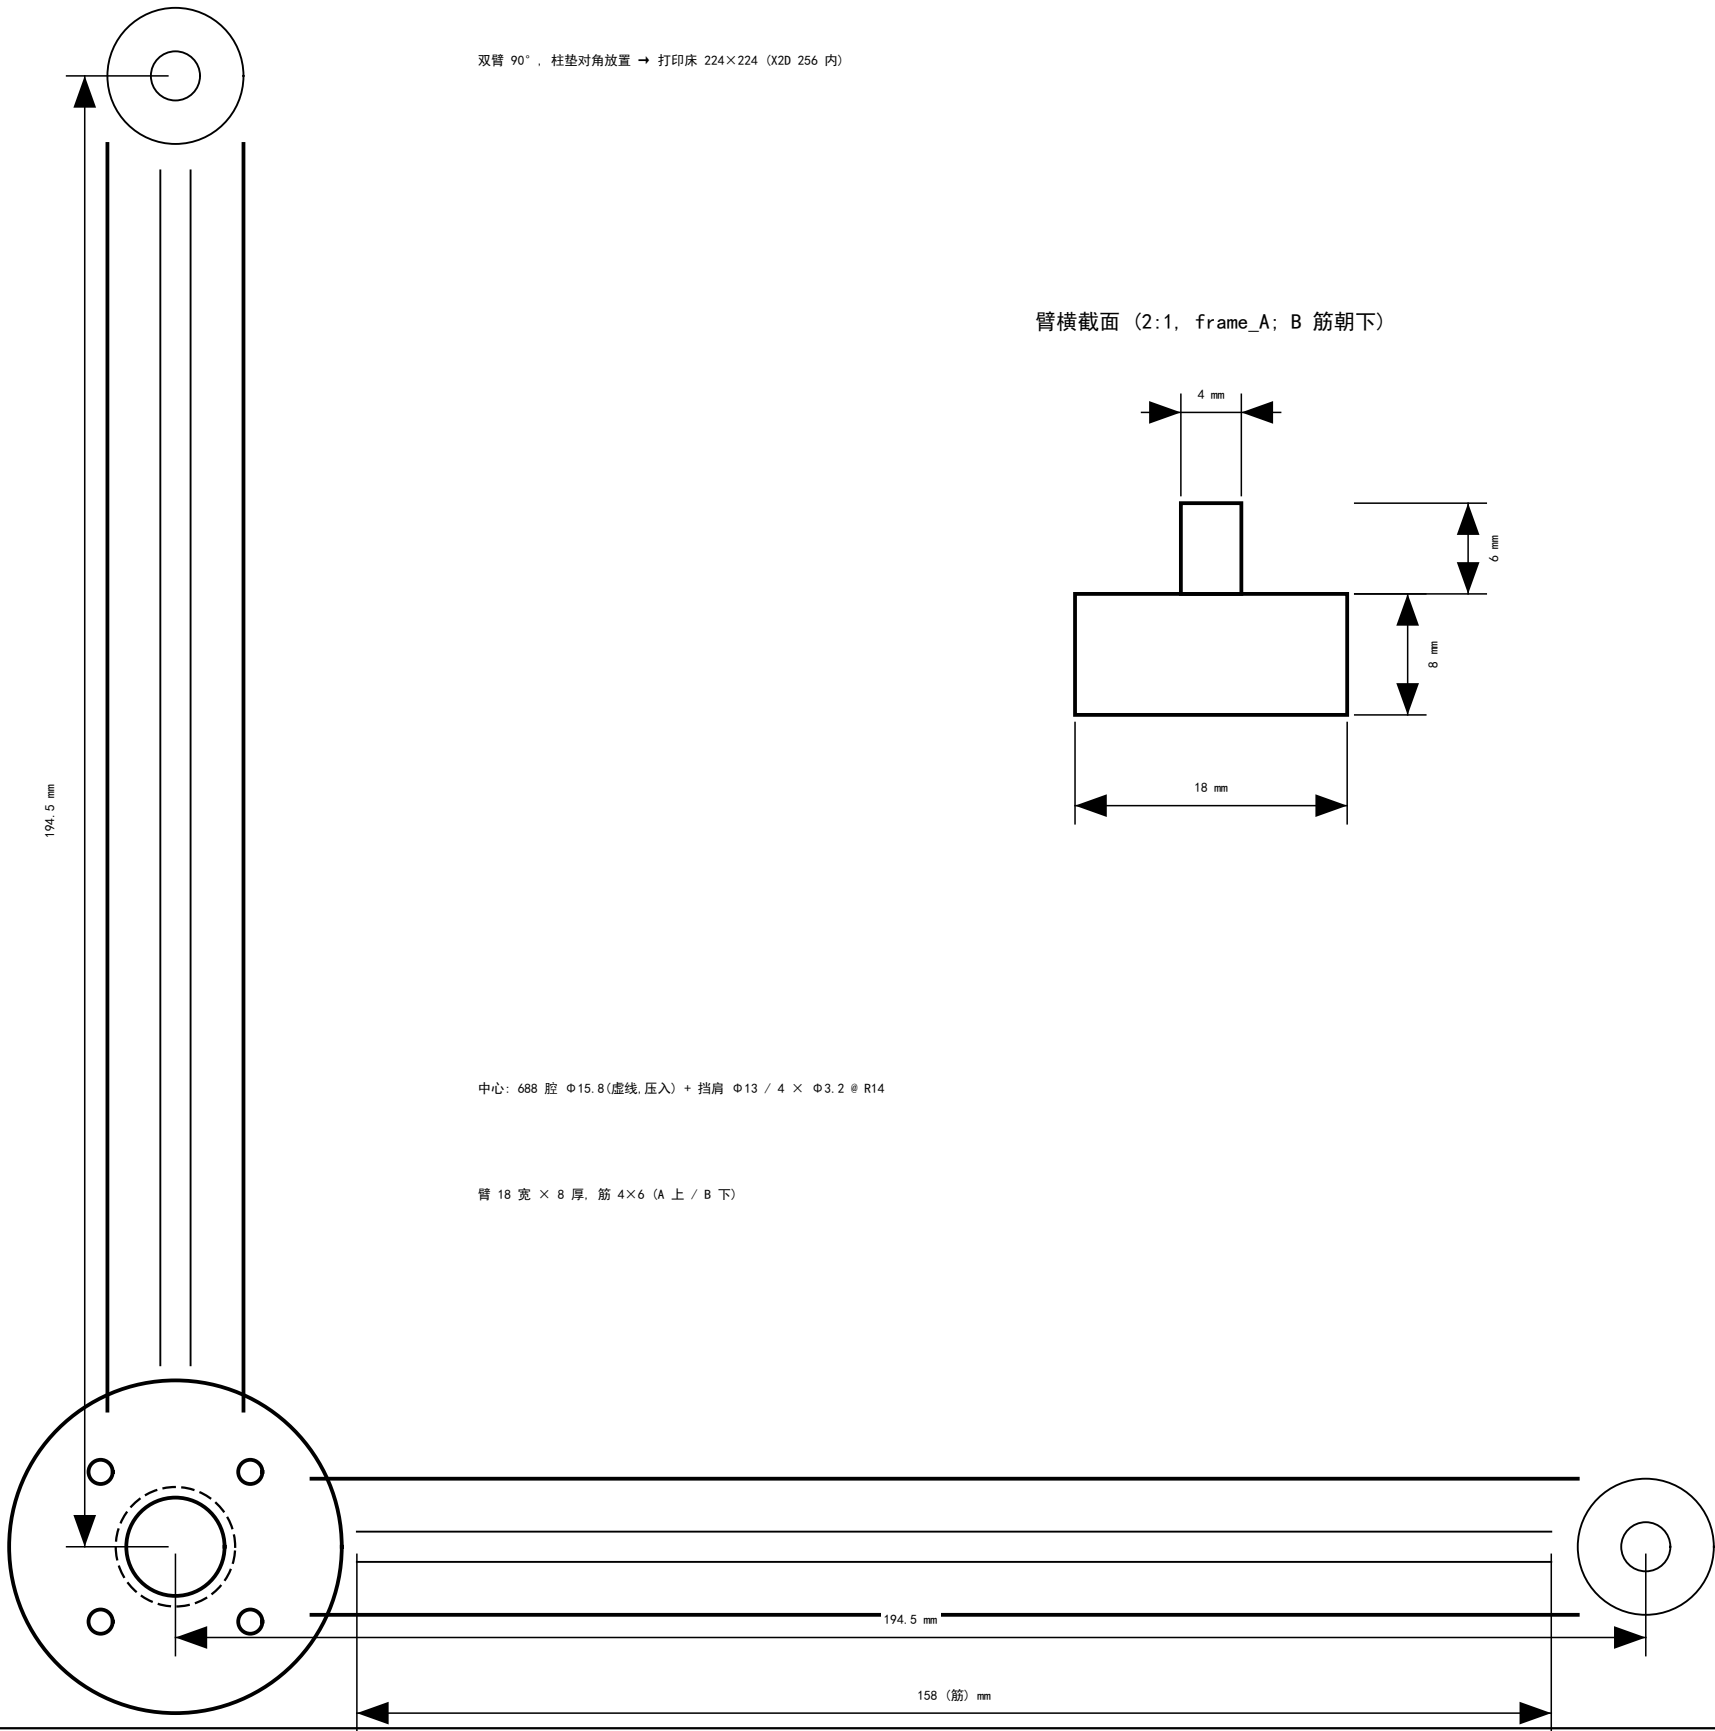

轴毂叠层剖面（2:1）— 688 ×2 + Φ8 螺柱

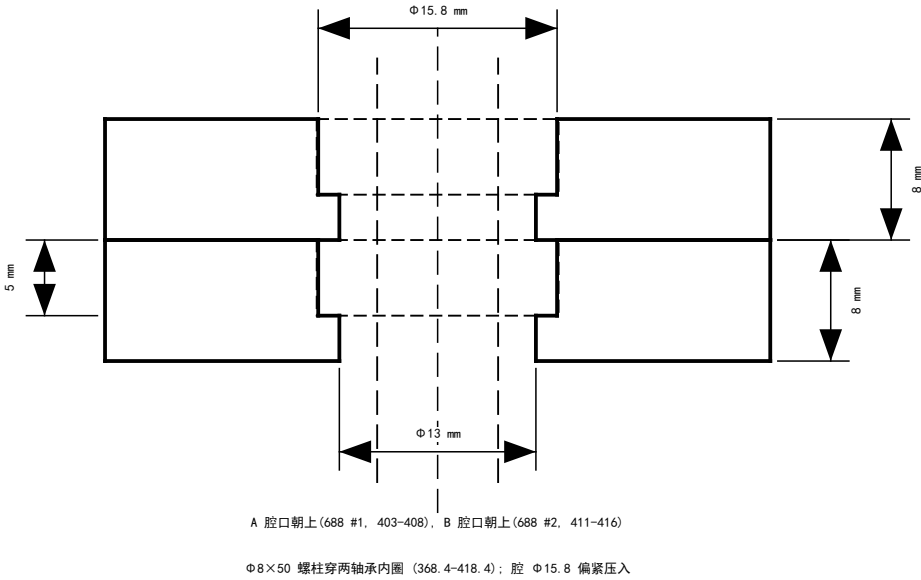

柱垫剖面（2:1，frame_A；B 柱高 16）：仅 Φ6.5 通孔

