


P0V 3D — ZYNQ7010/7020 板（鹿小班，买来现成板 / 非打印 / 接口参考）

实测+200DPI扫描：板 82×52×1.6 / 4×M3Φ3.2 / 2条2.54双排2×20排针（焊于板底针朝下） / 每孔Φ7净空

俯视（2.5:1）（沿 +Z 看元件面） 尺寸单位：mm

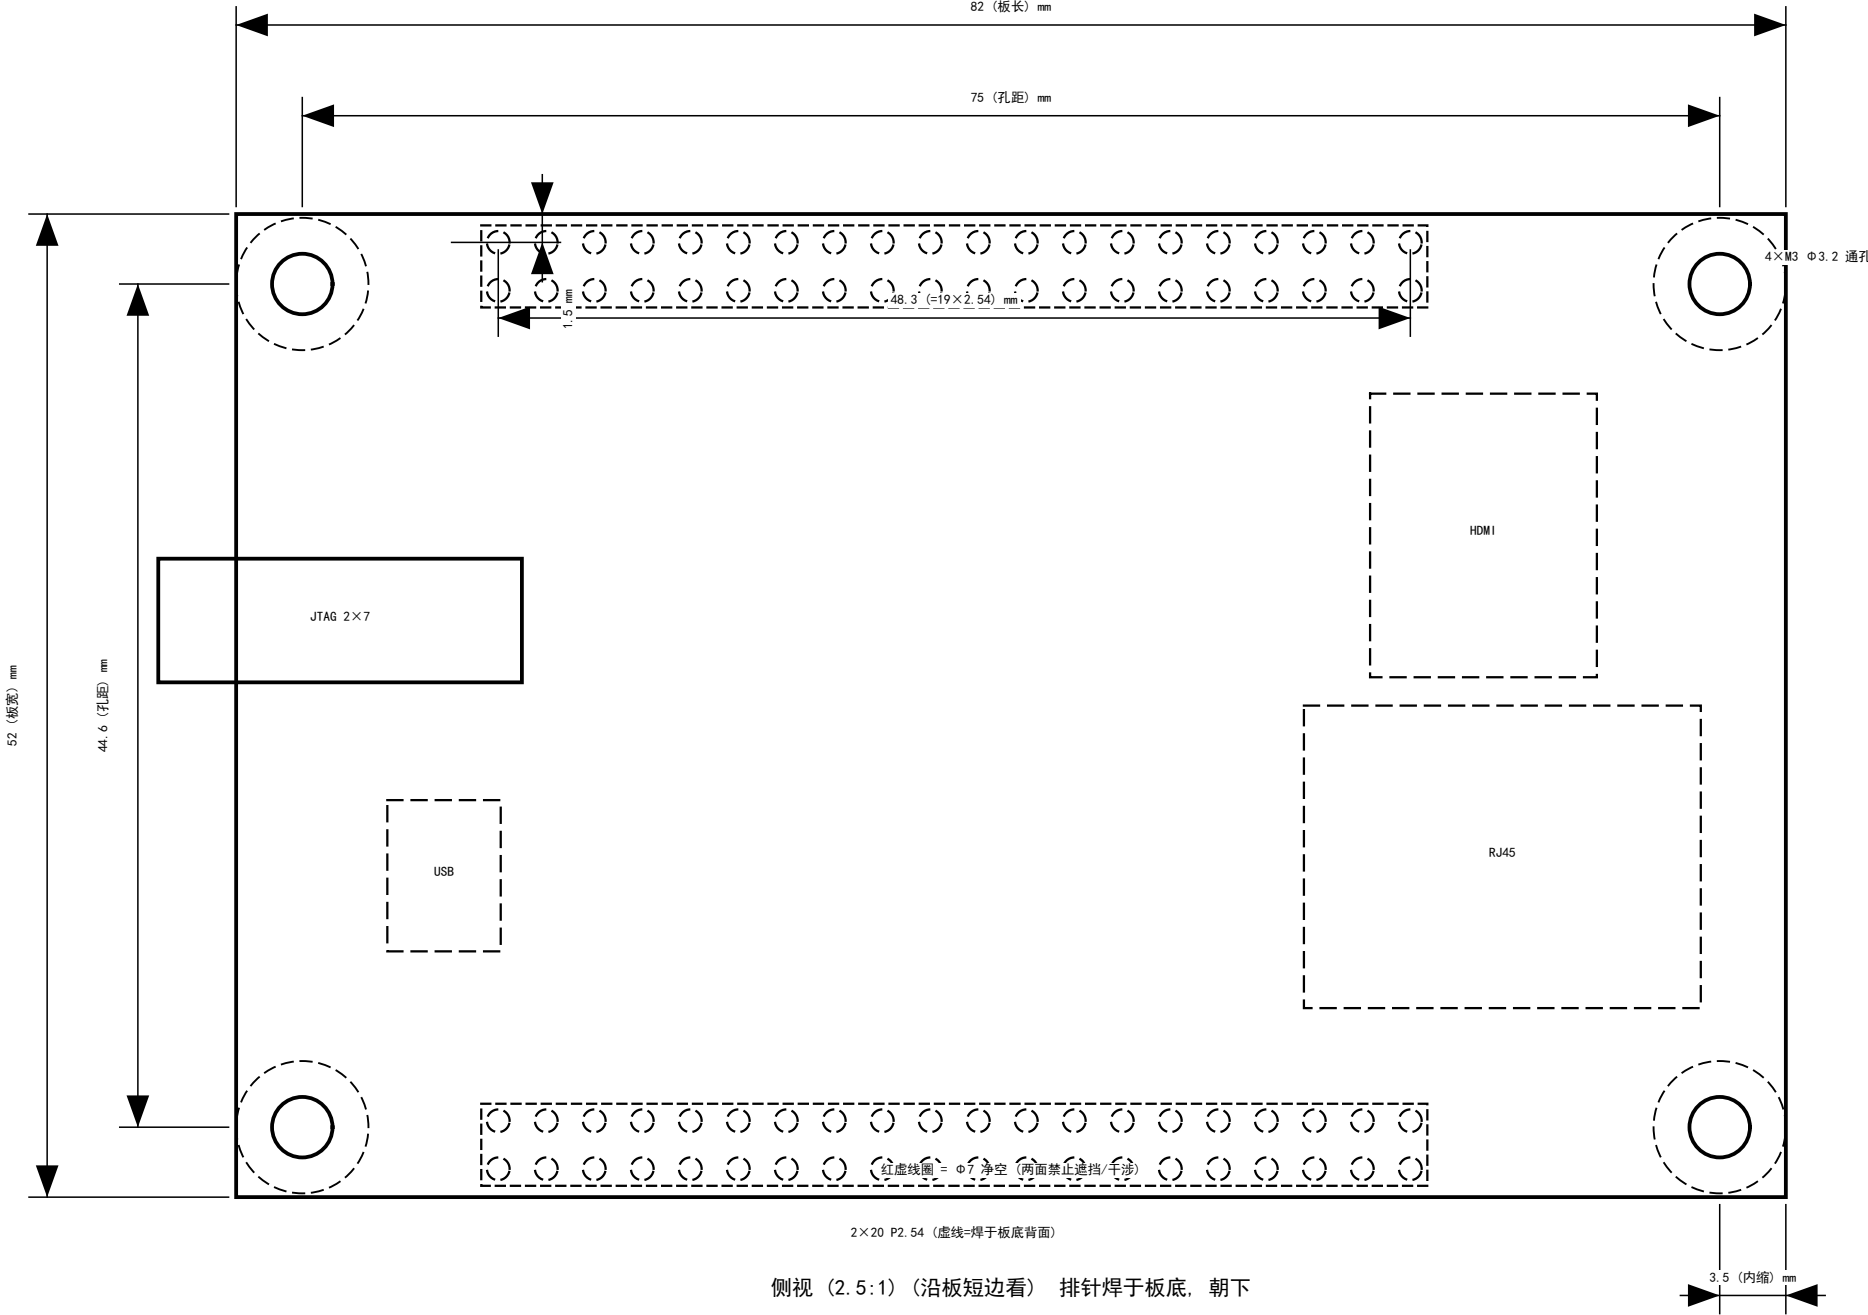

说明：

- 买来现成板，不打印：此图仅记录机械接口尺寸
- 板框 82×52×1.6（实测），圆角约 R3
- 4×M3 Φ3.2 通孔：孔距矩形 75×44.6，内缩约 3.5
- 每个 M3 孔周围 Φ7 范围两面禁止遮挡/干涉
- 2 条 2.54 双排排针，各 2×20，焊于板底针朝下
- 排针距板长中心偏约 3（朝 JTAG 端）；外排距边约 1.5
- RJ45/HDMI/USB/JTAG 为示意块，位置粗略

侧视（2.5:1）（沿板短边看） 排针焊于板底，朝下

