
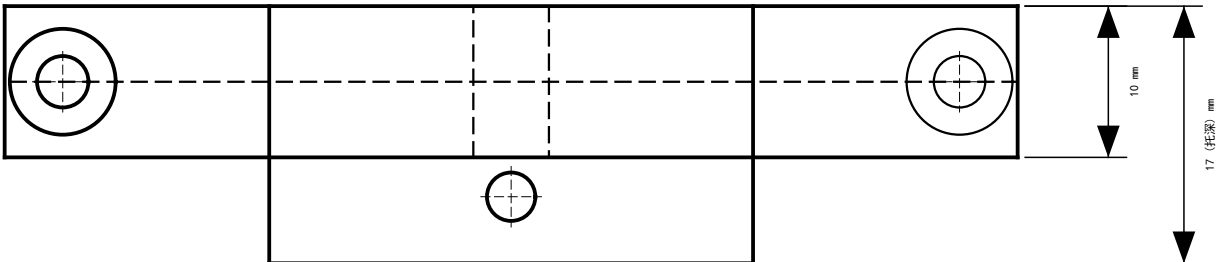
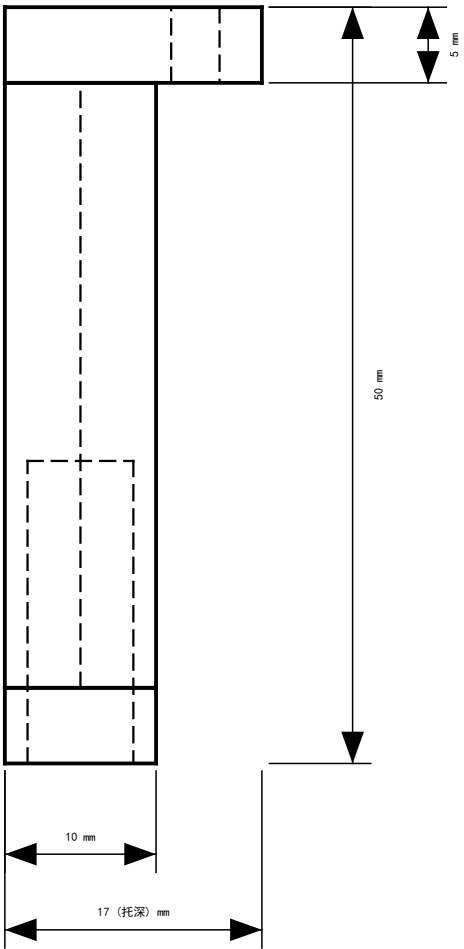


P0V 3D v3 — portal_tee_v3_1 屏幕底部支撑 T 型件 (×2, 180° 对放)

底横条 67×10×5 装转子两颗 M3 (±29.658, R77.5 环孔, Ø7 工艺井) / 竖框 5×10 / 梯形加强壁 厚 5 齐外侧面 (±33.5→±10) / 顶平板托**等宽** ±16×深17×5, 托面 Z50=屏底一整平面; 屏孔 3×Φ3.2 @ X(-6.7, 0.0, 6.7) (M3×12 自下; 居中/偏心可切换) / 平躺打印: 外侧面贴床, 全特征落床零支撑 (Ø8 1st-angle, 2:1, mm)

正视图 (2:1)

侧视图 (2:1) — 左 = 外侧平整面 (打印贴床)

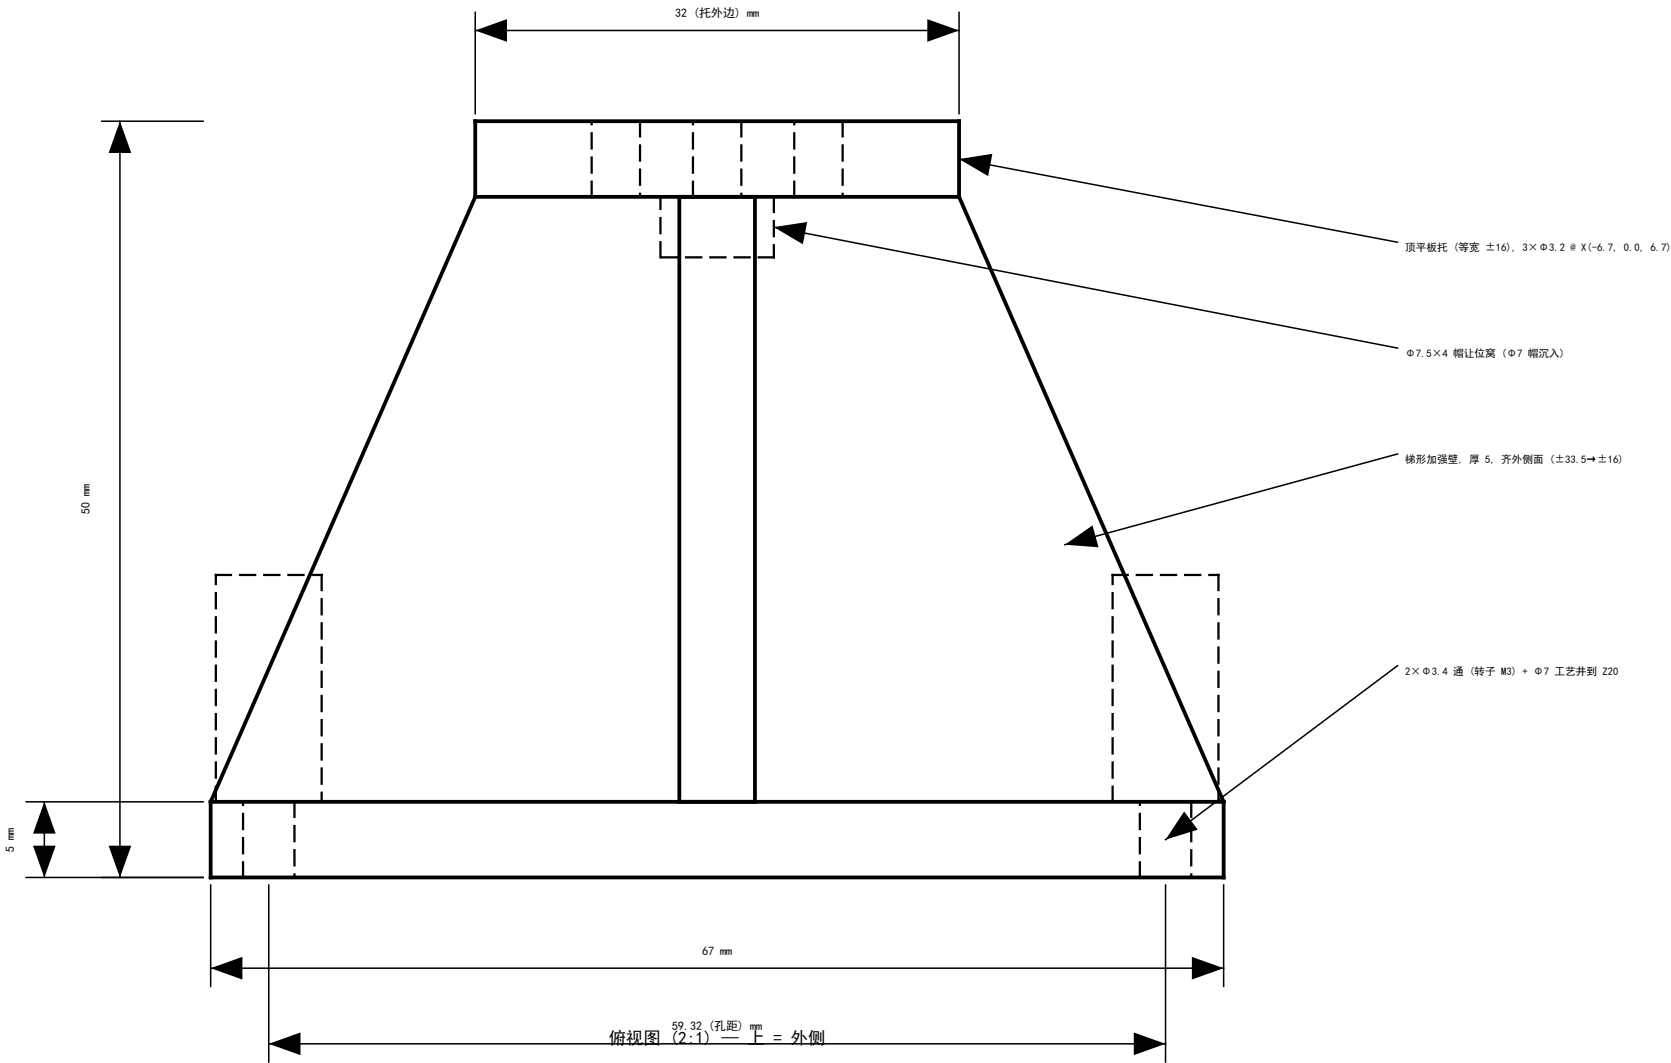

P0V 3D v3 结构件 — portal_tee_v3_1 (×2, 180° 对放; 托面 Z50 = 屏幕安装高度)		投影 1st-angle / 比例 2:1	
59.32 (孔距) mm			
底横条 67×10×5 / 竖框 5×10×40 / 筋厚 5×2 齐外侧 / 托梯形 外32·内32×17×5 / 2×Φ3.4±59.32±Ø7井 / 屏孔 Ø3.2±Ø7.5×4 帽窝 / BOM: 脚 M3×20×2 + 屏 M3×12×1 / 平躺打印 (外侧面贴床) / 单位 mm		2026-07-22 / P0V3D / v3 / bottom_portal_v3 / portal_tee_v3_1.stl	

32 (托内边=屏厚) mm