



P0V 3D v3 — vane_slider_v3_1 光电挡光滑片（×1，刀片印长装机剪短）

锁 frame_B 45° 臂筋侧（筋孔居中 z4），M3x20+螺母 x2（穿板4+筋4，全通孔） / 高度调节 = 刀片印长装机剪短，剪裁目标：刀尖距压条顶面 12mm（名义剪至垂长 10） / 刀片真实半径 46.80..49.80（光电叉净通道 44.7..51.9 内） / 平躺打印零支撑（Y2 面贴床） / PLA（GB 1st-angle, 2.5:1, 单位 mm）

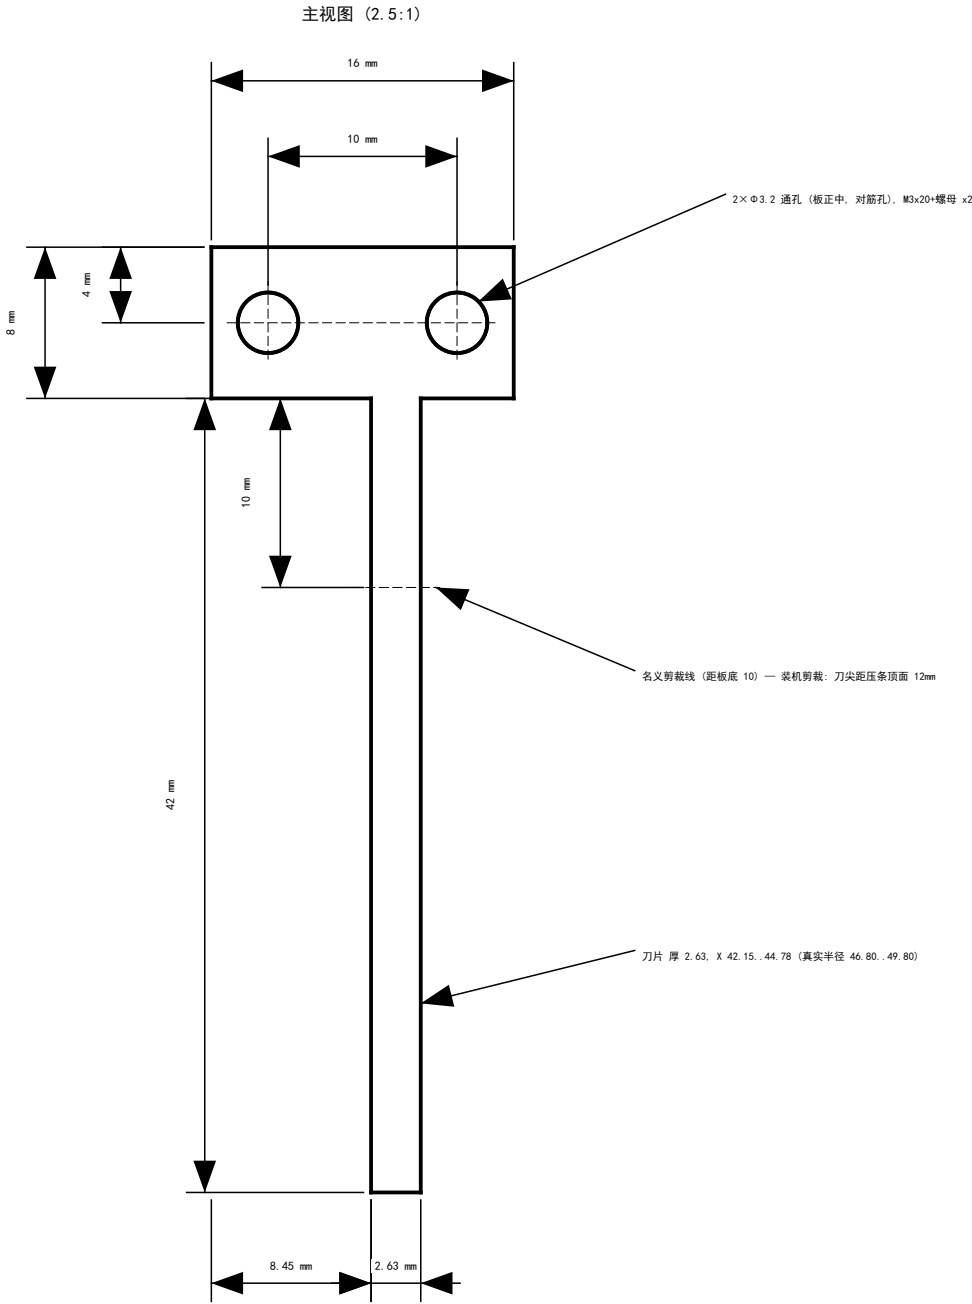

左视图 (2.5:1) — 右 = 贴筋面 Y2（打印贴床）

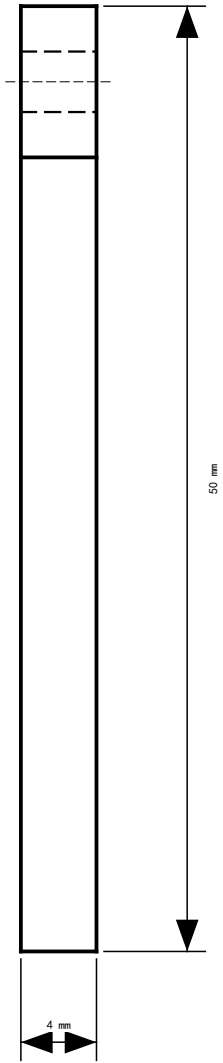

俯视图 (2.5:1) — 下 = 贴筋面 Y2

