
MAHRLIGHTS

MED PASSION FÖR DETALJER **2|2018**

KAMPANJPRISERNA GÄLLER FRÅN 15 SEPTEMBER TILL 31 OKTOBER 2018

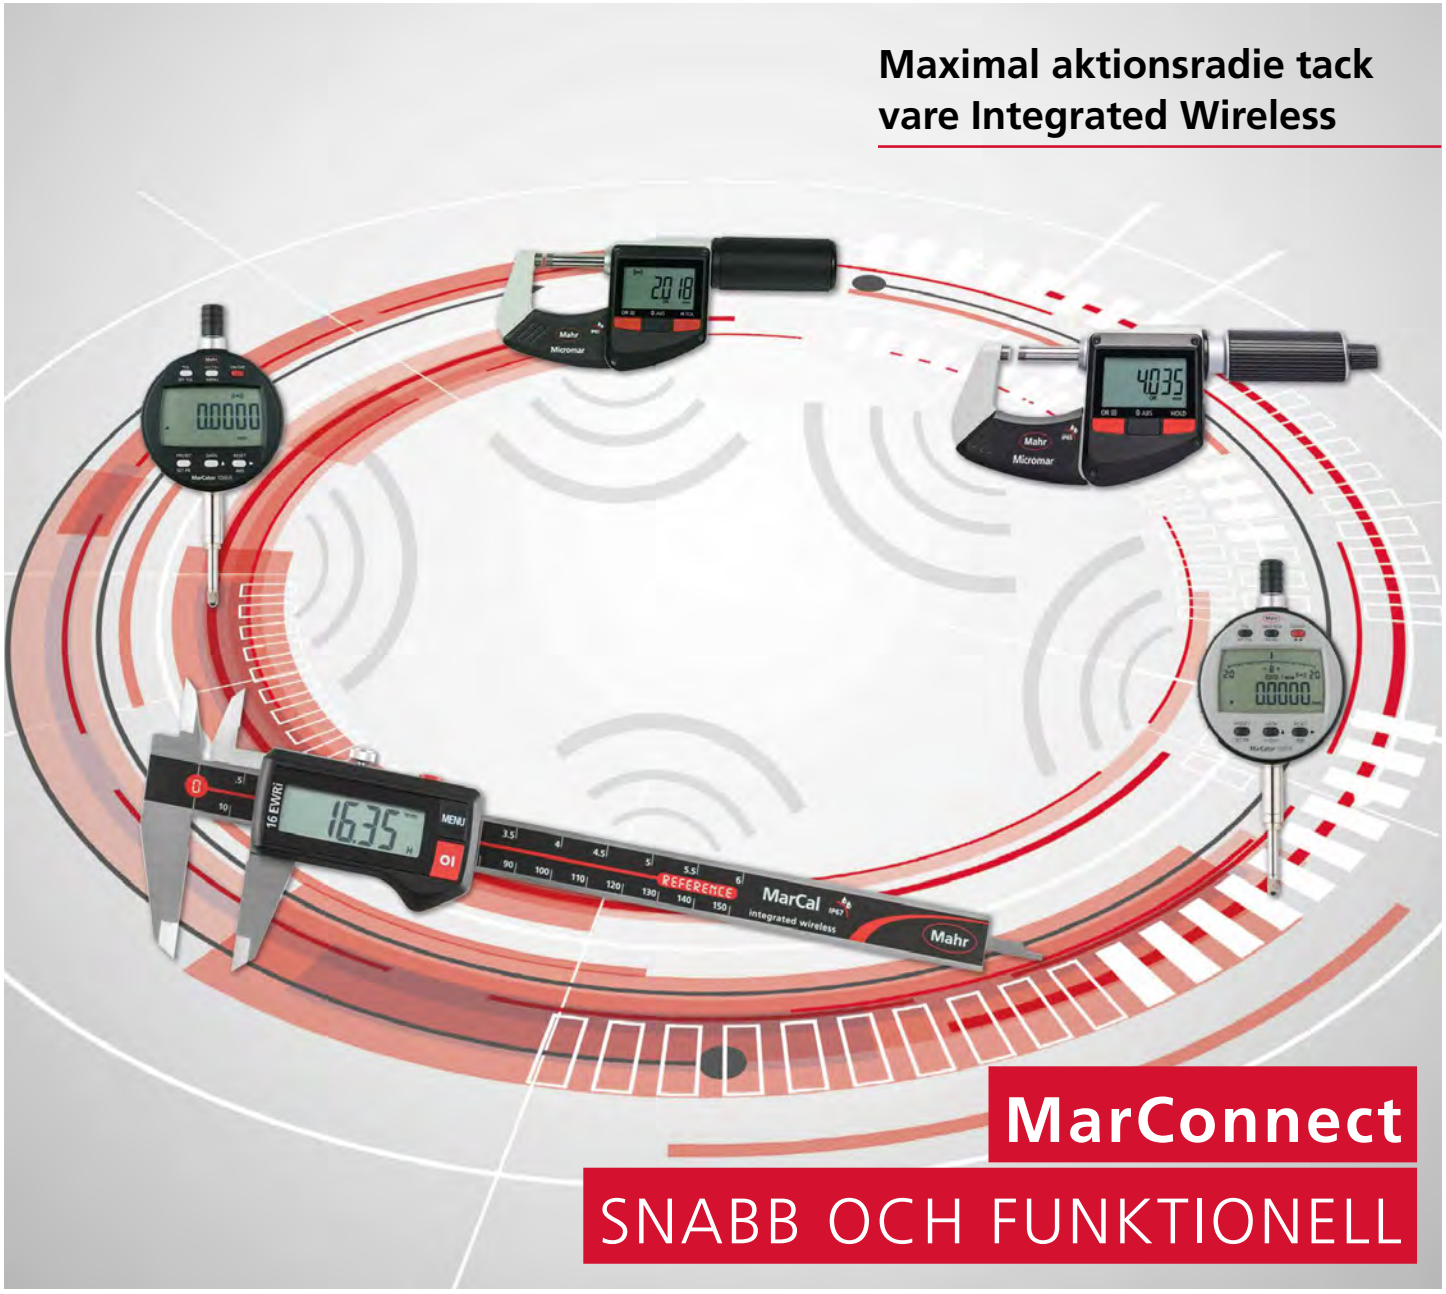

SMAHRTA INNOVATIONER TILL KAMPANJPRIS

- **SMAHRT TOOLS.** Större aktionsradie tack vare Integrated Wireless
- **Millimar.** Effektiv och användarvänlig utvärdering av mätdata
- **MarSurf.** Enkel och intuitiv användning

Det betyder för oss EXACTLY.

- 0 +

Mahr

EXACTLY

MARCONNECT. TRÅDLÖSA MÄTINSTRUMENT FÖR BEKVÄMARE MÄTNING

Integrerad trådlös teknik för bekväm anslutning.

Integrerad innovativ trådlös teknik

De trådlösa mätinstrumenten från Mahr med integrerad sändare är konstruerade för användarvänlig, praktisk och ekonomisk användning i ditt företag. Det innebär att dina processer för utvärdering av mätvärdena fungerar betydligt snabbare och effektivare.

Utmärkt ergonomi

Integrated Wireless-tekniken är helt integrerad i mätinstrumentet, vilket är en stor fördel jämfört med traditionella trådlösa lösningar där en stor extern sändare med separat batteri måste monteras på mätinstrumentet.



Säker dataöverföring

Integrated Wireless-tekniken ser till att dina data kommer fram. Mätinstrumentet visar meddelanden på displayen som bekräftar att uppgifterna har överförts eller huruvida användaren befinner sig i mottagningsområdet för i-Stick-mottagaren.



Större rörelsefrihet

Integrated Wireless ger dig klart större **rörelsefrihet**. Du slipper bli hindrad av kabeln när du använder mätklockor på indikerande mätinstrument, till exempel vid mätning på eller vid en maskin eller vid mätning av stora detaljer.




Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31



Enkel dataöverföring

Med hjälp av i-Stick-mottagaren **är det lätt att överföra mätresultaten till datorn via Integrated Wireless-tekniken**. Överföringen fungerar precis som när du använder en datakabel och görs via programvaran MarCom direkt till Microsoft Excel eller med hjälp av tangentbordet till önskad Windows-tillämpning.

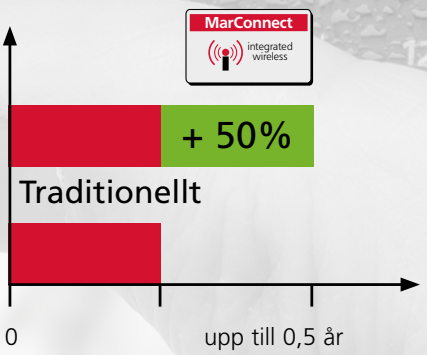

Lång batterilivslängd

Det integrerade trådlösa systemet gör mätinstrumentet extra energieffektivt. Till skillnad från traditionella trådlösa system behövs inte heller något extra batteri.

Prisvärd

Med Integrated Wireless-tekniken kan du ansluta upp till åtta mätinstrument till varje i-Stick-mottagare. Inga dyra kopplingslådor behövs. Redan med en enda ansluten mätklocka kan den trådlösa anslutningen tävla med kabellösningen prismässigt. Programvaran MarCom Professional finns tillgänglig för **kostnadsfri nedladdning** på: **www.mahr.com/marcom**



Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MARCAL. DET TRÅDLÖSA SKJUTMÅTTET

Med **MarConnect-systemet** har du alltid **optimal anslutning till alla utvärderingssystem** – valfritt med integrerat trådlöst eller med datakabel. **Mahrs referenssystem förenklar** hanteringen av skjutmåttet. Genom den höga **kapslingsklassen IP 67** är MarCal 16 EWRi skyddat mot damm, kylmedel och smörjmedel och är därmed **bäst lämpat för användning under de svåraste miljöförhållanden**.

MarCal 16 EWRi STARTPAKET

Digitalt skjutmått med Integrated Wireless



Funktioner: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (mätvärdeslagring), RESET (nollställning av displayen), PRESET (förinställd mätning), mm/inch, Reference-system, LOCK-funktion (knapplås), DATA (dataöverföring)

- **Integrerad trådlös sändare**
- Omedelbart mätklart tack vare **Reference-systemet**
- Optimalt skyddat mot damm, kylmedel och smörjmedel: **Kapslingsklass IP 67**
- Strömförsörjning: Batteri med ca tre års livslängd (ca 0,5 år när den trådlösa sändaren är aktiverad)
- Läppade styrskenor
- Rostfri slid och skena, härdade
- **Programvara:** MarCom Professional för kostnadsfri nedladdning: **www.mahr.com/marcom**

Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Djupmått		Information	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch					SEK	SEK
16 EWRi	0 –150	(6")	0,01/.0005	•		**Startpaket:** inkl. i-Stick trådlös mottagare	**9105795**	~~3401~~	2509
16 EWRi	0 –150	(6")	0,01/.0005		•	och MarCom Professional 5.2	**9105796**	~~3401~~	2509

MarCal 16 EWRi

Digitalt skjutmått med Integrated Wireless



16 EWRi utan i-Stick-mottagare. Egenskaper som ovan.



Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Djupmått		Information	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch					SEK	SEK
16 EWRi	0 –150	(6")	0,01/.0005	•		**Datagränssnitt:**	**4103400**	~~2396~~	2071
16 EWRi	0 –150	(6")	0,01/.0005		•	Integrated Wireless	**4103402**	~~2396~~	2071

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MARCATOR. TRÅDLÖS MÄTKLOCKA

Med våra **högexakta digitala mätklockor med MarConnect-systemet** har du alltid **optimal anslutning till alla utvärderingssystem** – alternativt via Integrated Wireless eller via datakabel. **Mahrs referenssystem förenklar** hanteringen av den digitala mätklockan.

MarCator 1086 Ri Digitala mätklockor

Upplösning från 0,5 µm samt toleransvisning



Kampanjpris
3699 SEK
Best-nr 4337624

Funktioner: ON/OFF, RESET (nollställning av display), mm/inch, omkastningsbar mätriktning, PRESET (förinställd mätning), TOL (inställning av toleranser), ABS (displayen kan nollställas utan att radera referensen till förinställningsminnet), DATA (i kombination med datakabel), faktor (justerbar), LOCK (individuellt knapplås)

- LCD-display med skarp teckenkontrast
- Manöverdel och skala vridbara i 280°
- Skyddshölje på mätspindeln
- Omedelbart mätklart tack vare **Reference-systemet**
- Strömförsörjning: Batteri med cirka tre års livslängd
- **Programvara:** MarCom Professional för kostnadsfri nedladdning: **www.mahr.com/marcom**

MarCator 1087 Ri Digitala mätklockor

Upplösning fr.o.m. 0,5 µm och dynamiska max/min-funktioner




Kampanjpris
4391 SEK
Best-nr 4337663

Ytterligare funktioner hos MarCator 1087 Ri

MAX/MIN-minne för vändlägessökning,
TIR (MAX-MIN) för kontroll av radialkast och jämnhet





Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg valbart	Information	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch			SEK	SEK
1086 Ri	12,5	(.5")	0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm (.00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005")	**Datagränssnitt:** Integrated Wireless	**4337624**	~~4380~~	**3699**
1086 Ri	25	(1")			**4337625**	~~4964~~	**4207**
1087 Ri	12,5	(.5")		**Datagränssnitt:** Integrated Wireless	**4337663**	~~5137~~	**4391**
1087 Ri	25	(1")			**4337665**	~~5808~~	**4964**

i-Stick trådlös mottagare, se sid. 7

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MICROMAR. TRÅDLÖS MIKROMETER

Den digitala mikrometern **Micromar 40 EWRi** med Integrated Wireless ger dig klart större rörelsefrihet. Vattentät precision för säkra mätresultat i de svåraste verkstadsmiljöer.

Micromar 40 EWRi

Digital bygelmikrometer med Integrated Wireless



Kampanjpris
2693 SEK
Best-nr 4157100

Funktioner: RESET (nollställning av display), ABS (displayen kan nollställas utan att radera referensen till ORIGIN), mm/inch, ORIGIN (förinställning av mått), LOCK-funktion (knapplås), TOL (inmatning av tolerans- och varningsgränser), DATA (tillsammans med datakabel), HOLD (mätvärdeslagring).

- Sifferdisplay med skarp teckenkontrast
- Rostfri mätspindel, helt härdad och slipad
- Mätspindel och städ hårdmetallbelagda
- Snabbdrev
- Framskjuten spärr
- Lackerad stålbygel, värmeisolerad
- **Teckenstorlek:** 10 mm
- **Datagränssnitt:** Integrated Wireless
- **Programvara:** MarCom Professional för kostnadsfri nedladdning: **www.mahr.com/marcom**

i-Stick trådlös mottagare, se sid. 7



Kampanjpris
14330 SEK
Best-nr 4157115

i-Stick trådlös mottagare, se sid. 7

Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Spindelstigning	Information	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch	mm			SEK	SEK
40 EWRi	0 –25	(0 –1")	0,001 / .00005	0,5	**Datagränssnitt:** Integrated Wireless	**4157100**	~~2888~~	2693
40 EWRi	25 –50	(1 –2")	0,001 / .00005	0,5		**4157101**	~~3407~~	3180
40 EWRi-sats	0 –100	(0 –4")	0,001 / .00005	0,5	**Datagränssnitt:** Integrated Wireless	**4157115**	~~15357~~	14330

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MARCONNECT. ÖVERFÖRINGSGIGANTEN

I modern produktion är det nödvändigt att mätresultaten samlas in och utvärderas. Dessa resultat är inte bara värdefulla indikatorer för klassning av produkterna, utan även för utvärdering och optimering av produktionsprocessen. Här erbjuder Mahr högsta nivå med sina **uppdaterade lösningar för trådlös dataöverföring**. **Våra principer: enkelt, tillförlitligt och professionellt!**

MarConnect e-Stick- och i-Stick-mottagare

Signalmottagare för mätinstrument med Integrated Wireless och handhållna mätinstrument med datagränssnitt



e-stick

Kampanjpris
963 SEK
Best-nr 4102230



i-stick

Kampanjpris
930 SEK
Best-nr 4102220

Produkt		e-stick	i-stick
Frekvensband	MHz	2400	
Antal kanaler		–	3
Överföringsavstånd		upp till 6 m	
Antal anslutningsbara mottagare på PC		1	4
Antal anslutningsbara mätinstrument med Integrated Wireless		–	8 per stick
Antal anslutningsbara sändarmoduler per mottagare		8	–
För mätinstrument		Sändarmoduler 16 EWe, 2000 e, RS232 e	med Integrated Wireless
Best-nr		**4102230**	**4102220**
Listpris	**SEK**	~~1017~~	~~1006~~
Kampanjpris	**SEK**	**963**	**930**

MarConnect 16 EWe Sändarmodul

Sändarmodulen för alla Mahr handhållna mätinstrument med kabelanslutet datagränssnitt



Kampanjpris
3017 SEK
Best-nr 4102231

Produkt		16 EWe
Sändarmodul för e-stick		MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 30 EWR, 30 EWN Digimar 814 SR Micromar 40 EWR, 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR MarSurf PS1, PS10
Best-nr		**4102231**
Listpris	**SEK**	~~3385~~
Kampanjpris	**SEK**	**3017**

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MARCAL. REFERENCE-SKJUTMÅTTET

Med Mahrs **Reference-system** har hanteringen av skjutmåttet blivit väsentligt **enklare och smidigare**, eftersom nollpositionen bara behöver ställas in en gång. Inställningen är därmed sparad för alla kommande mätningar. Genom den höga **kapslingsklassen IP 67** är MarCal 16 EWR skyddat mot damm, kylmedel och smörjmedel och är därmed **bäst lämpat för användning under svåra miljöförhållanden.**

MarCal 16 ER Digitalt skjutmått

Med stor sifferdisplay

REFERENCE DIN 862



Kampanjpris
887 SEK
Best-nr 4103010

Funktioner: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (nollställning av displayen), mm/inch, Reference-system, LOCK-funktion (knapplås)

- Omedelbart mätklart tack vare **Reference-systemet**
- Strömförsörjning: Batteri med cirka tre års livslängd
- Läppade styrskenor
- Rostfri slid och skena, härdade

Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Djupmått		Teckenstorlek	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch			mm		SEK	SEK
16 ER	0 –150	(6")	0,01/.0005	•		11	**4103010**	~~1211~~	887
16 ER	0 –150	(6")	0,01/.0005		•	11	**4103012**	~~1211~~	887
16 ER	0 –200	(8")	0,01/.0005		•	11	**4103205**	~~1903~~	1541
16 ER	0 –300	(12")	0,01/.0005			11	**4103207**	~~2379~~	1947

MarCal 16 EWR Digitalt skjutmått

Optimalt skyddat mot damm, kylmedel och smörjmedel

REFERENCE IP67 DIN 862



Kampanjpris
1287 SEK
Best-nr 4103300

Funktioner: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (nollställning av displayen), mm/inch, Reference-system, LOCK-funktion (knapplås)

- Omedelbart mätklart tack vare **Reference-systemet**
- Optimalt skyddat mot damm, kylmedel och smörjmedel: **Kapslingsklass IP 67**
- Strömförsörjning: Batteri med cirka tre års livslängd
- Läppade styrskenor
- Rostfri slid och skena, härdade

Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Djupmått		Teckenstorlek	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch			mm		SEK	SEK
16 EWR	0 –150	(6")	0,01/.0005	•		11	**4103300**	~~1806~~	1287
16 EWR	0 –150	(6")	0,01/.0005		•	11	**4103302**	~~1806~~	1287
16 EWR	0 –200	(8")	0,01/.0005		•	11	**4103304**	~~2487~~	2049
16 EWR	0 –300	(12")	0,01/.0005			11	**4103306**	~~3374~~	2650

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MarCal 30 EWR Digitalt djupskjutmått

För dina djupa mått



Kampanjpris
2996 SEK
Best-nr 4126700

Funktioner: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (nollställning av displayen), PRESET (förinställd mätning), mm/inch, Reference-system, LOCK-funktion (knapplås), DATA (i kombination med datakabel)

- Omedelbart mätklart tack vare **Reference-systemet**
- Optimalt skyddat mot damm, kylmedel och smörjmedel: **Kapslingsklass IP 67**
- Strömförsörjning: Batteri med cirka tre års livslängd
- Läppade styrskenor
- Rostfri slid och skena, härdade

MarCal 30 EWR-D Digitalt djupskjutmått


För dina specialapplikationer



Kampanjpris
4521 SEK
Best-nr 4126523

Egenskaper
som MarCal 30 EWR

Mätning av spårbredd och spåravstånd



Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Datautgång	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch			SEK	SEK
30 EWR	0 – 150	(6")	0,01/.0005	•	**4126700**	~~3753~~	2996
30 EWR	0 –300	(12")	0,01/.0005	•	**4126701**	~~4921~~	3872
30 EWR-D	0 –200	(8")	0,01/.0005	•	**4126523**	~~5710~~	4521
30 EWR-D	0 –300	(12")	0,01/.0005	•	**4126524**	~~7268~~	5743

DE KLASSISKA

Högklassiga skjutmått och mikrometrar har en mängd användningsområden och är enkla att använda, och de har därför en självklar plats bland de grundläggande mätinstrumenten under produktion och kvalitetskontroller. Mätinstrument med skalstreck har fördelar i form av sitt fasta mätsystem och att de är enkla att använda. Analoga mätinstrument som kan användas när som helst och var som helst.

MarCal 16 FN Skjutmått med skala

Den exakta klassikern med nonieskala



Kampanjpris
270 SEK
Best-nr 4100400

- Samtliga avläsningsdelar är bländfritt mattförkromade
- Rostfri slid och skena, härdade
- Mätytor av rostfritt härdat stål
- Mäteggar för innermätning
- Höjdmätfunktion
- Förhöjda glidskenor till skydd för skalan

Produkt	Mätområde	Nonievärde	Nonievärde	Största tillåtna fel	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	mm	inch	mm		SEK	SEK
16 FN	0 – 150	0,05	1/28	0,05	**4100400**	~~324~~	270
16 FN	0 – 200	0,05	1/28	0,05	**4100401**	~~860~~	676
16 FN	0 – 300	0,05	1/28	0,05	**4100402**	~~2071~~	1568

Micromar 40 A Bygelmikrometer

Den klassiska

DIN 863-1



Kampanjpris
443 SEK
Best-nr 4134000

- Trumma och skala reflexfritt mattförkromade
- Mätytor av härdat stål, hårdmetallbelagda
- Värmeisolerad bygel
- Snabbdrev med integrerad koppling
- Låsanordning

Produkt	Mätområde	Skaldelsvärde	Spindelstigning	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	mm	mm		SEK	SEK
40 A	0 – 25	0,01	0,5	**4134000**	~~546~~	443

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MICROMAR. ALLT HANDLAR OM NOGGRANNHET

Mikrometrar hör vid sidan av skjutmått till de mest använda handmätinstrumenten. Med de exakt slipade mätspindlarna, de hårdmetallbelagda mätytorna och den robusta bygelkonstruktionen har moderna **mikrometrar i Micromarserien maximal precision och livslängd.**

Micromar 40 ER Digital bygelmikrometer

REFERENCE

Med framskjuten spärr för enhandsgrepp



Kampanjpris
1536 SEK
Best-nr 4157010

- Omedelbart mätklart tack vare **Reference-systemet**
- Siffervisning i hög kontrast, teckenstorlek 10 mm
- Rostfri mätspindel, helt härdad och slipad
- Snabbdrev
- Framskjuten spärr
- Lackerad stålbygel, värmeisolerad
- Strömförsörjning: Batteri med cirka två års livslängd
- Leveransomfattning: Bruksanvisning, batteri, referensmått (mätområde från 25–50 mm), etui

Funktioner: AUTO-ON/OFF, RESET (nollställning av displayen), mm/inch, HOLD (mätvärdeslagring), LOCK-funktion (knapplås)

Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Spindelstigning	Kapslingsklass		Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch	mm	IP40	IP65		SEK	SEK
40 ER	0 – 25	(0 – 1")	0,001/.00005	0,635	•		**4157010**	~~1693~~	1536

Micromar 40 EWR Digital bygelmikrometer

REFERENCE ABS

Med framskjuten spärr för enhandsgrepp



Kampanjpris
1925 SEK
Best-nr 4157011

- Omedelbart mätklart tack vare **Reference-systemet**
- Siffervisning i hög kontrast, teckenstorlek 10 mm
- Rostfri mätspindel, helt härdad och slipad
- Snabbdrev
- Framskjuten spärr
- Lackerad stålbygel, värmeisolerad
- Strömförsörjning: Batteri med cirka två års livslängd
- Leveransomfattning: Bruksanvisning, batteri, referensmått (mätområde från 25–50 mm), etui

Funktioner 40 EWR: som 40 ER, men med tillägg av ABS (displayen kan nollställas utan att radera referensen till förinställningsminnet), Origin (förinställd mätning)

Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Spindelstigning	Kapslingsklass		Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch	mm	IP40	IP65		SEK	SEK
40 EWR	0 – 25	(0 – 1")	0,001/.00005	0,635		•	**4157011**	~~2217~~	1925
40 EWR	25 – 50	(1 – 2")	0,001/.00005	0,635		•	**4157012**	~~3007~~	2574

MARTEST. HÖGKÄNSLIG MÄTNING

Sedan 1936 är Mahr en av de världsledande leverantörerna av vippindikatorer. Det finkänsliga datoroptimerade mätverket möjliggör maximal säkerhet och noggrannhet. För användning i verkstadsmiljö är MarTest-produkternas display tätad mot inträngande vätska.

MarTest 800 S / SG / SGE

Vippindikator - Standardutförande





- Kontrastrik siffertavla, tätad med O-ring
- Mattförkromat skyddshölje med tre integrerade laxstjärtslister
- Stötskyddat mätverk
- Antimagnetiskt utförande
- Automatisk anpassning till anläggningsriktningen, vilket minimerar risken för felaktig avläsning
- Kullagrad dubbelhävarm, slirkoppling ger överbelastningsskydd
- Mätspets med hårdmetallkula Ø 2 mm

Med härdat mineralglas, säkert mot brott och repor

Produkt	Mätområde	Skaldelsvärde	Ø siffertavla	Mätspetsens längd	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	mm	mm	mm		SEK	SEK
800 S	± 0,4	0,01	28	14,5	**4305200**	~~935~~	838
800 SG	± 0,4	0,01	38	14,5	**4307200**	~~946~~	849
800 SGE *	± 0,7	0,001	38	9,15	**4308220**	~~1763~~	1579

* Intern standard

MarTest 800 SM /SGM / SL

Vippindikator - för speciella mätningar





- Kontrastrik siffertavla, tätad med O-ring
- Mattförkromat skyddshölje med tre integrerade laxstjärtslister
- Stötskyddat mätverk
- Antimagnetiskt utförande
- Automatisk anpassning till anläggningsriktningen, vilket minimerar risken för felaktig avläsning
- Kullagrad dubbelhävarm, slirkoppling ger överbelastningsskydd
- Mätspets med hårdmetallkula Ø 2 mm

Med härdat mineralglas, säkert mot brott och repor

Produkt	Mätområde	Skaldelsvärde	Ø siffertavla	Mätspetsens längd	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	mm	mm	mm		SEK	SEK
800 SM	± 0,1	0,002	28	14,5	**4308150**	~~1190~~	1071
800 SGM	± 0,1	0,002	38	14,5	**4308200**	~~1319~~	1179
800 SL *	± 0,25	0,01	28	41,24	**4306200**	~~1492~~	1336

* Intern standard

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31


MARCATOR VISAR RIKTNINGEN

Mätklockor hör till de mest använda mätvärdesinstrumenten tack vare sina mångsidiga användningsmöjligheter. Så även vår serie MarCator. Våra mekaniska mätklockor är utrustade med **precisionsskurna kugghjul och drev för maximal noggrannhet.** De kan även erhållas i stöt- och vattentåligt utförande.

MarCator 810 A Precisionsmätklocka

DIN 878

Den klassiska med lyftbart lock

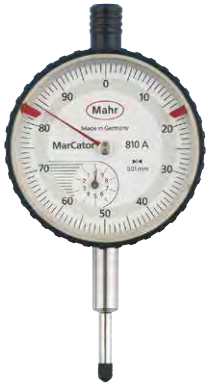

Kampanjpris
365 SEK
Best-nr 4311050

- Siffertavla med skarp teckenkontrast
- Ställbara färgade toleransmarkeringar för optimal kontrast.
- Förkromat metallhölje
- Bekvämt lyftbart lock med dammskyddsfunktion
- Precisionsskurna kugghjul och drev

Produkt	Mätområde	Skaldelsvärde	Ø siffertavla	Information	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	mm	mm			SEK	SEK
810 A	10	0,01	50	**Mätkraft:** 0,7–1,3 N	**4311050**	~~446~~	365

MarStand 815 MG Mätstativ med magnetfot

Med ett handgrepp är allt ordnat



Kampanjpris från
1866 SEK

- 3D-mätstativ, vilken som helst position inom aktionsradien kan ställas in
- Enkel positionering i alla tre lederna, fixeras säkert med ett handgrepp
- Underhållsfritt mekaniskt låssystem
- Eloxerade svarta länkdelar tillverkade av högvärdig lättmetall
- Mätklockshållare med 8 mm fästhål och laxstjärt för vippindikator
- Med exakt fininställning utan spel
- Till- och frånkopplingsbar magnet med mycket hög häftkraft
- Levereras utan mätklocka

Produkt	Fininställningsområde	Total höjd	Utsträckning (max)	Prisma för axeldiameter	Häftkraft prisma	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	mm	mm	mm	N		SEK	SEK
815 MG		224	130		300	**4420350**	~~2039~~	1866
815 MG	5	316	200	6 - 120	800	**4420360**	~~2244~~	2044
815 MG		401	280			**4420370**	~~2725~~	2477
815 MG*	2	444	330		1000	**4420380***	~~5245~~	4683

* Speciellt konstruerat för mätinstrument med µm-upplösning

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

DIGITAL MÄTNING MED MARCATOR

Våra **innovativa digitala mätklockor innehåller högexakta elektroniska mätsystem.** De möjliggör ytterligare praktikanpassade mätfunktioner. Genom den enkla hanteringen, den stora displayen som minimerar risken för felavläsning, samt möjligheten till **snabb och enkel vidare bearbetning** av samtliga mätresultat, motsvarar de alla krav som kan ställas på moderna mätinstrument.

MarCator 1075 R Digital mätklocka

Med stor display



Kampanjpris
1255 SEK
Best-nr 4336010

IP52 · MarConnect: USB, RS232C, Digimatic · REFERENCE

Funktioner: ON/OFF, RESET (nollställning av display), mm/inch, omkastningsbar mätriktning, PRESET (förinställd mätning), DATA (i kombination med datakabel), ON/OFF, LOCK-funktion (knapplås), AUTO-ON/OFF

- LCD-display med skarp teckenkontrast
- Skyddshölje på mätspindeln
- Strömförsörjning: Batteri med cirka tre års livslängd


Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Information	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch			SEK	SEK
1075 R	12,5	(.5")	0,01/.0005"		4336010	~~1633~~	1255
1075 R	12,5	(.5")	0,005 / .0001"	**Teckenstorlek:** 12 mm	4336020	~~2217~~	1666
1075 R	12,5	(.5")	0,001/.00005"		4336030	~~3299~~	2574

MarCator 1086 R Digital mätklocka


Upplösning från 0,5 µm samt toleransvisning



Toleransvisning med mätvärde.



Toleransvisning utan mätvärden.



Kampanjpris
3212 SEK
Best-nr 4337620

ABS · TOL · IP42 · MarConnect: USB, RS232C, Digimatic · REFERENCE

Funktioner: ON/OFF, RESET (nollställning av display), mm/inch, omkastningsbar mätriktning, PRESET (förinställd mätning), TOL (inställning av toleranser), ABS (displayen kan nollställas utan att radera referensen till förinställningsminnet), <0> (inställning av toleransvisningen), DATA (i kombination med datakabel), Faktor (justerbar), LOCK (individuellt knapplås)

- LCD-display med skarp teckenkontrast
- Manöverdel och skala vridbara i 280°
- Skyddshölje på mätspindeln
- Omedelbart mätklart tack vare **Reference-systemet**
- Strömförsörjning: Batteri med cirka tre års livslängd

Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg valbart	Information	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm (inch)			SEK	SEK
1086 R	12,5	(.5")	0,01 / .0005"		4337130	~~3082~~	2531
1086 R	12,5	(.5")	0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm (.00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005")		4337620	~~3807~~	3212
1086 R	25	(1")			4337621	~~4542~~	3774

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MarCator 1087 R Digitala mätklockor

Upplösning från 0,5 µm och dynamiska max/min-funktioner




Kampanjpris
4066 SEK
Best-nr 4337660

Funktioner:ON/OFF, RESET (nollställning av display), mm/inch, omkastningsbar mätriktning, PRESET (förinställd mätning), TOL (inställning av toleranser), MAX/MIN-minne för vändlägessökning, TIR (MAX-MIN) för kontroll av radialkast och jämnhet, ABS (displayen kan nollställas utan att radera referensen till förinställningsminnet), DATA (i kombination med datakabel), faktor (justerbar), LOCK (individuellt knapplås)

- LCD-display med skarp teckenkontrast
- Manöverdel och skala vridbara i 280°
- Skyddshölje på mätspindeln
- Omedelbart mätklart tack vare **Reference-systemet**
- Strömförsörjning: Batteri med cirka tre års livslängd



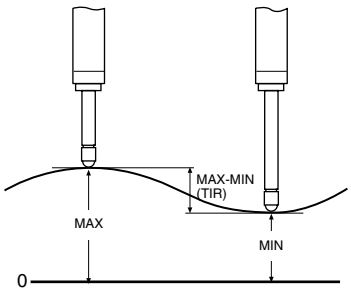

Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg valbart	Information	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch			SEK	SEK
1087 R	12,5	(.5")	0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm (.00002" / .00005" / .0001" / .0002" / .0005")		**4337660**	~~4780~~	4066
1087 R	25	(1")			**4337661**	~~5451~~	4521

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

RIKTIGT HÖGT UPP

Digimar höjdmätinstrument garanterar maximal flexibilitet och kvalitet. Våra motordrivna höjdmätinstrument Digimar övertygar genom **enkel service, bekväm hantering** av samtliga grundläggande funktioner via snabbvalsknappar och en **hög nivå av komfort och säkerhet vid mätningen**.

Digimar 816 CL Höjdmätinstrument

Perfekt för exakta mätningar i produktionen



Kampanjpris från 39475 SEK

- Mätning nedåt eller uppåt
- Banbredd och spåravstånd inklusive ban- och spårmitt
- Hål- och axeldiameter inklusive hål- och axelmitt
- Vändpunktsläge hål / vändpunktsläge axel (upptill eller nedtill)
- Beräkning av avstånd och symmetri
- Dynamiska mätfunktioner
- Mätprogram
- Bearbetning av mätdata

Manöver- och displayenhet:

- Lätt avläsbar grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning
- Översiktliga funktionsknappar
- Språkneutral användarhandledning genom självförklarande symboler
- Snabb inställning av en extra nollpunkt
- Mätvärdesminne för upp till 99 mätvärden

Mätsystem:

- Enastående mätnoggrannhet och tillförlitlighet genom optiskt inkrementellt mätsystem med dubbelt läshuvud
- Dynamiskt givarsystem för hög repeterbarhet
- Luftlagersystem för lätt och stötfri förflyttning
- Exakt mäthuvudsstyrning på styrskenor av rostfritt stål
- Enkla mätförlopp tack vare motordrivna mätslider
- Givarkonstanterna förblir sparade efter avstängning
- Integrerat uppladdningsbart batteri med lång drifttid för nätoberoende mätning
- Temperaturkompensering genom intern temperatursensor

Produkt		816 CL	
Mätområde	mm	0 –350	0 – 600
Användningsområde från – till	mm	170 . . . 520	170 . . . 770
Mätvärdessteg	mm	0,01, 0,001	
Största tillåtna fel		(2,8 + L/300) L i mm	
Repeterbarhet vid hål	µm	3	
Repeterbarhet på plan	µm	2	
Rätvinklighetsavvikelse	µm	15	20
Drifttid max.	h	10	
Mätkraft	N	1,0 +/-0,2 N	
Relativ luftfuktighet, ej kondenserande	%	65	
Arbetstemperatur	°C	20	
Drifttemperatur	°C	10 – 40	
Best-nr		**4429030**	**4429031**
Listpris	**SEK**	~~46829~~	~~53048~~
Kampanjpris	**SEK**	**39475**	**43249**

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

Digimar 817 CLM Höjdmätinstrument

Med Quick Mode. Snabba mätningar med maximal noggrannhet



Kampanjpris från 53534 SEK

- Mätning nedåt eller uppåt
- Vändpunktsläge hål / vändpunktsläge axel (upptill eller nedtill)
- Beräkning av avstånd och symmetri
- Dynamiska mätfunktioner
- Mätning av räta vinklar / rakhet
- Mätning i 2D-läge
- Mätprogram
- Statistisk utvärdering
- Bearbetning av mätdata m.m.

Manöver- och displayenhet:

- Stora och översiktliga funktionsknappar
- Lätt avläsbar grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning
- Användarguide med självförklarande symboler
- Framtidssäker tack vare uppdateringsmöjligheter
- Justerbar automatisk avstängningsfunktion, utan förlust av mätvärden

Mätsystem:

- Enastående mätnoggrannhet och tillförlitlighet med optiskt inkrementellt mätsystem med dubbelt läshuvud
- Dynamiskt givarsystem för hög repeterbarhet
- Luftlagersystem för lätt och stötfri förflyttning
- Exakt mäthuvudsstyrning på styrskenor av rostfritt stål
- Enkla mätförlopp tack vare motordrivna mätslider
- Givarkonstanterna förblir sparade efter avstängning
- Integrerat uppladdningsbart batteri med lång drifttid för nätoberoende mätning
- Temperaturkompensering genom intern temperatursensor

Produkt		817 CLM		
Mätområde	mm	0 –350	0 – 600	0 –1000
Användningsområde från – till	mm	170 . . . 520	170 . . . 770	170 . . . 1170
Mätvärdessteg	mm	0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001		
Största tillåtna fel		(1,8 + L/600) L in mm		
Repeterbarhet vid hål	µm	1		
Repeterbarhet på plan	µm	0,5		
Rätvinklighetsavvikelse	µm	5	6	10
Drifttid max.	h	10		
Mätkraft	N	1,0 +/-0,2 N		
Relativ luftfuktighet, ej kondenserande	%	65		
Arbetstemperatur	°C	20		
Drifttemperatur	°C	10 – 40		
Best-nr		**4429010**	**4429011**	**4429012**
Listpris	**SEK**	~~62078~~	~~68405~~	~~114909~~
Kampanjpris	**SEK**	**53534**	**58293**	**101120**

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

IDEALISK FÖR VERKSTADEN

I verkstaden är det viktigt att arbetsstyckena snabbt kan mätas och testas. Här är Mahrs höjdmätnings- och ritsinstrument det perfekta verktyget.

Digimar 814 SR Höjdmätnings- och ritsinstrument

Exakt positionering med handratt

MarConnect USB RS232C Digimatic ABS System REFERENCE

Kampanjpris
5710 SEK
Best-nr 4426100




Extra stabil och vridstyv pelare med stort tvärsnitt för exakta rits- och mätuppgifter

Ergonomisk, stabil fot

Funktioner: RESET (nollställning av display), mm/inch, ABS (byte mellan relativ och absolut mätning), Reference Lock/Unlock, PRESET (förinställd mätning), DATA (i kombination med datakabel), AUTO-ON/OFF

- Upp till tre års livslängd för batteriet
- Förflyttningshastighet 1,5 m/s (60"/s)
- Ergonomisk, stabil fot
- Härdad, läppad fot, enkelt och ryckfritt skjutbar
- Rostfri slid och skena, härdade
- Handratt för positionering och mätning
- Finjustering
- Låsskruv
- Utbytbar mät- och ritsspetsar, hårdmetallbelagd

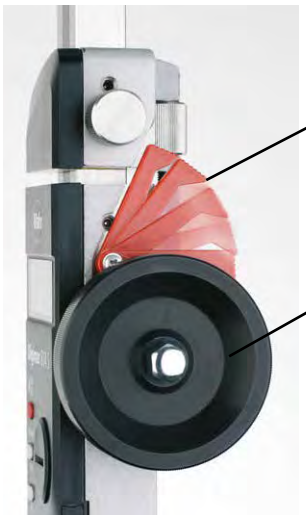

Spännspak för snabb fixering av slidenheten

Handratt för enkel positionering och mätning

Produkt	Mätområde		Mätvärdessteg	Information	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	(inch)	mm/inch			SEK	SEK
814 SR	0 –350	(0 –14")	0,01 / .0005"	**Teckenstorlek:** 12 mm	**4426100**	~~6651~~	**5710**
814 SR	0 –600	(0 –24")	0,01 / .0005"		**4426101**	~~11680~~	**10209**

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MILLIMAR. PRECISIONSGIGANTEN

Tillverkningsindustrins hela mätteknikvärld från samma leverantör. Vårt produktspektrum innehåller inbördes avstämda mätvärdesgivare, utvärderingsenheter samt högexakta mekaniska komponenter och kundlösningar för bokstavligen alla tänkbara uppgifter inom längdmätning.

Millimar C 1200 Kompakt längdmätningsinstrument

Med en givaringång



Kampanjpris
8922 SEK
Best-nr 5312010

Funktioner: ON/OFF, mm/inch, omvänd visningsriktning, mätområdesbyte, TOL (inmatning av toleranser), PRESET (förinställd mätning), Faktor (justerbar), DATA (dataöverföring), MAX/MIN minne för vändlägessökning, TIR (MAX_MIN) för kontroll av radialkast och jämnhet

- Högupplöst kontrastrik TFT-färgdisplay
- Displayen kan vinklas steglöst för optimal betraktningsvinkel
- Enklast möjliga hantering
- Nät- eller batteridrift möjlig
- Tack vare batteridriften är den även lämplig för mobil användning
- Kompakt hölje
- Dynamiska mätfunktioner (Max, Min, Max-Min)
- Menylås
- Asymmetrisk toleransvisning

Produkt	Visningsområde Siffervisning	Skalvisning	Mätvärdessteg	Skaldelsvärde	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	µm	µm	µm	µm		SEK	SEK
C1200	± 5000	± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3	0,1	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2	**5312010**	~~9993~~	8922

Millimar P2004 Induktiv mätspets

Standardmätspetsen



Kampanjpris
2477 SEK
Best-nr 5323010

- Mätspindel lagrad med kulstyrning
- Hög rätlinjighet över hela mätområdet
- Enastående elektromagnetisk skärmning (EMC)
- Alla givare kan byggas om från axiell till radiell kabelutgång med hjälp av en medlevererad hylsa
- Andra standardutföranden, t.ex. med vakuumuttag, tryckluftsdrift eller större mätområden, kan levereras på förfrågan

Produkt	Mätområde	Mätkraft	Repeterbarhet f_w	Vändsprång f_u	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
	mm	N	µm	µm		SEK	SEK
P2004 M	± 2	0,75	0,1	0,5	**5323010**	~~2823~~	2477

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MILLIMAR, SMART OCH UNIVERSELLT ANVÄNDNINGSBAR

Noggrant inbördes avstämd maskin- och programvara, liksom enkel anslutning av Millimar N 1700-moduler via USB-gränssnitt, innebär tillförlitlig lösning av varje mätuppgift. Det intelligenta Millimar Cockpit-programmet, som stöds av grafiska manöverelement, garanterar enkel och intuitiv användning.

Millimar C 1700 PC mätdator

Den bekväma och praktiska mätdatorn för komplexa mätuppgifter i tillverkningsindustrin.



Kampanjpris
28000 SEK
Best-nr 5312801

Produkt		C 1700 PC	Cockpit-programvara
Leveransomfattning		Millimar Cockpit-program inkl. 10,1" pek-skärmsdator, med Windows 10 IoT Enterprise förinstallerat, Mahr licensnyckel installations-medium, återställningsenhet 16 GB, bruksan-visning (onlinehjälp), nätaggregat, VESA 100 standardfäste	Mahr licensnyckel, installa-tionsmedium, bruksanvisning (onlinehjälp)
Display		Vertikal och horisontell stapelvisning, analogvisning eller rundskala, digitalvis-ning, fritt kombinerbara visningstyper per funktion	
Mätvärdessteg	µm	0,01	
Toleransvisning		Över och nedre toleransgräns (per funktion) Över och nedre varningsgräns (per funktion)	
Kompatibilitet		USB, Integrated Wireless, Millimar N 1700	
Mätkombinationer		Fördefinierade formelmallar för standardfunktioner Inmatning av länkar med en omfattande formeleditor	
Funktionstyper		Längd, vinkel, utan dimensioner	
Dynamiska funktioner		MAX, MIN, MAX-MIN, MAX+MIN	
Klassning		Max. 20 klasser	
Antal anslutningsbara N 1700-mätkanaler		32	
Antal anslutningsbara i-Stick mottagare		1	
Antal anslutningsbara mätinstrument med Integrated Wireless		8	
Antal anslutningsbara mätinstrument med USB-gränssnitt		64	
Dataexport		qs-STAT, Excel	
Maskinvarugränssnitt		1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 2 x COM-port Full-PIN (RS-232/485; 5 V/12 V), 2 x COM 2 x COM-port 3-PIN (RX, TX, GND; RS-232/485 switchable), 2 × 10/100/1000 Mbit RJ45-por-tar; 2 x W-LAN-kontakt, VGA, display-port	–
Strömförsörjning		100–240 V AC/DC; 12 V DC ut	–
IP-kapslingsklass		IP 65 (frontpanel)	–
Språk		Tyska, engelska, franska, kinesiska, ryska, tjeckiska	
Systemkrav		2 lediga USB 2.0-portar	–
Best-nr		**5312801**	**5312803**
Listpris	**SEK**	~~30823~~	~~10804~~
Kampanjpris	**SEK**	**28000**	**9723**

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MILLIMAR. MODULER FÖR MÄTUPPGIFTER I TILLVERKNINGSPROCESSEN

Smart och flexibel kombination av mätmoduler och programvara för lösning av kundspecifika mätuppgifter.

Millimar N 1700 modul

Moduler för dina behov



Kampanjpris
3710 SEK
Best-nr 5331120



- Flexibelt kombinerbara RS485-bussmoduler
- Kraftfulla anslutningsmoduler för utvärdering av mätsensorer
- Synkron datainsamling från flera anslutna mätspetsar
- Anslutning av N 1700-modulerna via USB-gränssnitt till det smarta och användbara konfigurationsprogrammet Millimar Cockpit.
- Anslutning av alla typer av kompatibla mätspetsar via en och samma modul
- Flexibel och modulär produktkombination för lösning av kundspecifika mätuppgifter
- Max. teoretisk bussdatahastighet på 4189 värden/s (beroende på antalet anslutna kanaler)
- Leveransomfattning: Bruksanvisning


N 1702 M


N 1701 USB


N 1701 PS


N 1704 I/O

Produkt		N 1702 M	N 1701 USB	N 1701 PS	N 1704 I/O
Mätvärdessteg	µm	0,1	–	–	–
Mätområde induktiv mätspets	µm	± 2000, ± 5000	–	–	–
Givaringångar		Mahr 1340, Mahr-halv-brygga, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT	–	–	–
Dataöverföringshastighet	Värden/sekund	4189	–	–	–
Största tillåtna fel		0,3 % (min. 0,2µm)	–	–	–
Datagränssnitt		RS485	RS485	RS485	RS485
Strömförsörjning		–	–	230 V/115 V; 50/60 Hz	–
Strömförsörjning	mA	–	430	2000	–
Strömförbrukning	mA	110	–	–	70
Styringångar		–	–	–	4 ingångar, 10–30 V
Styrutgångar		–	–	–	4 utgångar, ESD-skyddade 10-30 V, kortslutningsskyddade
Best-nr		**5331120**	**5331130**	**5331133**	**5331134**
Listpris	**SEK**	~~**3893**~~	~~**1622**~~	~~**2217**~~	~~**2812**~~
Kampanjpris	**SEK**	**3710**	**1492**	**2022**	**2574**

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MARSURF. MOBILA MÄTINSTRUMENT FÖR BEKVÄMARE MÄTNING AV YTJÄMNHET

Enkel och intuitiv hantering.

Instegsmodellen för mätning av ytstruktur från Mahr övertygar genom den särskilt enkla och intuitiva hanteringen. TFT-pekdisplayen på 4,3" kan vridas fritt. Tack vare den uttagbara drivenheten kan MarSurf PS 10 användas flexibelt i produktion och tillverkning. Med integrerad men uttagbar kalibreringsnormal. Protokoll kan sparas redan på enheten som PDF-filer. Alternativt är även dataöverföring med MarCom möjlig.

Enkel hantering och detaljerad profilvisning

Den 4,3" stora högupplösta och bakgrundsbelysta TFT-pekdisplayen möjliggör intuitiv användning (som en smartphone) och exakt visning av mätprofilen




Flexibel användning

Den uttagbara drivenheten kan med hjälp av ett handprisma som finns som tillval användas flexibelt i trånga utrymmen, som t.ex. i hål eller vid mätning av smådelar.



Perfekt utvärdering och dokumentation

PS 10 skapar automatiskt och utan extra programvara ett mätprotokoll som PDF-fil. Via USB-gränssnittet kan protokollet sedan enkelt överföras till datorn alternativt minneskort (tillbehör). Alternativt kan mätdata även utvärderas i ytjämnhetsprogrammet MarSurf XR 1 och XR 20, eller också kan mätresultaten överföras via MarCom-programvaran till Excel eller ett SPC-program.





Alltid till hands

Kalibreringsnormalen förvaras i enheten och är alltid tillgänglig för användaren för kontroll av enheten.



Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MarSurf PS 10 Set Mobil ytjämnhetsmätare

Enkel och intuitiv användning

- Enkel och intuitiv hantering: Lika enkelt som att använda en smartphone
- Stor bakgrundsbelyst 4,3"-TFT-pekskärm
- Skapa färdiga PDF-protokoll direkt i mätinstrumentet
- Kundspecifika kommentarer till PDF-protokollet kan läggas in direkt i MarSurf PS 10
- Säkerhetskopiering som TXT-, X3P-, CSV- och PDF-fil
- Flexibilitet: Uttagbar drivenhet
- 31 parametrar: Samma funktionalitet som ett laboratorieinstrument.

Leveransen innehåller:

- Drivenhet (uttagbar)
- 1 standardgivare, standardenlig
- Inbyggt batteri, laddare / 3 nätadaptrar, USB-kabel
- Ytjämnhetsnormal, integrerad i apparathuset (uttagbar), inkl. Mahr-kalibreringscertifikat
- Givarskydd, bärväska med axelrem
- Förlängningskabel för drivenhet
- Bruksanvisning



Kampanjpris
22657 SEK
Best-nr 6910230

Produkt		PS 10
Mätområde	µm	350
Parametrar		Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) motsv. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3z
Mätspets	µm	2
Kalibreringsfunktion		dynamisk, Ra, Rz, Rsm
Lagringsmöjlighet		minst 3 900 profiler, minst 500 000 resultat, minst 1 500 PDF-protokoll, expanderbar med microSD-kort upp till 32 GB (ökar lagringskapaciteten med en faktor 320)
Datagränssnitt		USB, MarConnect (RS232), microSD-kortplats för SD/SDHC-kort upp till 32 GB
Batteri		uppladdningsbart litiumjonbatteri, 3,7 V, nominell kapacitet 11,6 Wh, minst 1 200 mätningar
Mätprincip		Ett mätsnitt
Givare		Induktiv glidskogivare
Mätkraft	N	0,75 mN
Best-nr		**6910230**
Listpris	**SEK**	~~**26280**~~
Kampanjpris	**SEK**	**22657**

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

NOGGRANNHETSGIGANTEN

Överallt där ytstrukturer påverkar funktionen, bearbetningen eller utseendet hos komponenter eller produkter är en noggrann kontroll av stor vikt. **Toppkvalitet, högsta kompetens och perfekt know-how** – allt detta erbjuder MarSurf-ytmätningstekniken!

MarSurf M 300 C Set Mobil ytjämnhetsmätare

Perfekt för exakta mätningar i produktionen



Kampanjpris
40989 SEK
Best-nr 6910431

- Automatisk funktion för profiligenkänning och motsvarande standardenlig inställning av filter och tillhörande avkänningssträckor
- Delmätsträckor och förkortat filter valbara
- Utskrift av R-profil (ISO/ASME/JIS), P-profil (MOTIF), materialandelskurva, resultatprotokoll
- Måttenheter (µm/µinch) och standarder (ISO/JIS/ASME/MOTIF) valbara

Leveransomfattning M 300 C SET:

- Utvärderingsenhet M 300 C
- Cylindrisk drivenhet RD 18 C
- Standardgivare PHT 6-350 / 2 µm (standardenlig)
- Ytnormal PRN 10 med Mahr-kalibreringscertifikat
- Höjdinställning, givarskydd, 1 st. USB-kabel (för PC-anslutning), bärväska m.m.

Observera! Separat drivenhet till MarSurf RD 18 C2 för transversell mätning för M 300 C finns som extrautrustning!

Produkt		M 300 C
Mätområde	µm	350
Parametrar		Ra, Rz (Ry (JIS) motsv. Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) motsv. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv
Mätspets	µm	2 µm
Kalibreringsfunktion		dynamisk
Lagringsmöjlighet		integrerat minne för max. 40 000 resultat, max. 30 profiler
Mått drivenhet (L x B x H)	mm	139 x ø26
Mått utvärderingsenhet (L x B x H)	mm	190 x 140 x 75
Vikt drivenhet	g	ca 300
Vikt utvärderingsenhet	kg	ca 1
Mätprincip		Ett mätsnitt
Givare		Induktiv glidskogivare
Mätkraft	N	0,75 mN
Best-nr		**6910431**
Listpris	**SEK**	~~48343~~
Kampanjpris	**SEK**	**40989**

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MarSurf M 300 SET Mobil ytjämnhetsmätare

Bluetooth-anslutning utan kablar



- Mobilt mätinstrument för mätning av ytjämnhet med möjlighet till kabelfri anslutning (Bluetooth) till drivenhet
- Automatisk funktion för profiligenkänning och motsvarande standardenlig inställning av filter och tillhörande avkänningssträckor
- Delmätsträckor och förkortat filter valbara
- Utskrift av R-profil (ISO/ASME/JIS), P-profil (MOTIF), materialandelskurva, resultatprotokoll
- Måttenheter (µm/µinch) och standarder (ISO/JIS/ASME/MOTIF) valbara

Leveransomfattning M 300 SET:

- Utvärderingsenhet M 300
- Drivenhet RD 18 med integrerad normal
- Standardgivare PHT 6-350 / 2 µm (standardenlig)
- Ytnormal PRN 10 med Mahr-kalibreringscertifikat
- Höjdinställning, givarskydd, 2 st. USB-kabel (för PC-anslutning), bärväska m.m.

Kampanjpris
40989 SEK
Best-nr 6910401

Produkt		**M 300**
Mätområde	µm	350
Parametrar		Ra, Rz (Ry (JIS) motsv. Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) motsv. Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv
Mätspets	µm	2 µm
Kalibreringsfunktion		dynamisk
Lagringsmöjlighet		integrerat minne för max. 40 000 resultat, max. 30 profiler
Mått drivenhet (L x B x H)	mm	130 x 70 x 50
Mått utvärderingsenhet (L x B x H)	mm	190 x 140 x 75
Vikt drivenhet	g	ca 300
Vikt utvärderingsenhet	kg	ca 1
Mätprincip		Ett mätsnitt
Givare		Induktiv glidskogivare
Mätkraft	N	0,75 mN
Best-nr		**6910401**
Listpris	**SEK**	~~48343~~
Kampanjpris	**SEK**	40989

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

OPTISK MÄTTEKNIK

Med optiska mätinstrument i produktlinjen MarVision erbjuder Mahr en snabb och tillförlitlig lösning för flertalet mätuppgifter. Oavsett om det gäller precisionsresultat i tillverkningsindustri och medicinteknik eller elektronikkomponenter i miniatyrformat – den höga noggrannheten hos mätinstrumenten liksom de kraftfulla manöver- och utvärderingsenheterna gör att dina höga anspråk kan uppfyllas.

MarVision SM 150 / SM 160 Stereo-zoom-mikroskop

Inspektion av detaljer vid tillverkning och kvalitetskontroll



- Högklassig optik för ljusstarka, skarpa, tredimensionella bilder
- Ställbar förstoring med zoomobjektiv
- Fokusering med ergonomisk handratt, monterad på båda sidor för vänster- och högerhänta
- Prismahuvud 45°, vridbart 360° med inställbart pupillavstånd (54–76 mm), dioptrikompensation
- Belysning 12 V / 15 W, ovan- och underifrån, steglöst justerbar (endast SM 150)

Kampanjpris
8501 SEK
Best-nr 4245001

Produkt	Förstoring	Synfältsdia-meter	Siktvinkel	Optisk tub	Arbetsav-stånd	Maximal objekthöjd	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
		mm	µm		mm	mm		SEK	SEK
SM 150	steglös 7–45 ggr	28 – 5	45 °	Binokulär	105	75	**4245001**	~~9993~~	8501
SM 160							**4245003**	~~14222~~	12221

Alla bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll. Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer. Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller från 2018-09-15 till 2018-10-31

MarVision SM 151 Stereo-zoom-mikroskop inklusive CamSet

Kraftfullt stereomikroskop för dokumentation med fantastisk optik



- Högklassig optik för ljusstarka, skarpa, tredimensionella bilder
- Ställbar förstoring med zoomobjektiv
- Fokusering med ergonomisk handratt, monterad på båda sidor för vänster- och högerhänta
- Prismahuvud 45°, vridbart 360° med inställbart pupillavstånd (54–76 mm), dioptrikompensation
- Belysning 12 V / 15 W, ovan- och underifrån, steglöst justerbar

Kampanjpris
16980 SEK
Best-nr 9104848

Produkt	Förstoring	Synfältsdia-meter	Siktvinkel	Optisk tub	Arbetsav-stånd	Maximal objekthöjd	Best-nr	Listpris	Kampanjpris
		mm	µm		mm	mm		**SEK**	**SEK**
SM 151	steglös 7–45 ggr	28 – 5	45 °	Trinokulär	105	75	**9104848**	~~19846~~	16980



Mätning ner på nanometern –
nya MarSurf CM på
AMB 2018 i Stuttgart

AMB
18.09.2018 – 22.09.2018

Partner till tillverkningsföretag över hela världen.
I närheten av våra kunder.

Din Mahr-Partner:

Mytolerans AB
Box 588
175 26 Järfälla
Tel: 08-584 301 40
Fax: 08-584 301 49
Info@mytolerans.se
www.mytolerans.se

- 0 +

Mahr

EXACTLY

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1, D-37073 Göttingen /
Reutlinger Str. 48, D-73728 Esslingen
Telefon +49 551 7073-800, Fax +49 551 7073-888
info@mahr.de, www.mahr.com

© Mahr GmbH
Vi förbehåller oss rätt till ändringar av våra produkter, speciellt på grund av tekniska förbättringar och vidareutvecklingar.
Samtliga bilder och sifferangivelser etc. anges med förbehåll.
Samtliga angivna priser är icke bindande prisrekommendationer.
Nettopriserna i SEK exkl. moms gäller t.o.m. 2018-10-31
3723419-SV | 06.2018