




1.6a

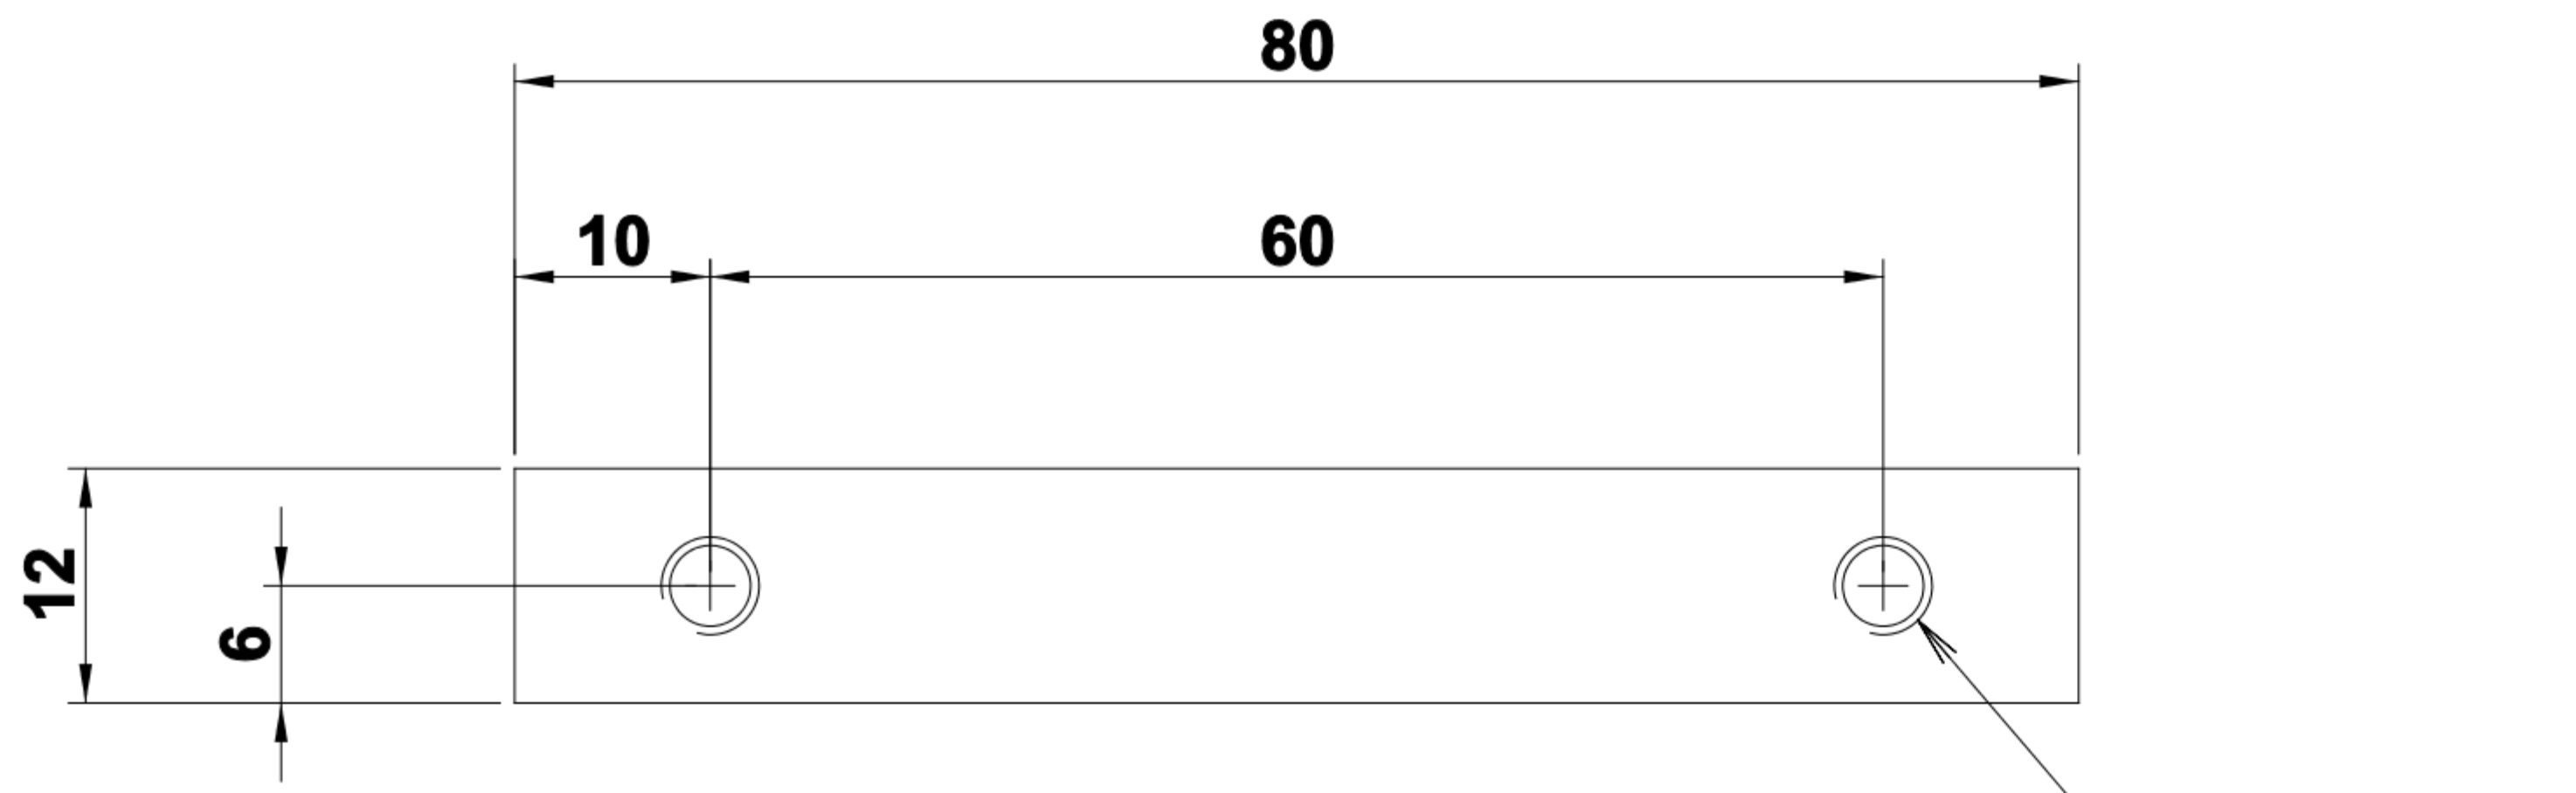

2-M5 DP 10

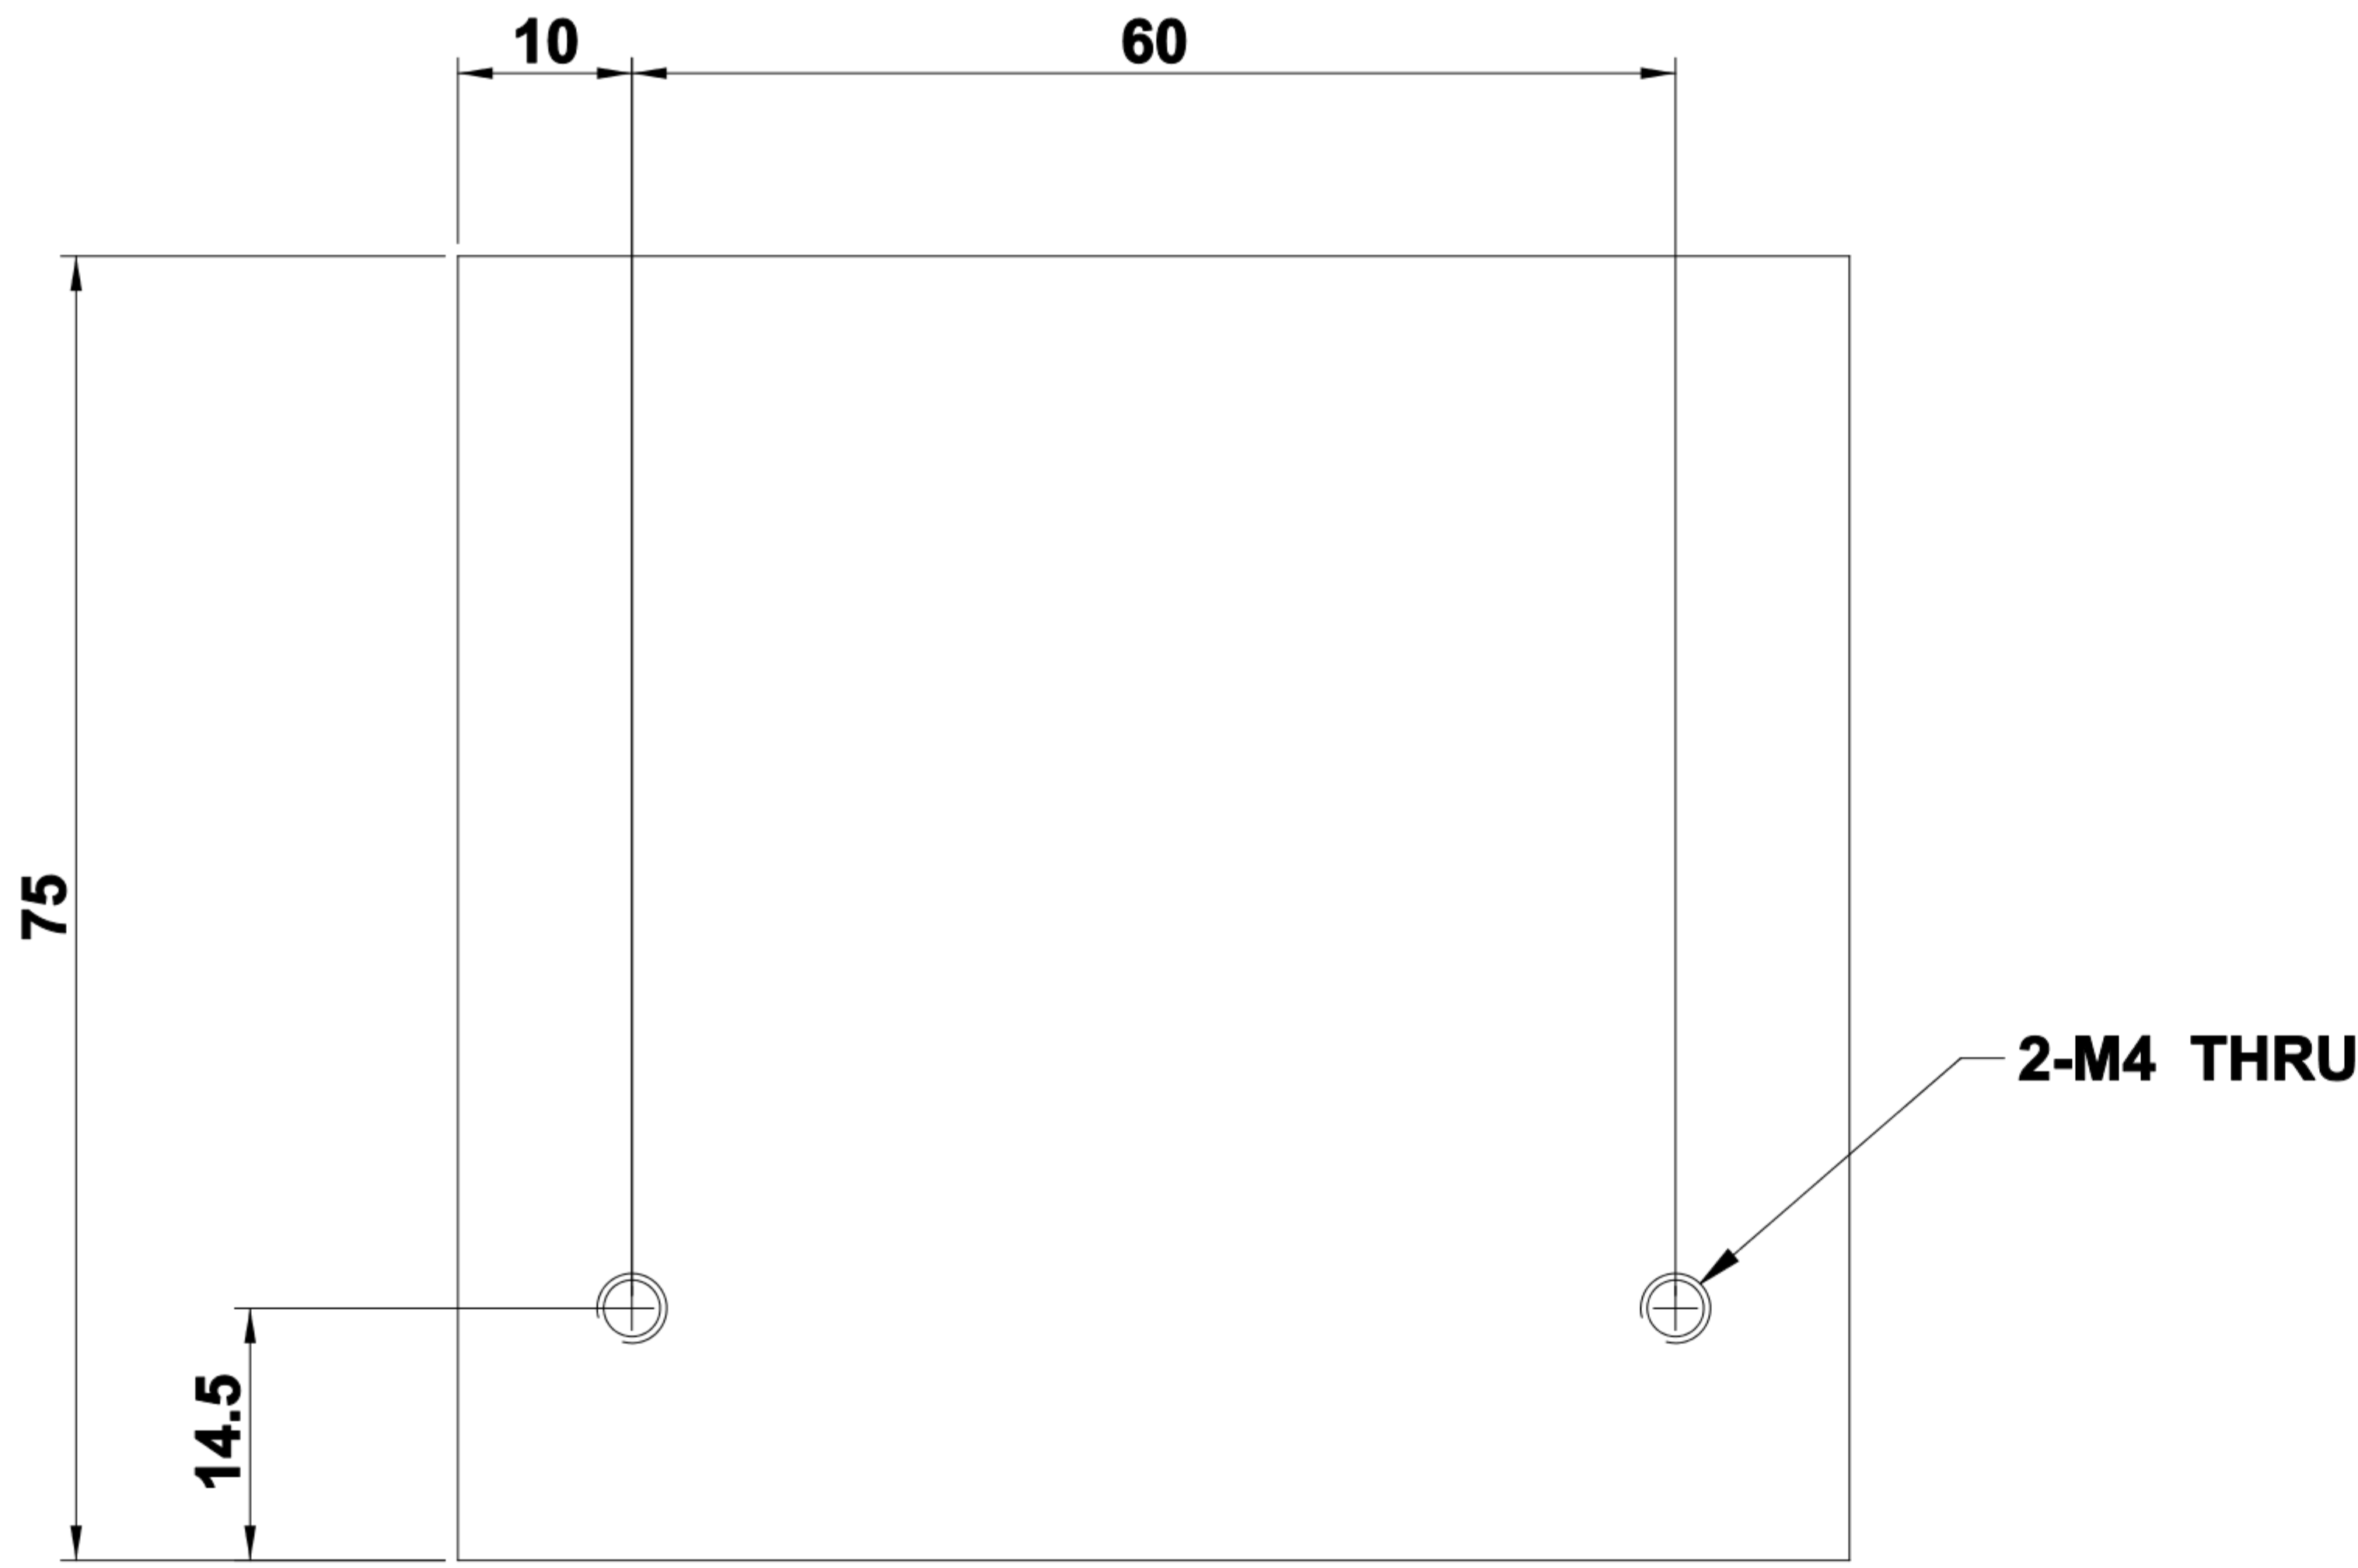

2-M4 THRU

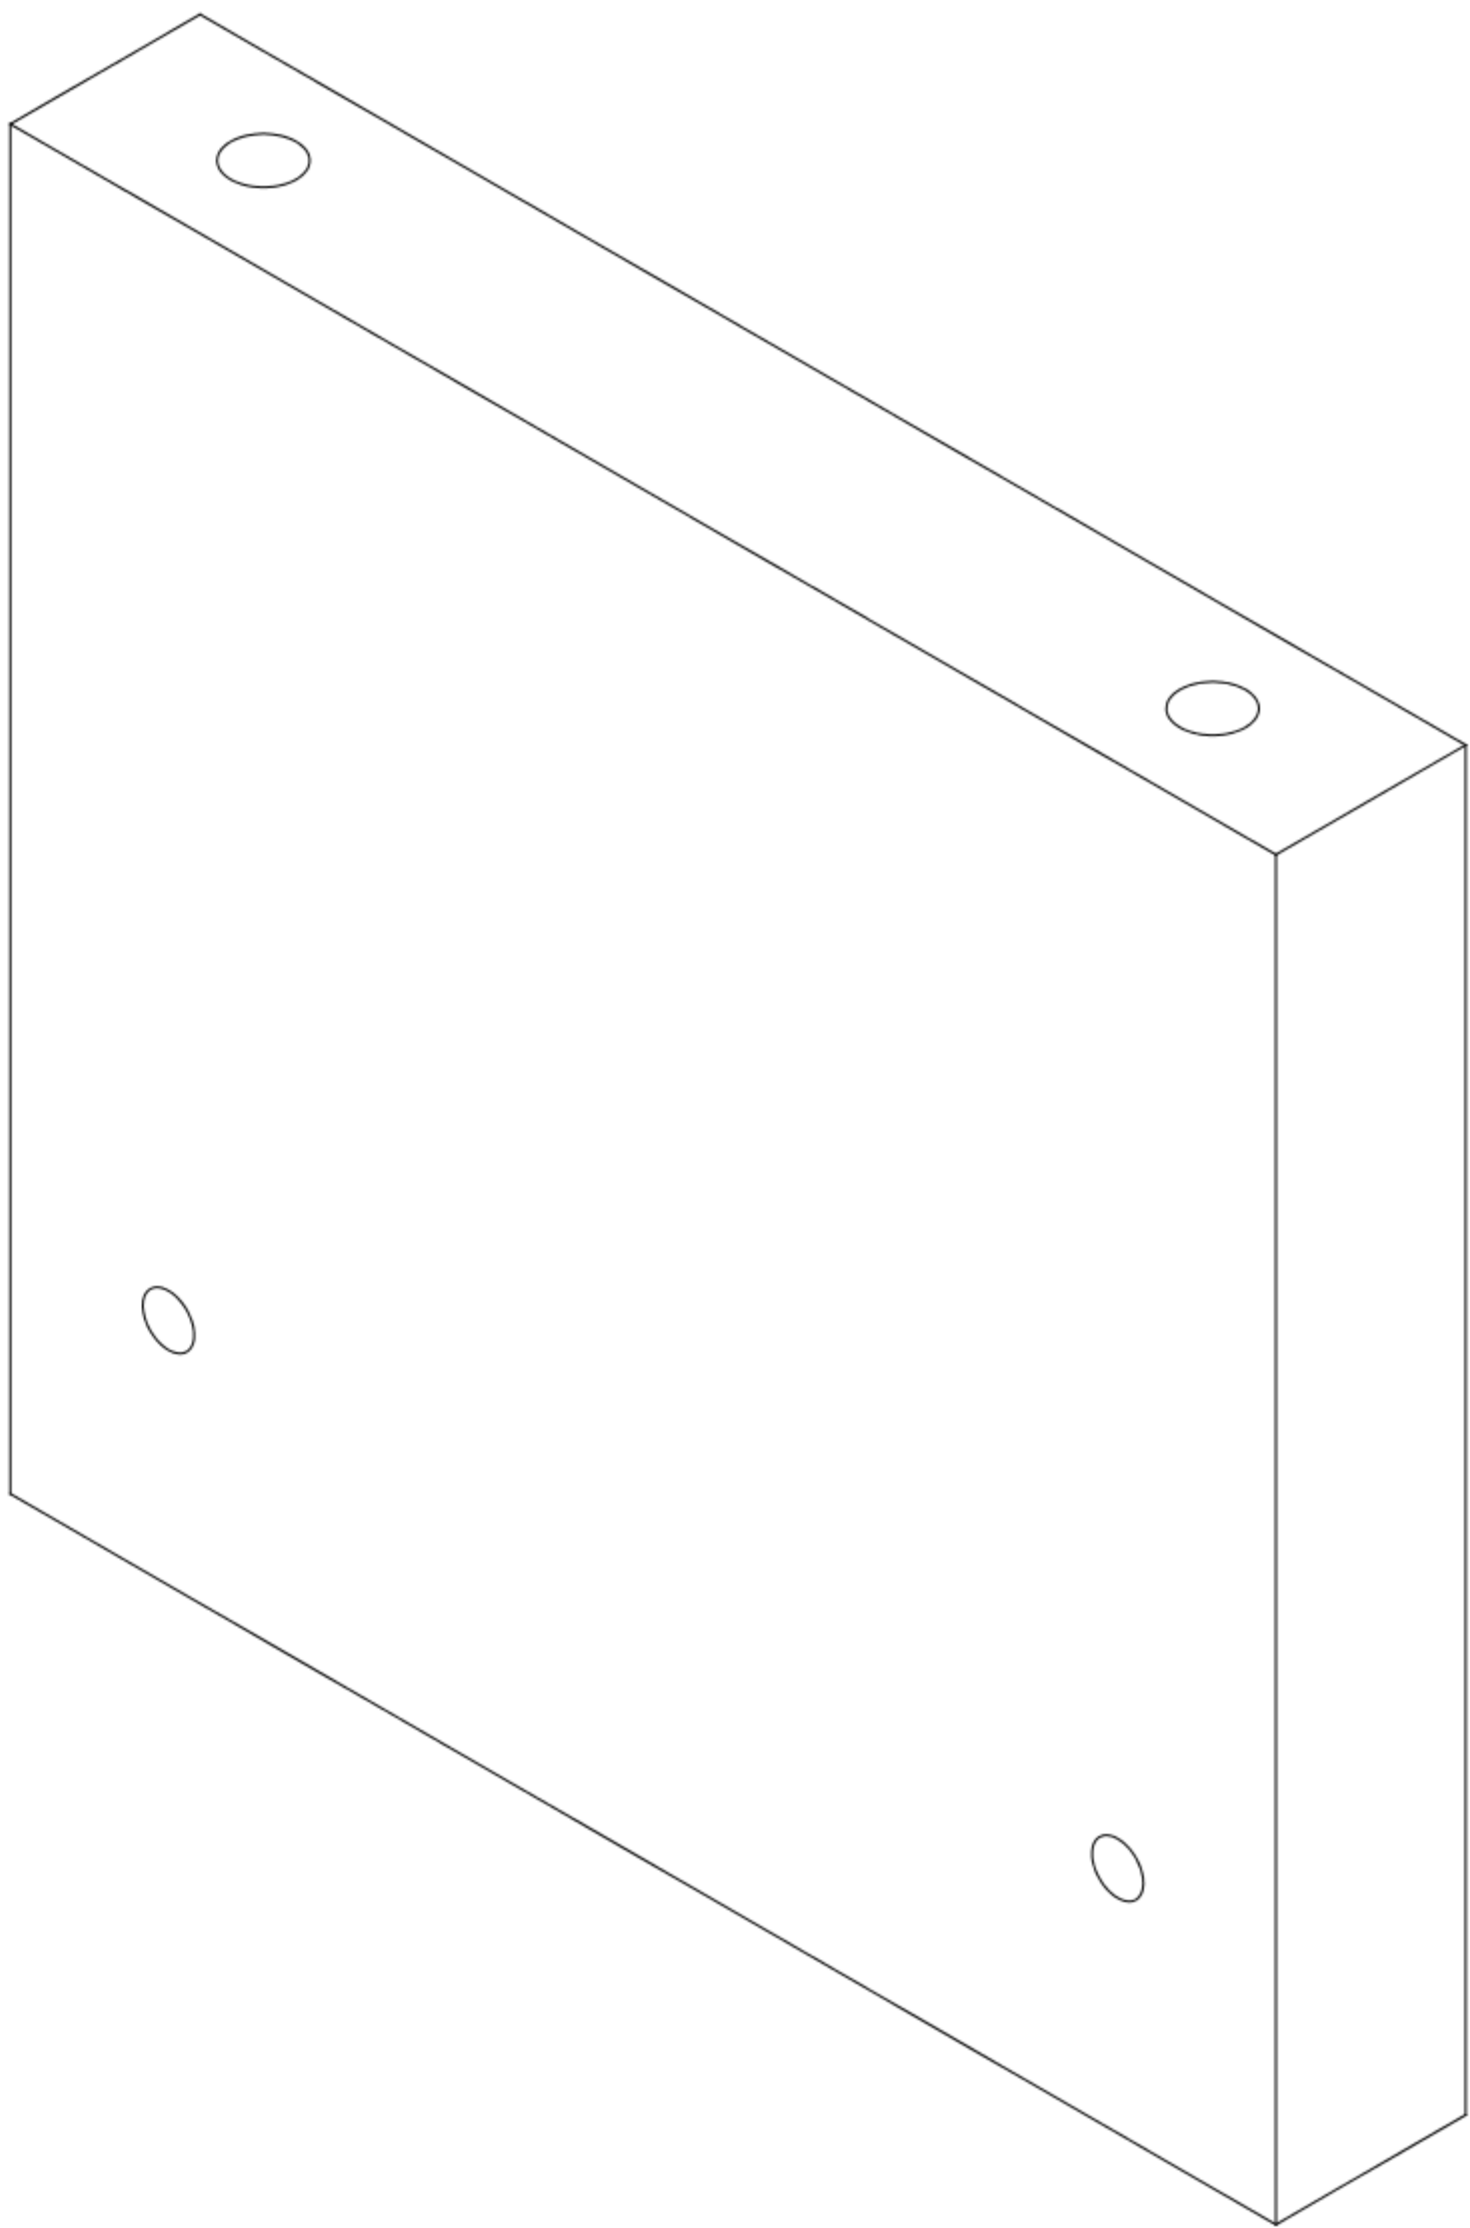

<NOTE>
1. Burr 제거 및 기본모따기 C0.3
2. 표면처리 방법 : 양극산화 5~8um

Tolerance 1급 chart	2급 (f) (m)	3급 (c) (v)	4급 (v)	5급 (Special)
~3	±0.05	±0.1	±0.2	-
~6	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
~30	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
~120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
~400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
~1000	±0.3	±0.8	±2.0	±4.0
~2000	±0.5	±1.2	±3.0	±6.0
2000+	-	±2.0	±4.0	±8.0

This drawing is a copy and reprint prohibited without the prior written consent of the assets of the Company(BOS-16-003)

Symbol	Date	Description	Amender
--------	------	-------------	---------

SAMSUNG	Designer	신민재	Unit	mm	Material	A6061-T6	Specification	-	Description	BRACKET-LED_BRK		
	Checker	김경란	Tolerance	1급(f)	Heat Treat	-	Weight	(0.19 kg)	Date	2020-01-17	Rev.	Sheet
	Approver	홍능표	Scale	1:1	Surface Fin	백색ANODIZING	Part Code	-	Code	D107-93892A000	1/1	
										Contact	신민재	010-9178-1453

"도면은 Engineer의 얼굴이자 존심이다"