2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · 复旦微方向

低小慢空间目标智能检测与跟踪系统

PL 像素粗筛 · NPU 候选精判 · PS 航迹管理

FMQL30TAI 悟净 Lite　ARM 4×A53 @1 GHz　ZG330 8 TOPS INT8　78000 LUT @50 MHz

16.6 fps	4.19 ms	0.68 ms	2~80 px
三域端到端帧率	**PL 检测单帧**	**NPU 候选判别**	**目标尺寸覆盖**
相机 → PL → NPU → 跟踪 → 推流	512 位 PL-DDR	cls128 · 121 算子	全分辨率 + 三档降采样

问题

- **目标只有几像素：**整图 CNN 下采样后几乎拿不到特征，<8 px 召回率仅 48.5%。
- **对比度低、背景杂波：**真实场景是暗剪影；单路 Top-Hat 召回 55%，Black-Hat 后 86%。
- **算力与目标数无关：**整帧推理每帧跑满网络，边缘端跑不动，也浪费。

解法
PL 粗筛（毫秒级）
NPU 只判个位数候选
PS 管航迹与推流

方案：一条流水线跑完检测与跟踪

PS	PL				NPU	PS	
采集 V4L2 / 回放	**预处理** 灰度 + 降采样	**形态学** Black-Hat	**CFAR** 自适应阈值	**候选** 8 连通 CCL	**精判** ZG330 NPU	**跟踪** 卡尔曼 + 匹配	**推流** 网页 MJPEG
彩色帧	灰度图	增强图	二值图	候选表	置信度	航迹	画面

创新点

01 **暗剪影形态学**
把增强方向从亮斑改为暗斑：单路 Black-Hat 召回 55%→86%，候选数比双路低 3.7 倍。

02 **三域异构级联**
NPU 算力只作用在个位数候选上，端到端 16.6 fps。

03 **逐像素等价验证**
RTL 与 OpenCV 参考逐像素比对：IP1 灰度化 0 误差，NPU 输出误差 0.002。

04 **平台约束下落地**
绕开 Lite 未焊接接口，全部走 PS 侧通路；检测器作为自定义算子接入 AI_Mate。

结果：板上实测




NPU 整图检测 · 真实 720P 逐帧
76.6% → 0.8%
航迹确认后的虚警残留
0.920
mAP50（自研 YOLOv11n 单类）
13.1 s
断电到服务就绪
84.4%
三域位流 LUT（独立位流 61.9%）

与传统整图 CNN 的差异

维度	传统做法	本方案
检测方式	整图一次推理	**PL 像素粗筛 + NPU 候选精判**
小目标能力	<8 px 召回 48.5%	**覆盖 2~80 px**
算力开销	与目标数量无关	**神经网络只算个位数候选**
端到端帧率	5.92 fps（软件基线）	**16.6 fps（三域同板）**

能力边界：一份硬件覆盖 2~80 px

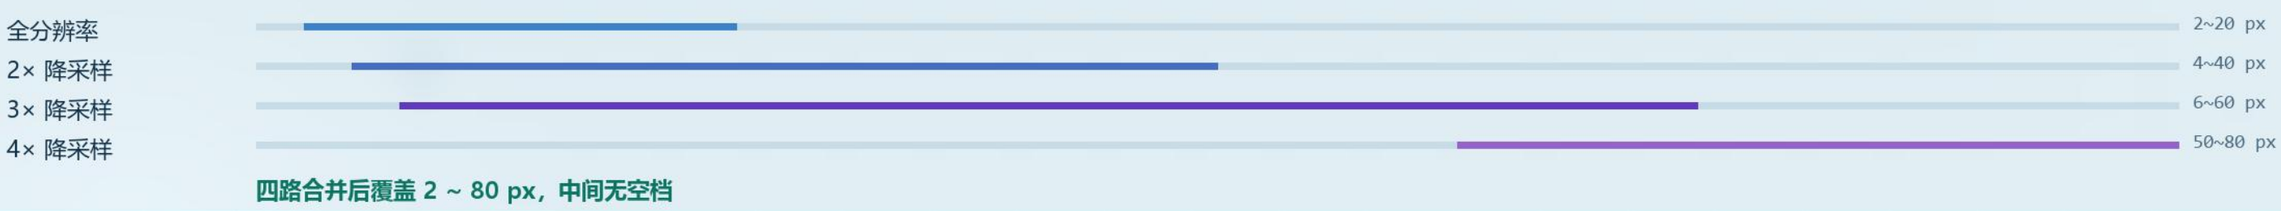

四路合并后覆盖 2 ~ 80 px，中间无空档