



SHANSEP analyse met eindsterkte op TXT_SAFE_klei_licht_16_175


$s_u - \sigma'_v$ Relatie (met handmatige parameters)

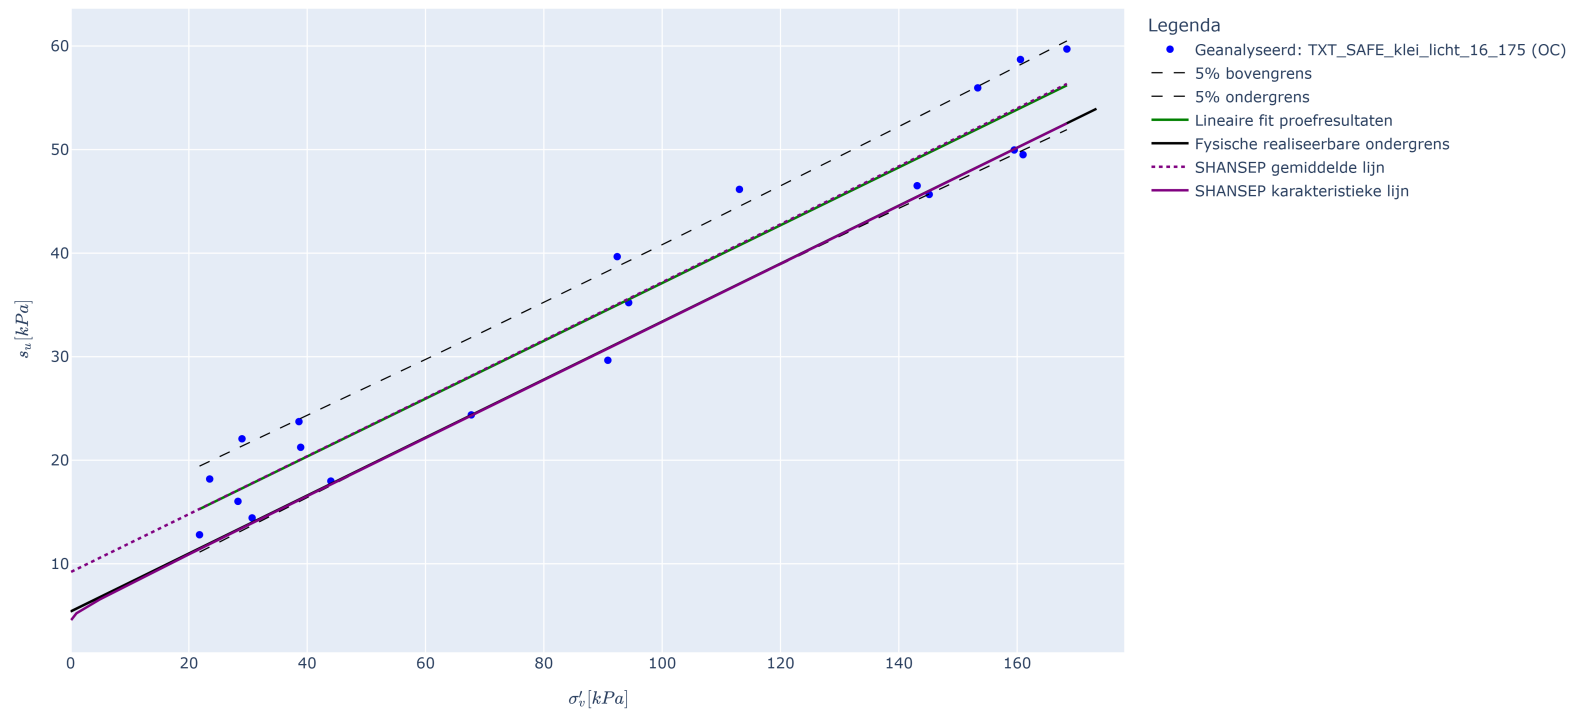

LN(OCR) - LN(s_u/σ'_v) Relatie (met handmatige parameters)

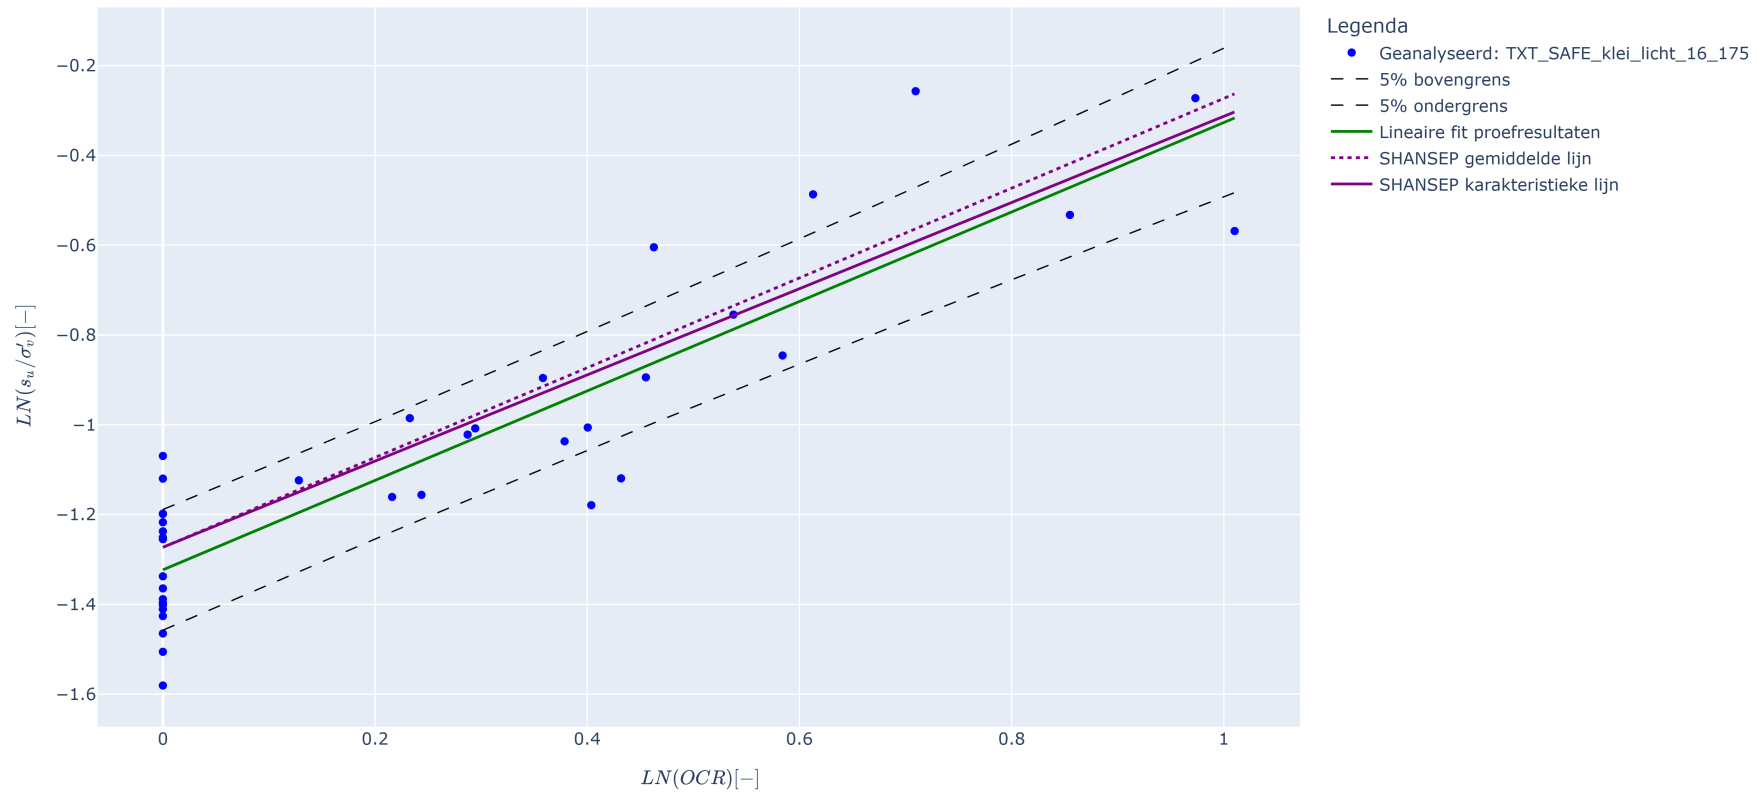

$s_u - \sigma'_v$ Relatie op alleen NC proeven (met handmatige parameters)

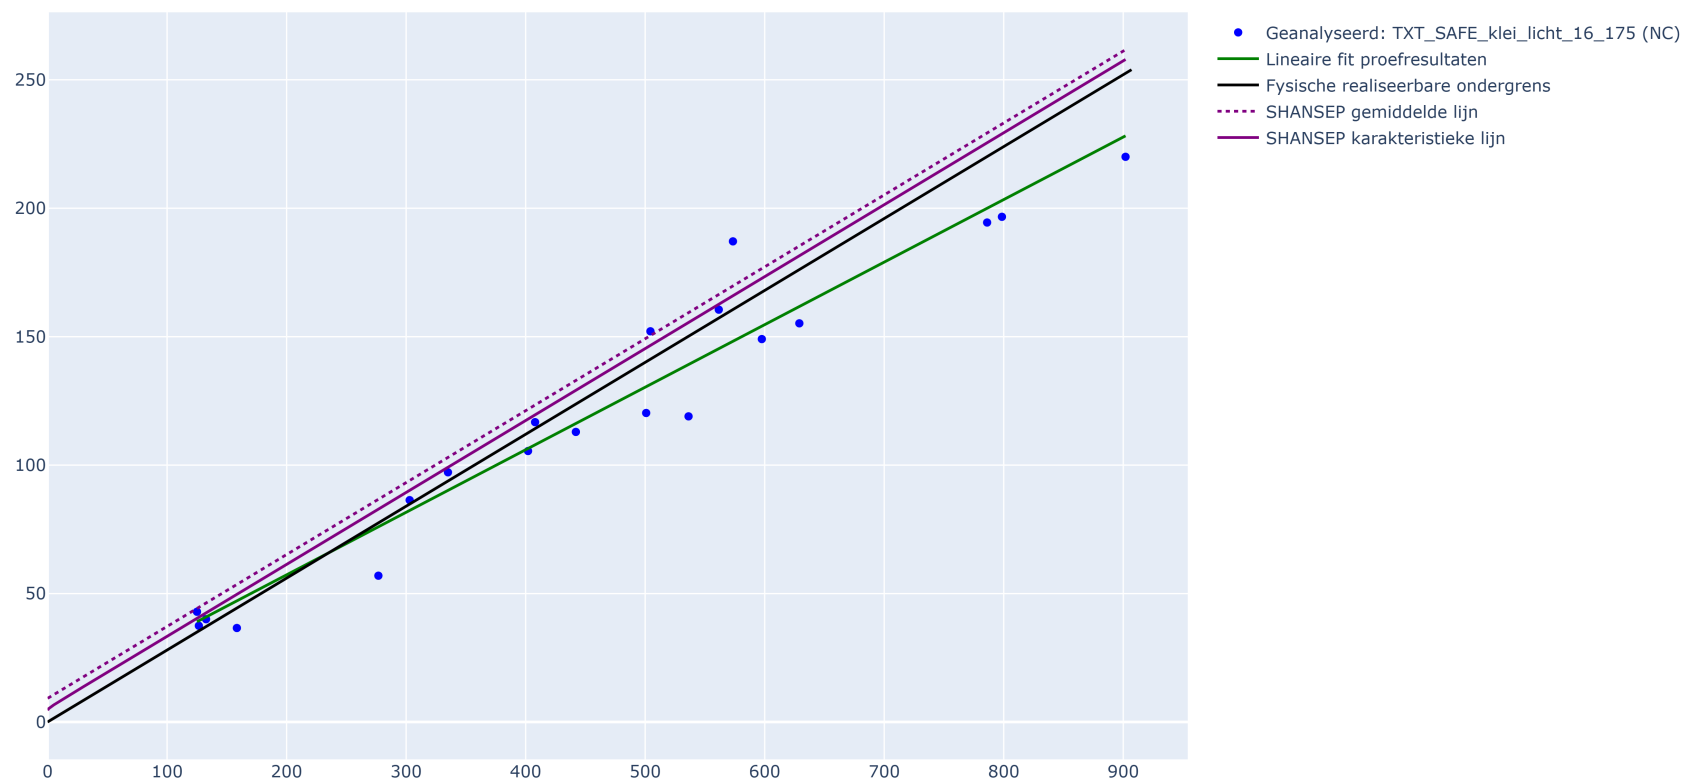

Invoer parameters en eigenschappen

Parameter	Waarde
Type verzameling: lokaal = 1.0; regionaal = 0.75	0.75
VGW nat gemiddeld [kN/m ³]	16.835
Watergehalte gemiddeld	50.284

SHANSEP Resultaten eerste benadering gemiddeld

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
bepaling S en POP uit triaxiaal- of DSS proeven	9.193	0.279		33.044
bepaling S en m uit triaxiaal- of DSS proeven		0.266	0.997	33.044
o.b.v. opgegeven POP bij triaxiaal- of DSS proeven				43.144
bepaling S uit triaxiaal- of DSS proeven OCR=1		0.266		

SHANSEP Resultaten eerste benadering karakteristiek

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
bepaling S en POP uit triaxiaal- of DSS proeven	5.387	0.278		20.089
bepaling S en m uit triaxiaal- of DSS proeven		0.235	0.964	20.089
o.b.v. opgegeven POP bij triaxiaal- of DSS proeven				62.727
bepaling S uit triaxiaal- of DSS proeven OCR=1		0.235		

SHANSEP Handmatige parameters

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
Gemiddeld (handmatig)	9.19	0.28	1.0	32.821
Karakteristiek (handmatig)	5.39	0.28	0.96	20.052

Su Tabel

S'v [kPa]	Su in-situ karakteristiek	Su in-situ gemiddeld
0.100	4.564	9.218
1.000	5.218	9.470
5.000	6.577	10.590
10.000	8.052	11.990
20.000	10.907	14.790
30.000	13.731	17.590
168.410	52.532	56.345

Invoerselectie Informatie

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	$\sigma'v$ [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
1201.0_AW208.+124_B_BIK_M017-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-3.82	-4.14	155.10	208.20	53.10	17.30	12.14	42.51	153.34	55.96	1.34
1277.0_AW216.+198_B_BIK_M027-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-10.03	-10.21	160.00	239.60	79.60	17.00	11.67	45.57	161.00	49.51	1.50
1400.0_AW299.+003_B_BIT_M012-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-5.17	-5.36	38.40	61.00	22.60	16.16	10.15	59.23	38.90	21.25	1.59
1502.0_VY021.+018_B_BUK_M018-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-2.55	-2.80	144.80	164.60	19.80	17.41	12.21	42.57	143.10	46.51	1.14
1574.0_AW298.+178_B_BIK_14-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-1.02	-1.32	109.10	156.10	47.00	16.62	10.84	53.24	113.06	46.16	1.43

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
1623.0_VY010.+135_B_BIK_26	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-6.51	-6.91	160.80	240.00	79.20	17.41	12.27	41.83	160.56	58.70	1.49
1688.0_VY021.+019_B_BIT_19	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-5.52	-5.80	92.20	142.00	49.80	16.54	10.79	53.32	90.82	29.65	1.54
1744.0_VY053.+108_B_BUK_22	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-3.33	-3.68	171.20	250.00	78.80	17.50	12.12	44.37	168.41	59.71	1.46
1767.0_VY093.+135_B_BUK_17	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-1.34	-1.74	161.30	200.20	38.90	17.82	12.70	40.32	159.51	49.96	1.24
1784.0_VY093.+142_B_AL_7	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.83	-2.20	31.83	54.50	22.67	16.58	10.87	52.49	30.69	14.43	1.71
2450.0_VY050.+179_B_BIK_mo-23a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-4.37	-4.73	146.90	187.45	40.55	16.64	10.68	[-]	145.14	45.67	1.28
2472.0_VY050.+179_B_BIT_mo-15a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-4.21	-4.54	68.60	91.43	22.83	16.27	10.19	[-]	67.74	24.38	1.33
2529.0_VY050.+179_B_MBIB_mo-22a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-6.78	-7.06	95.40	120.40	25.00	17.22	11.89	[-]	94.34	35.22	1.26
2691.0_VY079.+066_B_AL_mo-06a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.33	-1.67	24.20	49.20	25.00	16.00	9.68	[-]	23.52	18.19	2.03
2756.0_VY079.+091_B_BIT_mo-03a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-0.98	-1.32	28.60	78.54	49.94	16.03	9.88	[-]	28.30	16.03	2.75
2982.0_VY022.+188_B_BIT_M018-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-7.88	-8.19	44.40	70.00	25.60	17.35	11.57	49.95	44.00	17.99	1.58
3152.0_VY032.+004_B_BIT_M008-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-1.52	-1.86	38.00	70.14	32.14	16.46	11.40	44.43	38.61	23.73	1.85
3176.0_VY032.+003_B_AL_M007-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.75	-2.04	29.00	76.75	47.75	16.29	10.34	57.61	28.98	22.07	2.65
4004.0_AW230.+080_B_AL_mo-06	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.80	-2.17	22.20	52.20	30.00	16.70	11.90	[-]	21.80	12.80	2.35
4072.0_AW230.+082_B_BIT_mo-13	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-2.81	-3.19	91.50	164.10	72.60	17.60	12.60	[-]	92.40	39.66	1.79
1224.0_AW215.+116_B_BIK_M011-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-2.10	-2.40	107.30	194.00	0.00	16.53	11.05	49.57	335.02	97.19	1.00
1511.0_VY021.+018_B_BUK_M024-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-5.55	-5.90	156.70	186.80	0.00	16.98	11.57	46.72	302.94	86.37	1.00
1624.0_VY010.+135_B_BIK_27	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-7.01	-7.41	164.53	242.30	0.00	16.56	10.79	53.4	402.00	105.50	1.00
1743.0_VY053.+108_B_BUK_21	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-2.83	-3.23	168.80	200.00	0.00	16.72	11.51	45.3	504.40	152.10	1.00
1787.0_VY093.+142_B_AL_9-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-2.93	-3.23	40.11	64.07	0.00	16.67	10.37	60.77	125.02	42.90	1.00
2238.0_VY004.+186_B_MBIB_mo-14a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-2.75	-3.10	100.20	200.00	0.00	16.69	10.90	[-]	573.44	187.11	1.00
2537.0_VY059.+001_B_BIT_mo-07a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	0.03	-0.35	59.10	70.00	0.00	16.42	10.72	[-]	500.84	120.30	1.00
2555.0_VY059.+002_B_BIK_mo-18a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-0.75	-1.15	143.00	210.00	0.00	17.39	12.27	[-]	901.92	220.02	1.00
2690.0_VY079.+066_B_AL_mo-05a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-0.83	-1.20	22.10	47.10	0.00	16.21	10.33	[-]	132.62	40.02	1.00
2746.0_VY079.+091_B_BIK_mo-18a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-1.94	-2.31	130.20	200.00	0.00	16.51	11.07	[-]	442.02	112.92	1.00

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
2976.0_VY022.+188_B_BIT_M014-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-5.93	-6.19	39.80	63.93	0.00	16.16	9.73	66.04	126.58	37.47	1.00
3182.0_VY032.+003_B_AL_M012-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-4.25	-4.65	36.80	120.00	0.00	16.44	10.52	56.43	158.39	36.60	1.00
3743.0_AW207.+162_B_BIK_mo-22	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-4.50	-4.87	139.30	204.40	0.00	17.50	12.90	[-]	786.10	194.45	1.00
3824.0_AW213.+167_B_BIK_mo-32	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-10.84	-11.23	135.00	192.60	0.00	16.60	11.40	[-]	536.30	118.97	1.00
3859.0_AW213.+167_B_BIT_mo-31	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-10.55	-10.95	113.20	193.80	0.00	17.30	11.70	[-]	597.60	149.08	1.00
3911.0_AW217.+083_B_AL_mo-22	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-11.01	-11.40	52.90	83.90	0.00	17.00	11.60	[-]	276.80	56.96	1.00
3952.0_AW217.+084_B_BIK_mo-34	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-11.05	-11.45	175.40	198.50	0.00	17.10	11.80	[-]	798.50	196.67	1.00
3978.0_AW217.+084_B_BIT_mo-21	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-4.69	-5.07	121.80	182.40	0.00	16.90	11.70	[-]	561.60	160.53	1.00
3991.0_AW217.+084_B_BIT_mo-34	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-11.19	-11.58	140.20	217.70	0.00	17.50	12.60	[-]	629.00	155.19	1.00
4199.0_AW240.+027_B_BIK_mo-15	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-0.23	-0.60	122.40	149.30	0.00	17.30	12.80	[-]	407.90	116.72	1.00