



SHANSEP analyse met 15% rek op TXT_SAFE_klei_licht_16_175


$s_u - \sigma'_v$ Relatie (met handmatige parameters)

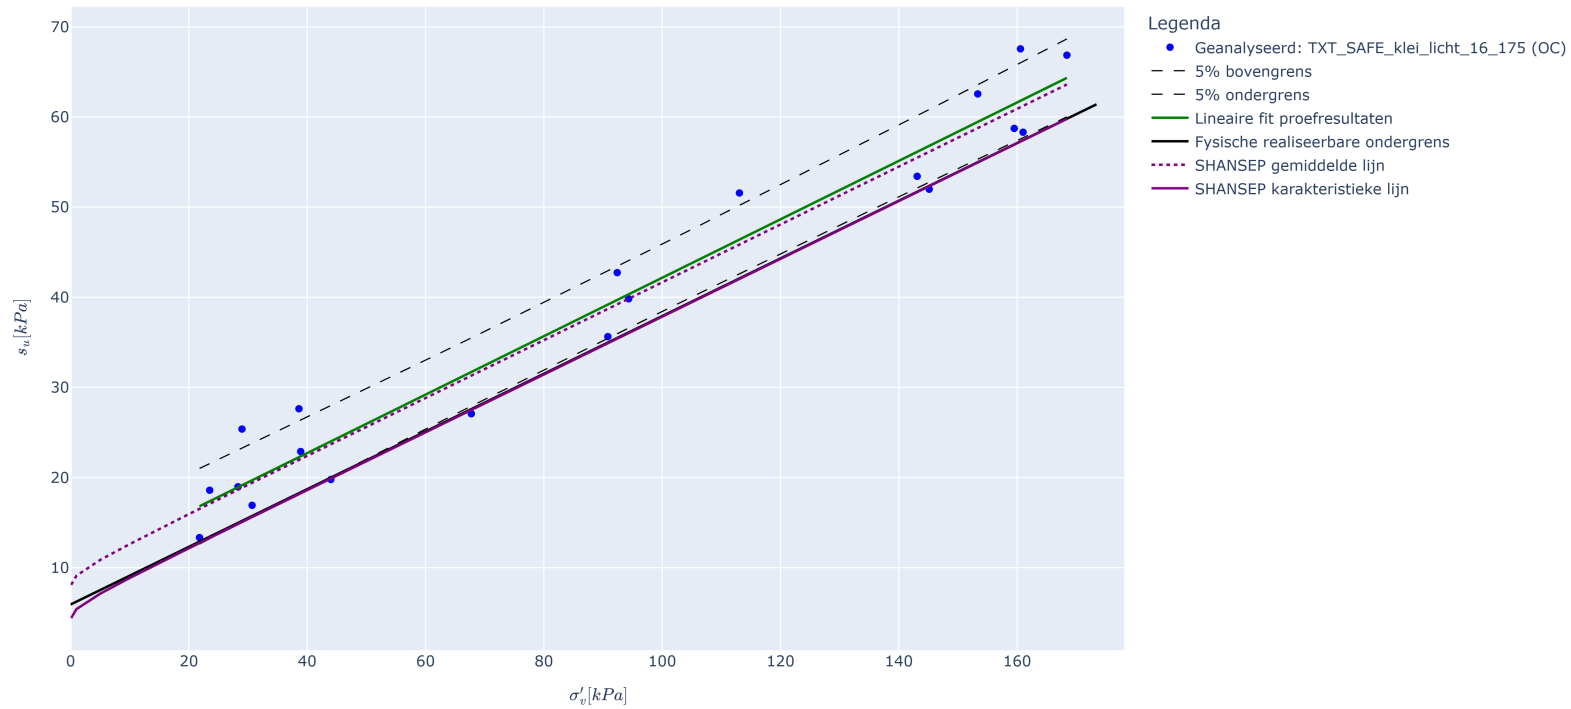

LN(OCR) - LN(su/σ'v) Relatie (met handmatige parameters)

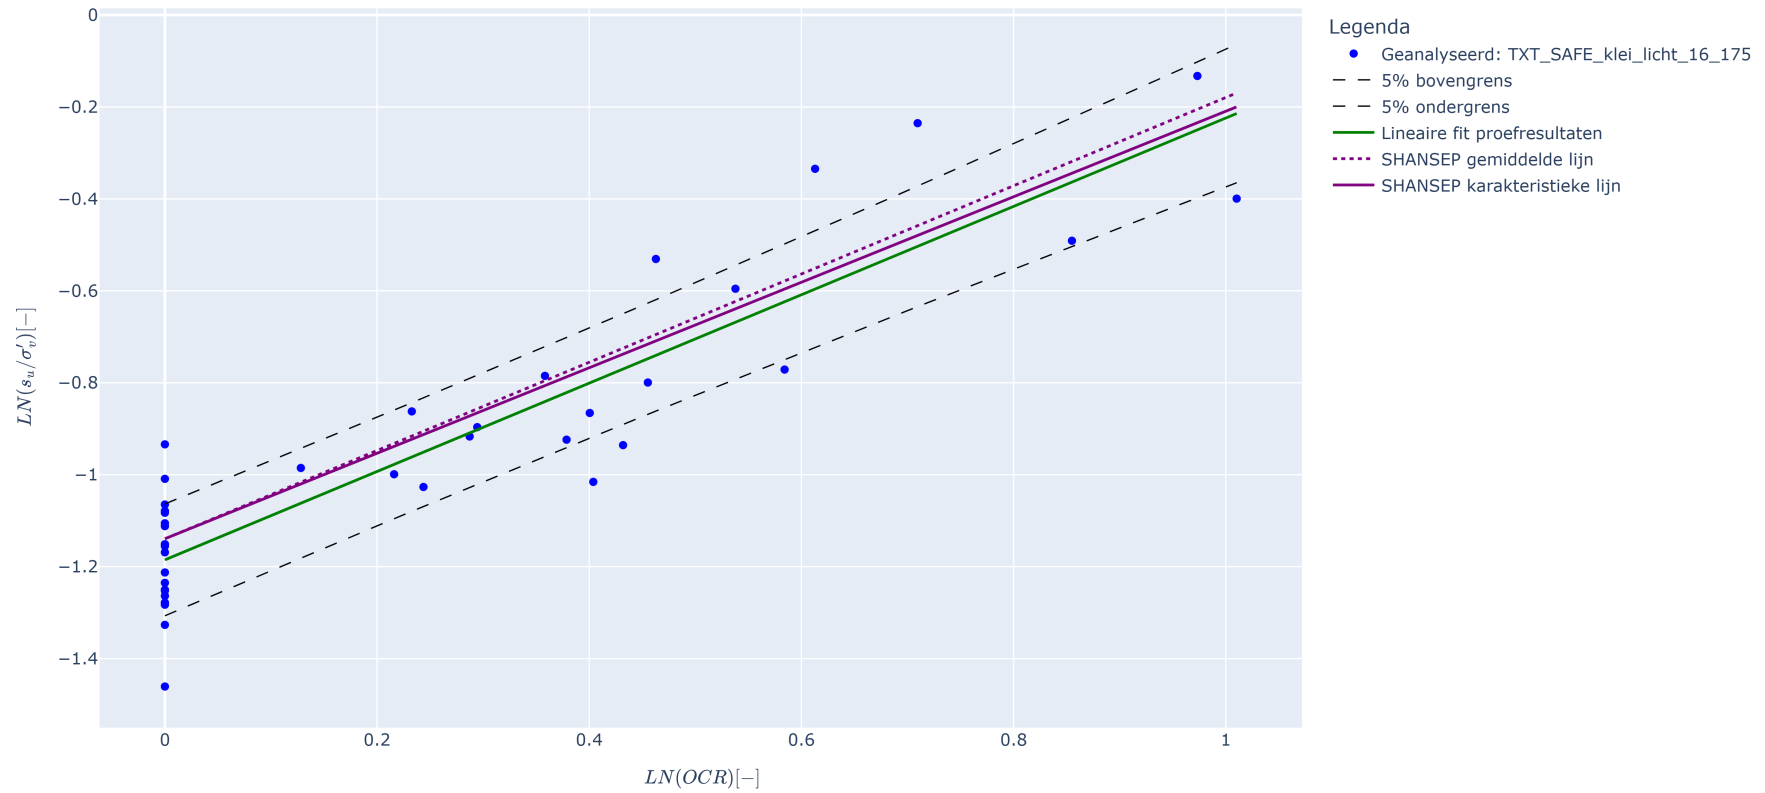

$s_u - \sigma'_v$ Relatie op alleen NC proeven (met handmatige parameters)

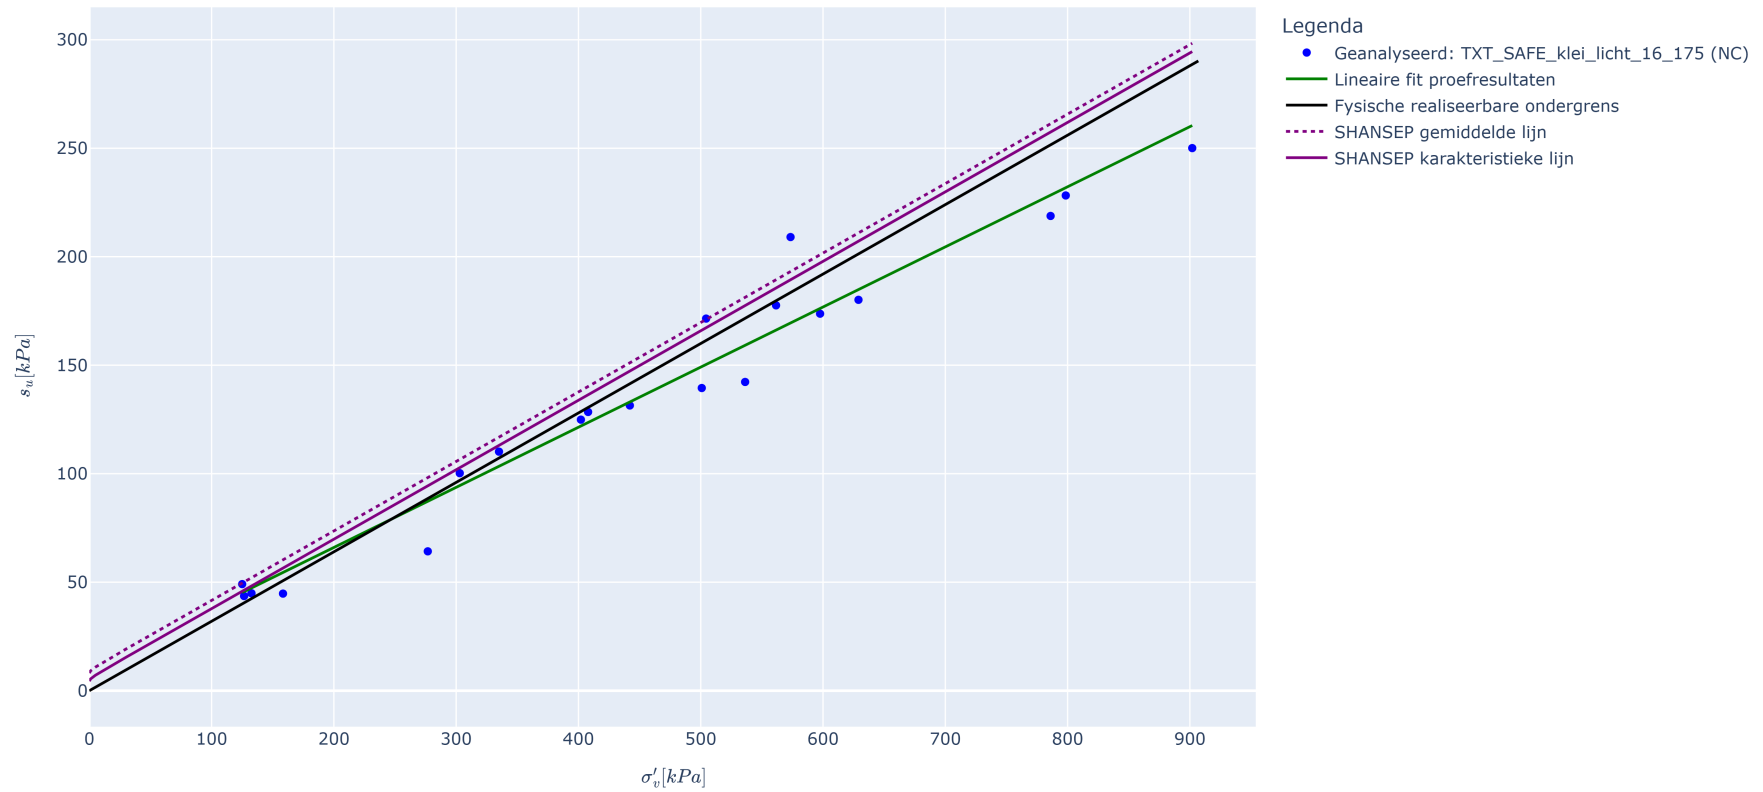

Invoer parameters en eigenschappen

Parameter	Waarde
Type verzameling: lokaal = 1.0; regionaal = 0.75	0.75
VGW nat gemiddeld [kN/m ³]	16.835
Watergehalte gemiddeld	50.284

SHANSEP Resultaten eerste benadering gemiddeld

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
bepaling S en POP uit triaxiaal- of DSS proeven	9.749	0.324		31.293
bepaling S en m uit triaxiaal- of DSS proeven		0.306	0.961	31.293
o.b.v. opgegeven POP bij triaxiaal- of DSS proeven				43.144
bepaling S uit triaxiaal- of DSS proeven OCR=1		0.306		

SHANSEP Resultaten eerste benadering karakteristiek

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
bepaling S en POP uit triaxiaal- of DSS proeven	5.907	0.323		19.624
bepaling S en m uit triaxiaal- of DSS proeven		0.273	0.931	19.624
o.b.v. opgegeven POP bij triaxiaal- of DSS proeven				62.727
bepaling S uit triaxiaal- of DSS proeven OCR=1		0.272		

SHANSEP Handmatige parameters

Analyse methode	Snijpunt y-as [kPa]	S [-]	m [-]	POP [kPa]
Gemiddeld (handmatig)	9.75	0.32	0.96	31.738
Karakteristiek (handmatig)	5.91	0.32	0.93	19.859

Su Tabel

S'v [kPa]	Su in-situ karakteristiek	Su in-situ gemiddeld
0.100	4.408	8.091
1.000	5.396	9.112
5.000	7.110	10.855
10.000	8.851	12.614
20.000	12.154	15.939
30.000	15.397	19.194
168.410	59.778	63.607

Invoerselectie Informatie

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	$\sigma'v$ [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
1201.0_AW208.+124_B_BIK_M017-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-3.82	-4.14	155.10	208.20	53.10	17.30	12.14	42.51	153.34	62.56	1.34
1277.0_AW216.+198_B_BIK_M027-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-10.03	-10.21	160.00	239.60	79.60	17.00	11.67	45.57	161.00	58.31	1.50
1400.0_AW299.+003_B_BIT_M012-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-5.17	-5.36	38.40	61.00	22.60	16.16	10.15	59.23	38.90	22.88	1.59
1502.0_VY021.+018_B_BUK_M018-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-2.55	-2.80	144.80	164.60	19.80	17.41	12.21	42.57	143.10	53.42	1.14
1574.0_AW298.+178_B_BIK_14-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-1.02	-1.32	109.10	156.10	47.00	16.62	10.84	53.24	113.06	51.57	1.43

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
1623.0_VY010.+135_B_BIK_26	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-6.51	-6.91	160.80	240.00	79.20	17.41	12.27	41.83	160.56	67.56	1.49
1688.0_VY021.+019_B_BIT_19	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-5.52	-5.80	92.20	142.00	49.80	16.54	10.79	53.32	90.82	35.63	1.54
1744.0_VY053.+108_B_BUK_22	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-3.33	-3.68	171.20	250.00	78.80	17.50	12.12	44.37	168.41	66.86	1.46
1767.0_VY093.+135_B_BUK_17	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-1.34	-1.74	161.30	200.20	38.90	17.82	12.70	40.32	159.51	58.73	1.24
1784.0_VY093.+142_B_AL_7	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.83	-2.20	31.83	54.50	22.67	16.58	10.87	52.49	30.69	16.92	1.71
2450.0_VY050.+179_B_BIK_mo-23a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-4.37	-4.73	146.90	187.45	40.55	16.64	10.68	[-]	145.14	51.99	1.28
2472.0_VY050.+179_B_BIT_mo-15a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-4.21	-4.54	68.60	91.43	22.83	16.27	10.19	[-]	67.74	27.08	1.33
2529.0_VY050.+179_B_MBIB_mo-22a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-6.78	-7.06	95.40	120.40	25.00	17.22	11.89	[-]	94.34	39.83	1.26
2691.0_VY079.+066_B_AL_mo-06a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.33	-1.67	24.20	49.20	25.00	16.00	9.68	[-]	23.52	18.59	2.03
2756.0_VY079.+091_B_BIT_mo-03a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-0.98	-1.32	28.60	78.54	49.94	16.03	9.88	[-]	28.30	18.98	2.75
2982.0_VY022.+188_B_BIT_M018-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-7.88	-8.19	44.40	70.00	25.60	17.35	11.57	49.95	44.00	19.78	1.58
3152.0_VY032.+004_B_BIT_M008-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-1.52	-1.86	38.00	70.14	32.14	16.46	11.40	44.43	38.61	27.63	1.85
3176.0_VY032.+003_B_AL_M007-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.75	-2.04	29.00	76.75	47.75	16.29	10.34	57.61	28.98	25.38	2.65
4004.0_AW230.+080_B_AL_mo-06	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.80	-2.17	22.20	52.20	30.00	16.70	11.90	[-]	21.80	13.34	2.35
4072.0_AW230.+082_B_BIT_mo-13	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-2.81	-3.19	91.50	164.10	72.60	17.60	12.60	[-]	92.40	42.73	1.79
1224.0_AW215.+116_B_BIK_M011-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-2.10	-2.40	107.30	194.00	0.00	16.53	11.05	49.57	335.02	110.19	1.00
1511.0_VY021.+018_B_BUK_M024-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-5.55	-5.90	156.70	186.80	0.00	16.98	11.57	46.72	302.94	100.26	1.00
1624.0_VY010.+135_B_BIK_27	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-7.01	-7.41	164.53	242.30	0.00	16.56	10.79	53.4	402.00	124.90	1.00
1743.0_VY053.+108_B_BUK_21	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-2.83	-3.23	168.80	200.00	0.00	16.72	11.51	45.3	504.40	171.50	1.00
1787.0_VY093.+142_B_AL_9-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-2.93	-3.23	40.11	64.07	0.00	16.67	10.37	60.77	125.02	49.13	1.00
2238.0_VY004.+186_B_MBIB_mo-14a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-2.75	-3.10	100.20	200.00	0.00	16.69	10.90	[-]	573.44	209.05	1.00
2537.0_VY059.+001_B_BIT_mo-07a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	0.03	-0.35	59.10	70.00	0.00	16.42	10.72	[-]	500.84	139.48	1.00
2555.0_VY059.+002_B_BIK_mo-18a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-0.75	-1.15	143.00	210.00	0.00	17.39	12.27	[-]	901.92	250.06	1.00
2690.0_VY079.+066_B_AL_mo-05a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-0.83	-1.20	22.10	47.10	0.00	16.21	10.33	[-]	132.62	44.91	1.00
2746.0_VY079.+091_B_BIK_mo-18a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-1.94	-2.31	130.20	200.00	0.00	16.51	11.07	[-]	442.02	131.45	1.00

Monster ID	Groep	Pos.	NAP Van [m]	NAP Tot [m]	Terreinspanning [kPa]	Grensspanning [kPa]	POP [-]	VGW nat [kN/m3]	VGW drg [kN/m3]	Water [%]	σ'_v [kPa]	su [kPa]	OCR [-]
2976.0_VY022.+188_B_BIT_M014-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-5.93	-6.19	39.80	63.93	0.00	16.16	9.73	66.04	126.58	43.64	1.00
3182.0_VY032.+003_B_AL_M012-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-4.25	-4.65	36.80	120.00	0.00	16.44	10.52	56.43	158.39	44.76	1.00
3743.0_AW207.+162_B_BIK_mo-22	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-4.50	-4.87	139.30	204.40	0.00	17.50	12.90	[-]	786.10	218.78	1.00
3824.0_AW213.+167_B_BIK_mo-32	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-10.84	-11.23	135.00	192.60	0.00	16.60	11.40	[-]	536.30	142.30	1.00
3859.0_AW213.+167_B_BIT_mo-31	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-10.55	-10.95	113.20	193.80	0.00	17.30	11.70	[-]	597.60	173.74	1.00
3911.0_AW217.+083_B_AL_mo-22	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-11.01	-11.40	52.90	83.90	0.00	17.00	11.60	[-]	276.80	64.23	1.00
3952.0_AW217.+084_B_BIK_mo-34	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-11.05	-11.45	175.40	198.50	0.00	17.10	11.80	[-]	798.50	228.23	1.00
3978.0_AW217.+084_B_BIT_mo-21	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-4.69	-5.07	121.80	182.40	0.00	16.90	11.70	[-]	561.60	177.60	1.00
3991.0_AW217.+084_B_BIT_mo-34	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-11.19	-11.58	140.20	217.70	0.00	17.50	12.60	[-]	629.00	180.14	1.00
4199.0_AW240.+027_B_BIK_mo-15	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-0.23	-0.60	122.40	149.30	0.00	17.30	12.80	[-]	407.90	128.47	1.00