


TXT CPhi analyse met 15% rek op TXT_SAFE_klei_licht_12_16

TXT_CPhi analyse met 15% rek op TXT_SAFE_klei_licht_12_16

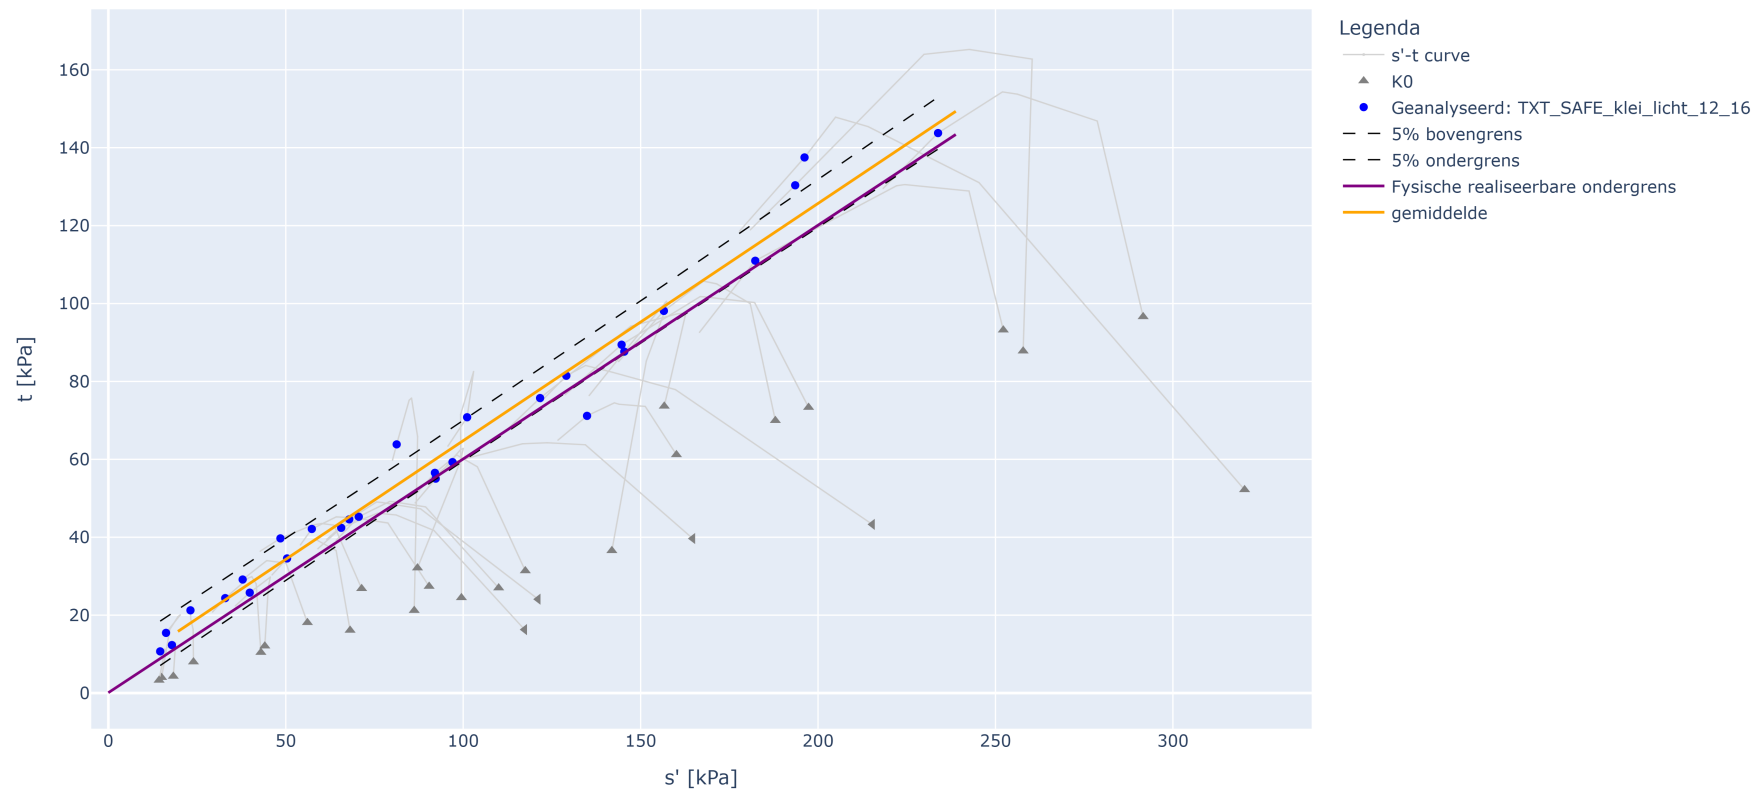

Parameter bepaling fysisch realiseerbare ondergrens en gemiddelde waarden

Parameter	Waarde
a1 gem = cohesie gemiddeld (handmatig)	3.88
a2 gem = tan(phi) gemiddeld	0.609
a1 kar = cohesie karakteristiek (handmatig)	0.1
a2 kar = tan(phi) karakteristiek (handmatig)	0.6
Type verzameling: lokaal = 1.0; regionaal = 0.75	0.75
Partiële materiaalfactor cohesie [-]	1
Partiële materiaalfactor tan phi [-]	1

Resultaten

Parameter	tan phi [-]	phi [graden]	cohesie [kPa]
Verwachtingswaarde	0.77	37.53	4.89
Karakteristieke waarde	0.75	36.87	0.12
Rekenwaarde	0.75	36.87	0.12
Standaarddeviatie D-stability	[-]	0.40	14.83

Informatietabel invoerselectie

ALG__BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
1166.0_AW206.+089_B_BIK_M017-a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	KR	-6.41	-6.71	14.86	8.83	68.28	156.55	98.11
1177.0_AW206.+089_B_BIK_M025-a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	KR	-10.41	-10.73	16.26	10.77	50.93	144.64	89.43
1178.0_AW206.+089_B_BIK_M027-a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	KR	-11.41	-11.74	14.99	8.69	72.54	121.67	75.74

ALG__BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
1227.0_AW215.+116_B_BIK_M014-c	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	KR	-3.72	-3.84	15.35	9.55	60.70	233.82	143.77
1228.0_AW215.+116_B_BIK_M015-a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	KR	-4.10	-4.27	15.32	9.37	63.57	92.25	55.06
1276.0_AW216.+198_B_BIK_M027-a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	KR	-9.92	-10.03	14.15	7.68	84.37	182.31	110.99
1392.0_AW299.+003_B_BIT_M007-a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-2.67	-2.94	11.60	3.62	220.60	23.14	21.26
1405.0_AW299.+003_B_BIT_M017-a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-7.67	-8.03	15.76	9.75	61.72	39.85	25.77
1592.0_AW298.+178_B_BIK_29	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	KR	-10.42	-10.73	15.73	10.79	45.71	145.40	87.65
1717.0_VY039.+095_B_BIT_11-b	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-4.18	-4.33	15.01	8.39	78.91	32.94	24.39
1718.0_VY039.+095_B_BIT_12	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-4.43	-4.83	17.25	11.91	44.85	134.90	71.16
1782.0_VY093.+142_B_AL_3	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	AL	0.17	-0.22	15.40	9.12	68.83	48.49	39.72
2259.0_VY004.+187_B_AL_mo-10a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	AL	-4.45	-4.81	14.41	7.74	[-]	14.61	10.71
2276.0_VY004.+187_B_BIT_mo-10a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-4.31	-4.69	14.76	8.55	[-]	17.92	12.32
2278.0_VY004.+187_B_BIT_mo-13a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-5.81	-6.16	15.77	9.28	[-]	96.99	59.29
2524.0_VY050.+179_B_MBIB_mo-17a	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-4.28	-4.55	13.73	6.92	[-]	50.37	34.57
2947.0_VY022.+183_B_AL_M005-b	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	AL	-2.34	-2.46	12.77	4.78	167.49	16.26	15.46
3617.0_AW205.+030_B_AL_mo-19	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	AL	-10.60	-10.97	15.40	8.80	[-]	67.89	44.59
3698.0_AW207.+158_B_AL_mo-04	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	AL	-2.43	-2.77	13.00	5.50	[-]	65.62	42.42
3715.0_AW207.+158_B_AL_mo-21	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	AL	-10.93	-11.31	12.30	5.50	[-]	37.85	29.15
3735.0_AW207.+162_B_BIK_mo-14	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	KR	-0.40	-0.76	13.80	7.50	[-]	81.25	63.85
3774.0_AW207.+162_B_BIT_mo-13	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-0.97	-1.32	13.80	8.30	[-]	196.19	137.49
3812.0_AW213.+167_B_BIK_mo-20	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	KR	-4.84	-5.21	14.20	6.40	[-]	193.56	130.36
3869.0_AW213.+171_B_AL_mo-05	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	AL	-3.14	-3.51	13.60	6.70	[-]	92.03	56.53
3886.0_AW213.+171_B_AL_mo-22	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	AL	-11.64	-12.00	13.20	5.20	[-]	57.34	42.14
3897.0_AW217.+083_B_AL_mo-08	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	AL	-4.01	-4.39	15.00	9.20	[-]	70.57	45.27

ALG__BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
3979.0_AW217.+084_B_BIT_mo-22	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-5.19	-5.52	14.20	8.40	[-]	101.11	70.81
4224.0_AW240.+027_B_BIT_mo-05	TXT_SAFE_klei_licht_12_16	BIT	-0.51	-0.88	15.40	8.60	[-]	129.06	81.46