


TXT_SAFE_klei_licht_16_175 15% rek TXT CPhi

Overzichtsfiguur

TXT_CPhi analyse met 15% rek op TXT_SAFE_klei_licht_16_175

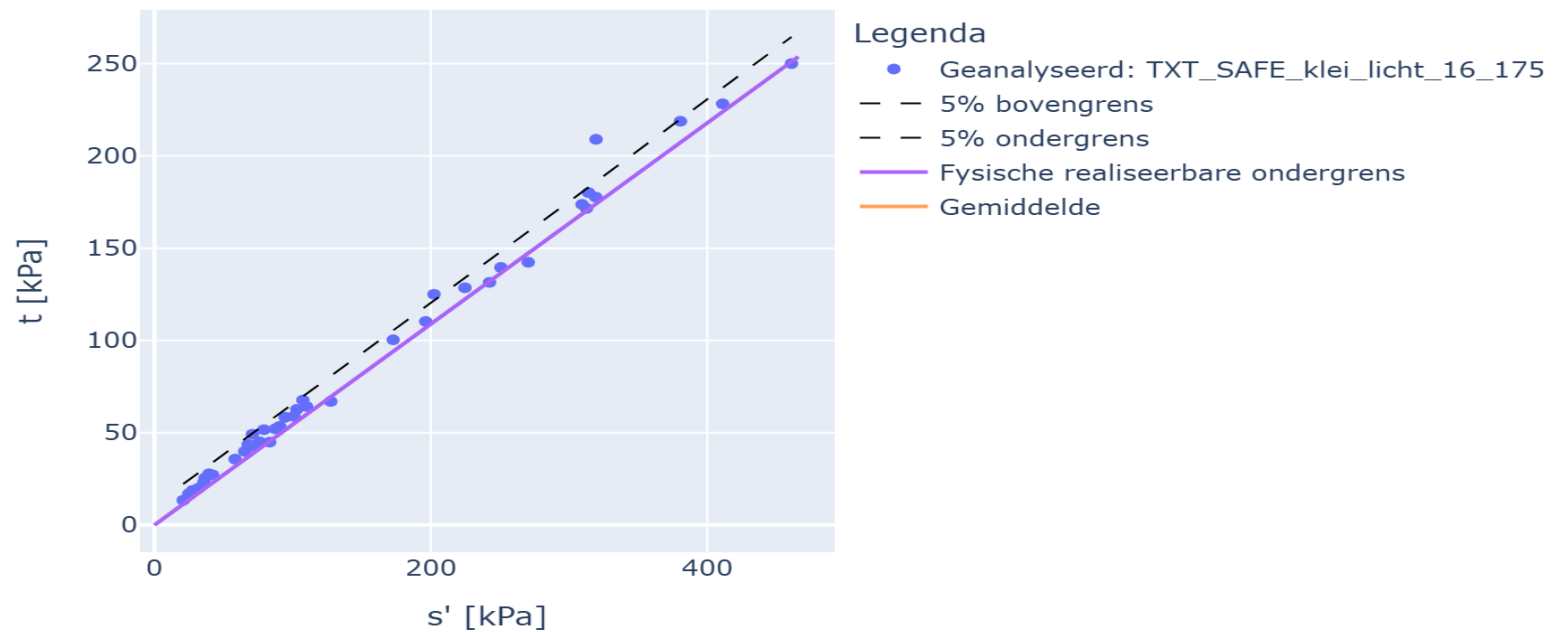

Informatietabel invoerselectie

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
1201.0_AW208.+124_B_BIK_M017-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-3.82	-4.14	17.30	12.14	42.51	102.98	62.56
1224.0_AW215.+116_B_BIK_M011-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-2.10	-2.40	16.53	11.05	49.57	196.28	110.19
1277.0_AW216.+198_B_BIK_M027-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-10.03	-10.21	17.00	11.67	45.57	94.59	58.31
1400.0_AW299.+003_B_BIT_M012-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-5.17	-5.36	16.16	10.15	59.23	35.70	22.88
1502.0_VY021.+018_B_BUK_M018-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-2.55	-2.80	17.41	12.21	42.57	90.71	53.42
1511.0_VY021.+018_B_BUK_M024-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-5.55	-5.90	16.98	11.57	46.72	172.76	100.26
1574.0_AW298.+178_B_BIK_14-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-1.02	-1.32	16.62	10.84	53.24	79.28	51.57
1623.0_VY010.+135_B_BIK_26	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-6.51	-6.91	17.41	12.27	41.83	107.40	67.56
1624.0_VY010.+135_B_BIK_27	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-7.01	-7.41	16.56	10.79	53.40	202.30	124.90
1688.0_VY021.+019_B_BIT_19	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-5.52	-5.80	16.54	10.79	53.32	58.33	35.63
1743.0_VY053.+108_B_BUK_21	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-2.83	-3.23	16.72	11.51	45.30	312.60	171.50
1744.0_VY053.+108_B_BUK_22	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-3.33	-3.68	17.50	12.12	44.37	127.60	66.86
1767.0_VY093.+135_B_BUK_17	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-1.34	-1.74	17.82	12.70	40.32	100.90	58.73
1784.0_VY093.+142_B_AL_7	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.83	-2.20	16.58	10.87	52.49	24.93	16.92
1787.0_VY093.+142_B_AL_9-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-2.93	-3.23	16.67	10.37	60.77	70.91	49.13
2238.0_VY004.+186_B_MBIB_mo-14a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-2.75	-3.10	16.69	10.90	[-]	319.55	209.05
2450.0_VY050.+179_B_BIK_mo-23a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-4.37	-4.73	16.64	10.68	[-]	87.39	51.99
2472.0_VY050.+179_B_BIT_mo-15a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-4.21	-4.54	16.27	10.19	[-]	42.08	27.08
2529.0_VY050.+179_B_MBIB_mo-22a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-6.78	-7.06	17.22	11.89	[-]	65.33	39.83
2537.0_VY059.+001_B_BIT_mo-07a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	0.03	-0.35	16.42	10.72	[-]	250.68	139.48
2555.0_VY059.+002_B_BIK_mo-18a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-0.75	-1.15	17.39	12.27	[-]	460.96	250.06
2690.0_VY079.+066_B_AL_mo-05a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-0.83	-1.20	16.21	10.33	[-]	76.21	44.91

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
2691.0_VY079.+066_B_AL_mo-06a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.33	-1.67	16.00	9.68	[-]	27.59	18.59
2746.0_VY079.+091_B_BIK_mo-18a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-1.94	-2.31	16.51	11.07	[-]	242.45	131.45
2756.0_VY079.+091_B_BIT_mo-03a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-0.98	-1.32	16.03	9.88	[-]	29.98	18.98
2976.0_VY022.+188_B_BIT_M014-b	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-5.93	-6.19	16.16	9.73	66.04	67.84	43.64
2982.0_VY022.+188_B_BIT_M018-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-7.88	-8.19	17.35	11.57	49.95	31.84	19.78
3152.0_VY032.+004_B_BIT_M008-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-1.52	-1.86	16.46	11.40	44.43	39.47	27.63
3176.0_VY032.+003_B_AL_M007-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.75	-2.04	16.29	10.34	57.61	36.58	25.38
3182.0_VY032.+003_B_AL_M012-a	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-4.25	-4.65	16.44	10.52	56.43	83.33	44.76
3743.0_AW207.+162_B_BIK_mo-22	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-4.50	-4.87	17.50	12.90	[-]	380.58	218.78
3824.0_AW213.+167_B_BIK_mo-32	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-10.84	-11.23	16.60	11.40	[-]	270.50	142.30
3859.0_AW213.+167_B_BIT_mo-31	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-10.55	-10.95	17.30	11.70	[-]	309.44	173.74
3911.0_AW217.+083_B_AL_mo-22	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-11.01	-11.40	17.00	11.60	[-]	110.03	64.23
3952.0_AW217.+084_B_BIK_mo-34	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-11.05	-11.45	17.10	11.80	[-]	411.13	228.23
3978.0_AW217.+084_B_BIT_mo-21	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-4.69	-5.07	16.90	11.70	[-]	319.40	177.60
3991.0_AW217.+084_B_BIT_mo-34	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-11.19	-11.58	17.50	12.60	[-]	314.14	180.14
4004.0_AW230.+080_B_AL_mo-06	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	AL	-1.80	-2.17	16.70	11.90	[-]	20.84	13.34
4072.0_AW230.+082_B_BIT_mo-13	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	BIT	-2.81	-3.19	17.60	12.60	[-]	70.23	42.73
4199.0_AW240.+027_B_BIK_mo-15	TXT_SAFE_klei_licht_16_175	KR	-0.23	-0.60	17.30	12.80	[-]	224.67	128.47

Eerste benadering fysisch realiseerbare ondergrens en gemiddelde waarden

Parameter	Waarde
alfa:	0.75

gem_a1	4.06
gem_a2	0.552
kar_a1	-0.151
kar_a2	0.545

Handmatig opgegeven waarden:

handmatig opgegeven: cohesie_gem_handmatig = 5.0

handmatig opgegeven: phi_kar_handmatig = 0.545

handmatig opgegeven: cohesie_kar_handmatig = 0.0

Resultaten

Index	tan phi [-]	phi [graden]	cohesie [kPa]
verwachtingswaarde	0.66	33.24	5.98
karakteristieke waarde	0.65	33.02	0.00
rekenwaarde	0.65	33.02	0.00
standaarddeviatie	[-]	0.13	22.73