


LiPo input: fuse, reverse FET, TVS

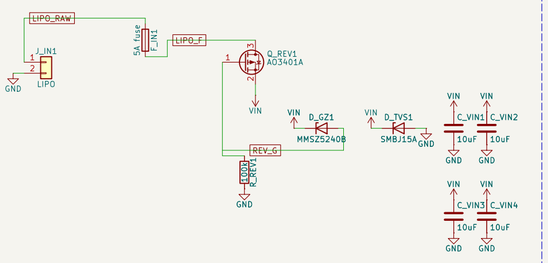


Buck A 4.10 V (VBAT_SW), buck B 5.07 V (+5V)

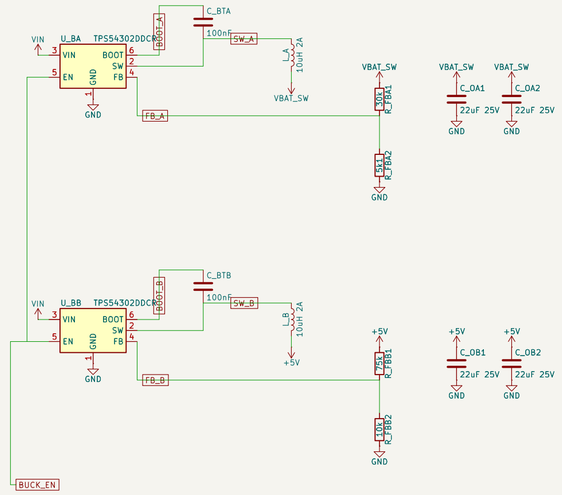


Always-on 3V3, STM32C071, SWD pads

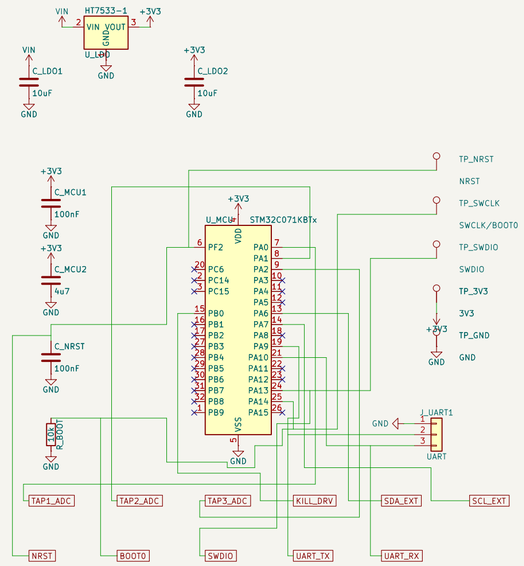

Key enable, MCU kill, J_PWR1

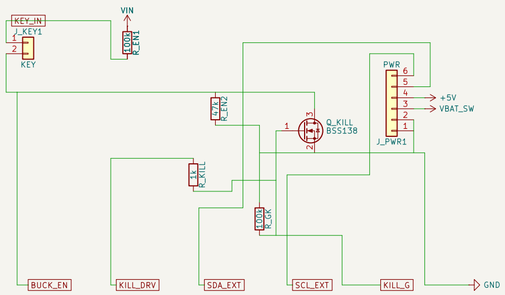

Balance lead dividers

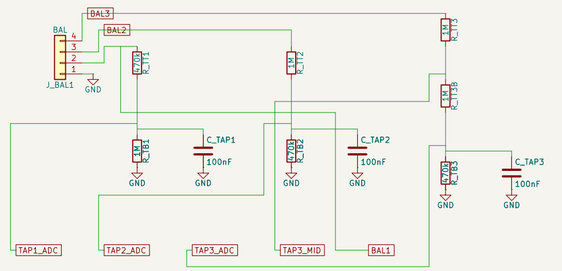

Mounting holes and power flags

Sheet: /	
File: lipo.kicad_sch	
Title: AirsoftCounter v2 LiPo	
Size: A2	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.7	Rev: Id: 1/1