

AIoT 구성품 검수

날짜 2026년 7월 14일

검수 특이사항

3. 15기_공통PJT_AIoT키트 구성품점검_체크리스트_A404_김경연(33).xlsx

- 2단 : 54톱니 기어, 30톱니 기어의 측면 체결 볼트 누락
- 3단 : MicroSD 카드 리더기 불량
- 4단 : 시스 M2 여분 있음

구성품 정보

1. Jetson Orin Nano Developer Kit

https://docs.nvidia.com/jetson/orin-nano-devkit/user-guide/latest/quick_start.html

2. Raspberry Pi 5

<https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/>

3. YDLIDAr X4 Pro (라이다)

4. logitech brio 100 (USB 카메라)

<https://www.logitech.com/ko-kr/shop/p/brio-100-webcam.960-001587>

젯슨 오린 나노 검수

2. 14기_공통PJT_AIoT키트 취급주의사항(영상링크 최종수정).pdf

2. Jetson_Orin_Nano_40_pin_검수가이드.pdf

1. JetPack 6.2 이미지 다운

<https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack-sdk-62>

2. SD Card Formatter로 포맷

<https://www.sdcard.org/downloads/formatter/>

3. Rufus로 이미지 굽기

<https://rufus.ie/ko/>

4. Serial 연동 또는 LCD 디스플레이에 연결

- Serial : CtoC 케이블로 노트북과 연결
- LCD : hdmi 케이블 연결, 마이크로핀 전원 연결

5. 명령어로 초기 세팅

- IP 할당이 안 되어 있어서 1202 와이파이 연결 안 됨! ⇒ 핫스팟 사용
- 사용자명 : ssafy
- 비밀번호 : 1

6. 의존성 설치

7. Jetson.GPIO 설치/업그레이드

8. 검수 스크립트 생성

- .py 검수 소스코드 없음! ⇒ 요청해서 받음

jetson_pin_check_0714.py

```
scp "C:\Users\SSAFY\Desktop\jetson_pin_check_0714.py" ssafy@<ip>:/home/ssafy
```

9. 루프백 지그 장착

공통 AIoT 검수용 영상.zip

- 점퍼선이 10개 → 두 번 나눠서 검수

10. 멀티미터로 검수 시작

- 검정 : gnd (6번 핀), 빨강 : + (검수 대상 핀)
- 안전하게 검수 대상 핀을 점퍼선으로 길게 연결

⇒ 이상 없음


11. 재부팅

젯슨 오린 나노 정보

- 핀은 포트가 위로 가게 두었을 때 기준

Jetson Orin Nano TECH SPECS

8/8

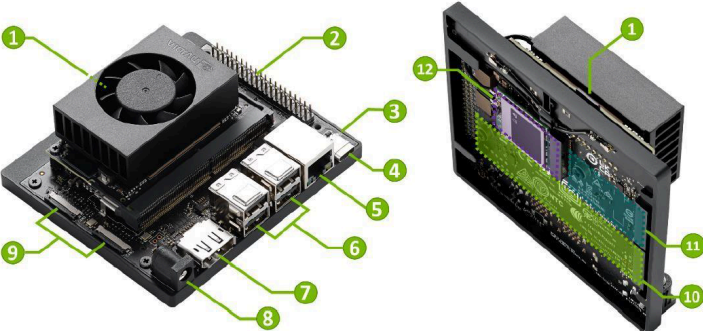

Mark.	Name	Note
1	microSD card slot	
2	40-pin Expansion Header	
3	Power Indicator LED	
4	USB-C port	For data only
5	Gigabit Ethernet Port	
6	USB 3.2 Type-A ports (x4)	10Gbps


7	DisplayPort Output Connector	
8	DC Power Jack	5.5mm x 2.5mm
9	MIPI CSI Camera Connectors (x2)	22pin, 0.5mm pitch
10	M.2 Slot (Key-M, Type 2280)	PCIe 3.0 x4
11	M.2 Slot (Key-M, Type 2230)	PCIe 3.0 x2
12	M.2 Slot (Key-E, Type 2230)	(populated)

3.3V	1	2	5.0V
I2C1_SDA	3	4	5.0V
I2C1_SCL	5	6	GND
GPIO09	7	8	UART1_TXD
GND	9	10	UART1_RXD
UART1_RTS*	11	12	I2S0_SCLK
SPI0_SCK	13	14	GND
GPIO12	15	16	SPI0_CS1*
3.3V	17	18	SPI0_CS0*
SPI0_MOSI	19	20	GND
SPI0_MISO	21	22	SPI1_MISO
SPI0_SCK	23	24	SPI0_CS0*
GND	25	26	SPI0_CS1*
I2C0_SDA	27	28	I2C0_SCL
GPIO01	29	30	GND
GPIO11	31	32	GPIO07
GPIO13	33	34	GND
I2S0_FS	35	36	UART1_CTS*
SPI1_MOSI	37	38	I2S0_DIN
GND	39	40	I2S0_DOUT

라즈베리파이 5 정보

Raspberry Pi 5 TECH SPECS

7/8

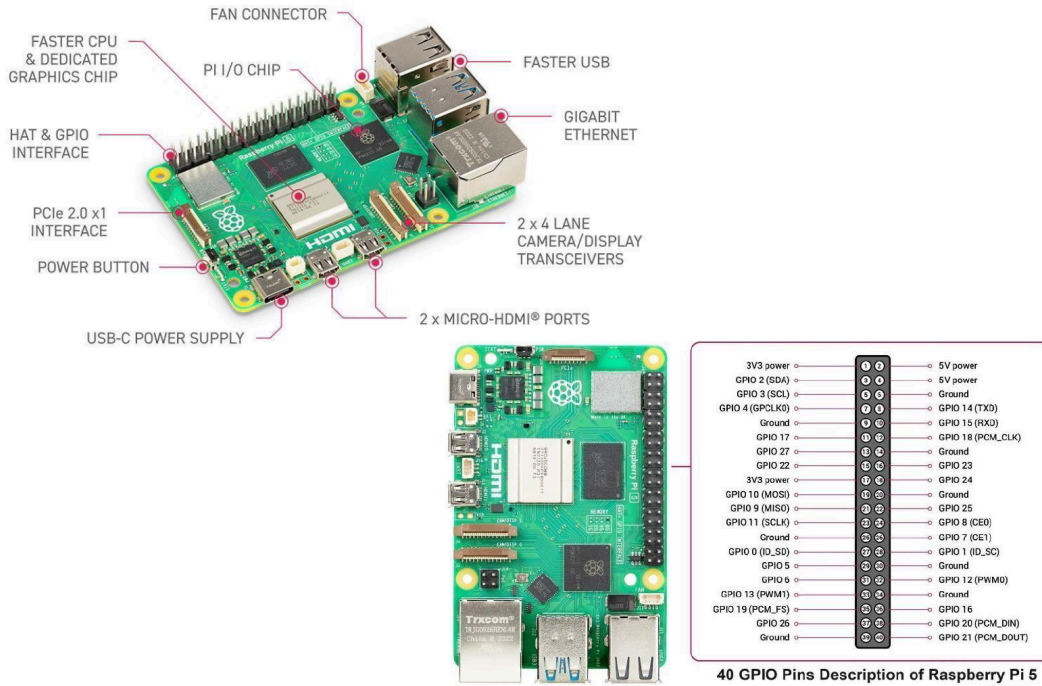

AIoT 무선랜 배정 정보

내부 IP	공통팀코드	비고	사용 예정일
70.12.247.68	A404	AIoT_라즈베리파이용	15기 공통PJT(~8/14)
70.12.247.85	A404	AIoT_젯슨보드용	15기 공통PJT(~8/14)