
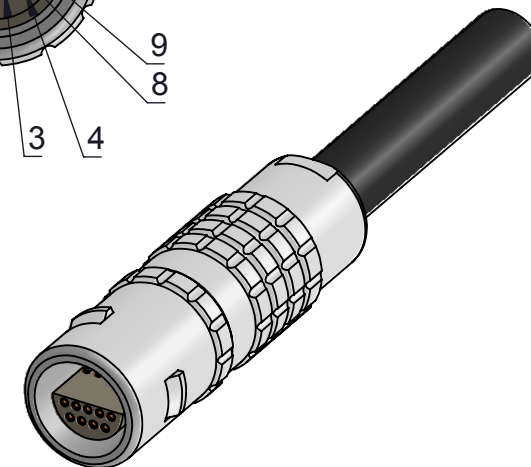
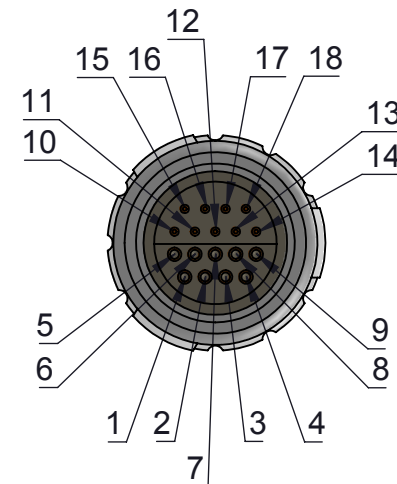


18 pin Subsea connector



18 pin Lemo connector

Subsea & Lemo connector pin no.	Function
1	GND
2	GND
3	24 VDC
4	24 VDC
5	628 Com1 RX (IMU)
6	628 Com1 TX (IMU)
7	LAN, TX+
8	LAN, RX+
9	IRIG-B
10	628 Com1 GND (IMU)
11	IMU, TBD
12	LAN, TX-
13	LAN, RX-
14	GND (IRIG-B/RS232)
15	0 V (IMU)
16	24 V (IMU)
17	RS232 TX
18	RS232 RX

Design: MS	Date (dd.mm.yy): 2015-10-05	Material: -		NORBIT	
Modified: -	Date (dd.mm.yy): -	Surface finish: -			
Approved: -	Date (dd.mm.yy): -	General tolerance: -	Weight (g): -		
WBMS_Compact_Interface_Cable Wiring Diagram - Pin out					
Projection: 	Scale: 1:1	Format: A4	Status.: Production	Drawing no.: 33088	Revision P/D: 1 of 1 22