

FICHE TECHNIQUE

Maisons containers extensibles double ailes

Gamme complète du 10 pieds au 40 pieds, version S-700 « E700 » et villa double deck 2×20. Préfabriquées en usine, livrées en flat pack, déployables sur site en quelques heures.

Transport conteneur 40 HQ

Montage rapide flat pack

Isolation thermique & phonique

Options anti-cyclone & solaire



01 Modèles & dimensions

Toutes les maisons reposent sur un mécanisme de pliage **double-aile** : volume réduit au transport, espace de vie déployé une fois sur site. Les cotes ci-dessous sont **nominales et données en fourchette** — elles varient selon la configuration, les finitions et les modifications sur-mesure.

Modèle	Longueur (mm)	Largeur déployée (mm)	Surface (m²)	Unités / 40 HQ	Poids (t)	Configuration
10 FT	2950	6300 – 6440	≈ 18 – 19	4	1,8	Espace ouvert / studio
20 FT	5480 – 5900	6320 – 6480	≈ 35 – 38	2	3,5	1–2 ch. · séjour · cuisine · SdB
20 FT S-700 (E700)	5900	4800 (replié 700)	≈ 28	6	2,1	Espace ouvert
30 FT	9000	6220	≈ 54 – 56	1	4,5	2–3 ch. · séjour · cuisine · SdB
40 FT	11800	6220	≈ 71 – 74	1	5,7	3 ch. · séjour · cuisine · 1 SdB
40 FT S-700	11800	4800 (replié 700)	≈ 56	3	4,0	Espace ouvert
Double Deck 2×20	5900	6260 – 6440	≈ 34 / niveau ≈ 67 total (R+1)	1 bât.*	≈ 7,0	R+1 · RDC séjour/cuisine/SdB · étage 2–3 ch. · 2 SdB

Hauteur standard : 2 480 – 2 515 mm par niveau. Largeur repliée pour transport : ≈ 2 200 mm (700 mm pour les versions S-700). * Double Deck : « 1 bât. » = bâtiment complet R+1 = 2 modules 20' empilés, transportés en 1 conteneur 40 HQ ; surface 33,75 m²/niveau (intérieur). Toutes les dimensions sont nominales et susceptibles de varier — nous consulter pour les cotes fermes d'une configuration précise.

1

Pose du toit

2

Pose du sol

3

Pose des murs

4

Maison déployée

Spécifications standard de la gamme extensible double ailes. Les valeurs varient selon le modèle, la finition et les options.

■ Ossature & structure

Châssis acier	tube carré galvanisé 60×80×2,0 mm
Épaisseur châssis	3,0 mm (nouvelle génération)
Coins renforcés	210×150×160 mm — ép. 6 mm
Triangle de renfort	100×100×3,75 mm
Ailes	profilés tubes en U (drainage intégré)
Assemblage	connexion sans soudure apparente
Coloris châssis	noir · blanc · gris

■ Parois & isolation

Épaisseur totale paroi	100 mm
Bardage extérieur	panneau métallique sculpté + PU anti-flamme
Parois intérieures	fibre de bambou / cristal carbone 65 mm
Plafond	panneau fibre de bambou 50 mm
Option isolant	sandwich EPS / laine de roche 75 mm
Option paroi	panneau ciment — feu Classe A
Performances	thermique · phonique · sismique ★★★★★

■ Menuiseries (carnet usine)

Fenêtre standard	C-0909 — 900 × 900 mm
Fenêtre salle de bain	C-0507 — 500 × 700 mm
Porte intérieure	M2007 — 700 × 2000 mm
Cadre	aluminium à rupture de pont thermique
Vitrage	double vitrage
Mur-rideau	vitré sur faces déployées
Composition vitrage	détail sur demande / selon usine

■ Sol, toiture & sanitaires

Revêtement de sol	SPC (stone plastic) 4,0 mm · option PVC
Toiture	toit plat ou pignon incliné
Renfort toit	plaque acier type conteneur 1,3 mm
Plomberie	PP-R · évac. PVC Ø110 / Ø50
WC	céramique antimicrobien 680×370×700 mm
Cloison SdB	panneau UV effet marbre sec/humide

■ Électricité & cuisine

Normes	FR · UE · AU · US (adaptable)
Câblage	certifié CE, fil rigide
Zone pliante	câbles protégés (gainés + anneaux acier)
Cuisine	bloc intégré / cuisine en L
Équipements	hotte, plaques, frigo, micro-ondes, lave-vaisselle (selon config)

■ Garanties & livraison

Garantie ossature	20 ans
Conception châssis	30 ans (jusqu'à 60 ans entretenue)
Délai de production	15 à 20 jours ouvrés
Conditionnement	1 maison / 40 HQ (selon modèle)
Livraison	ex. rendu Le Havre — fret, assurance, douane inclus
Paiement	acompte · solde avant expédition

LE FORMAT COMPACT

Maison 10 FT

Espace ouvert — bureau de jardin, atelier, studio d'appoint, extension rapide sur terrain limité.

Surface habitable	≈ 18 – 19 m²	Longueur	2,95 m
Largeur déployée	6,30 – 6,44 m	Hauteur	2,48 m
Transport	4 unités / conteneur 40 HQ	Poids	≈ 1,8 t

LE STUDIO HABITABLE

Maison 20 FT

Résidence principale compacte, habitation secondaire ou location courte durée (type Airbnb). Configurable en 1 ou 2 chambres. Murs-rideaux vitrés sur les faces déployées.

Surface habitable	≈ 35 – 38 m²	Longueur	5,48 – 5,90 m
Largeur déployée	6,32 – 6,48 m	Hauteur	2,48 – 2,52 m
Transport	2 unités / conteneur 40 HQ	Poids	≈ 3,5 t

AILE RÉDUITE — LOGISTIQUE OPTIMISÉE

Maison 20 FT S-700 « E700 »

Voir plans p.6

Version à aile de déploiement réduite (700 mm replié) : jusqu'à 6 unités par conteneur, coût logistique minimal. Idéale déploiement de projet, secours d'urgence, base-vie. (Cotes catalogue — non couvertes par les plans fournis.)

Surface habitable	≈ 28 m²	Longueur	5,90 m
Largeur déployée	4,80 m	Replié (largeur)	0,70 m
Transport	6 unités / conteneur 40 HQ	Poids	≈ 2,1 t

LE VOLUME INTERMÉDIAIRE

Maison 30 FT

Habitat temporaire, bureau, hôtellerie ou tourisme. Bon compromis surface / transport (1 unité par conteneur). Plan type : 2 chambres + bureau.

Surface habitable	≈ 54 – 56 m²	Longueur	9,00 m
Largeur déployée	6,22 m	Hauteur	2,48 m
Transport	1 unité / conteneur 40 HQ	Poids	≈ 4,5 t

Maison 40 FT



Résidence principale, lodge haut de gamme, maison locative complète ou unité familiale. Toiture en pente, 3 chambres, 1 salle de bain.

Surface habitable	≈ 71 – 74 m ²	Longueur	11,80 m
Largeur déployée	6,22 m	Hauteur	2,48 m
Transport	1 unité / conteneur 40 HQ	Poids	≈ 5,7 t


Maison 40 FT S-700

Voir plans p.6

Grand plateau à aile de déploiement réduite : 3 unités par conteneur. Déploiement de projet et opérations de secours. (Cotes catalogue.)

Surface habitable	≈ 56 m ²	Longueur	11,80 m
Largeur déployée	4,80 m	Replié (largeur)	0,70 m
Transport	3 unités / conteneur 40 HQ	Poids	≈ 4,0 t

Double Deck 2×20 — Villa R+1

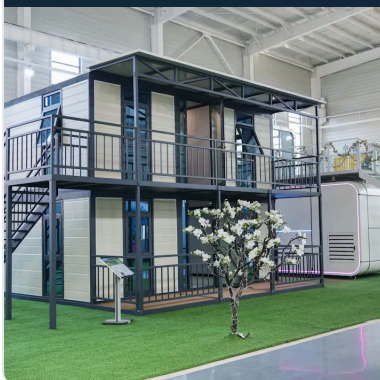


Deux modules 20 pieds extensibles empilés sur 2 niveaux, reliés par escalier extérieur. Rez : séjour + cuisine + salle de bain ; étage : 2 à 3 chambres + salle de bain. Balcons 6,44 × 2 m à chaque niveau, auvent, toit plat. Baies vitrées alu RPT 800 × 2150 mm.

Surface / niveau	33,75 m ² (int.)	Surface totale	≈ 67,5 m ² (R+1)
Déployé / niveau	5900 × 6260–6440 × 2480	Intérieur / niveau	5480 × 6160 × 2240
Poids total	≈ 7 000 kg	Conditionnement	2 modules / conteneur 40 HQ

04 Plans & aménagements

Exemples d'aménagement (vue de dessus). Les cotes portées sur les plans correspondent à une configuration type ; elles peuvent varier — se référer aux fourchettes du tableau modèles (p.2).

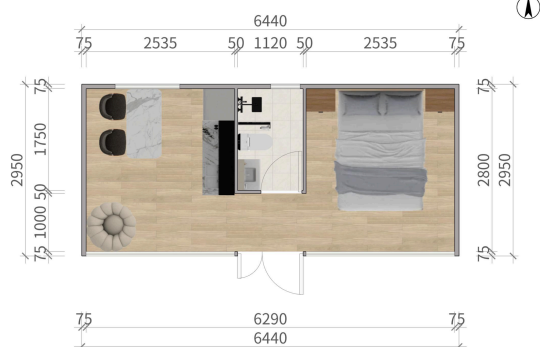

10 FT

Studio — 1 pièce + salle de bain



20 FT

1 chambre + séjour + cuisine + SdB



30 FT

2 chambres + bureau



40 FT

3 chambres + séjour + cuisine



Double Deck 2x20 — Rez

Séjour + cuisine + SdB + escalier



Double Deck 2x20 — Étage

Chambres + SdB + balcon

Conception anti-cyclone

Tôle d'acier galvanisé onde 40 mm, isolation EPS interne 60 mm, verre trempé. Résistance cyclones et ouragans.

Système solaire

Jusqu'à 20 kWh/jour. Onduleur/chargeur mural 8000 W, batterie LiFePO4 sur roulettes. Autonome ou hybride réseau.

Récupération d'eau de pluie

Gouttières périphériques avec filtres anti-débris. Réutilisation irrigation / nettoyage.

Châssis remorque

Maison tractable par camion standard, sans engin de levage.

Terrasse & toit en pente

Surface habitable étendue, ombrage et protection, longévité accrue.

Assemblage multi-modules

Côte-à-côte, avant-arrière ou vertical R+1 (villa double deck).

■ Préparation du terrain

Sol	plat ou points d'appui
Supports 20 pieds	40 mm / côté
Supports 40 pieds	80 mm / côté
Minimum	3 supports par côté
Fondation	selon sol (requis sur sols meubles)

■ Mise en œuvre

Livraison	flat pack (à plat)
Déploiement	4 étapes : toit → sol → murs
Main d'œuvre	≥ 6 personnes (sans treuil)
Outils	perceuses, clés à choc, EPI
Sécurité	2 pers. maintiennent le panneau à l'ouverture

K&L Global Import

Sourcing usine · import · dédouanement · livraison · mise en place
129 chemin de Mételine, 04200 Sisteron — France

Kevin : +33 6 73 30 00 54

Loïc : +33 6 62 15 15 81

klglobalimport@gmail.com

klglobalimport.com

Document technique établi à partir des spécifications usine, plans d'aménagement, fiches produit K&L Global Import et devis en vigueur. Toutes les dimensions sont nominales et données en fourchette : elles varient selon le modèle, les finitions, les options et les modifications sur-mesure. Les mentions « sur demande / nous consulter » sont confirmées au cas par cas. Ne constitue pas une offre de prix ferme. © 2026 K&L Global Import — SAS.