






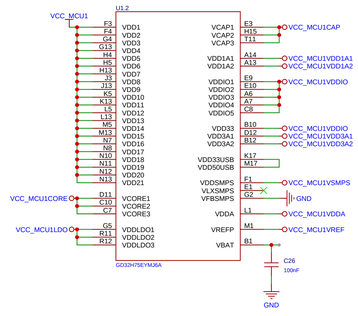




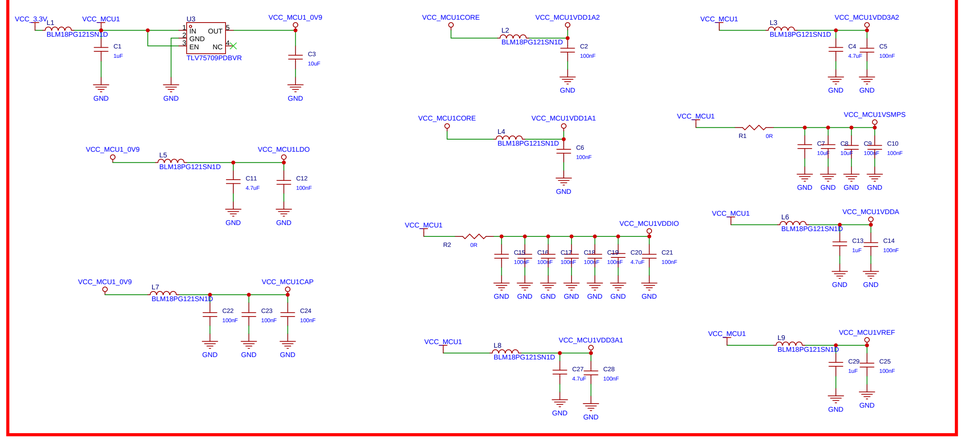

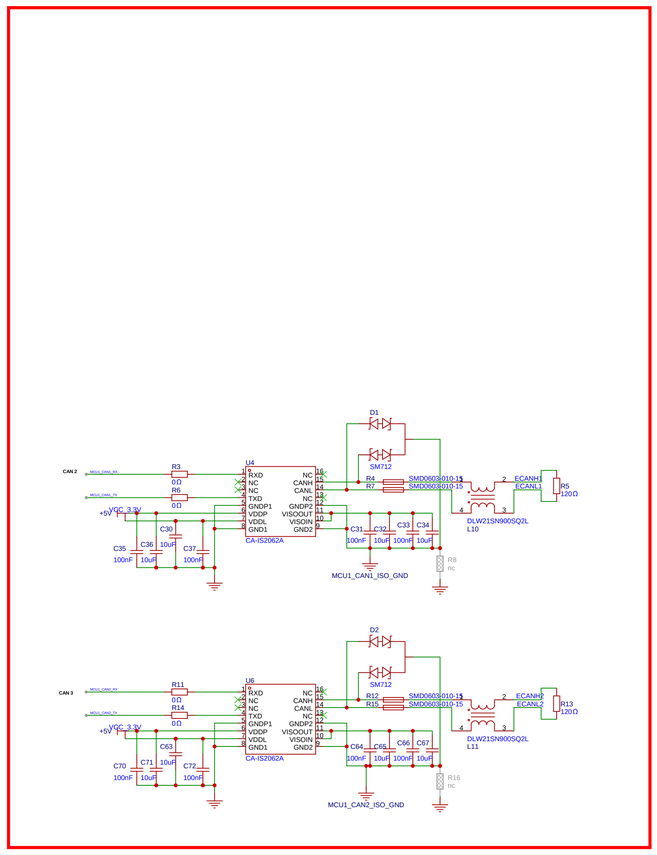














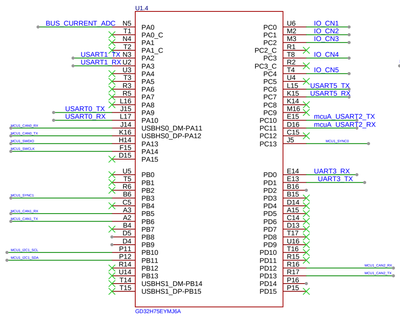






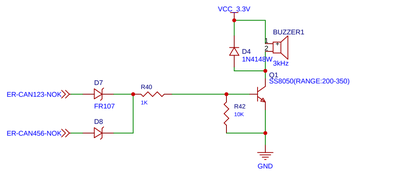






原理图	Noetic_HandV2.0	创建日期	2026-10-19
		更新日期	2026-11-11
板子	Noetic_HandV2.0	图页	MCU_A_Minimum_System
绘制		noetic_hand (2)	
审阅			
		版本	V1.0
		尺寸	A4
嘉立创EDA		页 1 共 6	嘉立创EDA


原理图	Noetic_HandV2.0	创建日期	2026-10-19
		更新日期	2026-11-11
板子	Noetic_HandV2.0	图页	MCU_B_Minimum_System
绘制			
审阅		noetic_hand (2)	
		版本	V1.0
		尺寸	A4
		页 2 共 6	
嘉立创EDA		嘉立创EDA	


五路手指can/触觉

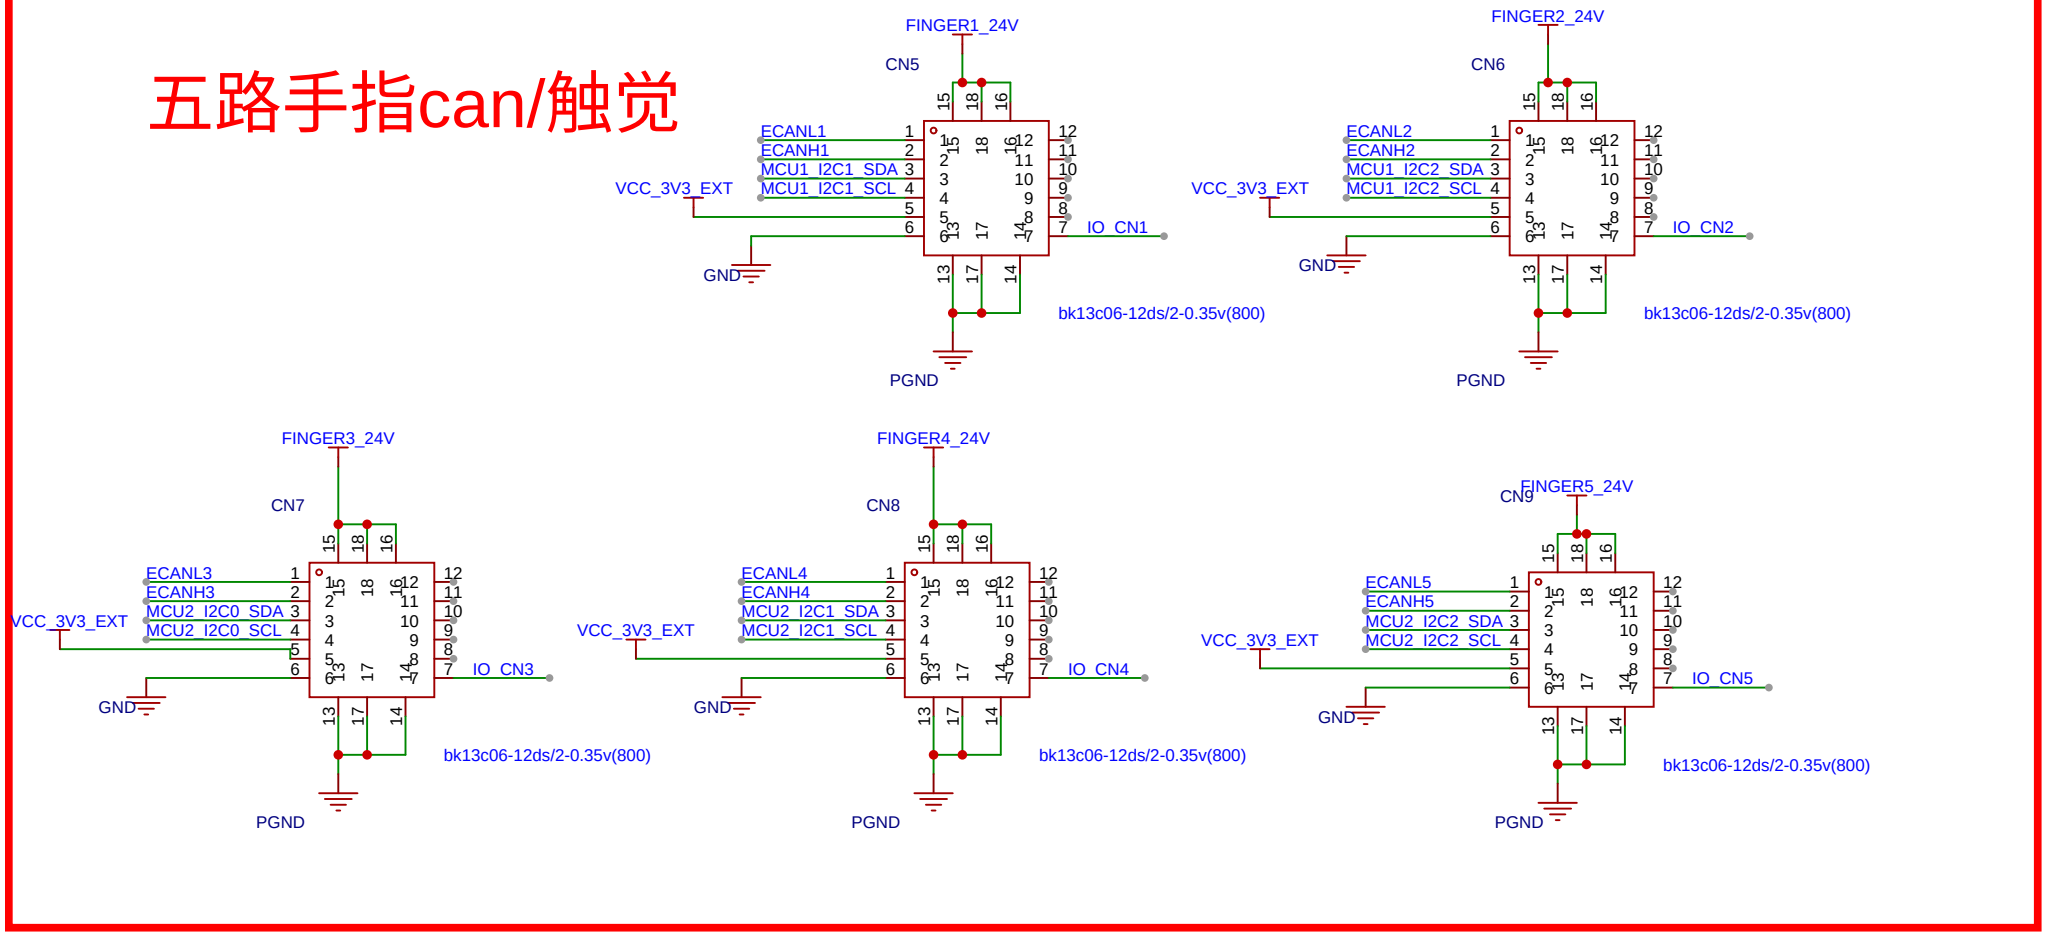



原理图	Noetic_HandV2.0	创建日期	2026-10-19
		更新日期	2026-11-11
板子	Noetic_HandV2.0	图页	fpc
绘制		noetic_hand (2)	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 6
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

WARNING: J1 IS CUSTOM MIXED-PROTOCOL RJ45; NOT ETHERNET/POE; USE KEYED CABLE ONLY

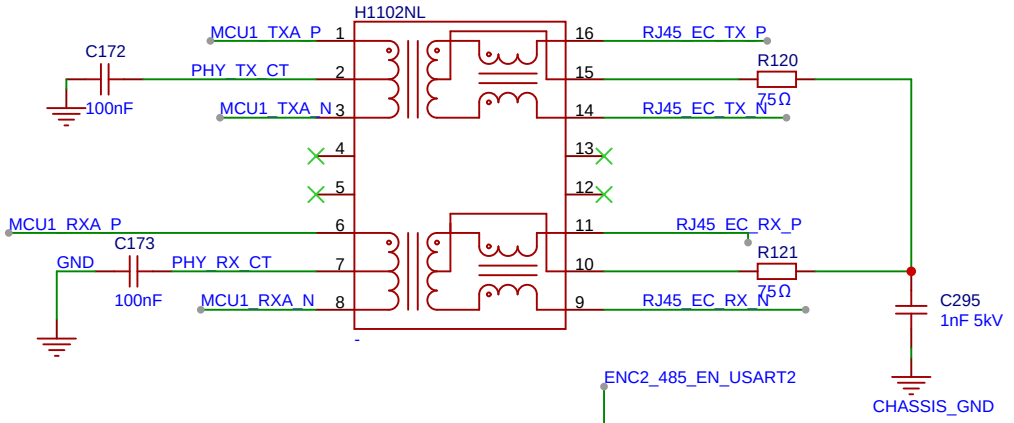


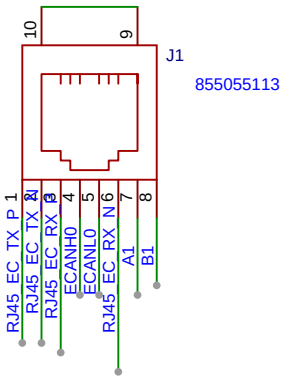




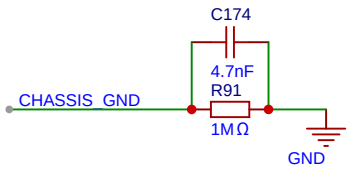

上位机485

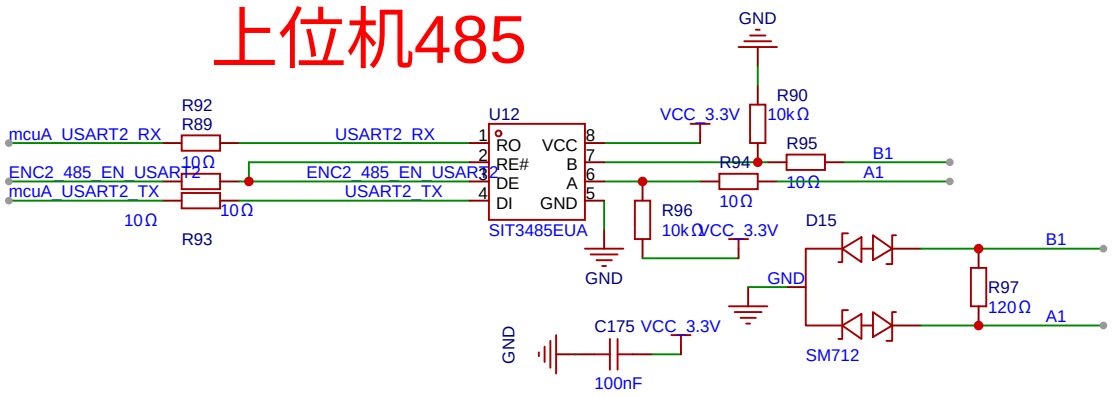


电源输入

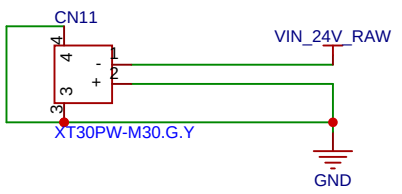


原理图	Noetic_HandV2.0	创建日期	2026-11-05
		更新日期	2026-11-11
板子	Noetic_HandV2.0	图页	485
绘制		noetic_hand (2)	
审阅			
		版本	尺寸	页 4 共 6
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

CHASSIS_GND


上位机can

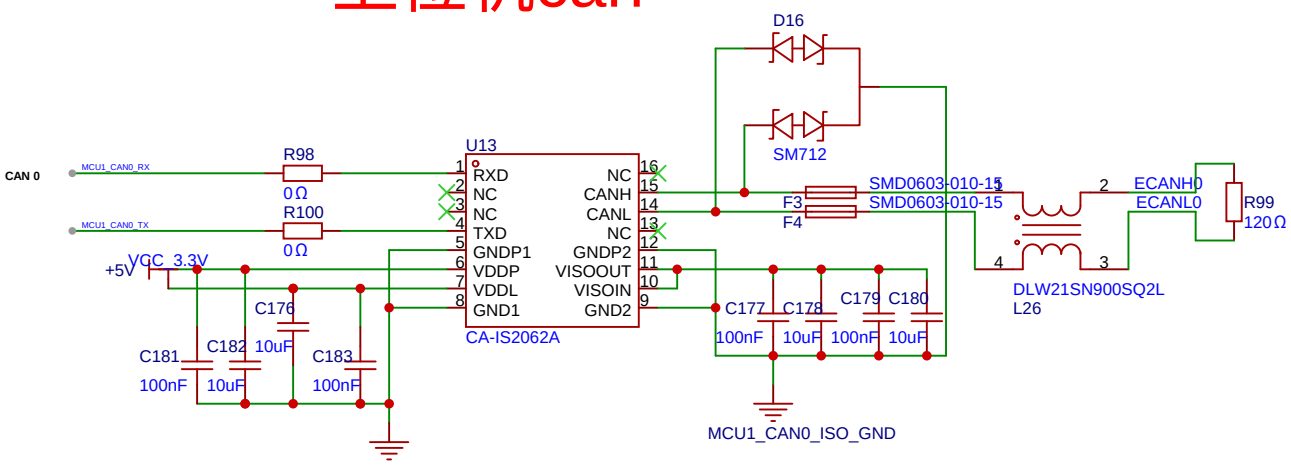

原理图	Noetic_HandV2.0	创建日期	2026-11-05
		更新日期	2026-11-11
板子	Noetic_HandV2.0	图页	can
绘制		noetic_hand (2)	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 6
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

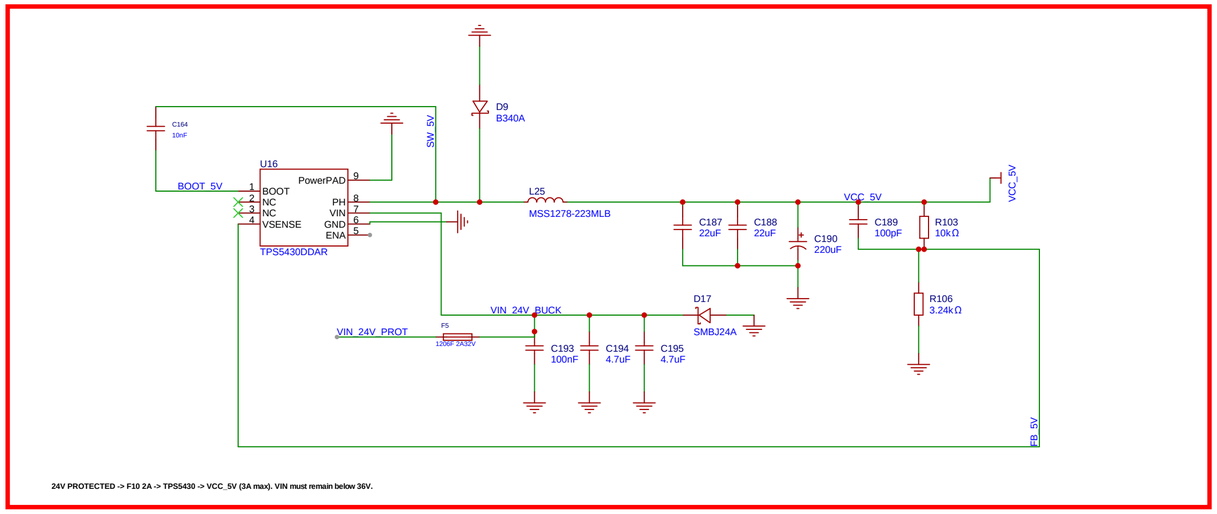


24V PROTECTED -> F10 2A -> TPS5430 -> VCC_5V (3A max). VIN must remain below 36V.

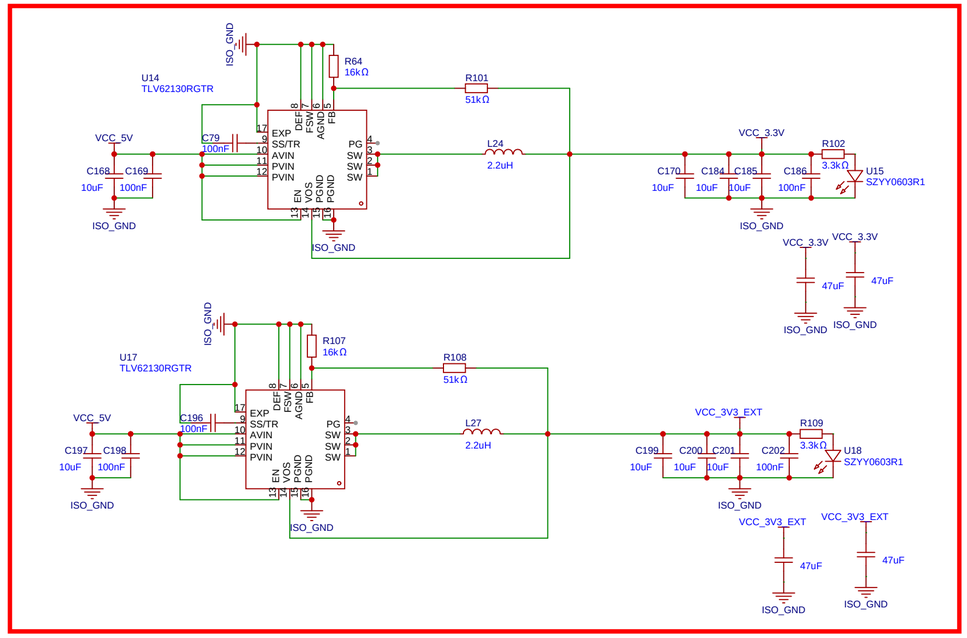

防反接

24V REVERSE-POLARITY ONLY: LM74700-Q1 + IPT015N10N5. EXTERNAL/BOARD TVS AND FUSE REQUIRED; select ratings from surge and load-current specification. VIN_24V_RAW -> VIN_24V_PROT.

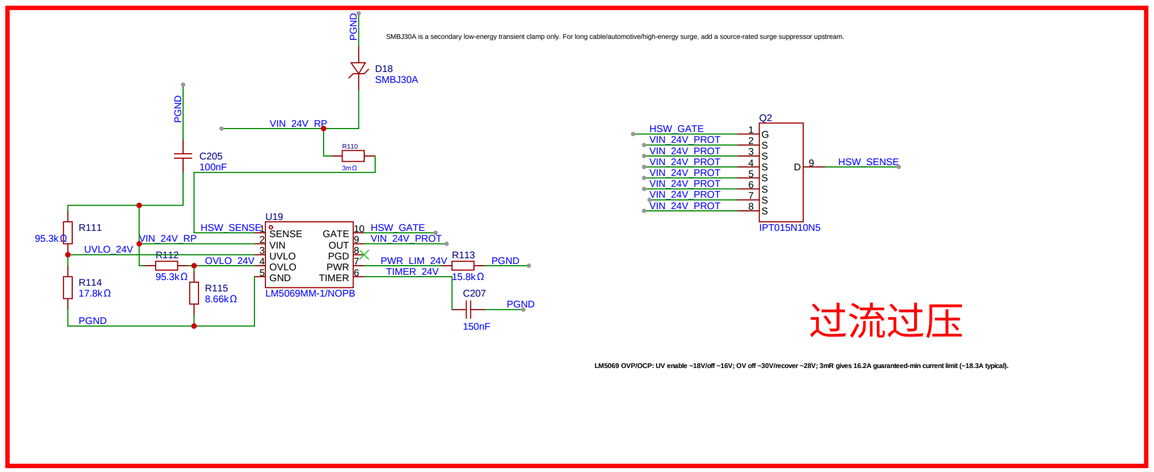

过流过压


LM5069 OVP/OCP: UV enable ~18V/off ~16V; OV off ~30V/recover ~28V; 3mR gives 16.2A guaranteed-min current limit (~18.3A typical).

风扇




FAN 3.3V / 65mA


保险丝



电子皮肤

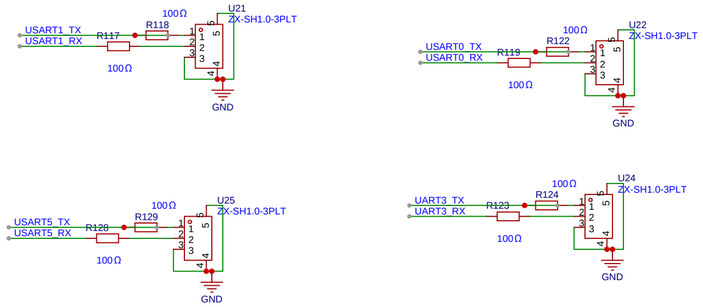

母线电流

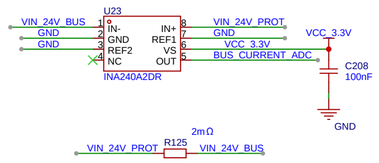

原理图	Noetic_HandV2.0	创建日期	2026-10-19
板子	Noetic_HandV2.0	更新日期	2026-11-11
绘制		图页	Power_and_Protection
审阅		noetic_hand (2)	
		版本 / 尺寸	页 6 共 6
嘉立创EDA		V1.0 / A4	嘉立创EDA