

01.驱动蜂鸣器

01.驱动蜂鸣器


- 1.学习目标
- 2.实验准备
- 4.核心代码解析
- 5.实验现象

1.学习目标

控制扩展板上的蜂鸣器开关。

2.实验准备

如下图所示，蜂鸣器为板载元器件，所以不需要外接其他设备。

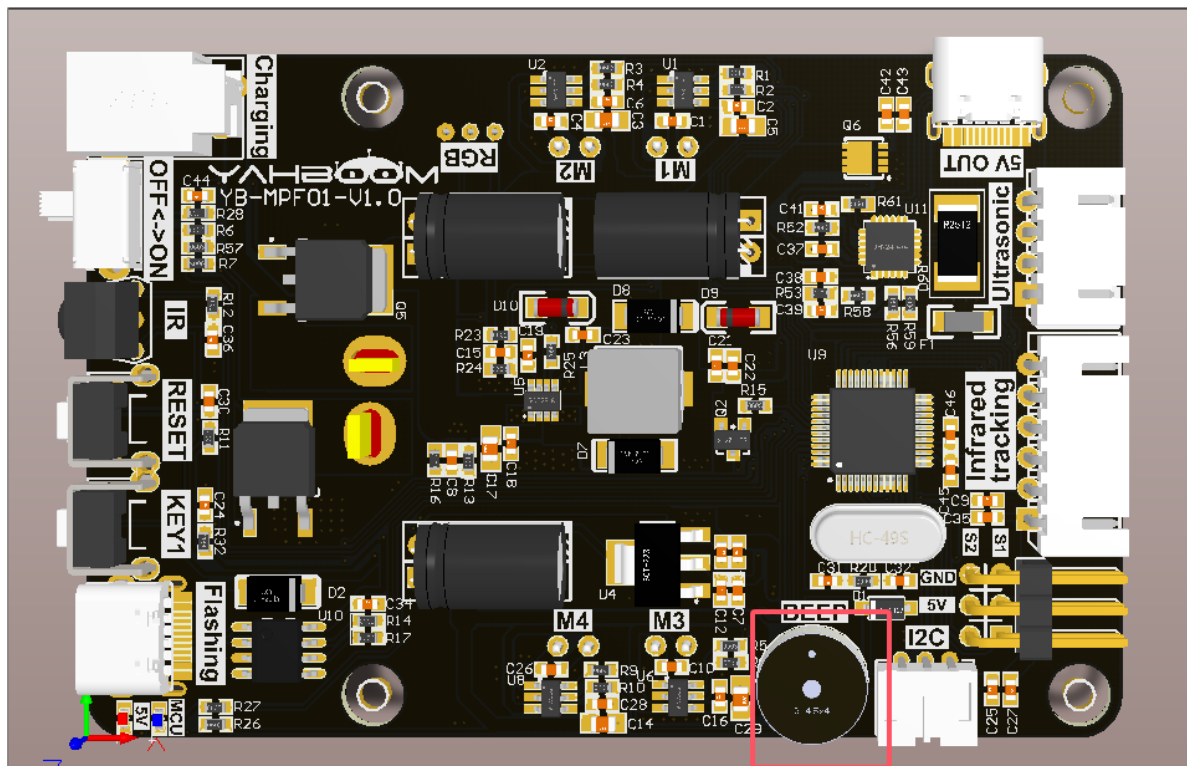

4.核心代码解析

扩展板上的蜂鸣器是有源蜂鸣器，请查看以下函数。

控制蜂鸣器需要用到的Raspbot_Lib库函数：

```
Ctrl_BEEP_Switch(state)
```

参数解释：控制蜂鸣器开关

state=0：关闭，state=1：一直响。


返回值：无。

源码路径：project_demo\03.Basic_car_course


5.实验现象

将机器人打开电源开机，打开电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器


进入源码路径，双击需要运行的代码

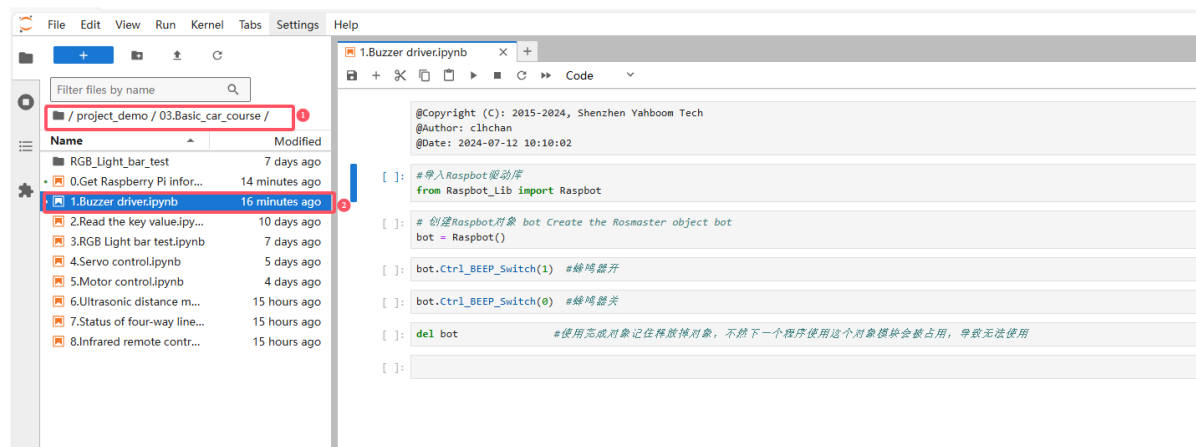

重启内核并清除所有输出

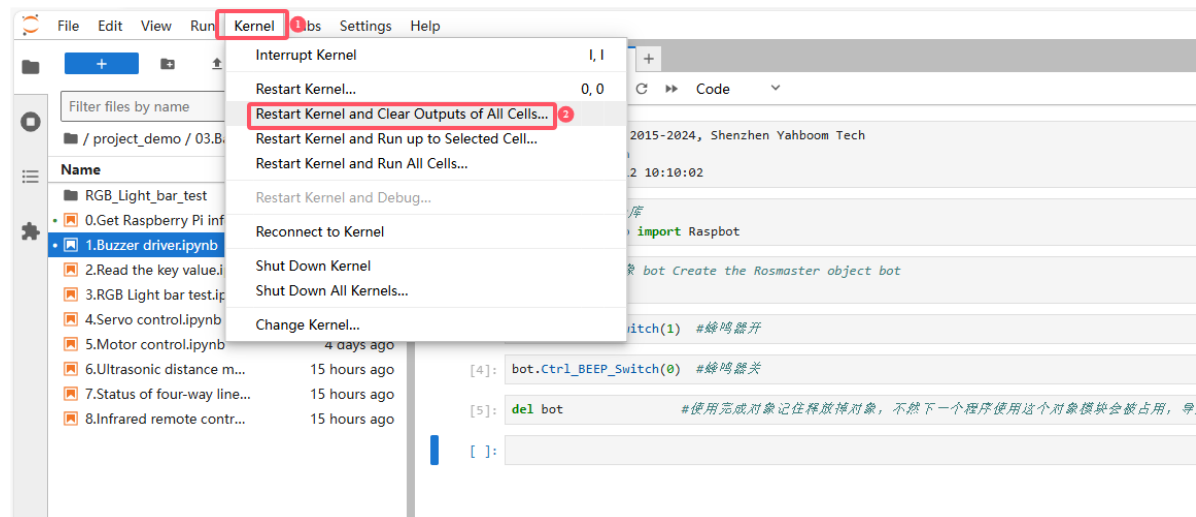

点击第一个代码块，再点击运行按钮开始逐个运行

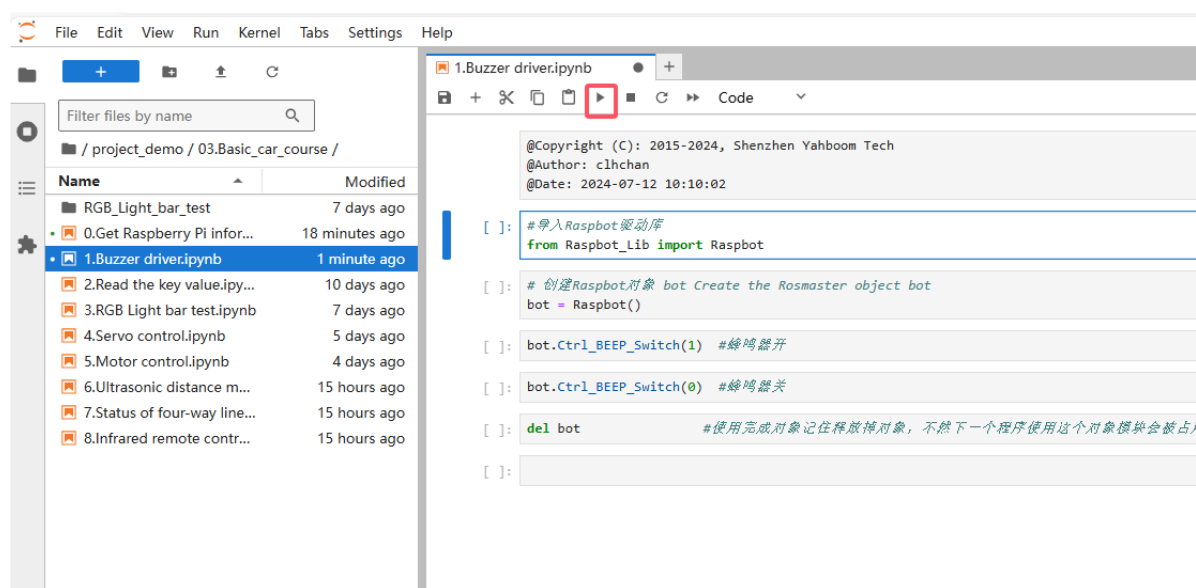

程序运行后，随着代码块的运行，我们可以开启或者关闭蜂鸣器鸣笛

