

06.超声波测距打印

06.超声波测距打印


- 1.学习目标
- 2.实验准备
- 3.核心代码解析
- 4.实验现象

1.学习目标

控制连接在扩展板上的超声波开关，并打印测距数据。

2.实验准备

如下图所示，把超声波连接在扩展板上。

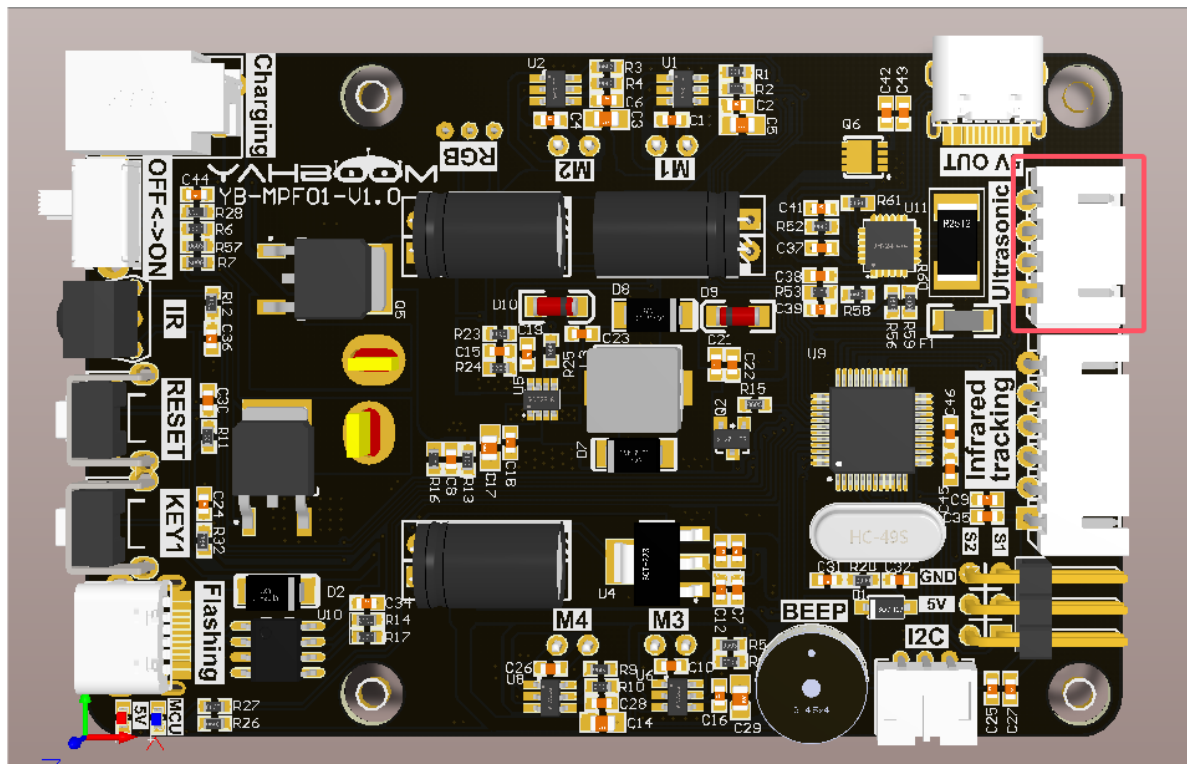

4.核心代码解析

控制超声波测距需要用到的Raspbot_Lib库函数：

```
Ctrl_Ulatist_Switch(state)
```

参数解释：state=0：关闭测距功能，state=1：开启测距功能。


返回值：无。

源码路径：project_demo\03.Basic_car_course


5.实验现象

将机器人打开电源开机，打开电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器


进入源码路径，双击需要运行的代码

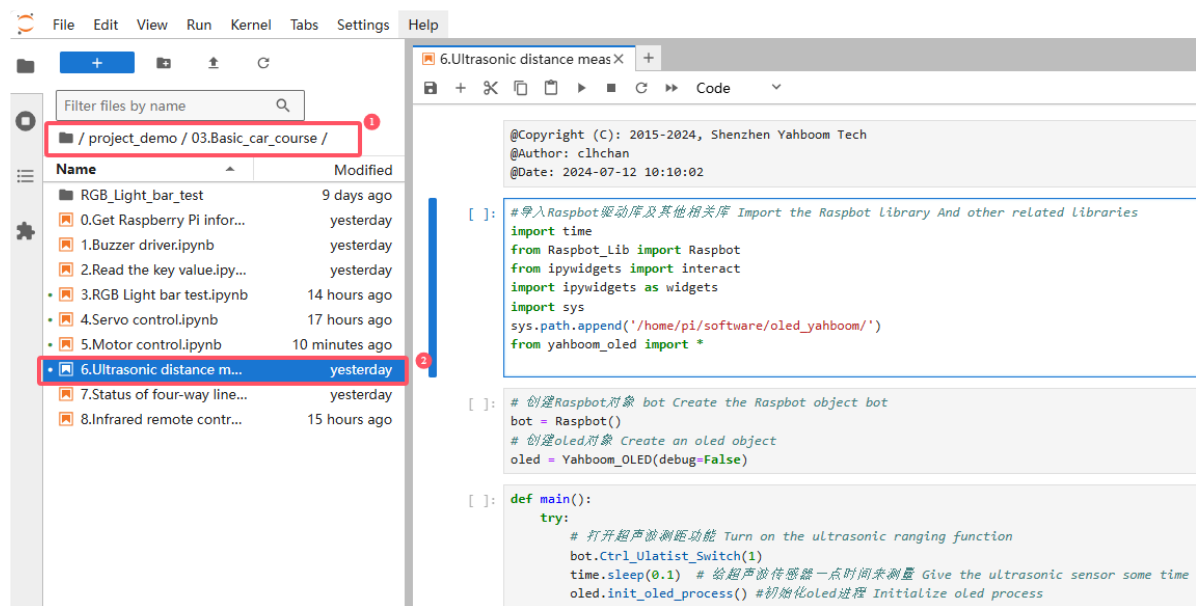

重启内核并清除所有输出

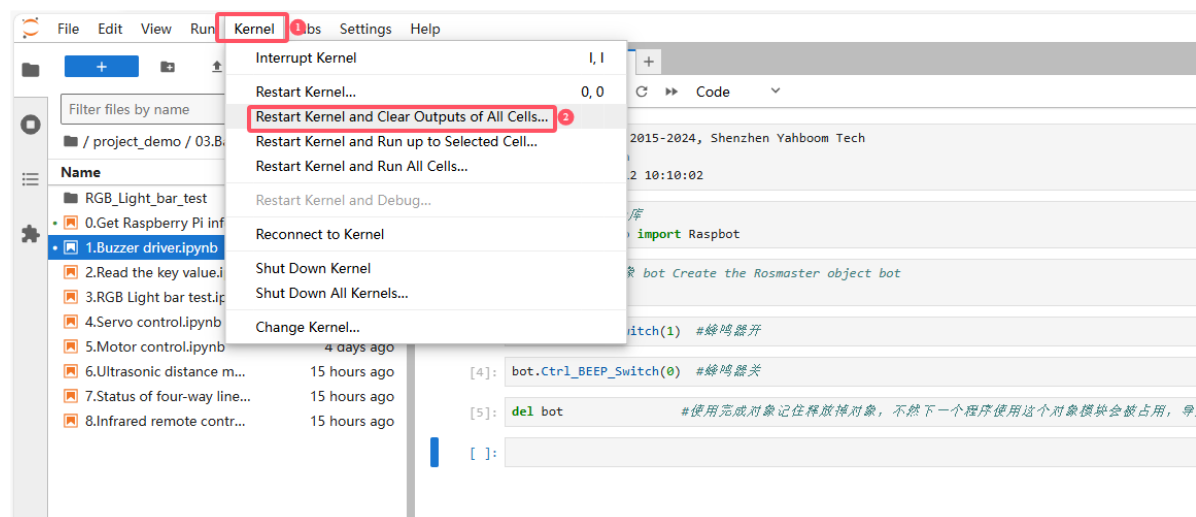

点击第一个代码块，再点击运行按钮开始逐个运行

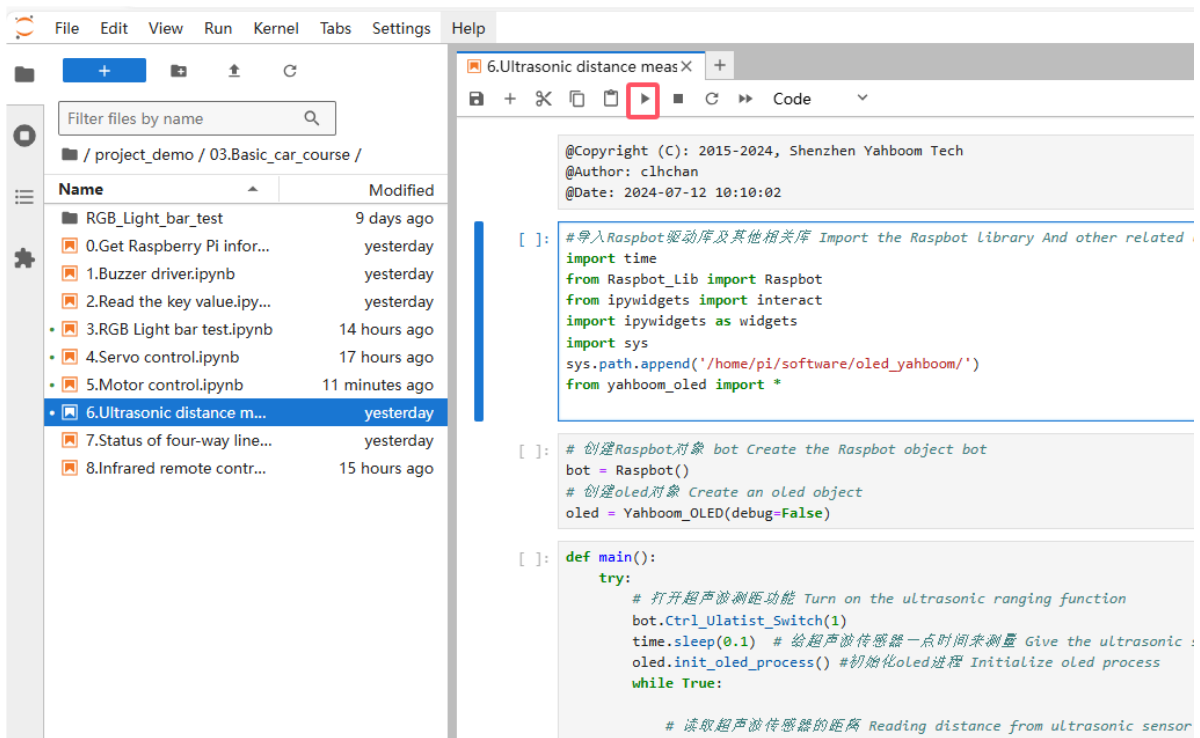

程序运行后，随着代码块的运行，我们可以开启或者关闭超声波测距功能，并在程序的下方打印超声波的测距数据，而且oled屏上也会显示测距数据。