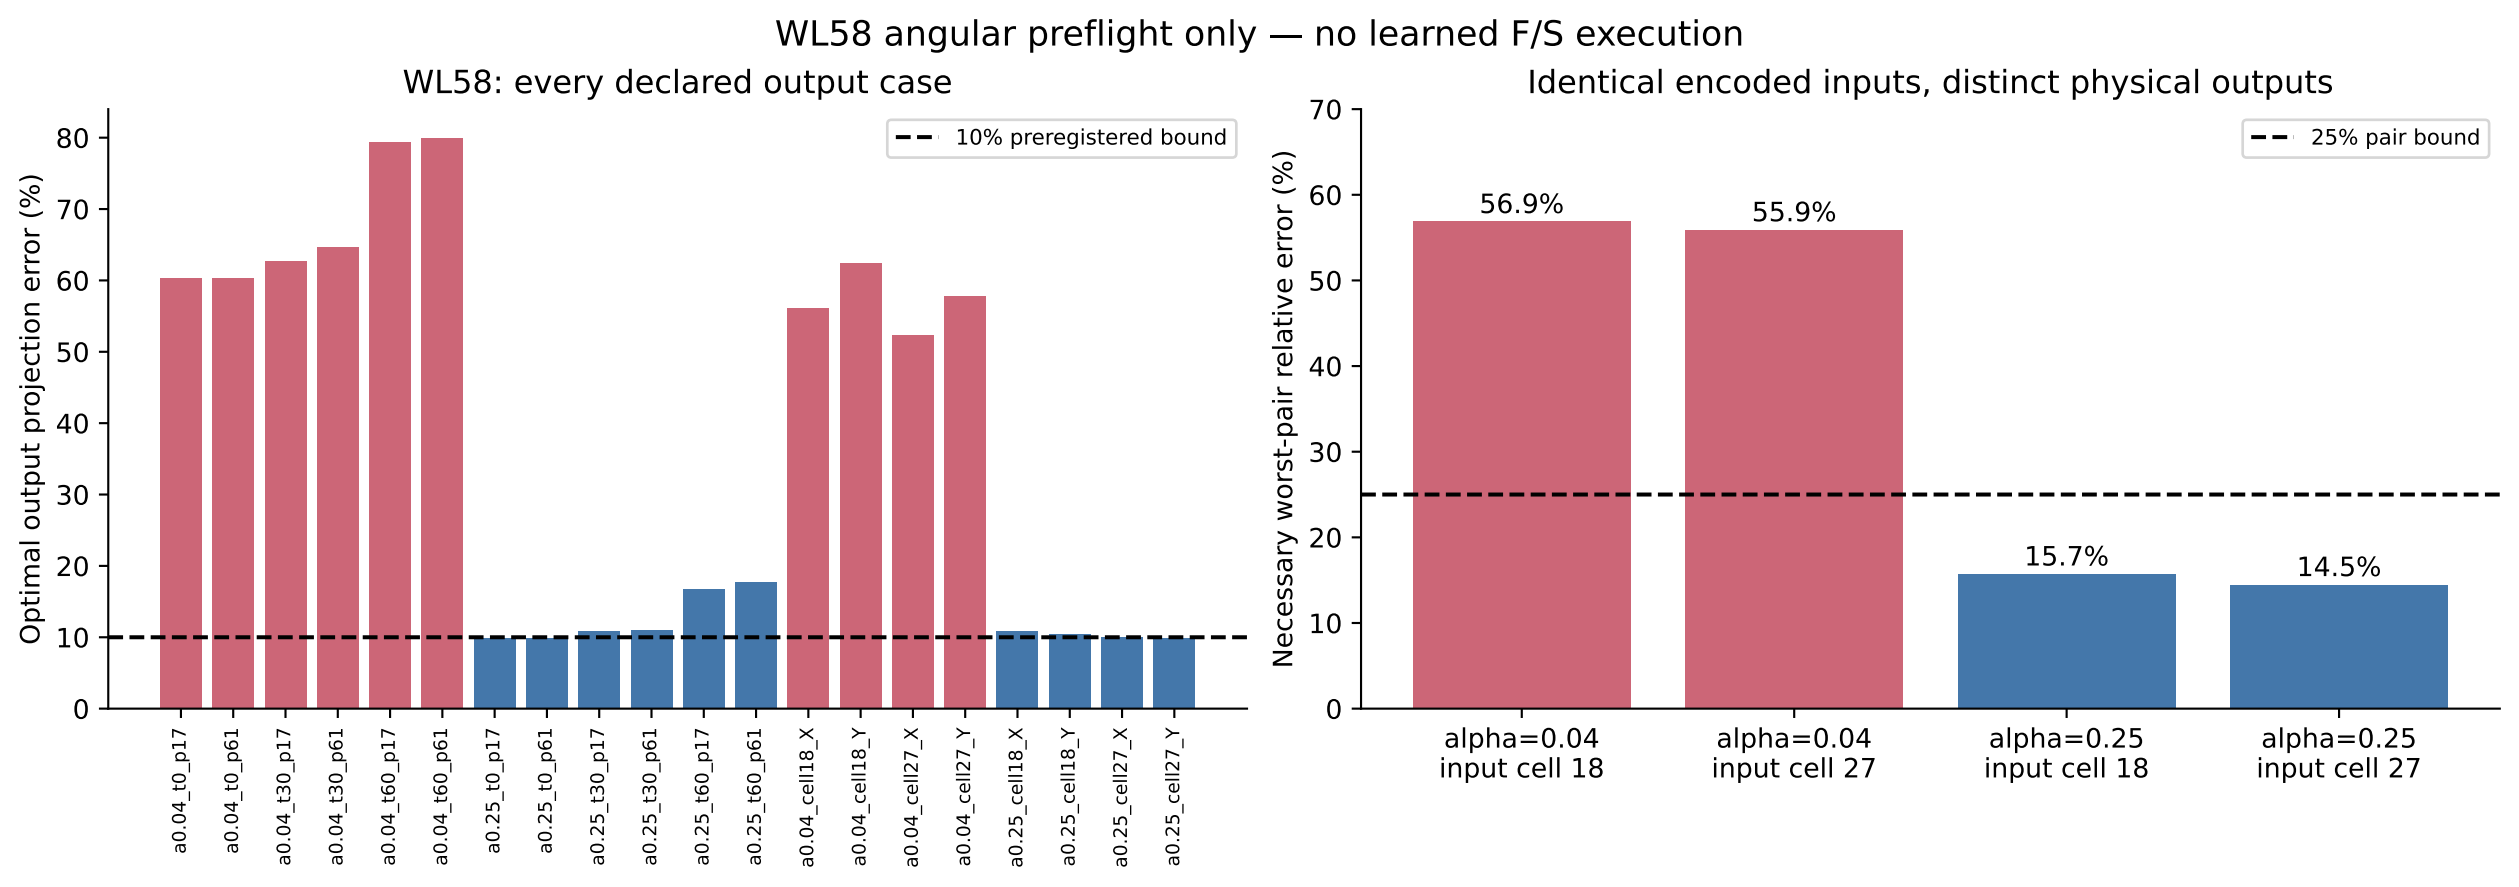
WL58 angular preflight only — no learned F/S execution
WL58: every declared output case
Optimal output projection error (%)
10% preregistered bound
a0.04_t0_p17
a0.04_t0_p61
a0.04_t30_p17
a0.04_t30_p61
a0.04_t60_p17
a0.04_t60_p61
a0.25_t0_p17
a0.25_t0_p61
a0.25_t30_p17
a0.25_t30_p61
a0.25_t60_p17
a0.25_t60_p61
a0.04_cell18_X
a0.04_cell18_Y
a0.04_cell27_X
a0.04_cell27_Y
a0.25_cell18_X
a0.25_cell18_Y
a0.25_cell27_X
a0.25_cell27_Y
Identical encoded inputs, distinct physical outputs
Necessary worst-pair relative error (%)
25% pair bound
56.9%
55.9%
15.7%
14.5%
alpha=0.04
input cell 18
alpha=0.04
input cell 27
alpha=0.25
input cell 18
alpha=0.25
input cell 27