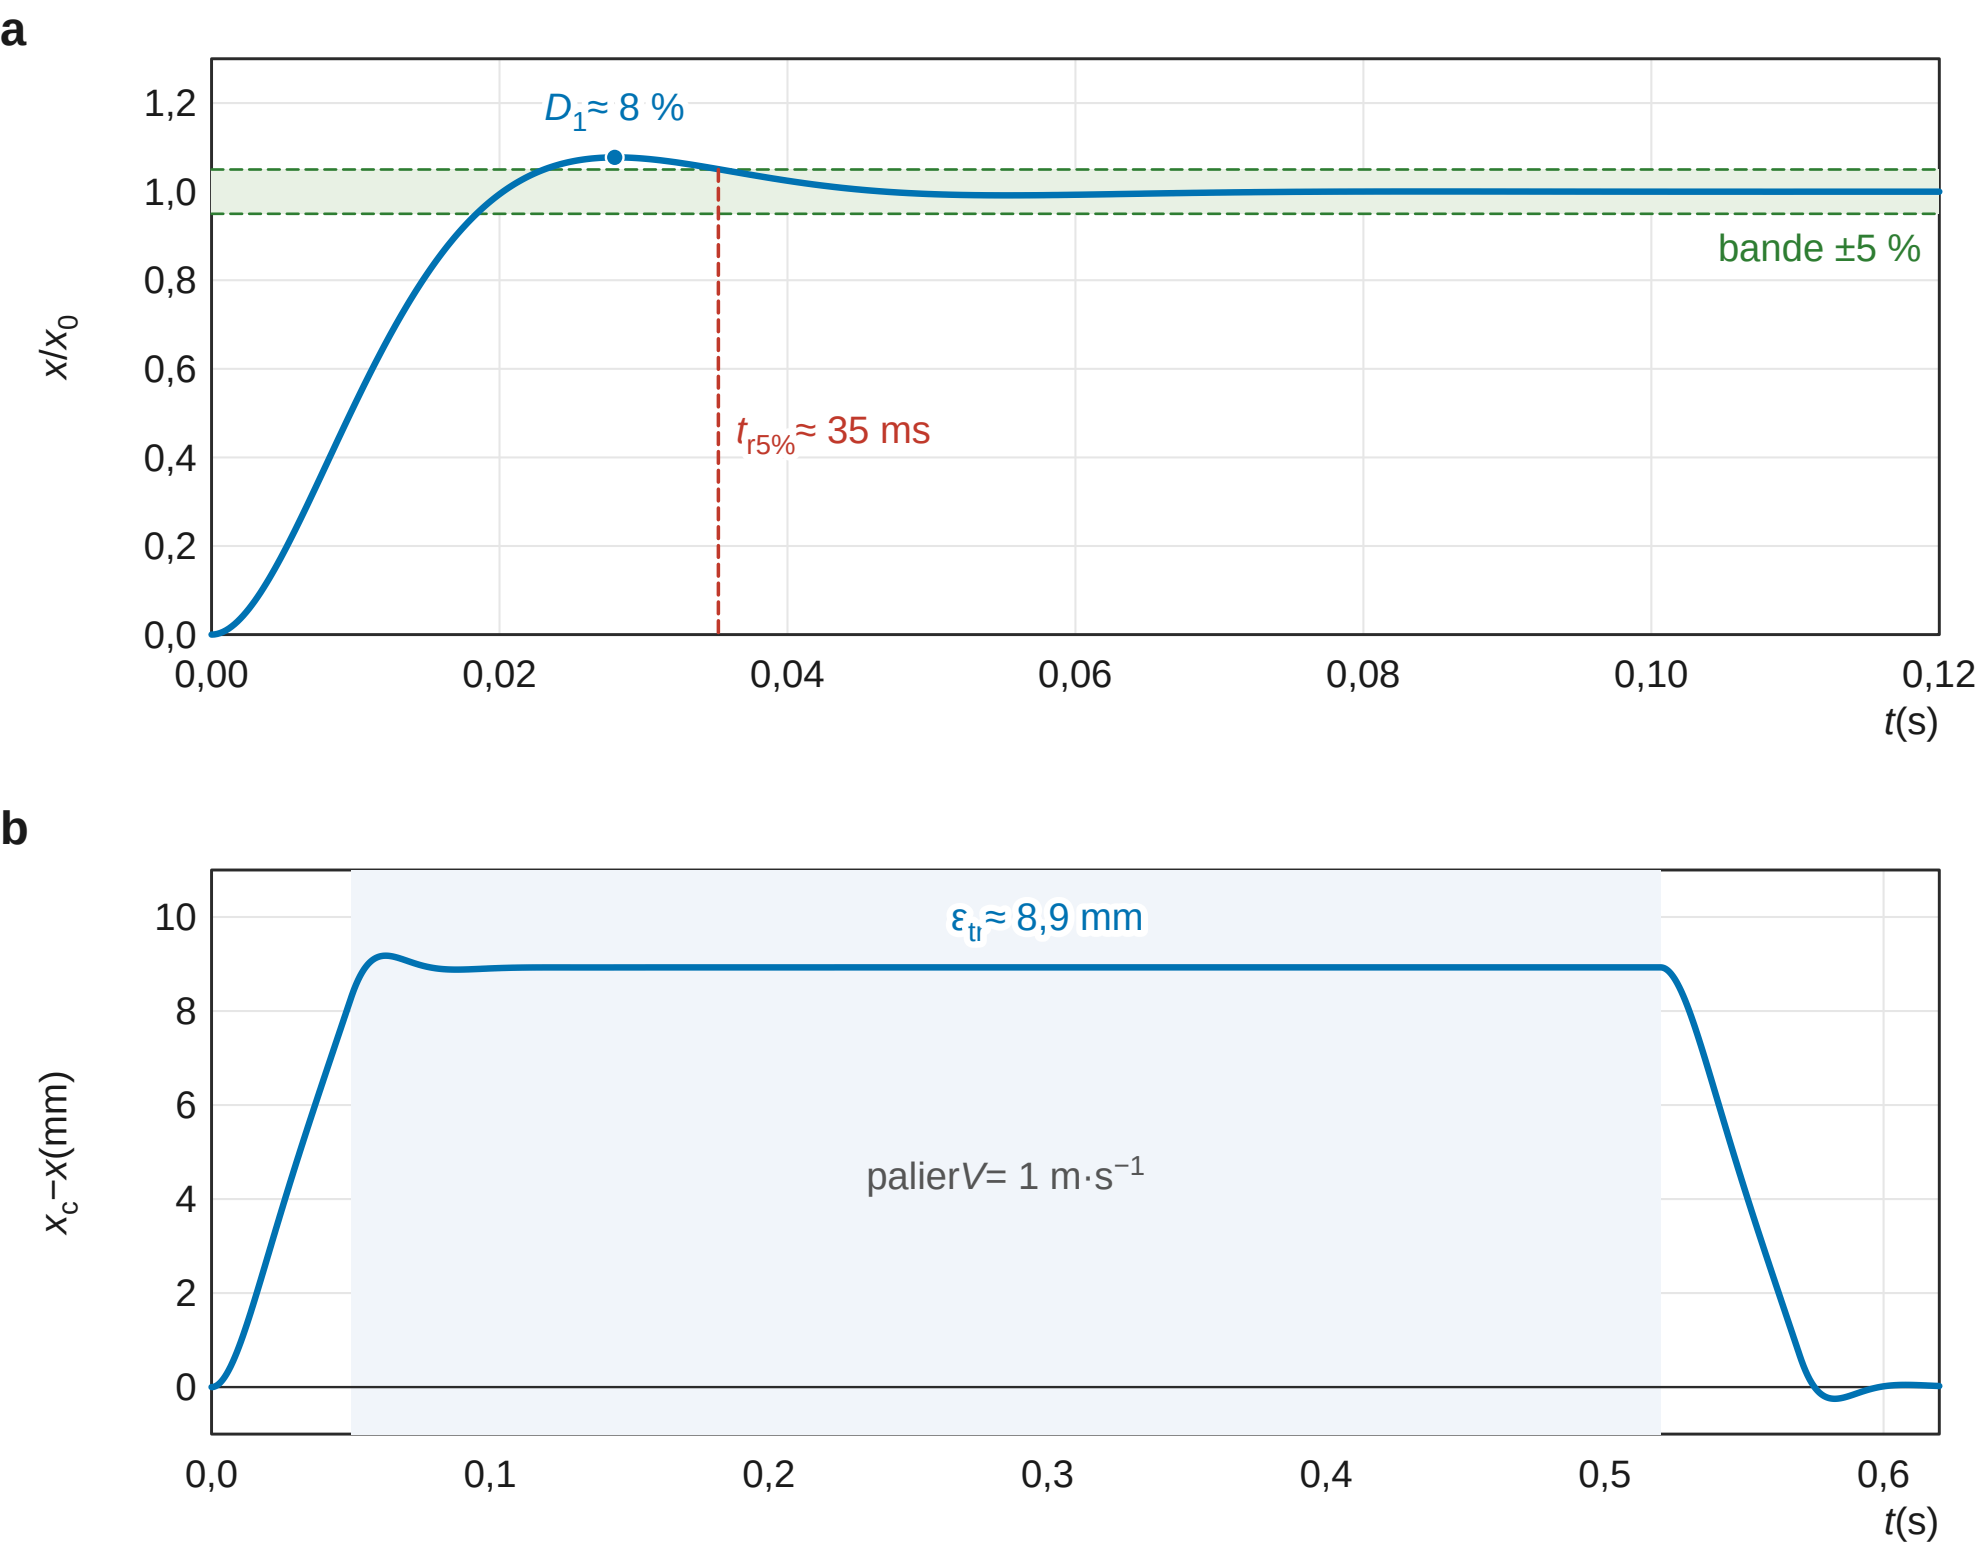
a
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
x/x0
D1≈ 8 %
bande ±5 %
tr5%≈ 35 ms
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
t(s)
b
10
8
6
4
2
0
xc−x(mm)
εtr≈ 8,9 mm
palierV= 1 m·s−1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
t(s)