

Kapitel 5 - Sjövägsregler


Lektion 2 - Lanternor och dagersignaler

Lanternor

Lanternorna är till för att vi ska se och upptäcka varandra på sjön i mörker eller vid nedsatt sikt. De ska vara tända från solens nedgång till solens uppgång, samt vid dålig sikt som dimma, regn eller snöfall.

Lysvinklar och placeringar

Sidolaternorna ska lysa i $112,5^\circ$, akterlanternan i 135° och vitt toppljus i 225° .

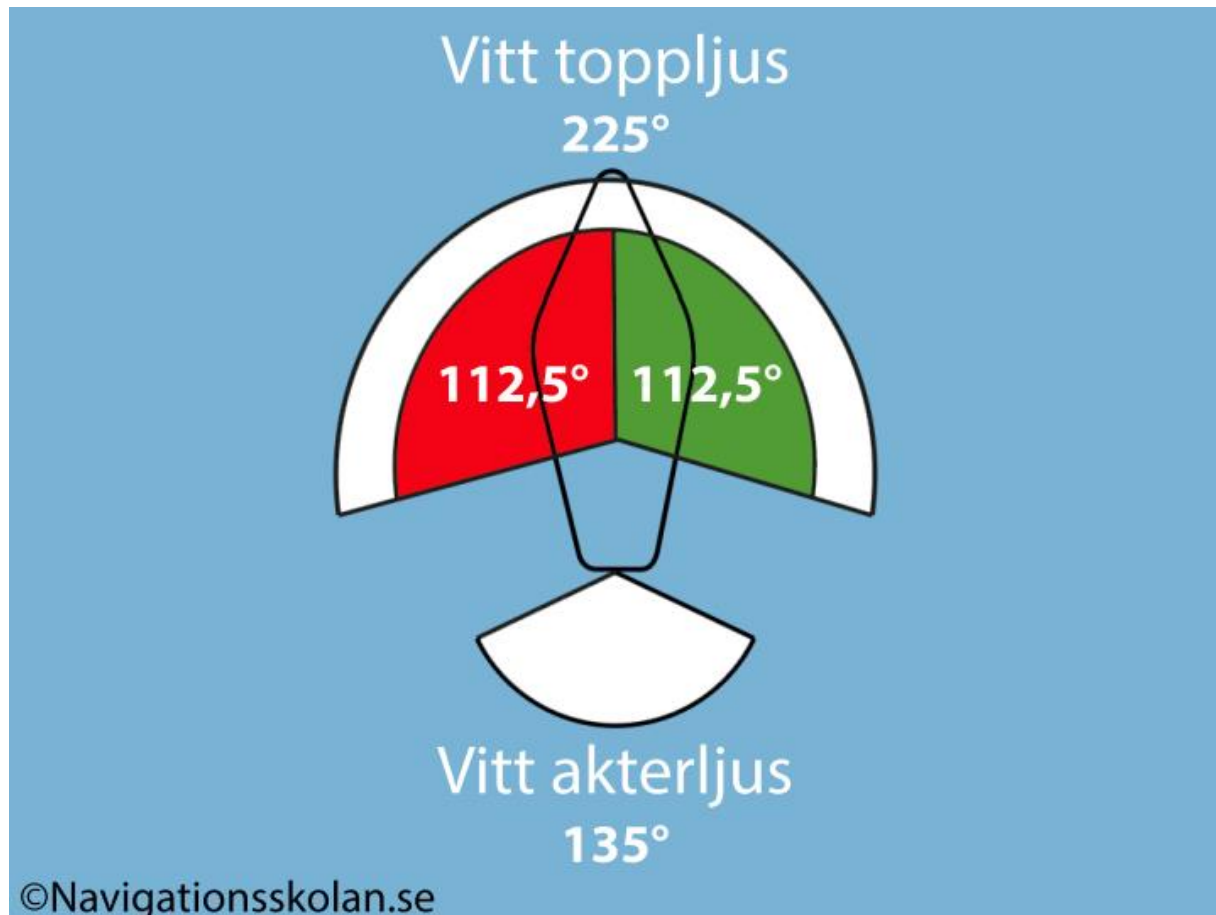


Lysvinklarna på lanternorna ombord.

- Toppljus - vitt ljus, placerat längs med fartygets långskeppslinje.
- Sidoljus, babord - rött ljus på fartygets babordssida.
- Sidoljus, styrbord - grönt ljus på fartygets styrbordssida.
- Akterljus - vitt ljus i fartygets akter.

Maskindrivet fartyg under 50 meter

Ett maskindrivet fartyg under 50 meter ska ha ett förligt toppljus, sidoljus och akterljus. Se bilderna nedan.

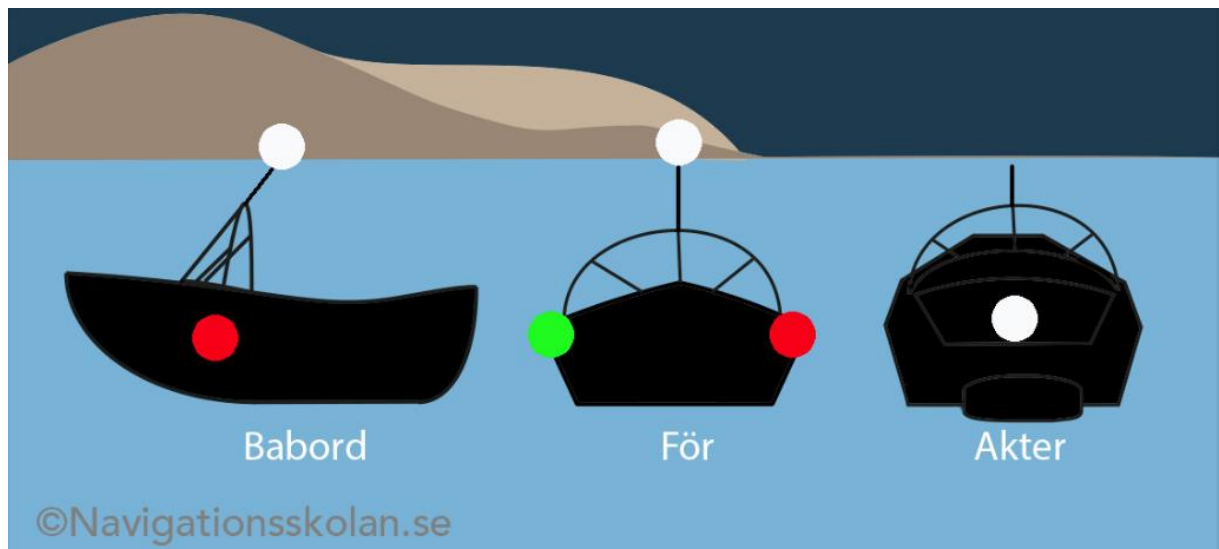


Exempel på fartyg under 50 meter och dess babordssida (du ser den vita topplanteran och den röda babordslanternan).



Exempel på fartyg under 50 meter och dess styrbordssida (du ser den vita topplanternan och den gröna styrbordslanternan).

Maskindrivet fartyg över 50 meter


Är fartyget över 50 meter ska ytterligare ett toppljus föras.

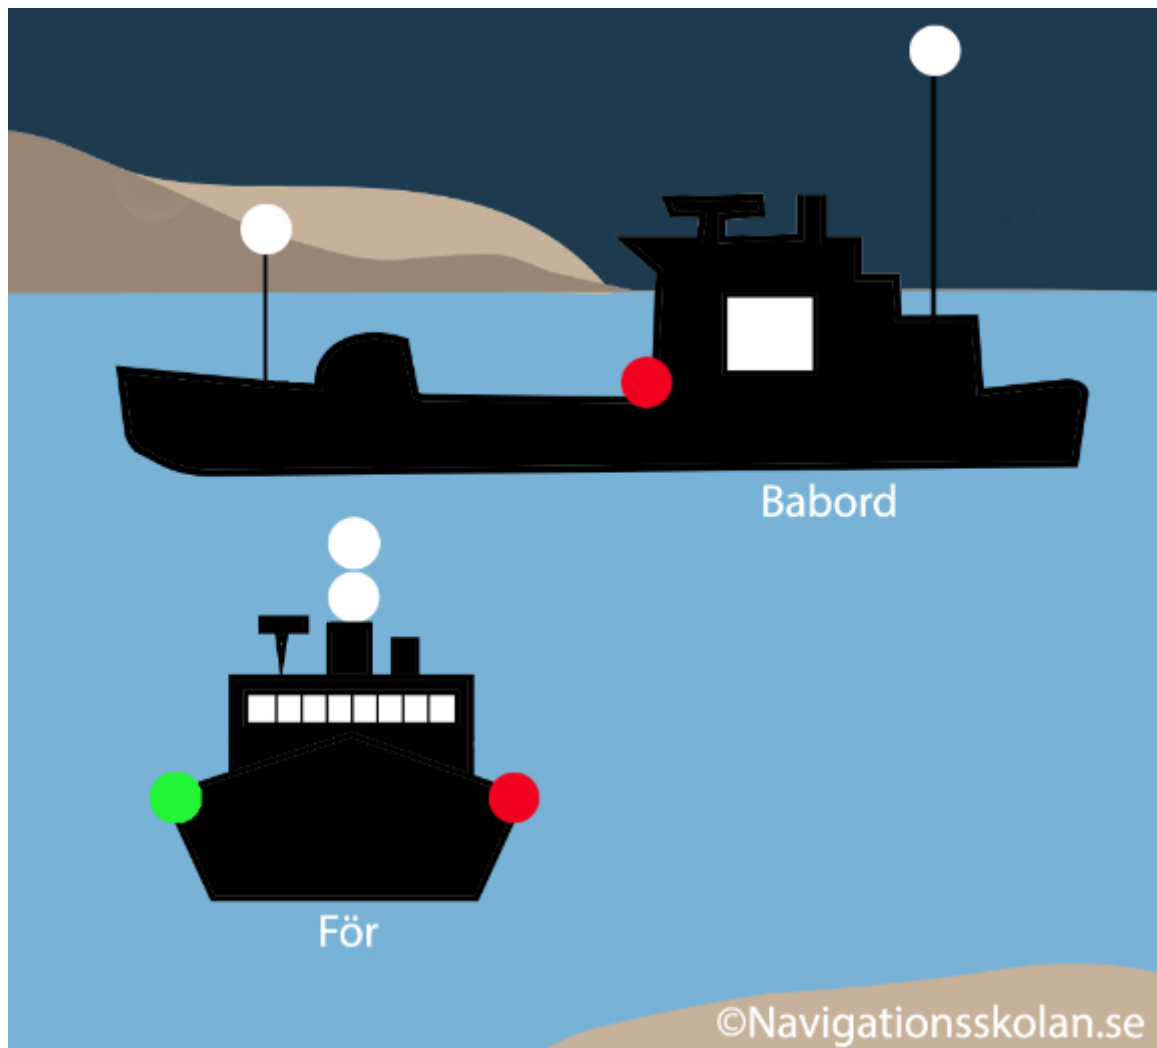

Två vita toppljus vid fartyg längre än 50 meter.

Segelfartyg

Segelbåt som seglar ska ha sidoljus och akterljus. Obs! Om du har segel satta och går för motor är du ett motordrivet fartyg och ska alltså föra förligt toppljus också.

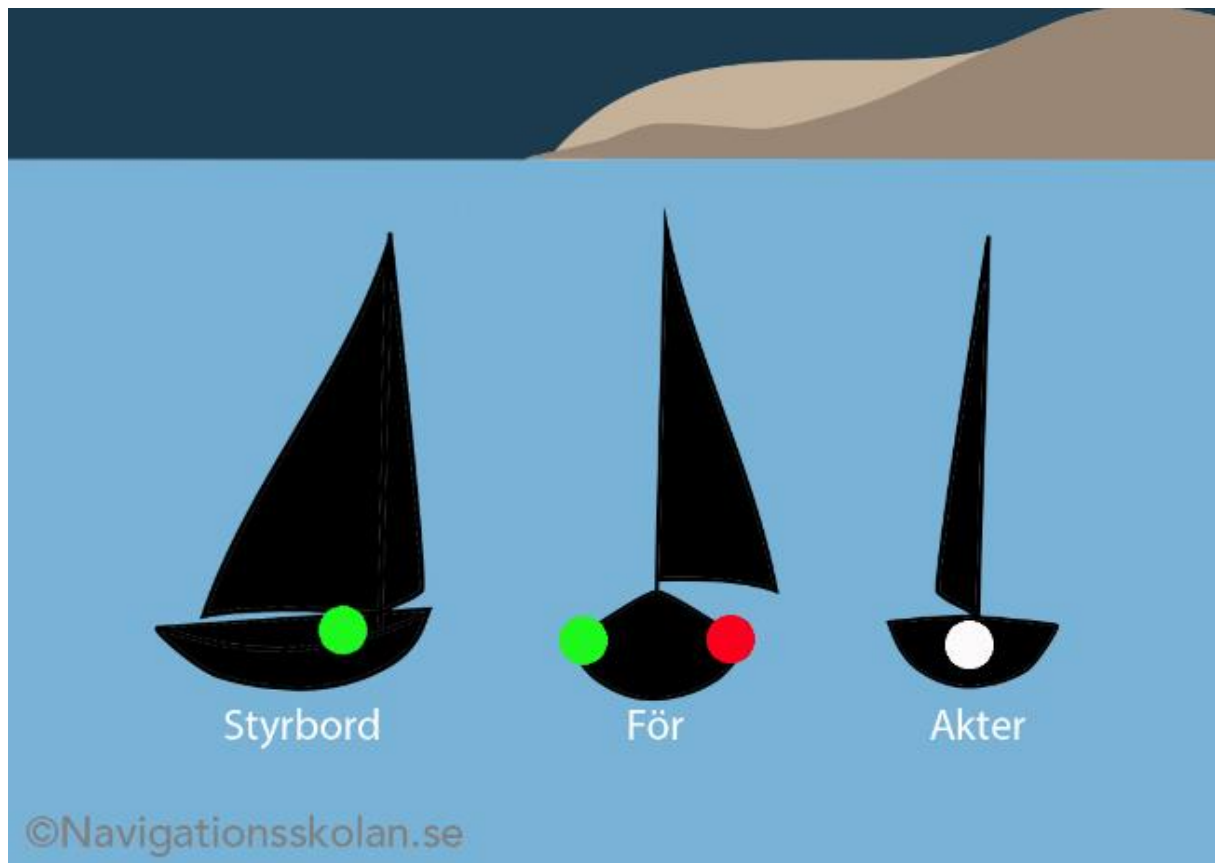


Är segelfartyget under 20 meter får du ha en sammansatt lanterna med ljusen i.

Vitt ljus

Ett vitt ljus kan vara:


- En motorbåt under 7 meter och under 7 knop (får inte kunna gå snabbare). För den är det tillräckligt att man har ett runtlysande vitt ljus vid behov (ska tändas i god tid för att undvika kollision).
- Segel eller roddbåt under 7 meter.
- Ett akterljus (lysvinkel 135°)
- En ankarliggande under 50 meter som har ett runtlysande ljus.

Ankarliggare under 50 meter

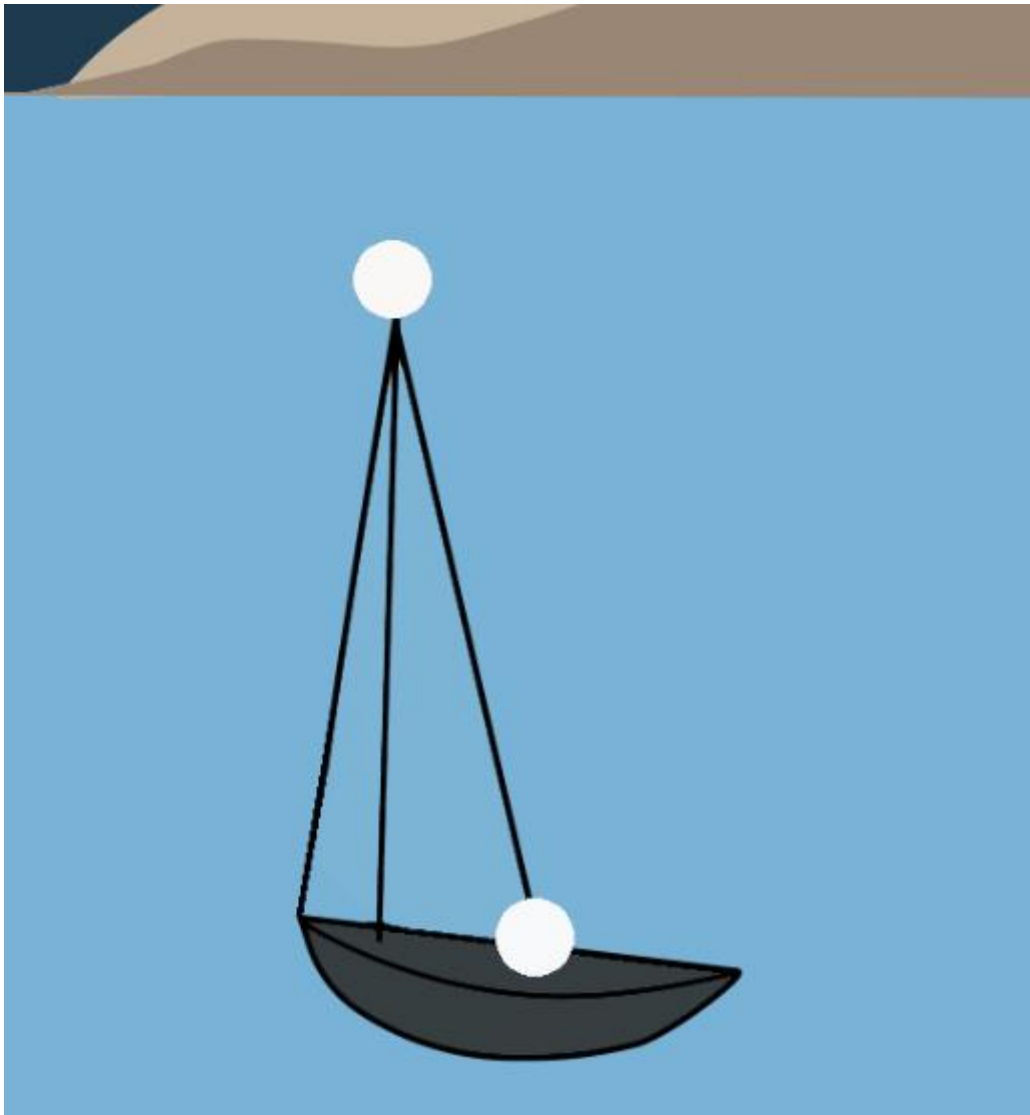

Exempel på en ankarliggare. Tänd gärna ett extra ljus i sittbrunnen (ej något krav) så att du syns tydligt när någon kommer in i samma vik och som har sikten fokuserad framåt (lätt att missa ljuset i masttoppen).

Ankarliggare över 50 meter

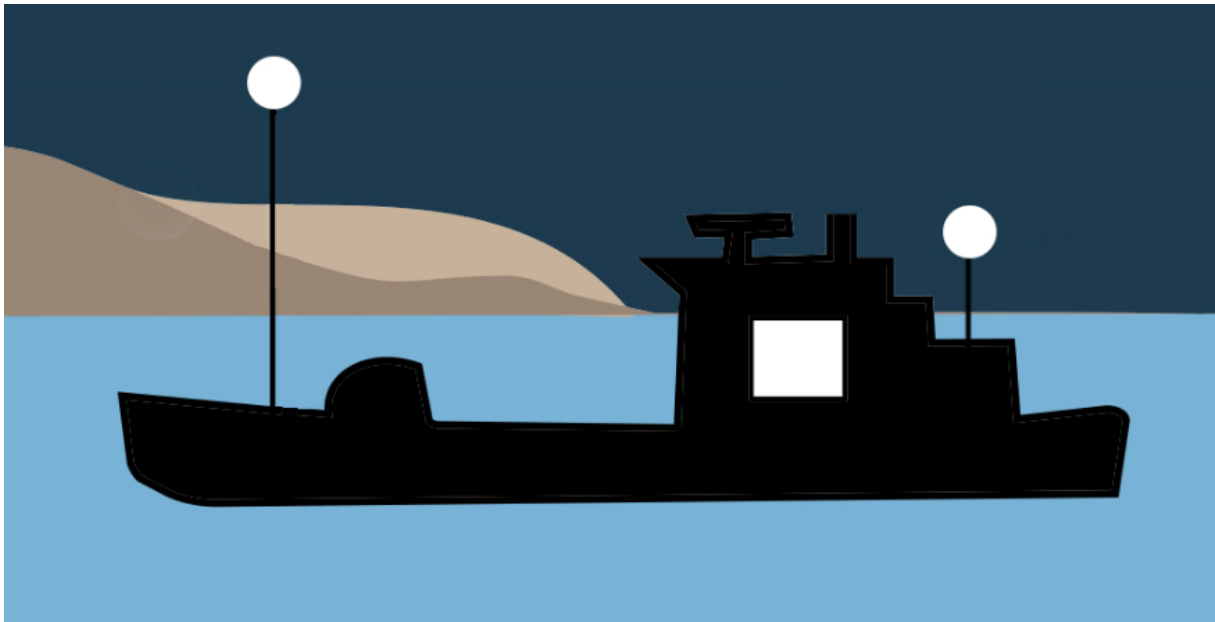

En ankarliggare över 50 meter. Främre ljuset ska vara högre än aktre.

Lots



Lots som har vitt ljus över rött ljus.

Linfärja



Linfärja, tre röda ljus ovanför styrhytten i form av en triangel. Obs, en linfärja dras fram med hjälp av en vajer som spänns (framförallt framför) färjan men även bakom så passera inte för om färjan och ha stort avstånd även när du passerar bakom.


Polis och utryckningsfordon



Polis och andra utryckningsfordon har blått roterande ljus. Sjövägsregler gäller för dem men de får bryta mot fartbegränsningar.

Dykare nere

Ett fartyg som det dyks ifrån ska föra signalflaggan A (dykarflagga), man får föra flera såna flaggor ombord om det behövs för att tydligt markera och säkerställa att de syns 360°. Vid mörker ska flaggan vara belyst.

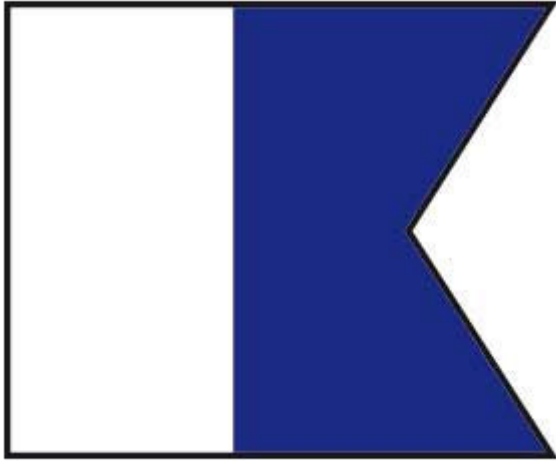

När du passerar ett sådant fartyg gör det med stor försiktighet och gärna med stoppad propeller om möjligt.

Dagersignaler

Dagtid och under normal sikt ska dagsignaler visas ombord. Fartyg som är under 12 meter är befriade från det på inre svenskt vatten.



Till vänster ser du dagsignalen "svart klot", som en båt som ligger för ankar ska visa i båtens främre del. Till höger visas en trätt (svart kon med spetsen nedåt), som en segelbåt ska använda när den går med motor trots att seglen är uppe.

