





# ÇATALCA

## OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI

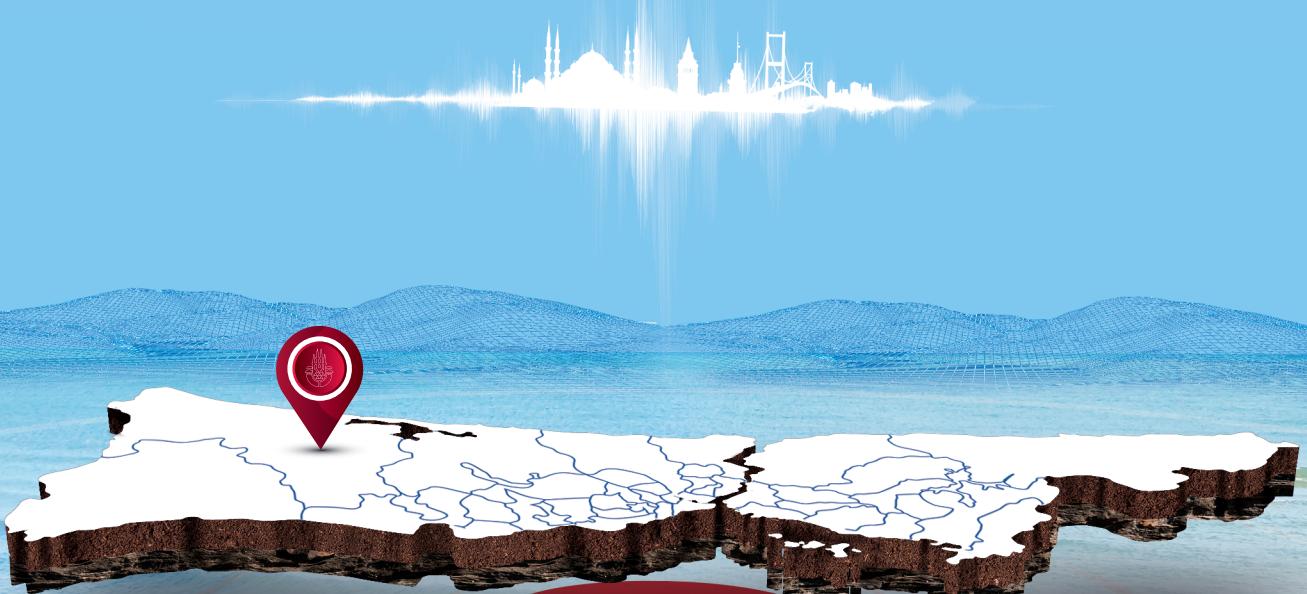

Haziran 2020 | İSTANBUL



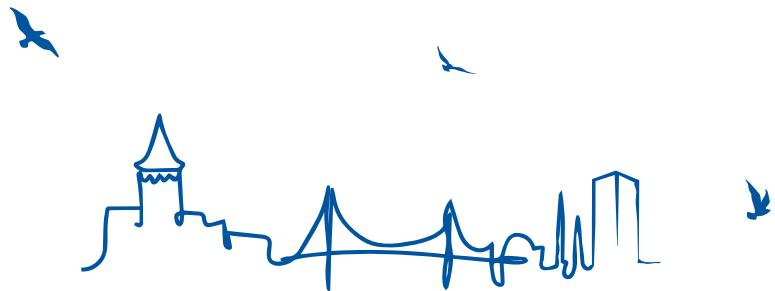

**İSTANBUL  
SENİN**





Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı  
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü



Boğaziçi Üniversitesi  
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  
Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı

# İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI



## PROJE BİLGİLERİ

“**İstanbul İli Çatalca İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı**”, Çatalca ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “**İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)**” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlanmıştır.

*Boğaziçi Üniversitesi*

*Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü*

*Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı:*

Dr. Öğr. Üyesi Karin ŞEŞETYAN

Doç. Dr. Ufuk HANCILAR

Prof. Dr. Erdal ŞAFAK

Prof. Dr. Eser ÇAKTI

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi*

*Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı*

*Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü:*

Jeoloji Müh. Sema KARA

Jeofizik Müh. Özge UZUNKOL

Dr. Betül Ergün KONUKÇU

İnş. Yük. Müh. Serdar GÜNAY

Jeof. Yük. Müh. Hakan MEHMETOĞLU (Md. Yrd.)

Dr. Emin Yahya MENTEŞE (Md. Yrd.),

Jeofizik & Geoteknik Yük. Müh. Kemal DURAN (Müdür)

Dr. Tayfun KAHRAMAN (Daire Başkanı)





### Kıymetli Hemşehrilerim;

Dünyada deprem riski en yüksek kentlerin başında, hem nüfus ve yapı yoğunluğu hem de fay hatlarına yakınlığı nedeniyle maalesef İstanbul geliyor. Kadim kentimizde, değişimyeni öncelikte ve önemdeki birinci konu deprem riski ve beraberinde getireceği yıkımlardır. Bu nedenle, İstanbul'u daha yaşanabilir, daha dayanıklı, daha sürdürülebilir bir şehir yapabilmek için çalışmalarımıza hızlıca başladık.

Şeffaf ve katılımcı yönetim gereği İstanbul Deprem Seferberlik Planı'na uygun olarak; daha güvenli, afete dirençli bir İstanbul için yol haritası oluşturmaya başladık. Geçtiğimiz yılın sonunda, 174 kurum ve 1.200 akademisyen ile gerçekleştirdiğimiz "İstanbul Deprem Çalıştayı" sorun analizleri, çözümlemeler ve proje önerileri ile geçmiş tüm tecrübeleri de dikkate alarak; ortaya bir yol haritası çıkarmıştır. Keza bu çalıştay sonrası paydaşların ihtiyaçlarını dile getirebilecekleri ve süreç yönetimine aktif olarak katılabilecekleri siyaset üstü bir yapı olarak "İstanbul Deprem Platformu" kurulmuş ve ilk toplantı, 65 kurumun katılımı ile 2020 yılının Şubat ayında yapmıştır. Bu sayede, tüm katılımcı kuruluşların deprem riskini azaltma adına katkıda bulunmaları, platforma katılan kuruluşlar ve temsilcileri ile sürdürülecek çalışmaların, şeffaf ve kesintisiz biçimde kamuoyunun bilgisine sunulması ve toplumun her katmanından gelecek bilgi ve önerilerin de göz önüne alınmasını sağlayacak bir iletişim düzeninin kurulması hedeflenmiştir.

Özellikle, 39 ilçe belediyemiz ile yapılacak iş birliği ve süreç yönetimime katılımın tarafımızca çok önemsenmesi, platformda ilçe belediyelerini çok önemli bir yere oturtmuştur. Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki; yıkıcı bir deprem, er ya da geç meydana gelecek, gerçekleştiğinde ise afet boyutunda kayıplara neden olabilecektir. Dolayısıyla bu depreme sadece İBB olarak değil, siyaset üstü bir yaklaşım ile merkezi idare, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, STK'lar, üniversiteler gibi bütün paydaşlar ile beraber hazırlanmalıyız. İstanbululluların geleceğe daha güvenle bakabilmesi için olmazsa olmaz koşul, bu birlikteliktir. Depreme hazırlanabilmenin temelinde ise depremin yaratacağı riskin anlaşılması ve azaltılması adına yapılabilecekler yatkınlıdır. Bu doğrultuda, İstanbul'un deprem nedeni ile karşı karşıya kalacağı riskin anlaşılabilmesi için; üniversiteler, uzmanlar ve profesyonel bir ekip ile aklın ve bilimin rehberliğinde İBB olarak çalışmalarımızı sürdürmektedeyiz.

39 ilçemiz için ayrı ayrı analizler ve haritalamalar yaparak üretmiş olduğumuz "Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıları" ile İstanbul genelinde etkili olabilecek yıkıcı bir depremin, ilçelerimizde neden olabileceği hasarların ve kayıpların boyutlarını ortaya koymaktadır. İBB ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ile iş birliği ile yapılmış olan "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)"nden faydalananlarak üretilen bu kitaplıklarda, olası bir depremde ilçe ve mahallelerimizdeki bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek rapor haline getirilmiştir.

İBB Başkanı olarak, ilk günden itibaren ilan ettiğimiz demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı yaklaşımı gereği kamuoyu ile paylaştığımız "İstanbul'u beraber yönetelim" prensibimize uygun bir seferberlik ruhu ve el birliğiyle yürüteceğimiz tüm bu çalışmalar sayesinde, İstanbul'un depreme daha dayanıklı bir kent olmasını ve biz İstanbululluların da geleceğe daha güvenle bakmasını mümkün kılacagımıza inancım tamdır.

Saygılarımla,  
**Ekrem İMAMOĞLU**  
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



**İSTANBUL İLİ  
ÇATALCA İLÇESİ  
OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI**

## **İÇİNDEKİLER**

1.	GİRİŞ	16
2.	AMAÇ VE KAPSAM	17
3.	İLÇE BİLGİLERİ	18
3.1.	İlçe Bina Bilgileri	19
3.2.	İlçe Altyapı Bilgileri	26
3.3.	İlçe Nüfus Bilgileri	30
4.	DEPREM YER HAREKETİ	32
4.1.	Yerel Zemin Koşulları	32
4.2.	Deprem Yer Hareketinin Elde Edilmesi	34
5.	HASAR GÖREBİLİRLİK ANALİZLERİ	41
5.1.	Bina Hasarı ve Can Kaybı Analizleri	41
5.2.	Altyapı Sistemleri Hasar Analizleri	55
5.3.	Yol Kapanma Analizleri	61
5.4.	Geçici Barınma Alanı İhtiyaç Analizi	63
6.	SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME	67
7.	KAYNAKÇA	70

## ŞEKİL LİSTESİ

<b>Şekil 3-1:</b> İlçe ve Mahalleler	18
<b>Şekil 3-2:</b> Yapım Yılına Göre Bina Dağılımları	19
<b>Şekil 3-3:</b> Kat Sayısına Göre Bina Dağılımları	20
<b>Şekil 3-4:</b> Yapım Türlerine Göre Bina Dağılımları	21
<b>Şekil 3-5:</b> Bina Dağılımları	22
<b>Şekil 3-6:</b> Kat Sayısına Göre Bina Dağılımları	23
<b>Şekil 3-7:</b> Yapım Türlerine Göre Bina Dağılımları	24
<b>Şekil 3-8:</b> Yapım Yılına Göre Bina Dağılımları	25
<b>Şekil 3-9:</b> İGDAŞ Doğal Gaz Boru Hattı Dağılımları	27
<b>Şekil 3-10:</b> İSKİ İçme Suyu Boru Hattı Dağılımları	28
<b>Şekil 3-11:</b> İSKİ Atık Su Boru Hattı Dağılımları	29
<b>Şekil 3-12:</b> Gece Nüfus Yoğunluğu Dağılımı	31
<b>Şekil 4-1:</b> $V_{s30}$ Dağılımı	33
<b>Şekil 4-2:</b> Marmara Bölgesi Diri Fay Verisi	35
<b>Şekil 4-3:</b> Ana Marmara Fayı'nın Yakın Geçmişte Kırılmamış Olan Segmentlerinde Meydana Gelebilecek Mw 7.5 Büyüklüğündeki Senaryo Depremi	36
<b>Şekil 4-4:</b> Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer İvmesi (PGA) Dağılımı	37
<b>Şekil 4-5:</b> Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer Hızı (PGV) Dağılımı	38
<b>Şekil 4-6:</b> Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Zemin Bağımlı $T=0.2$ s İçin Spektral İvme Dağılımı	39
<b>Şekil 4-7:</b> Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Zemin Bağımlı $T=1.0$ s İçin Spektral İvme Dağılımı	40
<b>Şekil 5-1:</b> ELER Deprem Hasar ve Kayıp Tahmin Yöntemi Şematik Gösterimi	41
<b>Şekil 5-2:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Tahmini Çok Ağır Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası	44
<b>Şekil 5-3:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Tahmini Ağır Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası	45
<b>Şekil 5-4:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Tahmini Orta Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası	46
<b>Şekil 5-5:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Tahmini Hafif Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası	47
<b>Şekil 5-6:</b> Mw=7.5 Gece Senaryosu Depremi İçin Tahmini Hafif Yaralı Sayısı Dağılım Haritası	51



<b>Şekil 5-7:</b> Mw=7.5 Gece Senaryosu Depremi İçin Tahmini Hastanede Tedavi Görmesi Gereken Yaralı Sayısı Dağılım Haritası	52
<b>Şekil 5-8:</b> Mw=7.5 Gece Senaryosu Depremi İçin Tahmini Ağır Yaralı Sayısı Dağılım Haritası	53
<b>Şekil 5-9:</b> Mw=7.5 Gece Senaryosu Depremi İçin Tahmini Can Kaybı Sayısı Dağılım Haritası	54
<b>Şekil 5-10:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Doğal Gaz Şebekesi Boru Hatları Tahmini Onarım İhtiyacı Dağılım Haritası	58
<b>Şekil 5-11:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin İSKİ Atık Su Boru Hatları Tahmini Onarım İhtiyacı Dağılım Haritası	59
<b>Şekil 5-12:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin İSKİ İçme Suyu Boru Hatları Tahmini Onarım İhtiyacı Dağılım Haritası	60
<b>Şekil 5-13:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Yol Kapanma Dağılım Haritası	62
<b>Şekil 5-14:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Geçici Barınma İhtiyacı Dağılım Haritası	66

## TABLO LİSTESİ

<b>Tablo 3-1:</b> Altyapı Envanteri	26
<b>Tablo 5-1:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Mahalle Bazlı Bina Hasar Tahminleri	42
<b>Tablo 5-2:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Mahalle Bazlı Can Kaybı-Yaralanma Tahminleri	49
<b>Tablo 5-3:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Mahalle Bazlı Altyapı Hasarı Tahminleri	56
<b>Tablo 5-4:</b> Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Geçici Barınma İhtiyacı Mahalle Bazlı Değerleri	64



## KISALTMA LİSTESİ

**BÜ:** Boğaziçi Üniversitesi

**BÜ-ARC, 2003:** Boğaziçi Üniversitesi-Amerikan Kızılaç Teşkilatları tarafından 2003 yılında tamamlanan İstanbul Metropolitan Alanının Deprem Risk Analizleri çalışması

**BÜ-Munich RE, 2002:** Boğaziçi Üniversitesi ve Münih Reasürans Şirketi iş birliği ile 2002'de gerçekleştirilen İstanbul'daki sanayi tesislerinin deprem riski değerlendirilmiş, olası İstanbul depremi altında sanayide meydana gelebilecek kayıplar çalışması

**CBS:** Coğrafi Bilgi Sistemleri

**DEZİM:** İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

**ELER:** Earthquake Loss Estimation Routine (Erdik ve diğ. 2010; Hancılar ve diğ. 2010) yazılımı

**ELER-Lifelines:** Earthquake Loss Estimation Routine for Lifeline Systems (Hancılar ve diğ. 2018) yazılımı

**HAZUS-MH MR4(2003):** Multi-hazard Loss Estimation Methodology Earthquake Model yazılımı

**İBB:** İstanbul Büyükşehir Belediyesi

**İBB-JICA,2002:** İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından 2002 yılında yapılan İstanbul'u etkilemesi muhtemel bir depremde bina ve altyapı unsurlarının hasar görebilirliği çalışması

**İGDAŞ:** İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**İSKİ:** İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

**KRDAE:** Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü

**PGA:** En Büyük Yer İvmesi

**PGV:** En Büyük Yer Hızı

**TÜİK:** Türkiye İstatistik Kurumu

## **1. GİRİŞ**

**“İstanbul İli Çatalca İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”**, Çatalca ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla **“İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)”** verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlanmıştır.

1999 Kocaeli ve Düzce depremleri, sebep oldukları fiziksel yıkımın, can kaybının ve sosyo-ekonomik kayıpların devasa boyutları nedeniyle, ülkemizde benzer kentleşme süreçlerine maruz, ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerin yoğunlaşığı diğer il ve bölgelerde deprem riskinin belirlenmesi ve her türlü kentsel planlama çalışmasında deprem riskinin gözetilmesi gereğini ortaya koymuştur. Özellikle İstanbul, karşı karşıya olduğu deprem tehlikesi, barındırdığı nüfusun boyutu, kentin bina stogunun özellikleri, bölgesel ve ulusal ekonomi için önemi nedeniyle deprem riskinin hızla tespit edilmesi gereken en öncelikli kentlerden biri olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından yapılan çalışma kapsamında, İstanbul'u etkilemesi muhtemel bir depremde bina ve altyapı unsurlarının hasar görebilirliği mahalle bazında incelenmiştir (İBB-JICA, 2002). Boğaziçi Üniversitesi ve Münih Reasürans Şirketi iş birliği ile gerçekleştirilen bir diğer çalışmada İstanbul'daki sanayi tesislerinin deprem riski değerlendirilmiş, olası İstanbul depremi altında sanayide meydana gelebilecek kayıplar incelenmiştir. (BÜ-Munich RE, 2002). Amerikan Kızılhaç Teşkilatı'nın desteği ile Boğaziçi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 2003 yılında tanımlanan çalışmada ise İstanbul Metropolitan Alanının Deprem Risk Analizleri yapılmıştır (BÜ-ARC, 2003). İstanbul'un kentsel ölçekte deprem kayıplarının tahmini ile ilgili 2009 yılında DEZİM ve Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından “İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminleri” çalışması gerçekleştirılmıştır (İBB, 2009).

Son olarak, İstanbul'un güncel nüfus, bina ve altyapı envanterleri kullanılarak, en son deprem tehlikesi bilgi ve modelleri ışığında, kentin olası deprem hasar ve kayıp tahminlerinin yenilenmesi amacıyla **“İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi”**, DEZİM ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirılmıştır (İBB, 2019).



## **2. AMAÇ VE KAPSAM**

1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinin 21. yılında; güncel deprem tehlikesi bilgi ve modelleri ışığında, mevcut üstyapı ve altyapı envanter bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen risk analizlerinin, her türlü kentsel fonksiyona ilişkin planlama çalışmasında, afet müdahale planlarında, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm çerçevesinde öncelikli bölgelerin saptanması çalışmalarında göz önüne alınması ve kullanılması; İstanbul'un depremlere karşı daha dayanıklı olmasında büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, DEZİM tarafından İstanbul'un tüm ilçeleri için, İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019) çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak derlenerek, haritalar üretilemiştir.

Kentsel deprem tehlike ve risk analizleri, deterministik ve olasılıksal yaklaşımalarla gerçekleştirilmiş deprem tehlikesi karşısında, İstanbul'da oluşması muhtemel bina hasarı, can kaybı, yaralı sayısı ve altyapı hasarları tahminlerini kapsamaktadır. İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019) kapsamındaki analizlerin yapılabilmesi için, İBB Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Müdürlüğü tarafından sağlanan kurumsal CBS altyapısında yer alan güncel veriler kullanılmıştır. Bu verilere ek olarak, DEZİM tarafından revize edilen bina envanter verisi temel altlık olarak kullanılmıştır.

Bu kapsamda **“İstanbul İli Çatalca İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”**, Çatalca İlçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla Çatalca İlçesine öznel analizler ve haritalamalar yapılarak hazırlanmıştır. Çalışmada deterministik yaklaşım baz alınmış ve  $Mw = 7.5$  büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulmuştur.

Çatalca İlçesine ait genel bilgiler ile bina, altyapı ve nüfus bilgileri Bölüm 3'te verilmiştir. Bu kitapçıkta, Çatalca İlçesi için üretilen analizlerde senaryo depremleri neticesinde hesaplanan kuvvetli yer hareketi parametreleri (en büyük yer ivmesi, en büyük yer hızı ve spektral ivmeler) baz alınmış olup, bunların coğrafi dağılımları Bölüm 4'te sunulmuştur. Deprem tehlikesi kaynaklı kentsel risklerin analiz yöntemi ve hesaplanan olası hasarlı bina sayısı, bina hasarlarından kaynaklanan olası can kaybı ve yaralı sayısı ile bunların mekânsal dağılımları Bölüm 5.1'de verilmiştir. Bölüm 5.2 doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekelerinde oluşması muhtemel hasarların, Bölüm 5.3 ise olası yol kapanma analiz ve sonuçlarını içermektedir. Geçici barınma alanı ihtiyaç analizleri ise Bölüm 5.4'te yer almaktadır. Proje sonuçlarının genel sunumu ve değerlendirmeler ise Bölüm 6'da verilmektedir.

### 3. İLÇE BİLGİLERİ

Çatalca; İstanbul'un batı sınırında bulunan, 40 mahalleden oluşan bir ilçedir. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 73.718'dir.




Şekil 3-1: Çatalca İlçesi ve Mahalleleri




### 3.1. İlçe Bina Bilgileri

Bina envanteri, tüm İstanbul genelini kapsayacak şekilde, hâlihazırda var olan ve aktif olarak kullanılan kalıcı tüm yapıları içerecek biçimde ele alınmıştır. Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir. İBB bünyesinde kullanılmakta olan bina verisinin öznitelik tablosunda her bir bina için İlçe Adı, Mahalle Adı, Yapım Yılı, Kat Sayısı Yapı Türü gibi bilgiler yer almaktadır.

Kaçak yapılaşmadan dolayı veri yokluğu, geçmişte bina kayıtlarının bilgisayar tabanlı olarak tutulmamış olması ve mevcut verideki hata ve eksiklerden kaynaklı bina verisine ait yapım yılı bilgisine erişmeye önemli zorluklarla karşılaşılmıştır. Binaların yaşları, hangi deprem yönetmeliğine göre inşa edildiklerinin anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Çatalca İlçesi bina envanteri, grafik olarak Şekil 3-2, 3-3, 3-4'te; harita olarak ise Şekil 3-5, 3-6, 3-7 ve 3-8'de gösterilmiştir.

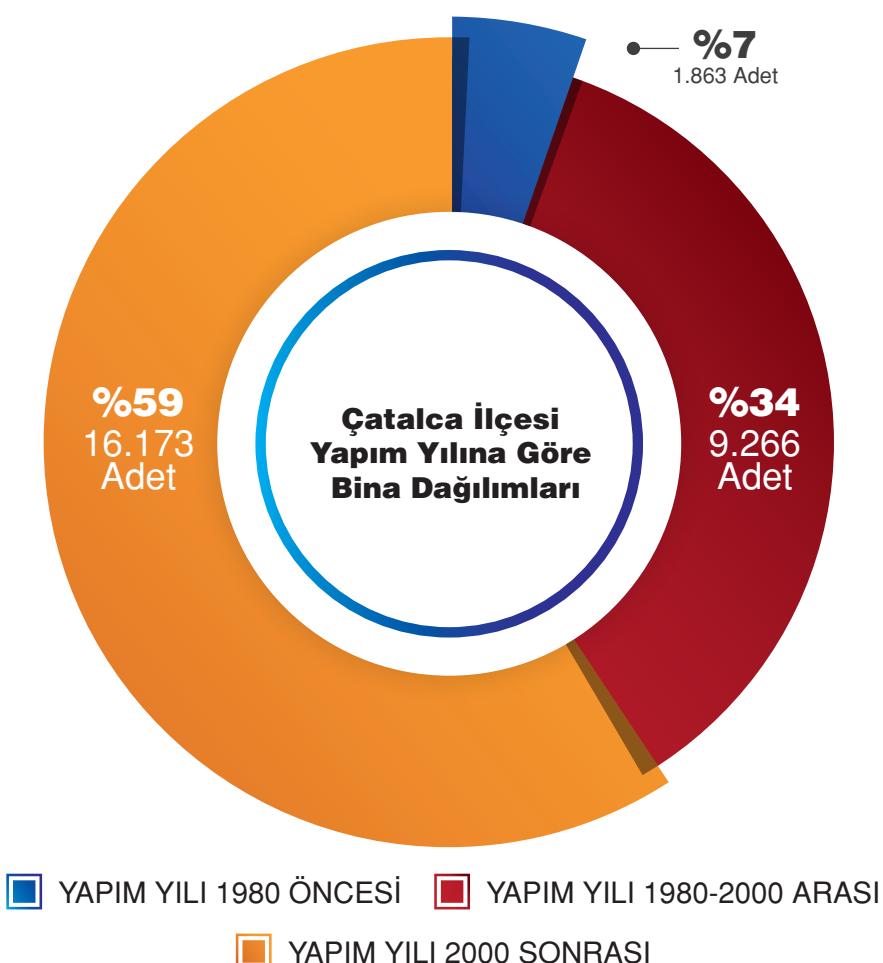


Şekil 3-2: Çatalca İlçesi Yapım Yılına Göre Bina Dağılımları

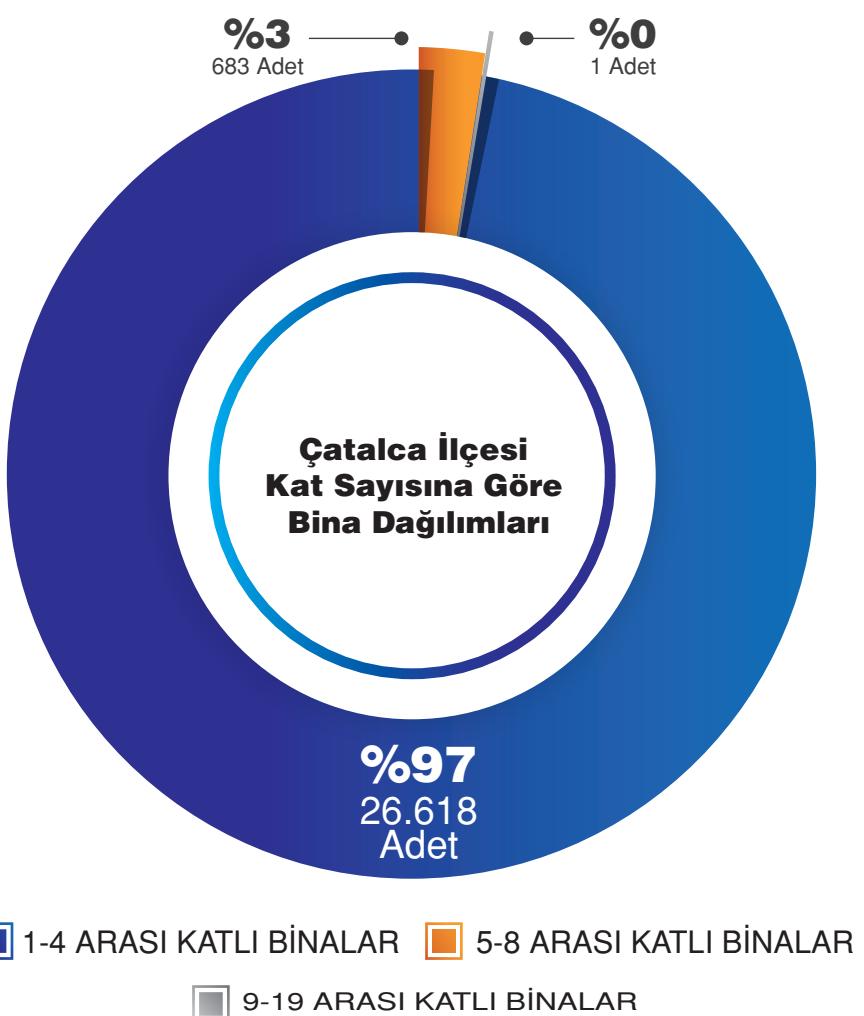


Şekil 3-3: Çatalca İlçesi Kat Sayısına Göre Bina Dağılımları



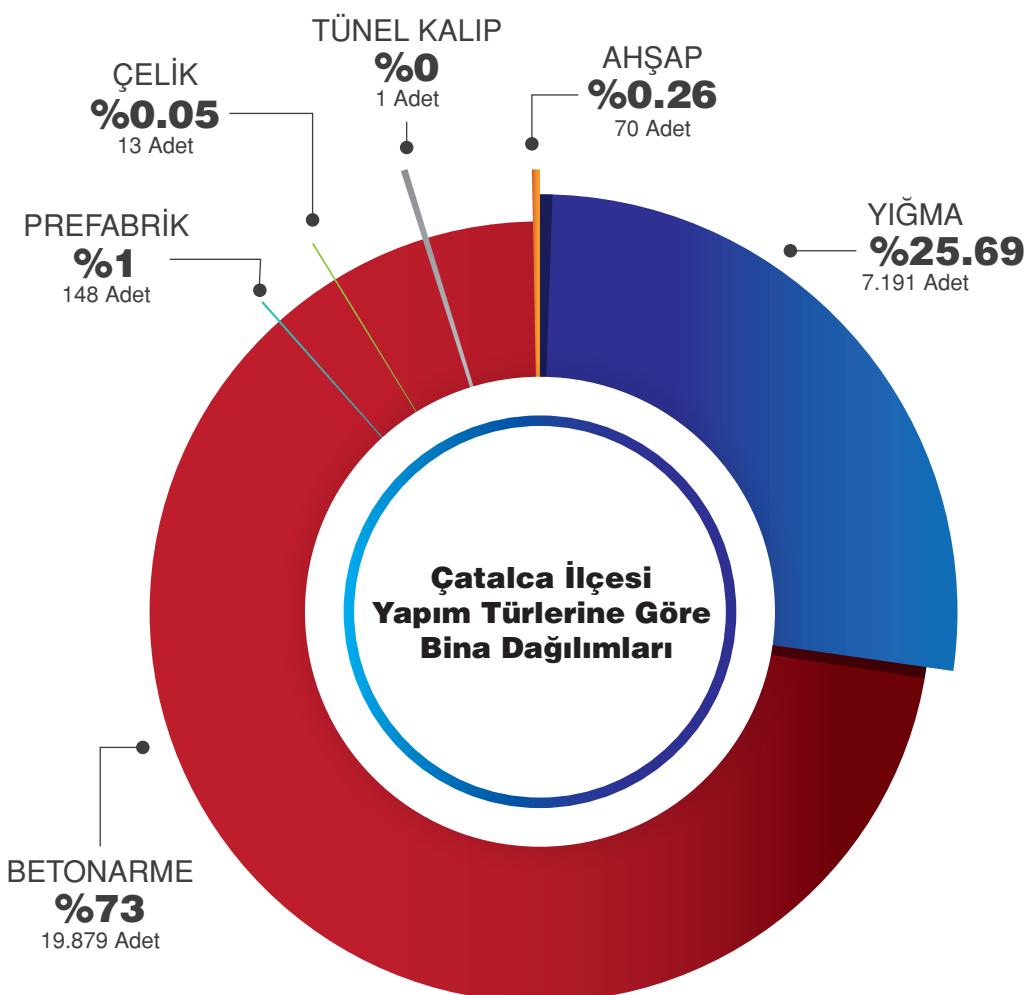


Şekil 3-4: Çatalca İlçesi Yapım Türlerine Göre Bina Dağılımları

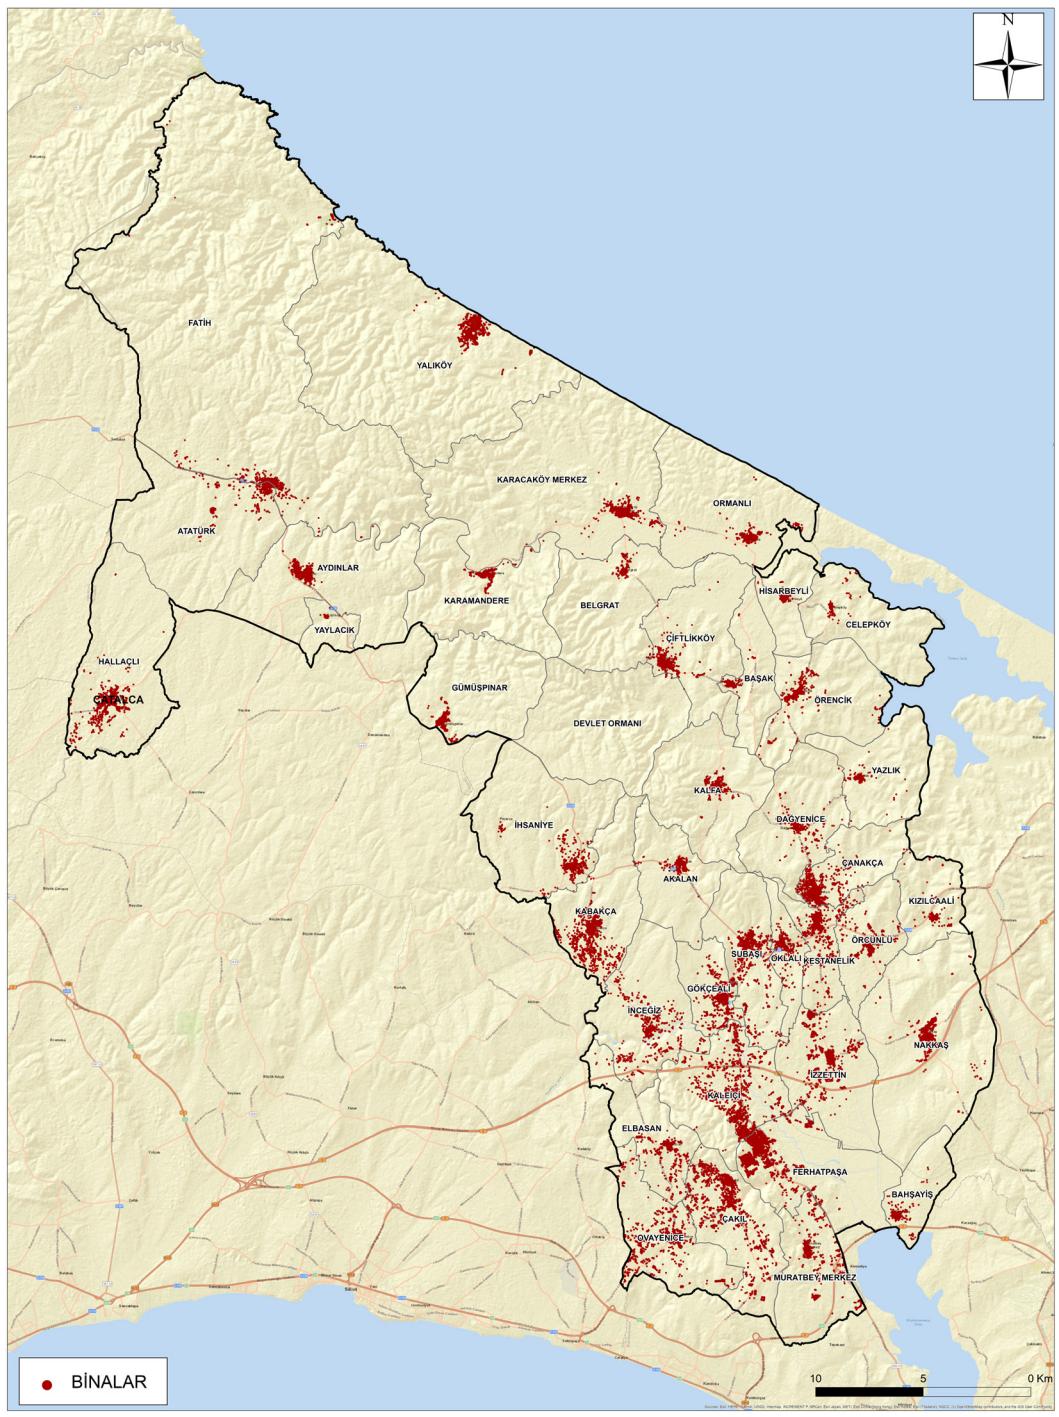


Şekil 3-5: Çatalca İlçesi Bina Dağılımları



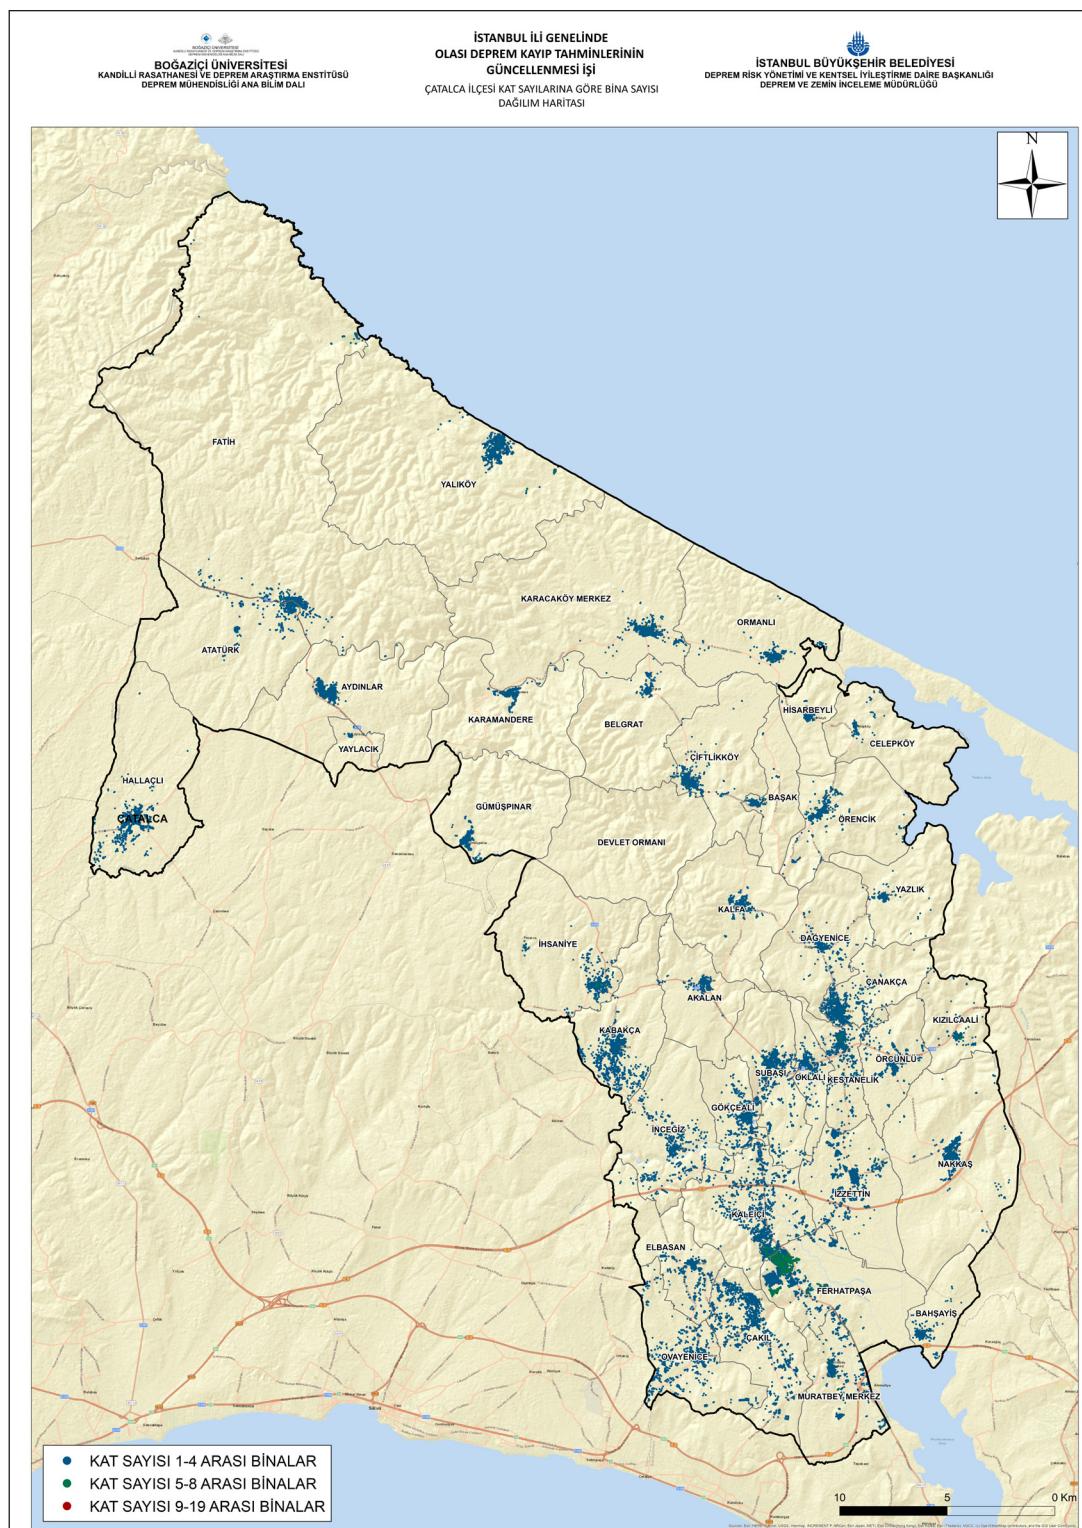


Şekil 3-6: Çatalca İlçesi Kat Sayısına Göre Bina Dağılımları

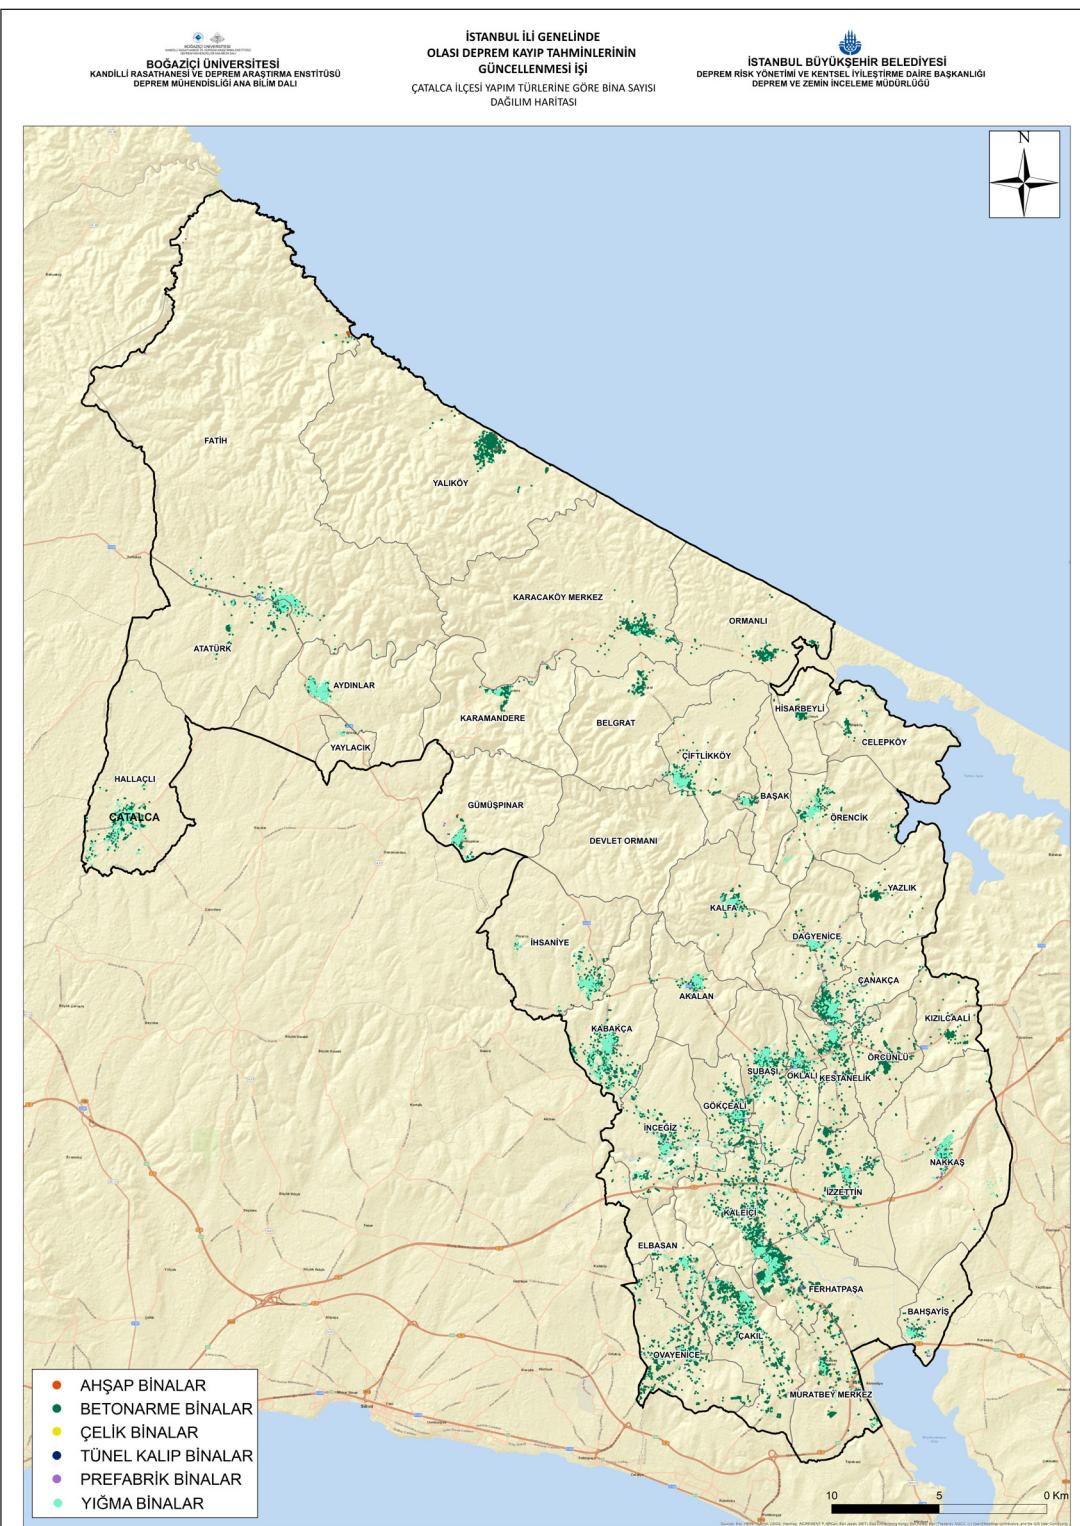

Şekil 3-7: Çatalca İlçesi Yapım Türlerine Göre Bina Dağılımları



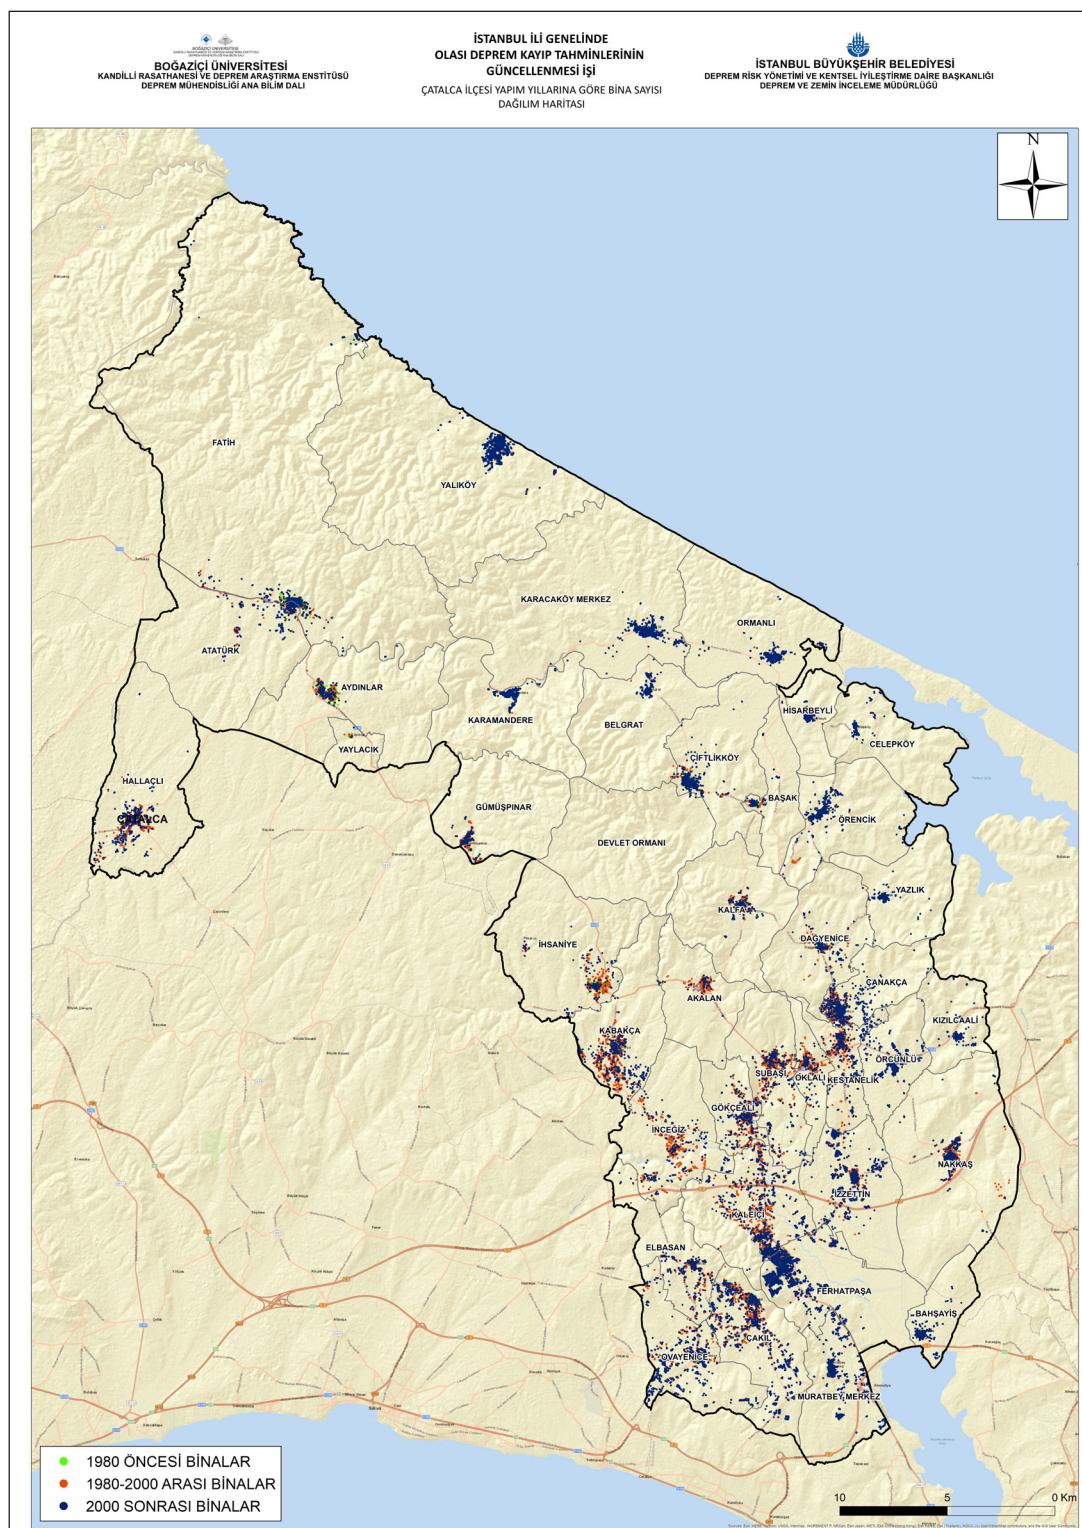

Şekil 3-8: Çatalca İlçesi Yapım Yılına Göre Bina Dağılımları

### 3.2. İlçe Altyapı Bilgileri

Kentlerde depremler; sadece can kaybına ya da bina, köprü vb. üstyapıda hasarlara neden olmazlar. Olası büyük depremler kentlerde kritik öneme sahip doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekeleri gibi altyapıda da hasar oluşturma potansiyeline sahiptirler.


Günlük yaşamının temel bileşenlerinden olan altyapı sistemlerinin olası bir İstanbul depreminde nasıl davranış göstereceğini kestirmek bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında İstanbul genelinde hasar görebilirlik analizinde kullanılmak üzere altyapı sistemlerine (doğal gaz, içme suyu, atık su) ait verilerin derlenmiş ve altyapı envanteri oluşturulmuştur.

Çatalca ilçesine ait altyapı envanteri tablo olarak Tablo 3-1'de şekil olarak ise Şekil 3-9, 3-10 ve 3-11'de gösterilmiştir.


Tablo 3-1: Çatalca İlçesi Altyapı Envanteri

ALTYAPI ENVANTERİ	
	Uzunluk (m)
İGDAŞ Doğal gaz Boru Hattı	410.868
İSKİ İçme Suyu Boru Hattı	762.325
İSKİ Atık Su Boru Hattı	406.919



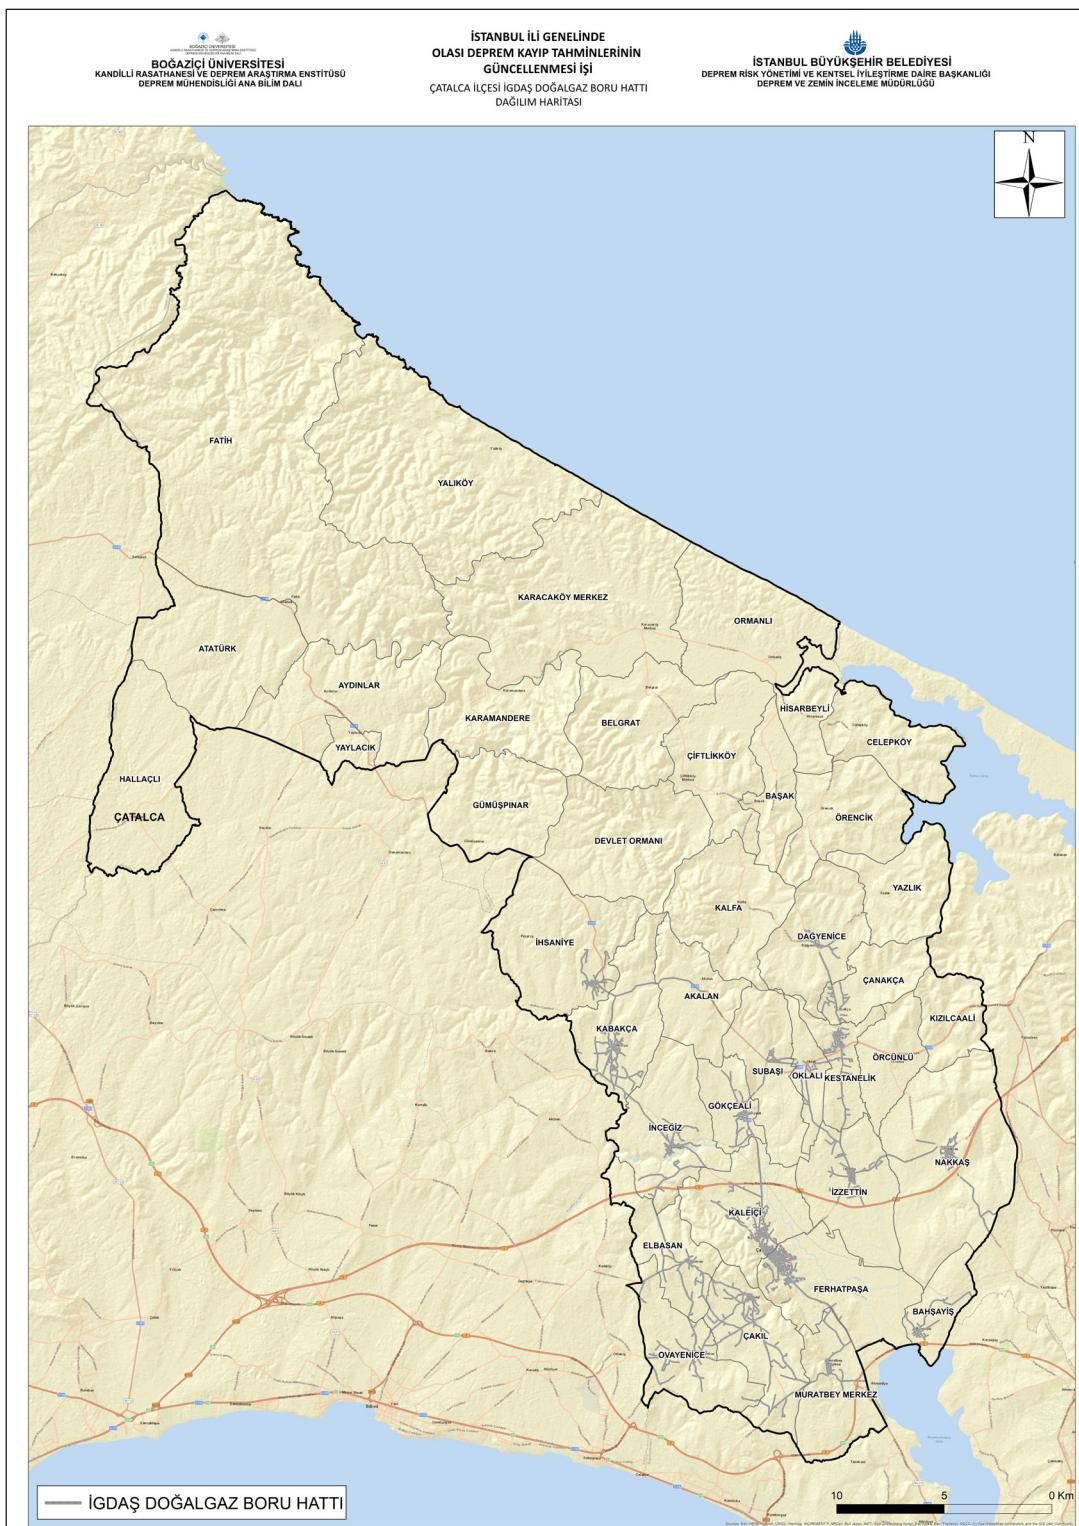


Şekil 3-9: Çatalca İlçesi İGDAŞ Doğal Gaz Boru Hattı Dağılımları

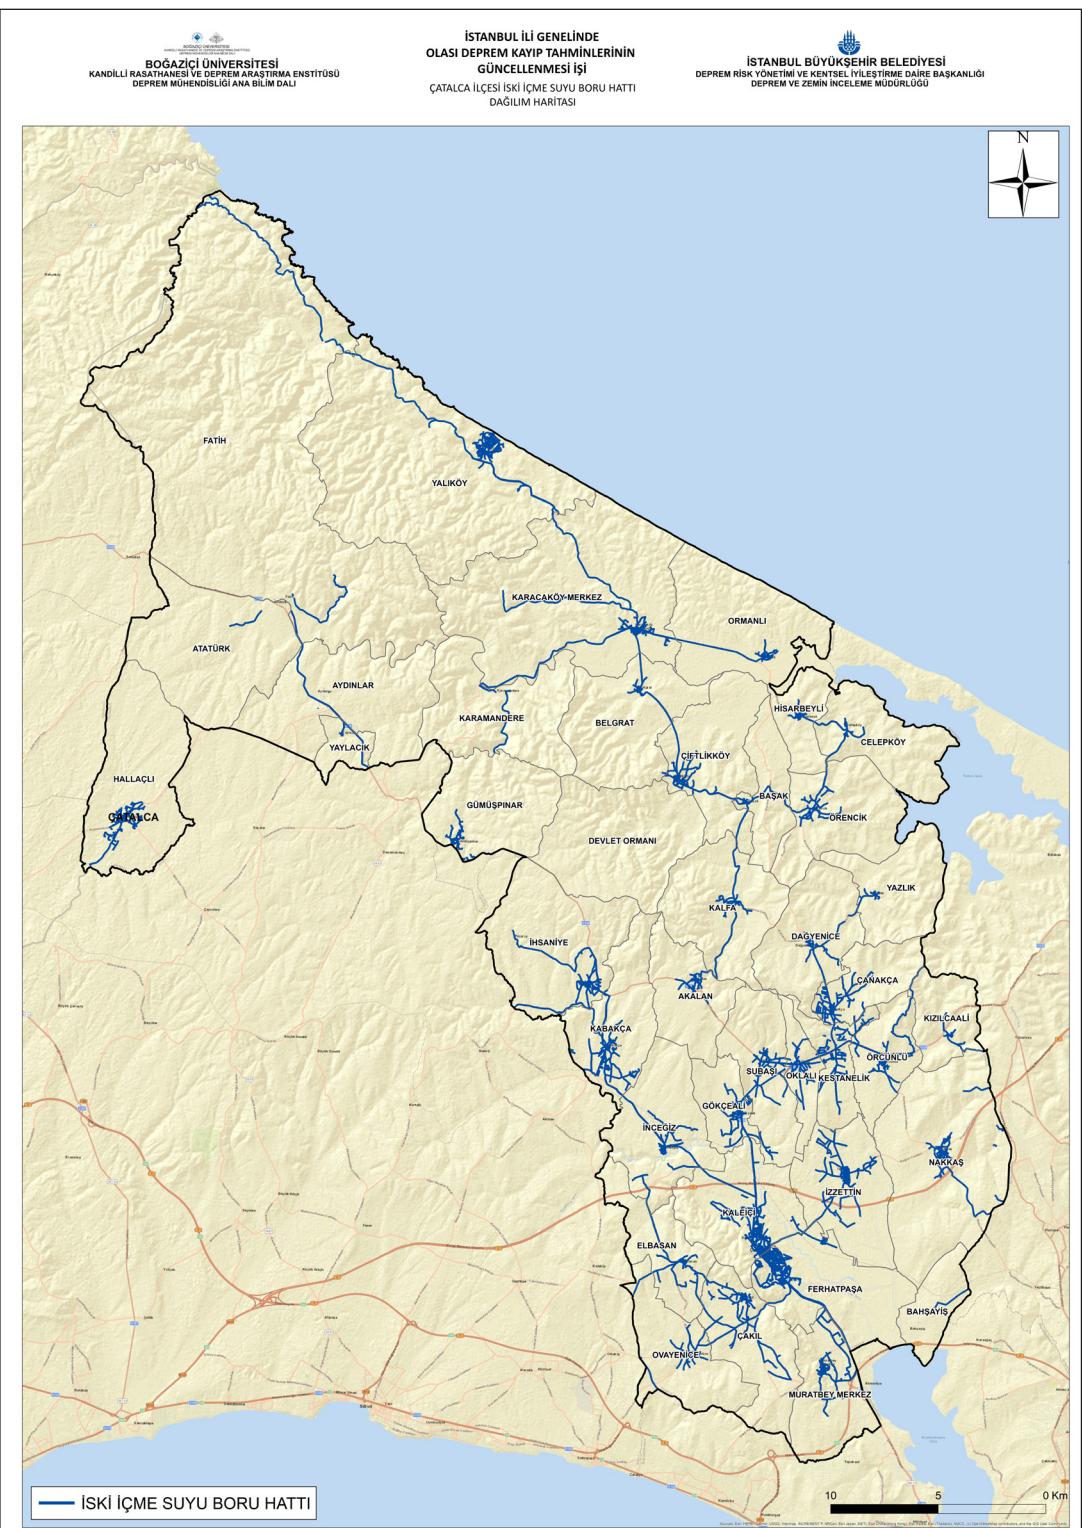

Şekil 3-10: Çatalca İlçesi İSKİ İçme Suyu Boru Hattı Dağılımları



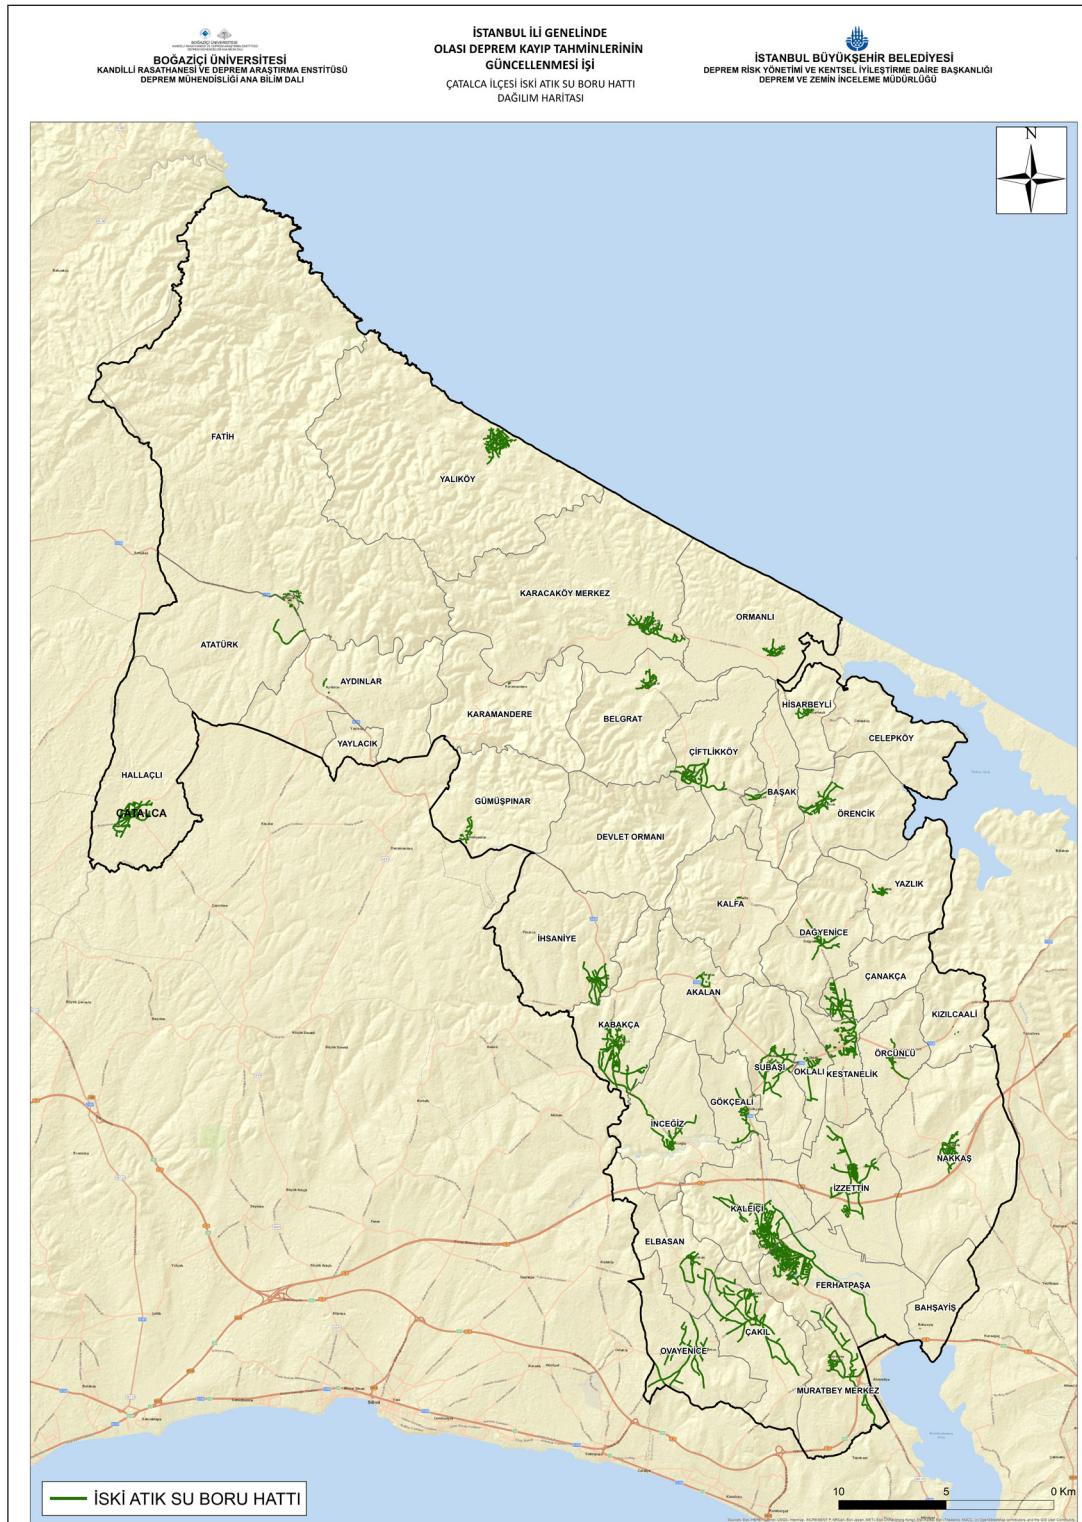


Şekil 3-11: Çatalca İlçesi İSKİ Atık Su Boru Hattı Dağılımları

### **3.3. İlçe Nüfus Bilgileri**

TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 73.718'dir. İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019) kapsamında olası bir deprem sonucu oluşacak can kaybı ve yaralanma sayılarını analiz edebilmek için, iki farklı nüfus senaryosu ele alınmıştır. Bunlardan ilki, en kötümser senaryo olarak da kabul edilen “gece nüfusu” senaryosudur. Bu senaryoda, tüm il genelindeki kayıtlı nüfusun, kayıtlı olduğu hanede bulunduğu kabul edilmiştir. Diğer senaryo ise “gündüz nüfusu” senaryosudur ve bu senaryoya ait nüfus verisi, insanların günlük şehir hayatındaki aktiviteleri dikkate alınarak üretilmiştir.

En kötümser senaryo olarak ifade edilen “gece nüfusu” senaryosuna ait ilçe bazlı nüfus dağılımı Şekil 3-12'de gösterilmiştir.



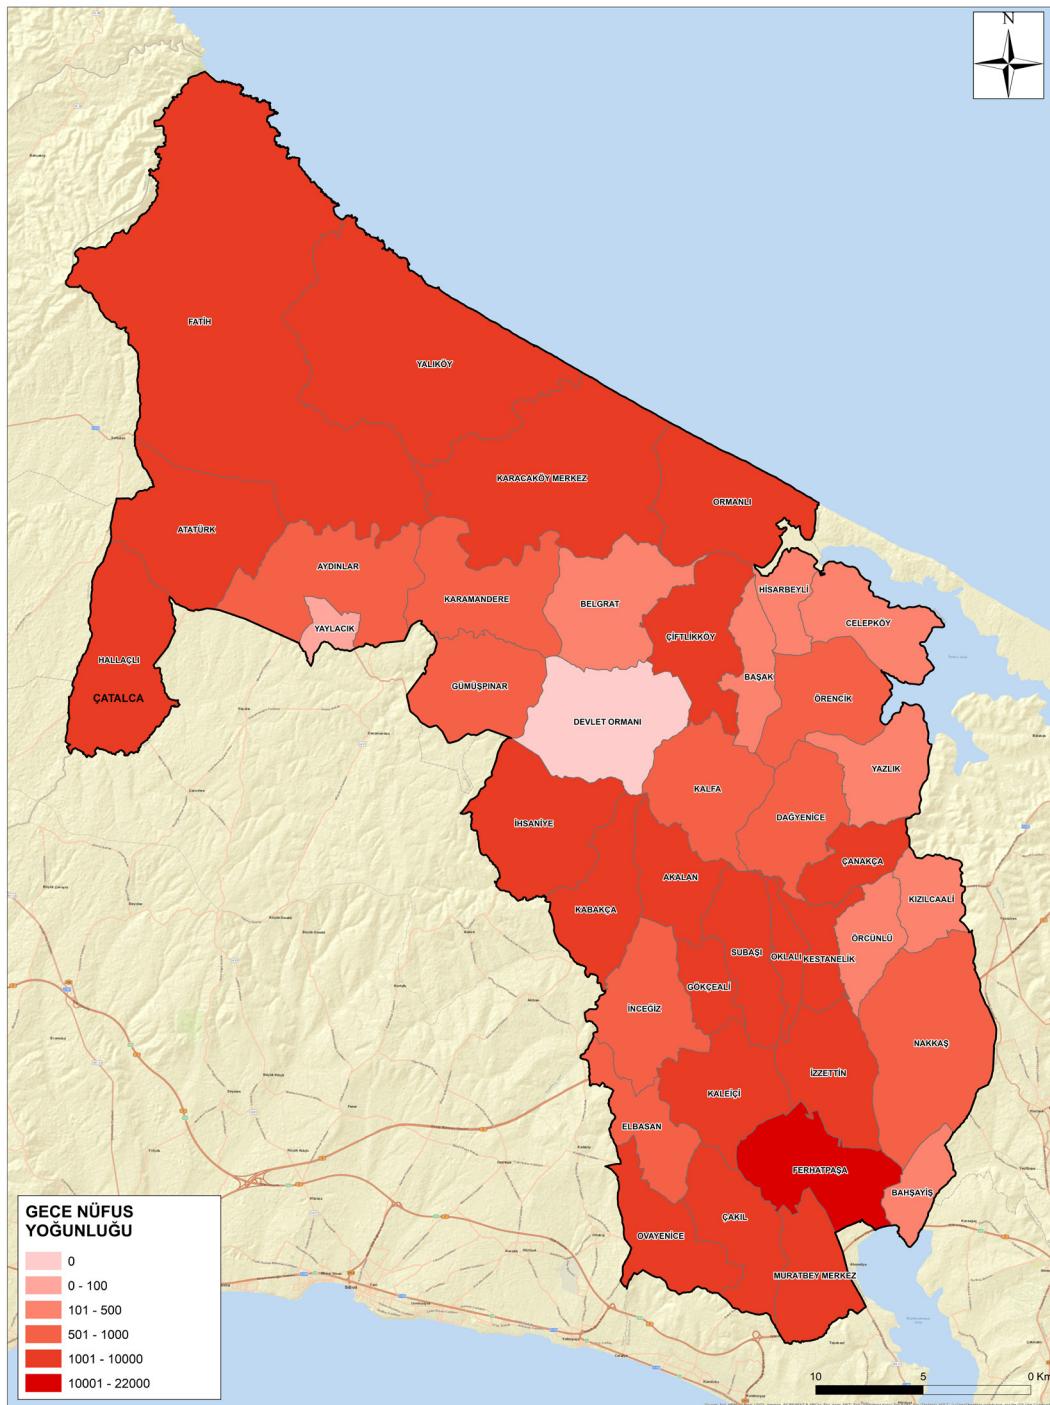


Şekil 3-12: Çatalca İlçesi Gece Nüfus Yoğunluğu Dağılımı

## **4. DEPREM YER HAREKETİ**

### **4.1. Yerel Zemin Koşulları**

Bu çalışmada yerel zemin koşulları  $V_{s30}$  olarak adlandırılan en üst 30m'deki zemin tabakalarının ortalama kesme dalgası hızı parametresi cinsinden ifade edilecektir. Bu parametre deprem tehlikesi belirleme kısmında kullanılan yer hareketi tahmin modellerinin bir girdisini teşkil eder ve bu parametre kullanılarak yer hareketi tahminleri doğrudan yüzeyde, yani zemin etkileri yansıtılmış olarak tahmin edilir. DEZİM tarafından 2009 yılında yapılan Avrupa ve Asya Yakaları Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında (İBB, 2009 a, b) tüm İstanbul alanını kapsayan 0,005 derece hücrelerde  $V_{s30}$  değerleri elde edilmiştir. Çatalca ilçesine ait  $V_{s30}$  dağılımı Şekil 4-1'de gösterilmiştir.



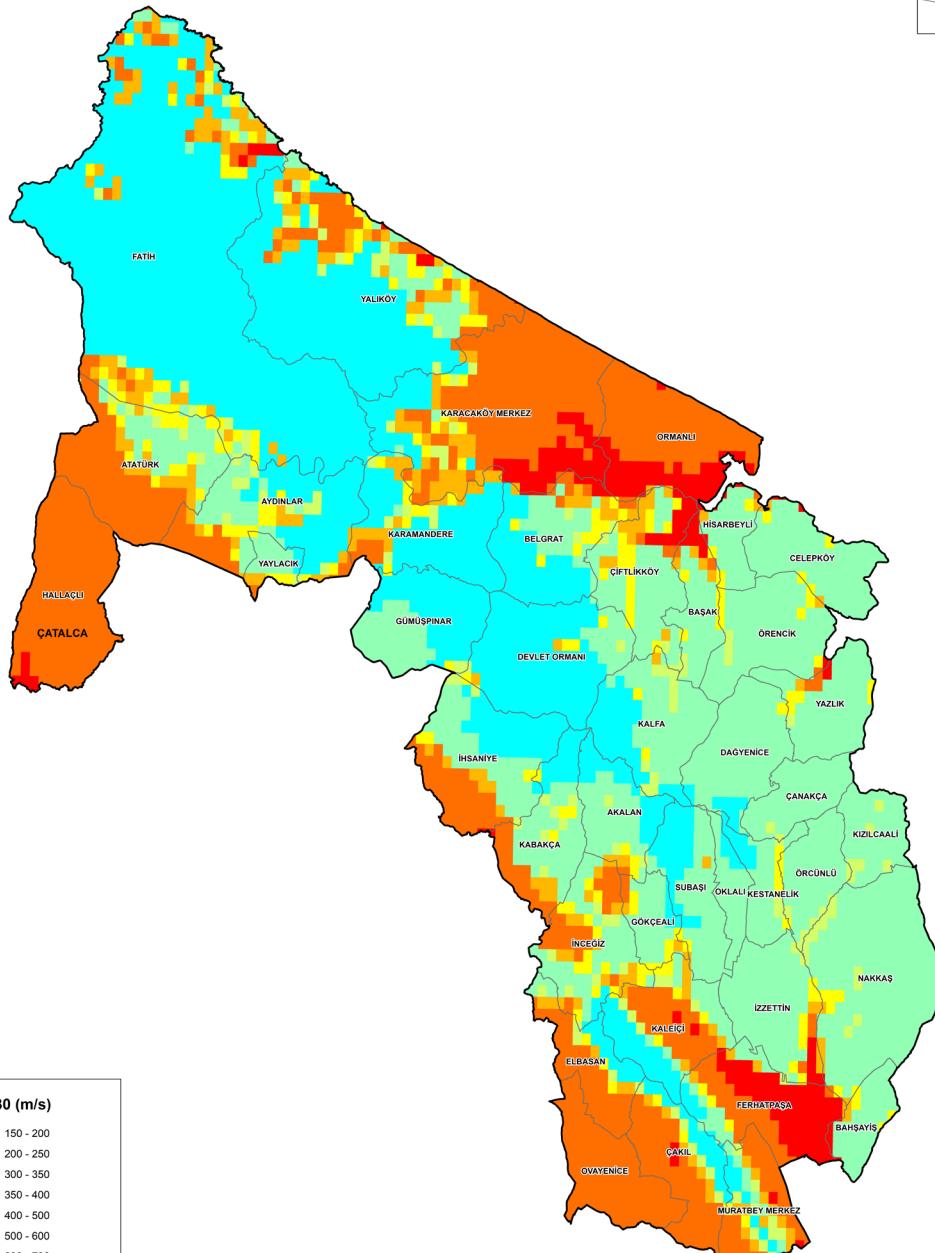

VS 30 (m/s)

- 150 - 200
- 200 - 250
- 300 - 350
- 350 - 400
- 400 - 500
- 500 - 600
- 600 - 700
- 700 - 800
- 800 - 1000
- 1000 - 1392

10 5 0 Km

Şekil 4-1: Çatalca İlçesi  $V_{s30}$  Dağılımı

## 4.2. Deprem Yer Hareketinin Elde Edilmesi

Çalışma bölgесini etkileyebilecek olası deprem yer hareketi dağılımlarının tahmini, deprem risk analizleri için gerekli olan ilk girdiyi oluşturmaktadır. Deprem yer hareketleri deterministik (belirli senaryolar için) ve olasılıksal yöntemler ile belirlenebilir. Kentsel deprem risklerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan yer hareketi tahmin yaklaşımı deterministik yaklaşımındır. Bunun nedeni olasılıksal yaklaşılarda kentin herhangi iki noktasını en fazla etkileyebilecek depremlerin birbirlerinden farklı depremler olabileceğidir. Bir başka ifadeyle, olasılıksal yaklaşımla elde edilen yer hareketleri, depremin aynı anda olma ihtimalini yansitan değil, analiz yapılan her nokta için farklı zamanlarda meydana gelebilecek farklı depremlere ait, ama toplamda aynı ihtimali taşıyan değerlerdir. Dolayısıyla deterministik yöntem olarak adlandırılan, herhangi bir anda kentin tamamını etkileyebilecek bir depremin meydana getireceği yer hareketleri ve bunun sonucunda oluşacak hasar dağılımları ve sosyal etkilerin tahmini afet risk yönetim süreçlerini değerlendirme ve planlamada daha uygun bir yaklaşımındır. Öte yandan, uzun vadede kentsel deprem risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarında olasılıksal yaklaşımın kullanılması uygundur.


İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019) çalışmalarında deprem kayıp tahminlerinde kullanılacak yer hareketleri üç farklı yaklaşım ile edilmiştir. Birinci yaklaşım, Marmara Denizi içinde yer alan faylardan kırılması muhtemel olan segmentler üzerinde meydana gelecek senaryo depreminin neden olacağı yer hareketlerini yer hareketi tahmin denklemleri yardımıyla deterministik olarak hesaplanmasıdır. İkinci yöntem, olasılıksal deprem tehlike analizi ile farklı geri dönüş sürelerine karşılık gelen (sık, nadir, çok nadir gibi) yer hareketi dağılımlarının elde edilmesidir. Kullanılan Üçüncü yöntem ise olasılıksal deprem yer hareketini ayrıştırılması sonucunda deprem tehlikesine en fazla katkıda bulunan segmentlerde yer hareketi benzetim yöntemleri kullanılarak fay kırılma yönü, fay üzerinde yer değiştirme dağılımının etkisi gibi parametrelerin yer hareketi dağılımı üzerindeki mekânsal etkilerinin de göz önüne alındığı benzetim yaklaşımıdır. Risk analizlerine yönelik olarak deprem yer hareketi tahminlerinde yerel zemin koşullarının göz önüne alınması gereklidir.

İstanbul İli Çatalca İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı'nın oluşturulmasında yukarıda ifade edilen yöntemlerden deterministik yöntem ile elde edilen sonuçlar kullanılmıştır.

Deterministik yöntem ile deprem yer hareketlerinin tahmininde kullanılan adımlar deprem kaynaklarının ve ilgili parametrelerin belirlenmesi, kullanılacak yer hareketi tahmin modellerinin belirlenmesi ve yerel zemin koşulları ile ilgili değerlendirmelerdir. İstanbul ilinin deprem tehlikesini kontrol eden tektonik yapıların, Kuzey Anadolu Fayının Ana Marmara Fayı olarak da adlandırılan ve Marmara Denizi içinde yer alan kuzey kolu segmentlerinin olması beklenmektedir. Emre ve diğ. (2018) tarafından güncellenen Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'ndaki olası deprem kaynakları ile ilgili derlenmiş en güncel verileri kapsamaktadır. Bu veri tabanının Marmara Bölgesi'ni kapsayan kısmı Şekil 4-2'de sunulmaktadır. Burada da görüleceği gibi Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi içindeki Kuzey kolunun batı kısmı



1912 Şarköy-Mürefte depreminde, doğu kısmı ise 1999 Kocaeli depreminde kırılmıştır. Bu nedenle İstanbul'u etkileyebilecek Marmara Denizi depreminin bu kolun henüz kırılmamış orta segmentlerinin bir veya birkaç tanesi üzerinde meydana geleceği öngörülmektedir. BÜ-IBB (2009) deprem kayıp tahminleri çalışmasındaki deterministik yer hareketi modellemesinde kullanılan senaryo depremi, Ana Marmara Fayının yakın geçmişte kırılmamış olan segmentlerinde meydana gelebilecek  $Mw$  7.5 büyüklüğünde bir depremdir. Bu senaryo esasen İstanbul'a yakın ve yakın geçmişte üzerinde deprem meydana gelmemiş tüm fay segmentlerini bir kerede kıracak olan en kötü durum senaryosu olarak da değerlendirilebilir. Bu çalışmada da deterministik deprem tehlike analizinde aynı senaryo depremi kullanılmıştır (Şekil 4-3).

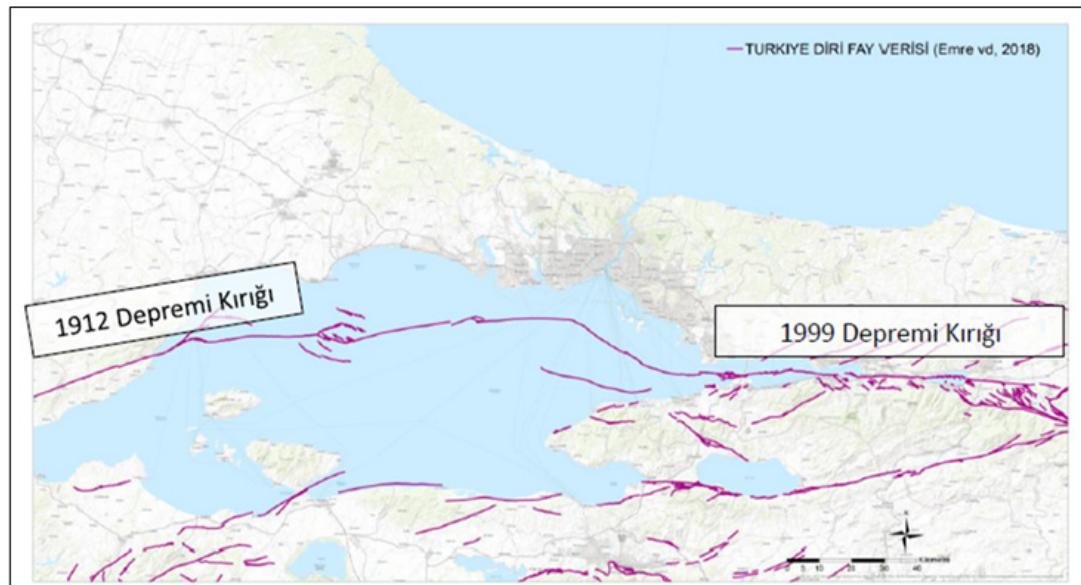

Şekil 4-2: Marmara Bölgesi Diri Fay Verisi (Emre ve diğ., 2018 verisi ile çizilmiştir.)




Şekil 4-3: Ana Marmara Fayının Yakın Geçmişte Kırılmamış Olan Segmentlerinde Meydana Gelebilecek Mw 7.5 Büyüklüğündeki Senaryo Depremi


Deprem kayıp tahminlerinde, farklı bina ve altyapı unsurları için kullanılan hasar tahmin yöntemleri farklı yer hareketi parametrelerine bağlı olabilmektedir. İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019) kapsamında bina ve altyapı unsurları için kullanılan hasar tahmin yöntemlerinde yer hareketi parametresi olarak En Büyük Yer İvmesi (PGA), En Büyük Yer Hızı (PGV) ve 0.2 ve 1.0 sn'deki Spektral İvme'ler kullanılmaktadır.

Elde edilen dağılımlardan Çatalca ilçesine ait En Büyük Yer İvmesi (PGA), En Büyük Yer Hızı (PGV) Parametreleri ve 0.2 ve 1.0 sn'deki Spektral İvme Haritaları, Şekil 4-4, Şekil 4-5, Şekil 4-6 ve Şekil 4-7'de sunulmaktadır.



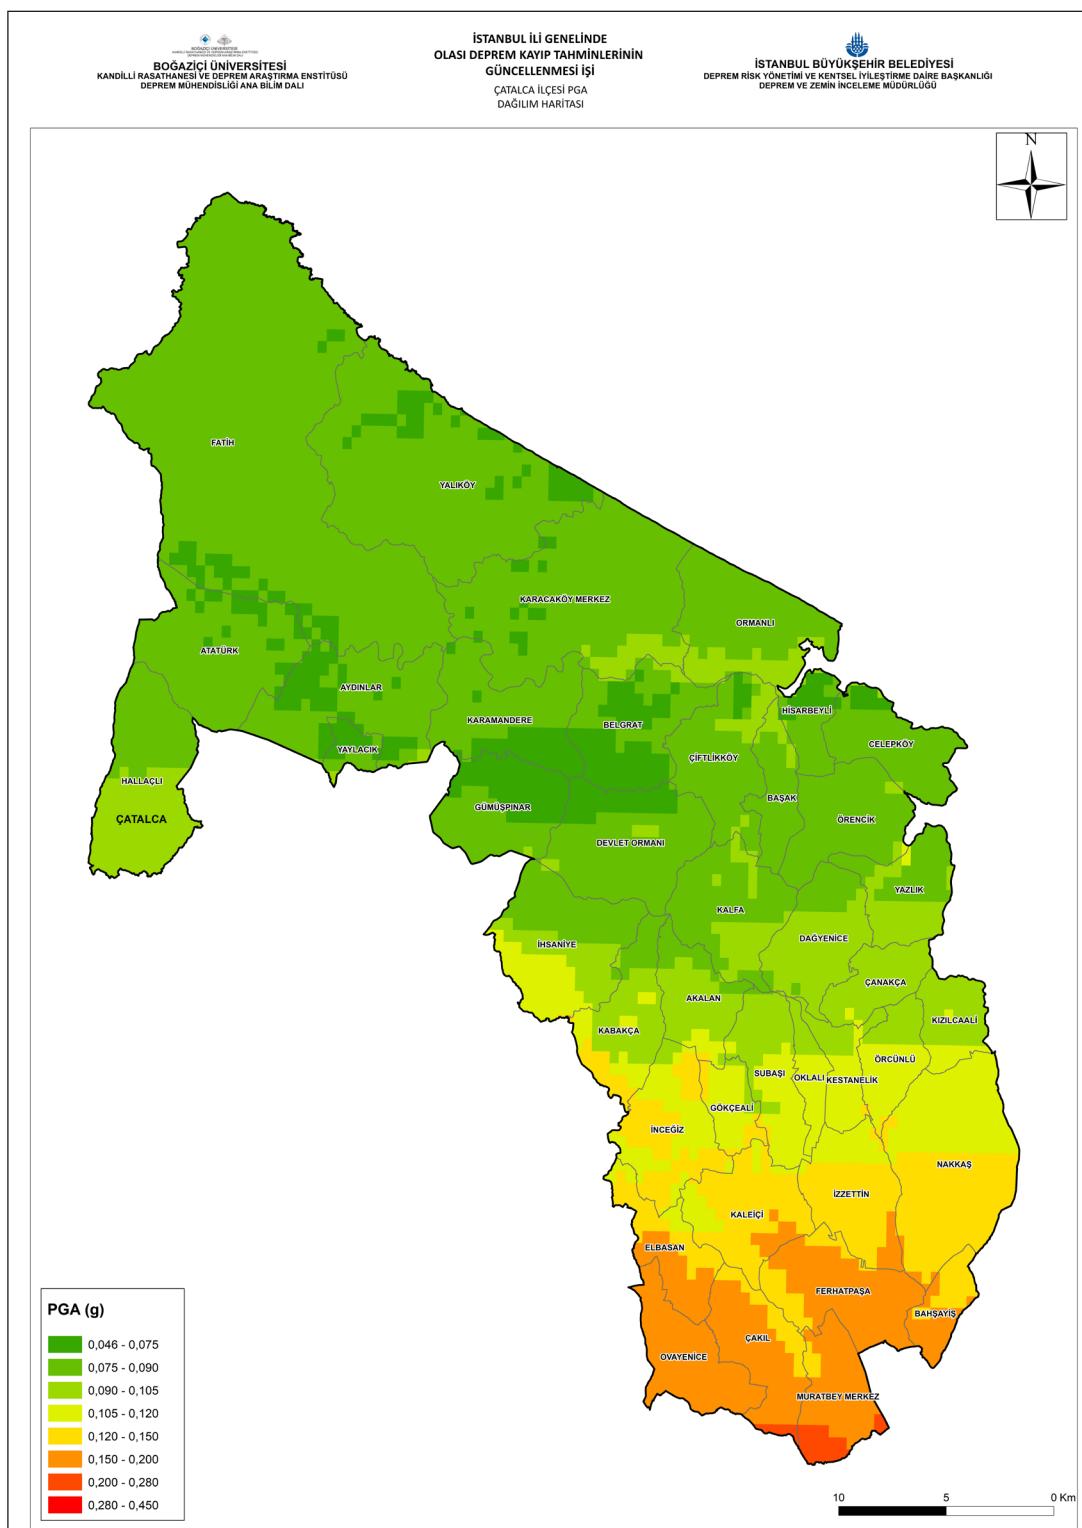


Şekil 4-4: Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Çatalca İlçesi Zemin  
Bağımlı Medyan En Büyük Yer İvmesi (PGA) Dağılımı

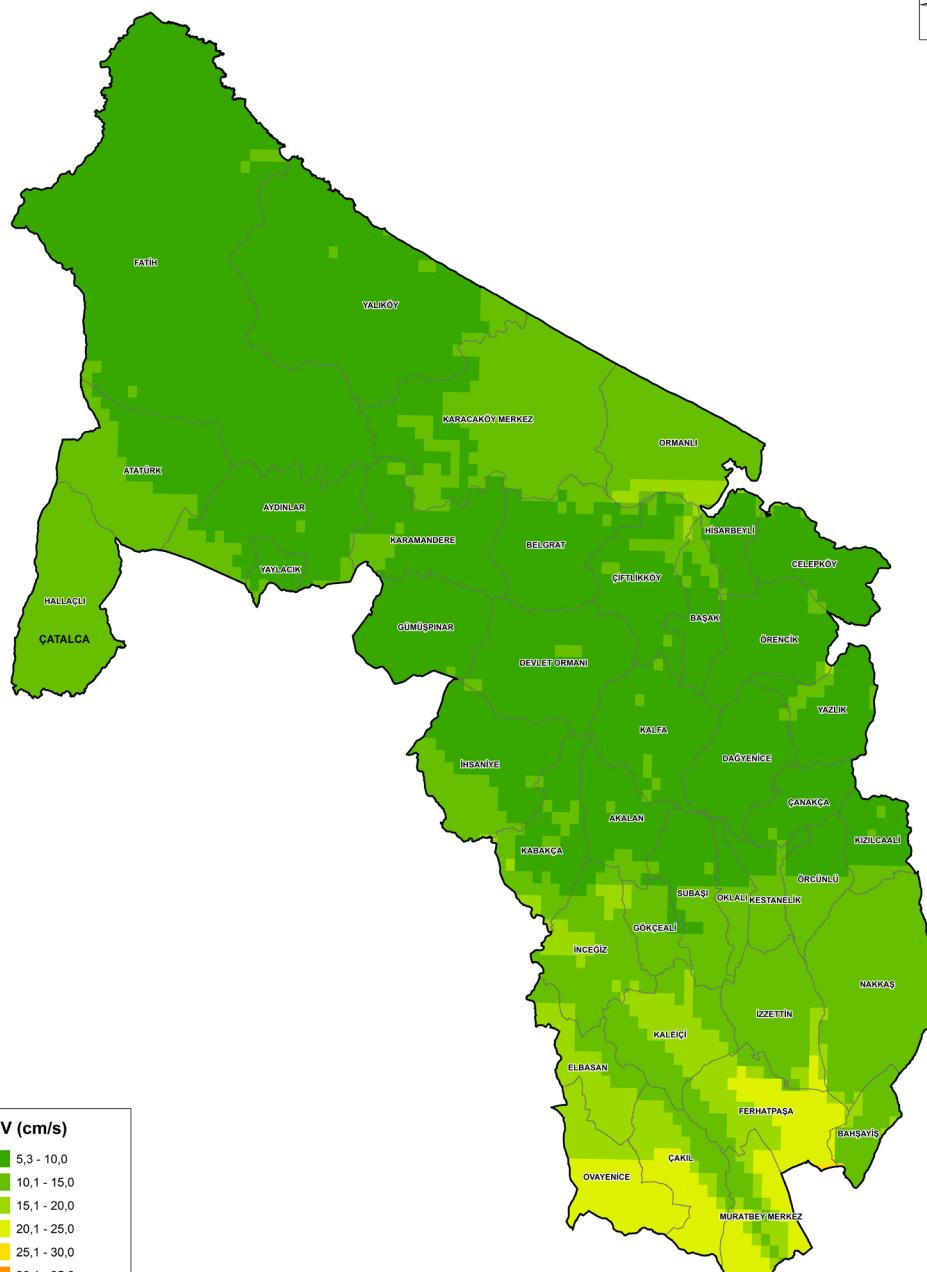


Şekil 4-5: Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Çatalca İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En  
Büyük Yer Hızı (PGV) Dağılımı



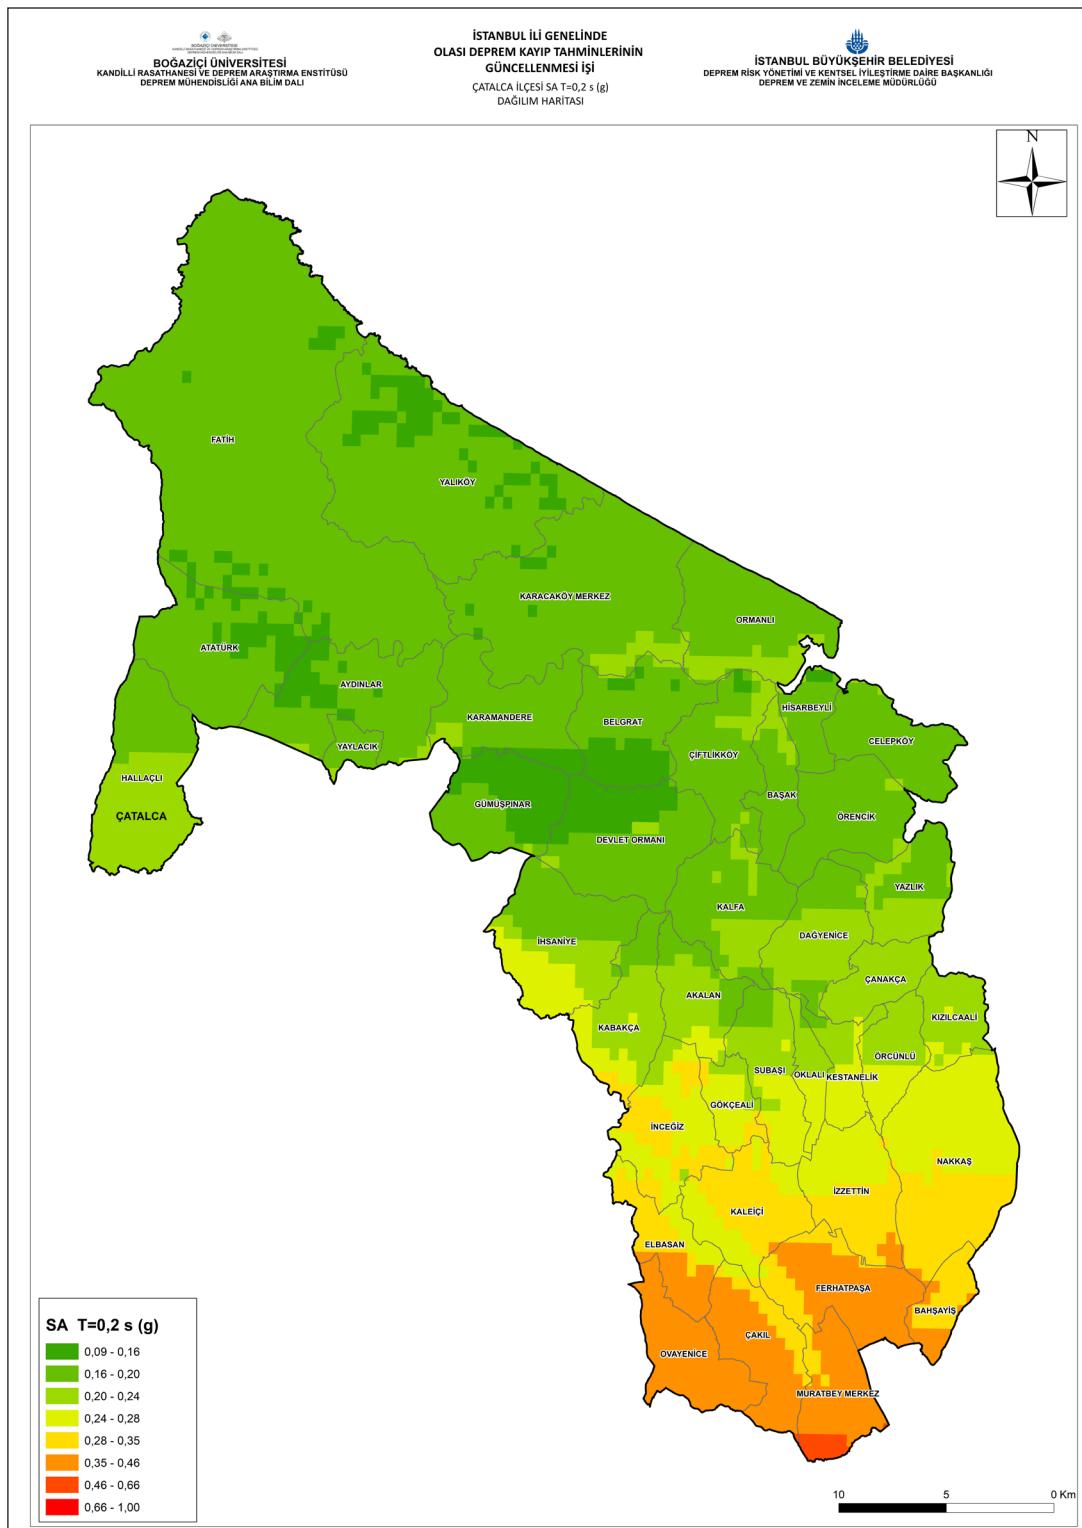

Şekil 4-6: Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Çatalca İlçesi Zemin Bağımlı T=0.2 s  
İçin Spektral İvme Dağılımı

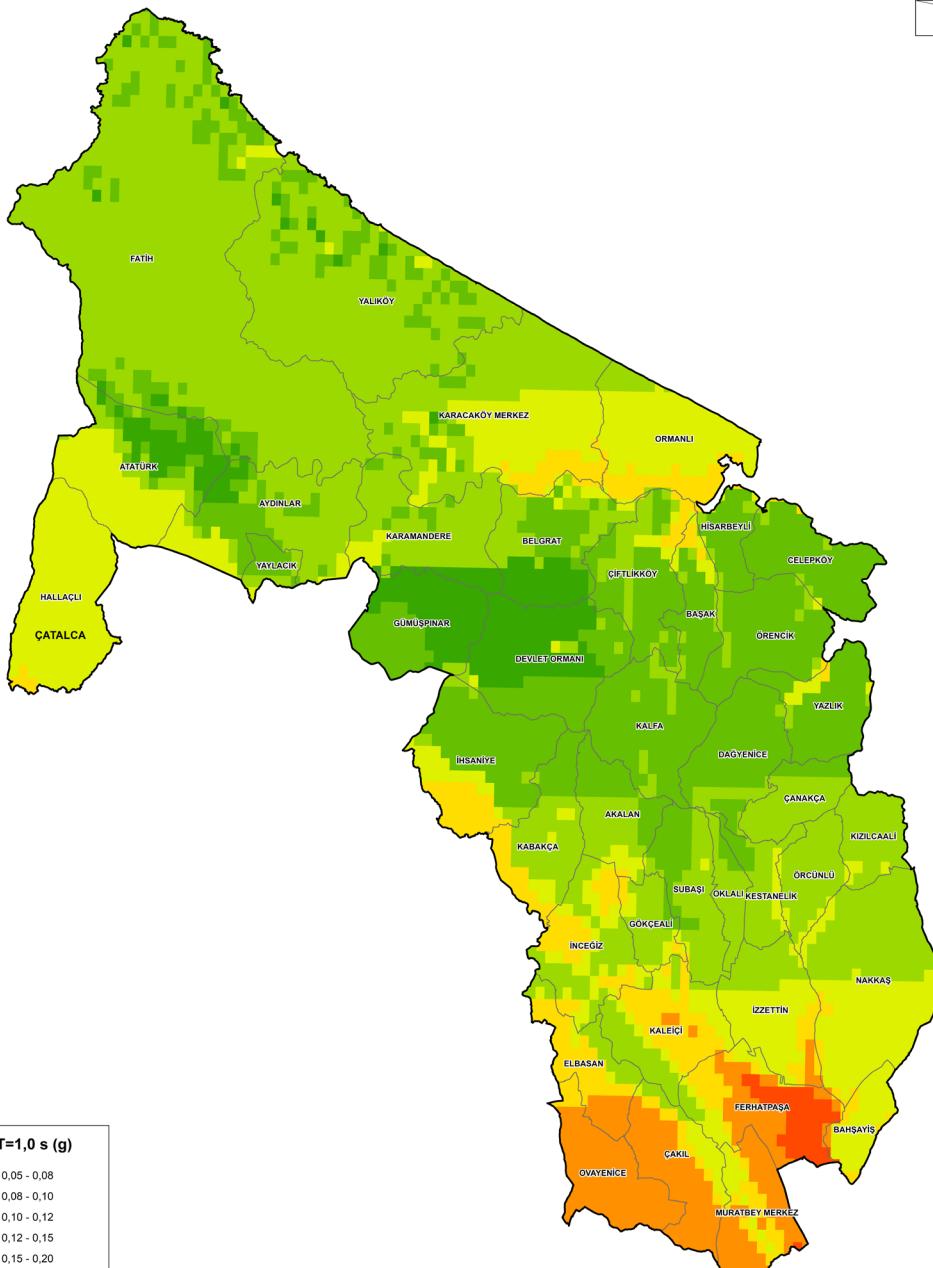

Şekil 4-7: Senaryo Depremi İçin Elde Edilen Çatalca İlçesi Zemin Bağımlı T=1.0 s  
İçin Spektral İvme Dağılımı



## 5. HASAR GÖREBİLİRLİK ANALİZLERİ


### 5.1. Bina Hasarı ve Can Kaybı Analizleri

İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019) kapsamında bina hasarları ve bunlara bağlı can kaybı ve yaralanma analizleri, deterministik ( $Mw=7.5$ ) senaryo depremi, deprem yer hareketi benzetimlerinden elde edilen 15 farklı senaryo depremi ve ayrıca olasılıksal deprem tehlike analizlerinden elde edilen 72 yıl, 475 yıl ve 2.475 yıl yinelenme periyotlu deprem yer hareketleri için gerçekleştirılmıştır.

Bina hasarları ve bina hasarlarından kaynaklanan can kaybı ve yaralanma tahminleri ELER (Earthquake Loss Estimation Routine, Erdik ve diğ. 2010; Hancılar ve diğ. 2010) yazılımının Kentsel Deprem Risk Analizleri modülü kullanılarak hesaplanmıştır. ELER Deprem Hasar ve Kayıp Tahmin Yöntemi'nin şematik bir özeti Şekil 5-1'de sunulmaktadır.

Olası bir depremde kentsel alanlarda oluşabilecek bina hasarı tahminleri spektral ivmeler ve yer değiştirmelere bağlı analitik yöntem ile elde edilebilmektedir.

Spektral kapasite bazlı (spektral ivmeler ve yer değiştirmelere bağlı) hasar tahmin yöntemi, yapısal hasar görebilirliğinin analitik olarak değerlendirilmesi ve bina taşıyıcı sistem kapasitesinin depremin binadan talebiyle karşılaştırılarak binanın sismik performansının ortaya konmasına dayanır.

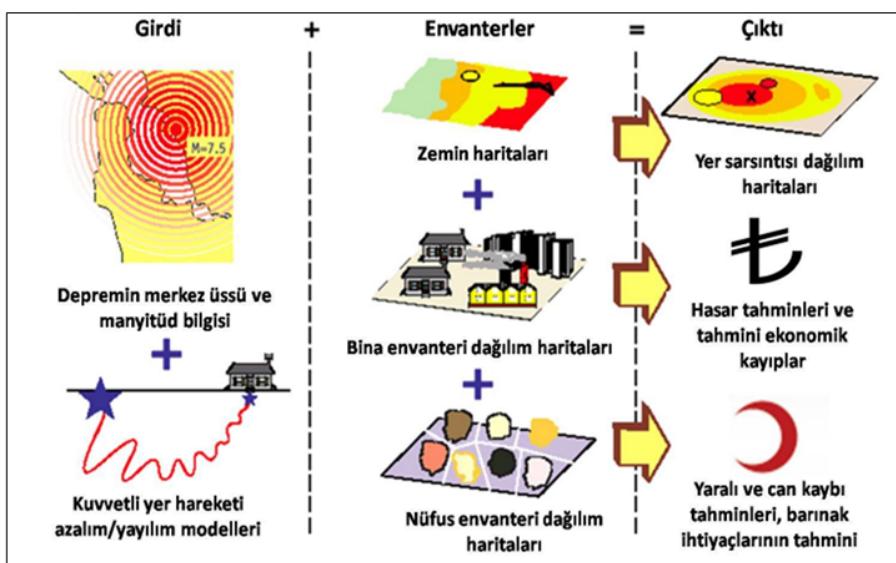

Şekil 5-1: ELER Deprem Hasar ve Kayıp Tahmin Yöntemi Şematik Gösterimi


Deterministik ( $Mw=7.5$ ) senaryo depremi için Çatalca ilçesine ait hasarlı bina sayıları tahmin sonuçları mahalle bazlı olarak Tablo 5-1'de yer almaktadır, her bir hasar durumu için Şekil 5-2 ile Şekil 5-5 arasında sunulmaktadır.

**Tablo 5-1: Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Mahalle Bazlı Bina Hasar Tahminleri**

MAHALLE ADI	ÇOK AĞIR HASARLI	AĞIR HASARLI	ORTA HASARLI	HAFIF HASARLI
AKALAN	1	4	18	52
ATATÜRK	0	1	10	48
AYDINLAR	0	1	9	39
BAHŞAYİŞ	0	3	15	37
BAŞAK	0	0	5	19
BELGRAT	0	0	5	20
CELEPKÖY	0	0	3	12
ÇAKIL	10	47	218	397
ÇANAKÇA	1	7	46	142
ÇİFTLİKKÖY	0	2	17	67
DAĞYENİCE	1	3	15	45
DEVLET ORMANI	0	0	0	0
ELBASAN	2	9	48	100
FATİH	0	1	9	41
FERHATPAŞA	8	40	225	550
GÖKÇEALİ	1	6	40	109
GÜMÜŞPINAR	0	1	8	31
HALLAŞLI	3	8	37	98
HİSARBEYLİ	0	0	3	13
İHSANIYE	2	8	37	102
İNCEĞİZ	1	7	42	108
İZZETTİN	1	7	56	150
KABAŞCA	5	17	76	193
KALEİÇİ	9	42	213	436
KALFA	0	1	11	39
KARACAKÖY MERKEZ	0	2	27	98
KARAMANDERE	0	1	7	27
KESTANELİK	1	6	41	118
KIZILCAALİ	0	1	8	26
MURATBEY MERKEZ	1	13	80	157
NAKKAŞ	2	8	39	100
OKLALI	1	3	22	63
ORMANLI	0	1	13	48
OVAYENİCE	11	39	159	261




ÖRCÜNLÜ	0	2	18	56
ÖRENÇİK	0	1	11	43
SUBAŞI	2	8	47	130
YALIKÖY	0	1	12	54
YAYLACIK	0	0	0	2
YAZLIK	0	0	6	22
<b>TOPLAM</b>	<b>63</b>	<b>301</b>	<b>1.656</b>	<b>4.053</b>

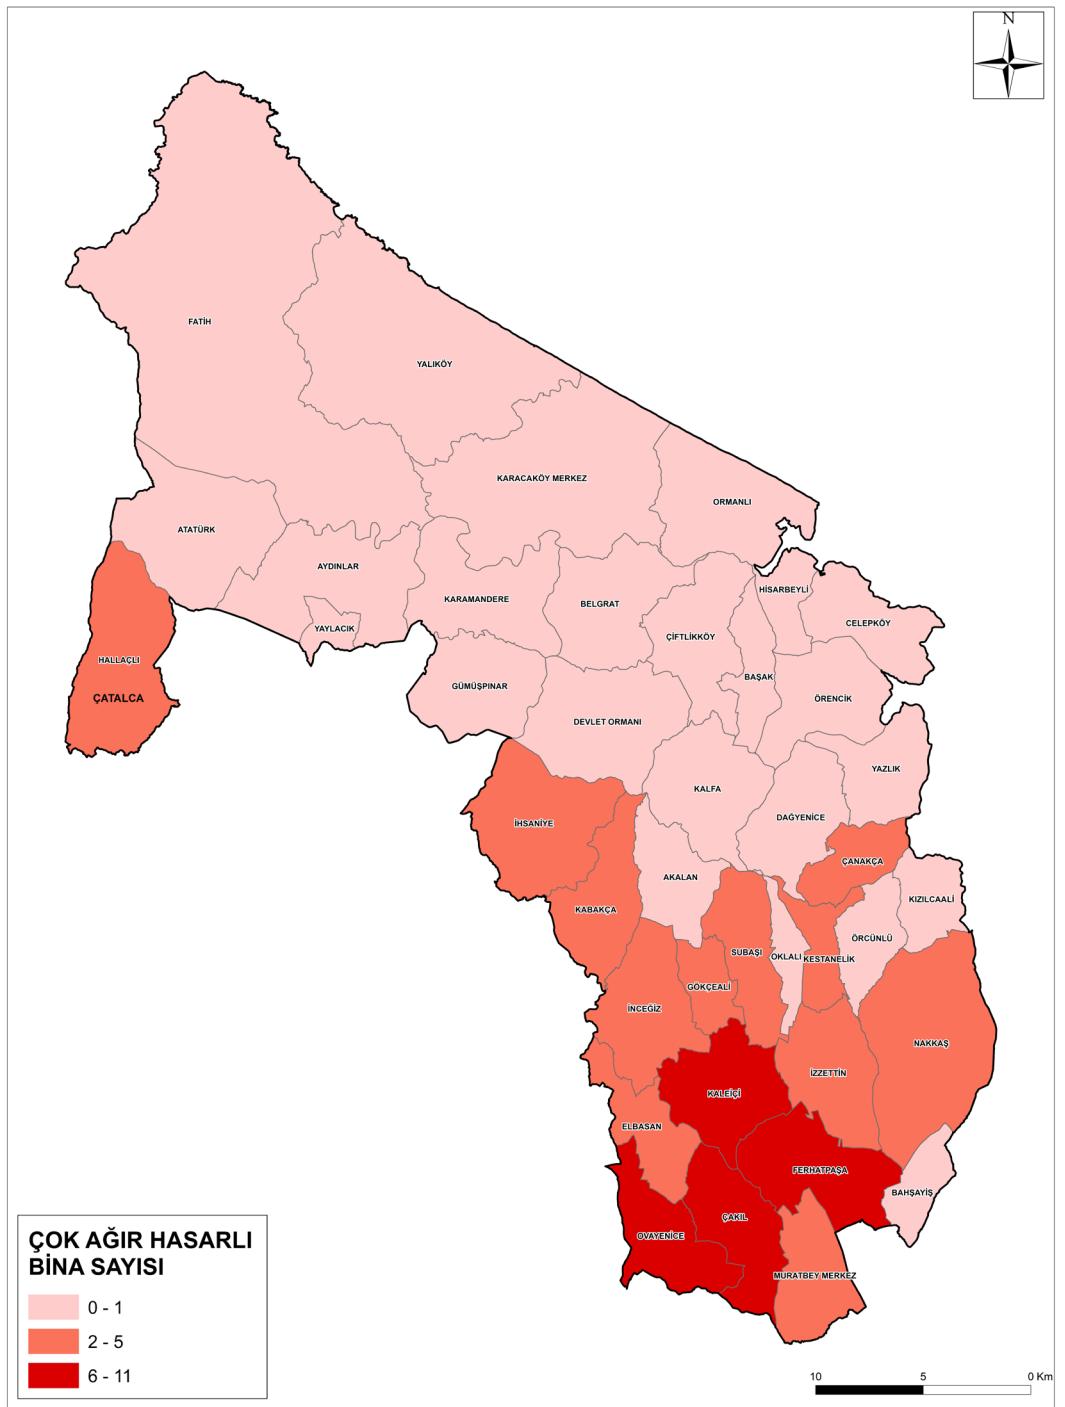


Şekil 5-2:  $Mw=7.5$  Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Tahmini Çok Ağır Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası



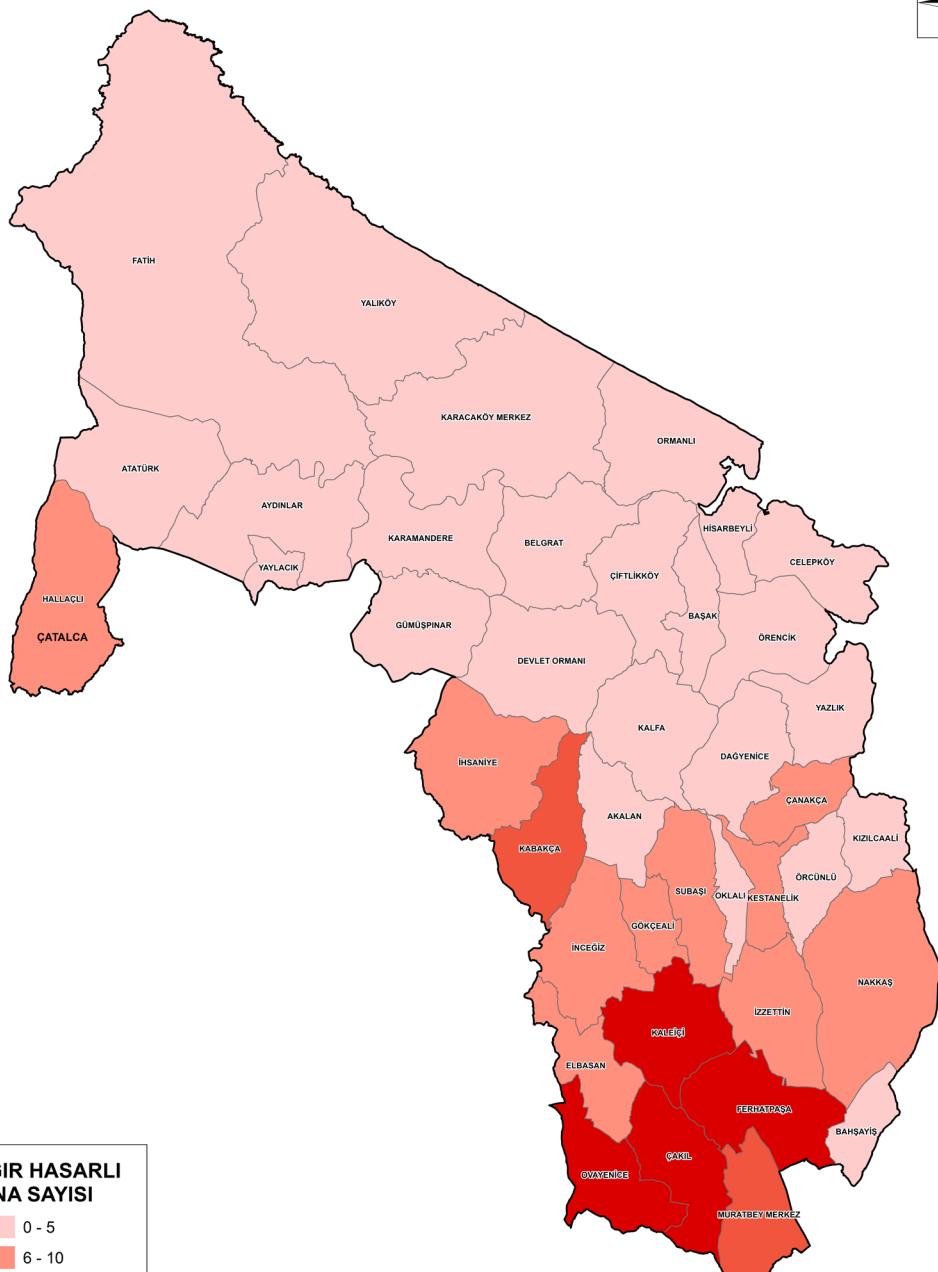


Şekil 5-3:  $Mw=7.5$  Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Tahmini Ağır Hasarlı Bina Sayısı  
Dağılım Haritası

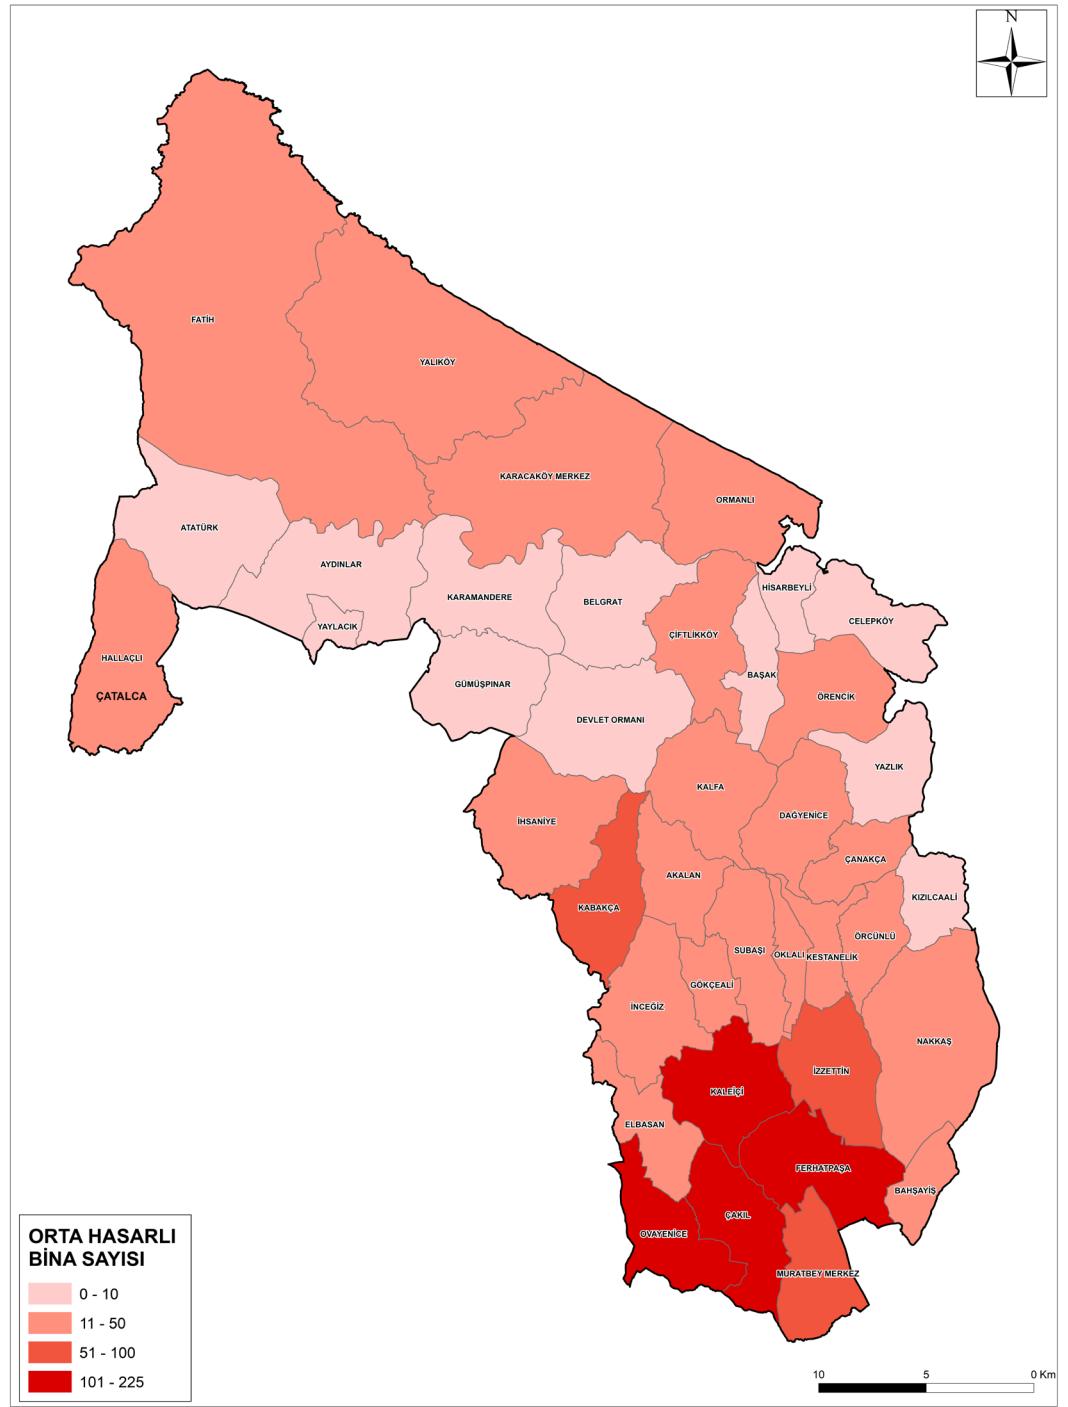

Şekil 5-4:  $Mw=7.5$  Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Tahmini Orta Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası



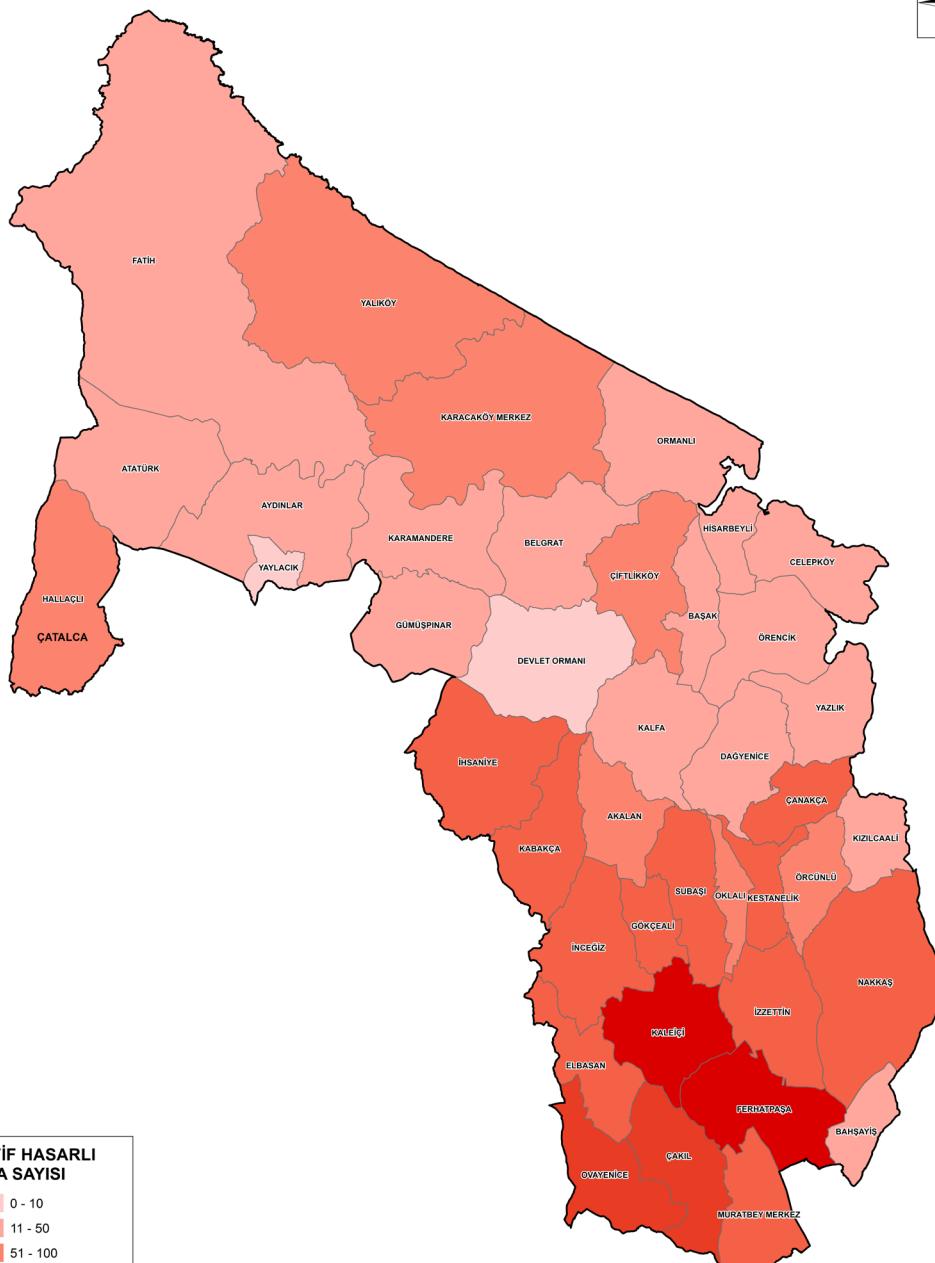

Şekil 5-5:  $Mw=7.5$  Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Tahmini Hafif Hasarlı Bina Sayısı Dağılım Haritası

İstanbul ilini etkileyeyecek büyük bir depremde meydana gelebilecek can kaybı ve yaralanmaların tahmininde metropol alanlarında hasar ve kayıplara yol açan depremlere ait verilerden yararlanmak gerekmektedir. Türkiye'de buna en yakın örnek 1999 Kocaeli depremidir. İstanbul İli için bir senaryo depremi neticesinde meydana gelebilecek can kaybı ve farklı yaralanma seviyelerinin tahmininde 1999 Kocaeli depremine benzeşebilecek bir model geliştirilmesi uygundur. 1999 Kocaeli depreminin yerel saatle gece saat 03.02'de meydana gelmesi nedeniyle model öncelikle gece depremi senaryosu için uygun olacaktır.

İnsanların bina içinde veya bina dışında olma oranları gündüz meydana gelen depremlerdeki can kaybı ve yaralanmaları etkileyen önemli bir faktördür. Deprem anında bina dışında olmanın bina içinde olmaya göre daha güvenli olduğu kırsal veya metropol harici kentsel gündüz depremlerinde can kaybı ve yaralanma oranları daha düşük olabilmektedir. Ancak Petal (2011)'e göre, metropol alanlar için de bu görüşü desteleyecek veri yoktur. Bu tür ortamlarda sokakta bulunan kişiler de bina içinde bulunanlar kadar risk altındadır. Öte yandan deprem oluş saatine göre, gece depremlerinde can kayıpları daha çok konut türü binaların hasarlarından, gündüz saatlerinde konutların yanı sıra işyeri, okul, hastane, alışveriş merkezi gibi binaların hasarlarından, işe gidiş geliş saatlerinde ise ağırlıklı olarak ulaşım sistemleri hasarlarından kaynaklanabilir.

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.


Deterministik ( $Mw=7.5$ ) gece senaryosu depremi için, Çatalca ilçesine ait gece nüfusu can kaybı ve yaralı sayıları dağılımları Tablo 5-2'de verilmekte ve bu değerlerden üretilmiş haritalar, Şekil 5-6 ile Şekil 5-9 arasında verilmektedir.






ÖRCÜNLÜ	0	0	0	0
ÖRENCİK	0	0	0	0
SUBAŞI	0	0	0	0
YALIKÖY	0	0	0	0
YAYLACIK	0	0	0	0
YAZLIK	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>67</b>



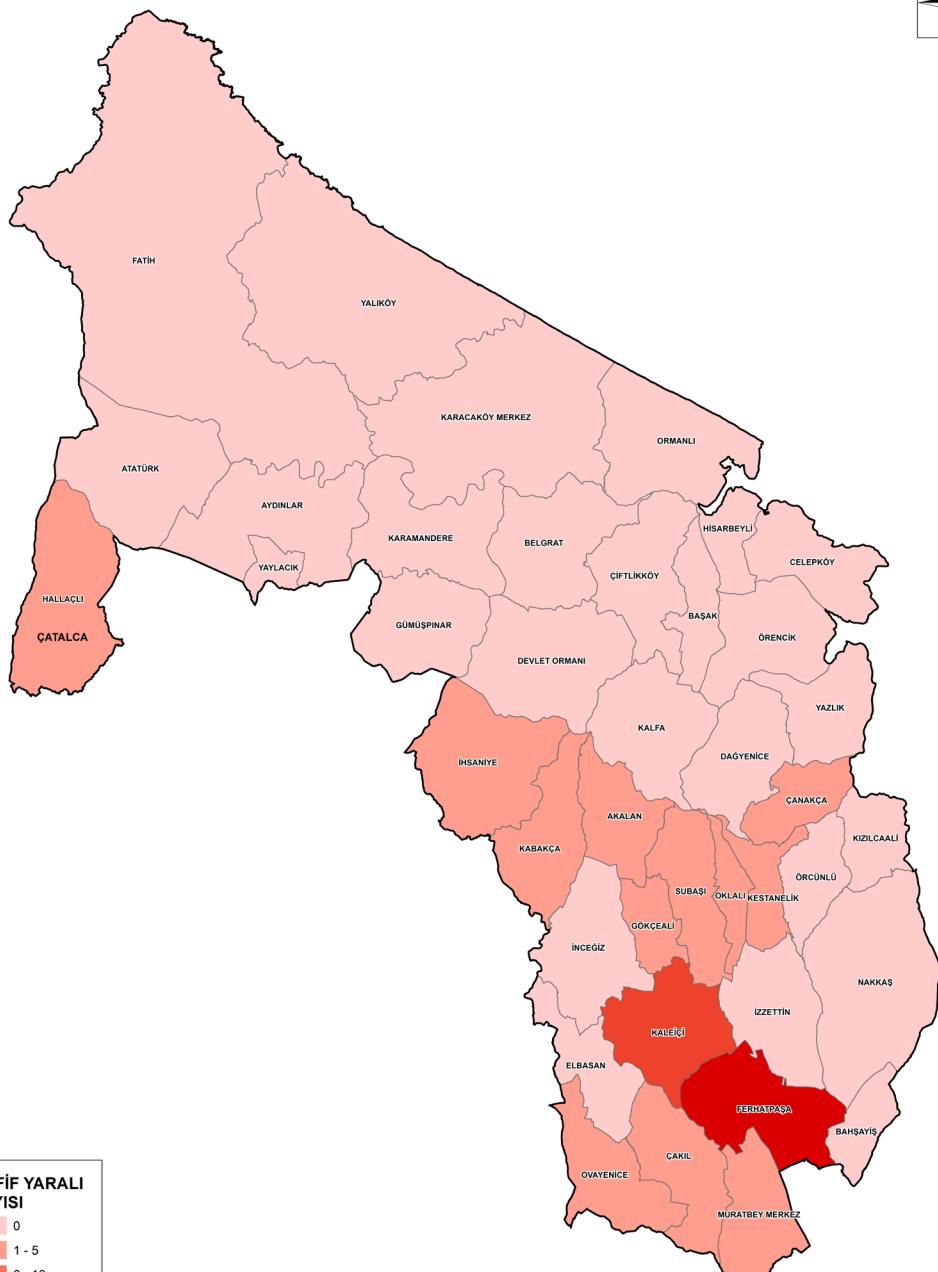


Şekil 5-6:  $Mw=7.5$  Gece Senaryosu Depremi İçin Çatalca İlçesi Tahmini Hafif Yaralı Sayısı Dağılım Haritası

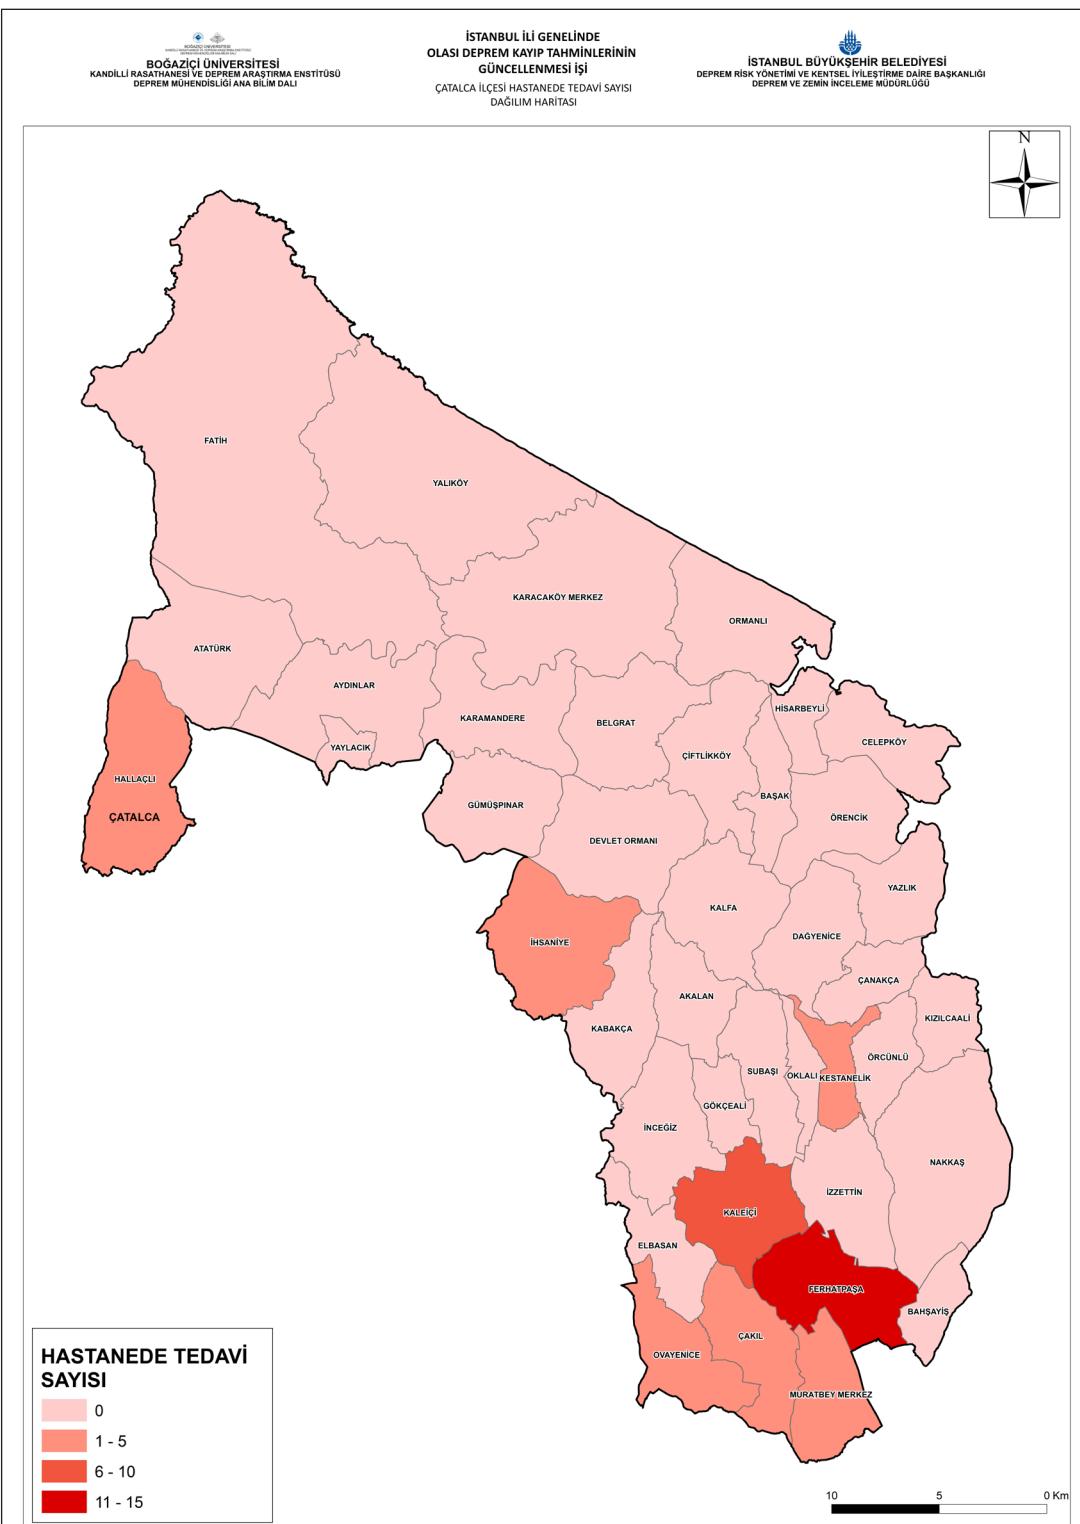


Şekil 5-7:  $Mw=7.5$  Gece Senaryosu Depremi İçin Çatalca İlçesi Tahmini Hastanede Tedavi Görmesi Gereken Yaralı Sayısı Dağılım Haritası



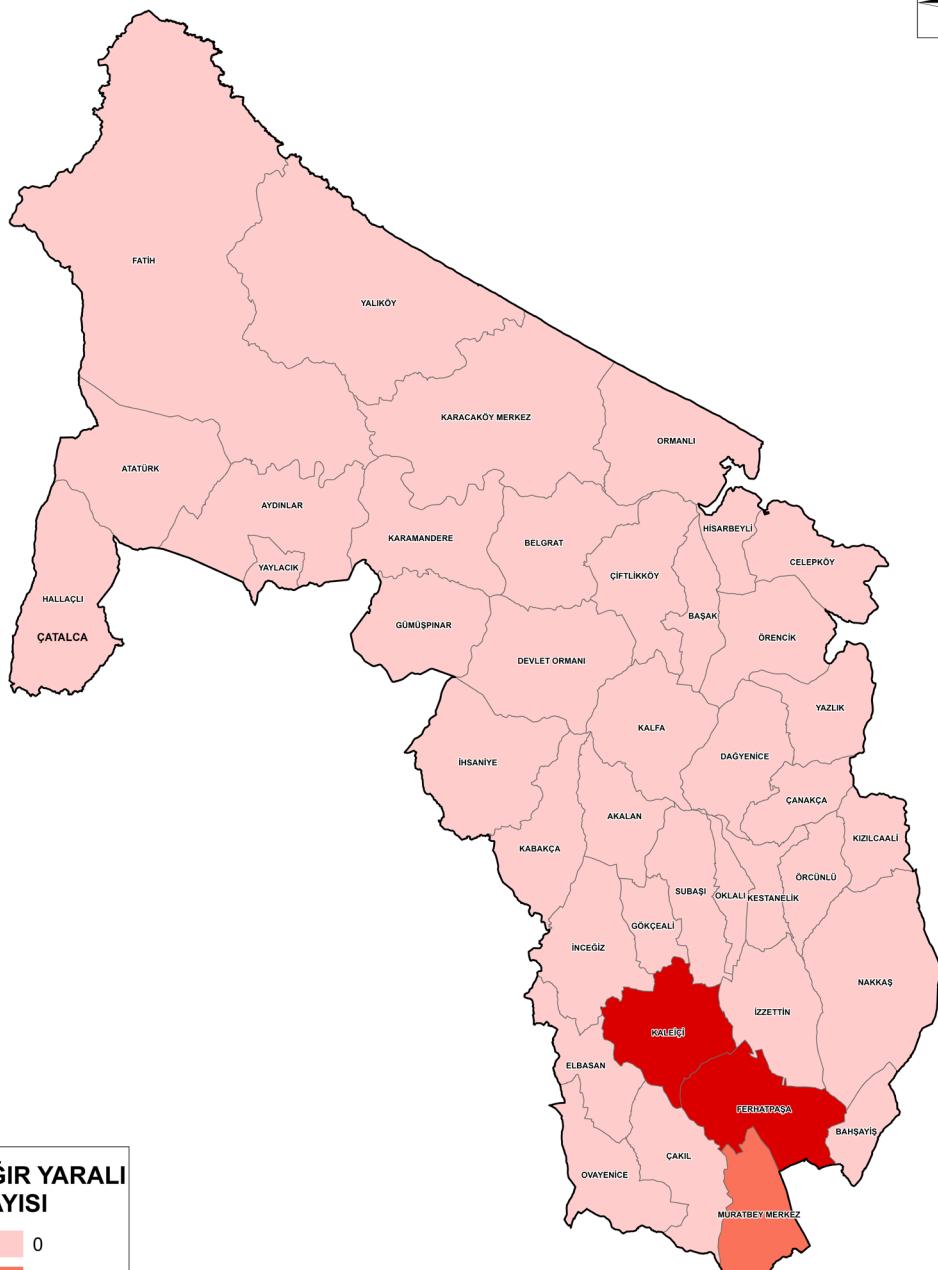

Şekil 5-8:  $Mw=7.5$  Gece Senaryosu Depremi İçin Çatalca İlçesi Tahmini Ağır Yaralı Sayısı Dağılım Haritası

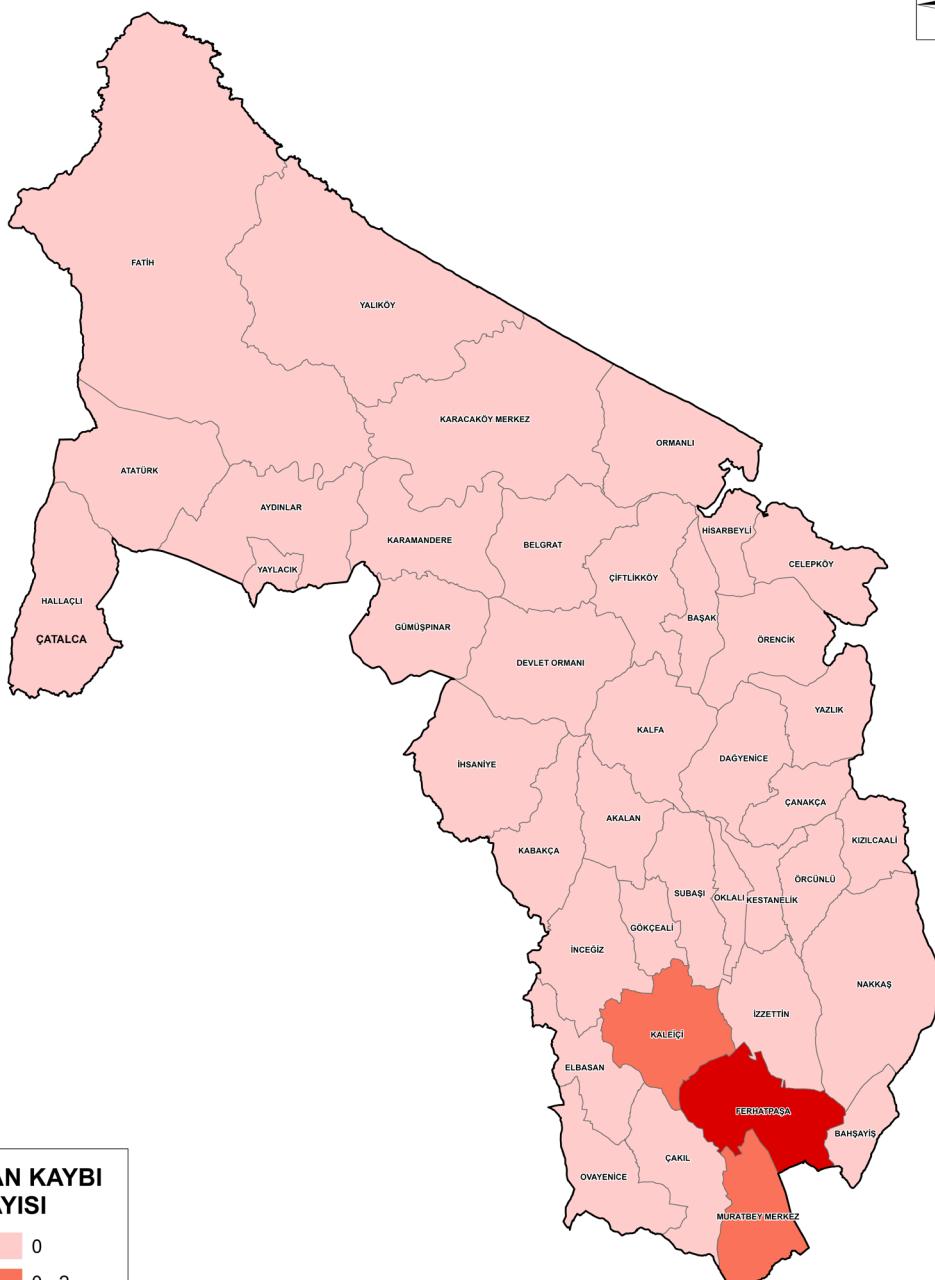

Şekil 5-9:  $Mw=7.5$  Gece Senaryosu Depremi İçin Çatalca İlçesi Tahmini Can Kaybı Sayısı Dağılım Haritası



## **5.2. Altyapı Sistemleri Hasar Analizleri**

Altyapı sistemleri hasar tahminleri ELER-Lifelines (Earthquake Loss Estimation Routine for Lifeline Systems, Hancılar ve diğ. 2018) yazılımının Electric, Water, Gas modülleri kullanılarak hesaplanmıştır. Altyapı sistemlerini oluşturan elemanlar, coğrafi ölçekte noktasal (dağıtım istasyonları) veya yayılan/uzayan (boru hatları) unsurlar olmak üzere başlıca iki grupta değerlendirilmektedir.

Gaz düzenleyici istasyonlar gibi noktasal elemanlardaki hasar tahminlerinin hesabında en büyük yer ivmesini (PGA) dikkate alan kırılganlık fonksiyonları kullanılmıştır. Kullanılan PGA bazlı kırılganlık fonksiyonları, hasar görebilirliklerin değerlendirilmesinde sismik tasarım durumu, ekipman ankraj durumu gibi etkenleri dikkate almaktadır.

Boru hatlarındaki hasar tahminlerinin hesabında en büyük yer hızının (PGV) fonksiyonu olan empirik ilişkilere dayanan yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemlerin sonucunda her bir analiz biriminde meydana gelecek onarım ihtiyacı duyulan nokta sayısı (hasar gören nokta sayısı) ortaya çıkmaktadır.


Mw=7.5 senaryo depremi için Çatalca ilçesine ait altyapı (Doğal gaz, İSKİ atık su ve İSKİ içme suyu) boru hatları hasar tahmin sonuçları Tablo 5-3'te ve harita olarak Şekil 5-10 ve Şekil 5-12 arasında gösterilmiştir.

**Tablo 5-3: Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Mahalle Bazlı Altyapı Hasarı Tahminleri**

MAHALLE ADI	DOĞALGAZ BORU HASARI (nokta)	İÇME SUYU BORU HASARI (nokta)	ATIK SU BORU HASARI (nokta)
AKALAN	0	0	0
ATATÜRK	0	0	0
AYDINLAR	0	0	0
BAHŞAYİŞ	0	0	0
BAŞAK	0	0	0
BELGRAT	0	0	0
CELEPKÖY	0	0	0
ÇAKIL	1	1	2
ÇANAKÇA	0	0	0
ÇİFTLİKKÖY	0	0	0
DAĞYENİCE	0	0	0
DEVLET ORMANI	0	0	0
ELBASAN	0	0	1
FATİH	0	0	0
FERHATPAŞA	1	1	2
GÖKÇEALI	0	0	0
GÜMÜŞPINAR	0	0	0
HALLAŞLI	0	0	1
HİSARBEYLİ	0	0	0
İHSANIYE	0	0	0
İNCEĞİZ	0	1	0
İZZETTİN	0	1	1
KABAÇA	0	0	1
KALEİÇİ	1	1	2
KALFA	0	0	0
KARACAKÖY MERKEZ	0	0	1
KARAMANDERE	0	0	0
KESTANELİK	0	0	0
KIZILCAALI	0	0	0
MURATBEY MERKEZ	0	1	1
NAKKAS	0	0	0
OKLALI	0	0	0
ORMANLI	0	0	0
OVAYENİCE	1	1	1




ÖRCÜNLÜ	0	0	0
ÖRENCİK	0	0	0
SUBAŞI	0	0	0
YALIKÖY	0	0	0
YAYLACIK	0	0	0
YAZLIK	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

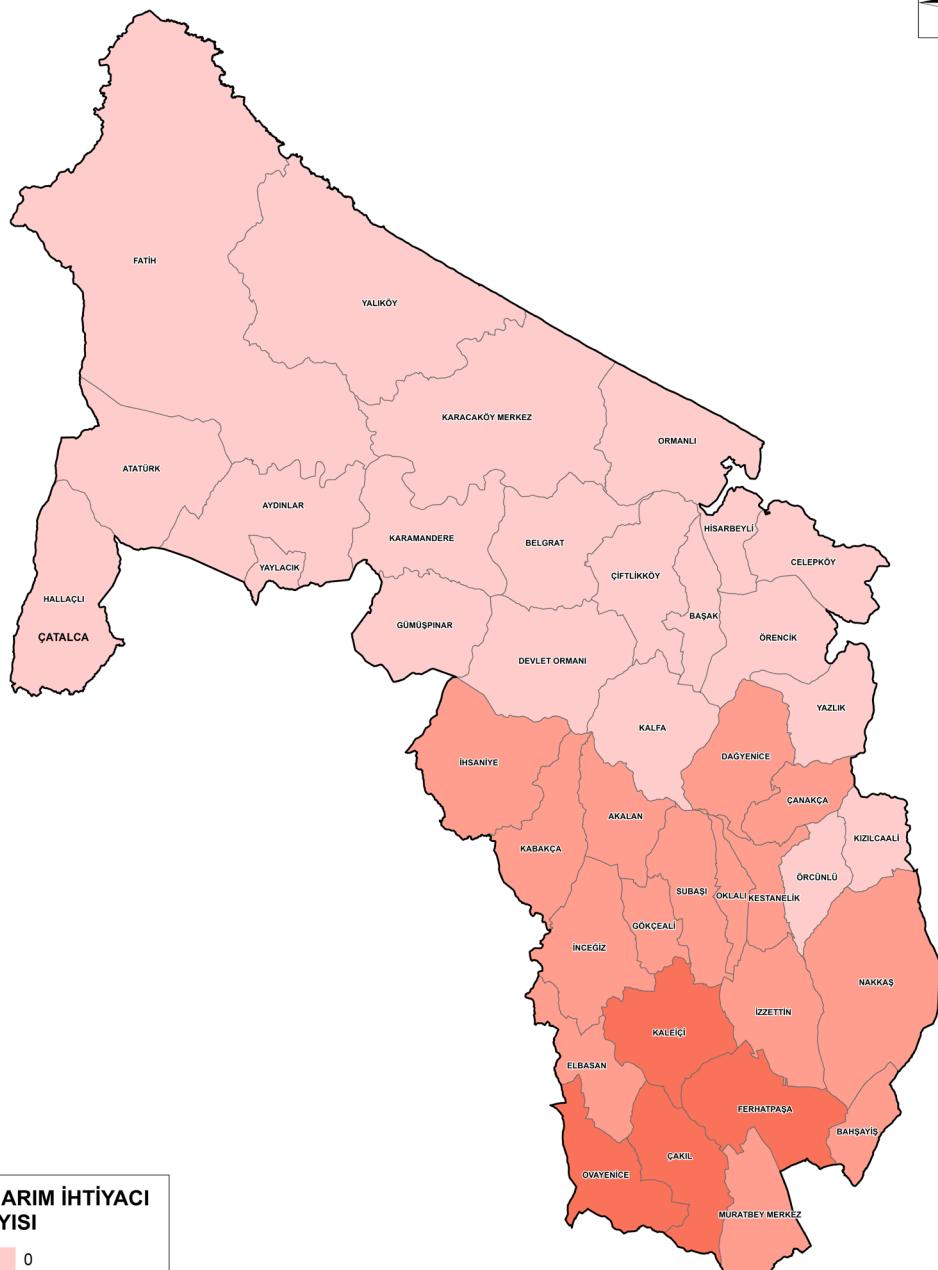


Şekil 5-10:  $Mw=7.5$  Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Doğal Gaz Şebekesi Boru Hatları Tahmini Onarım İhtiyacı Dağılım Haritası



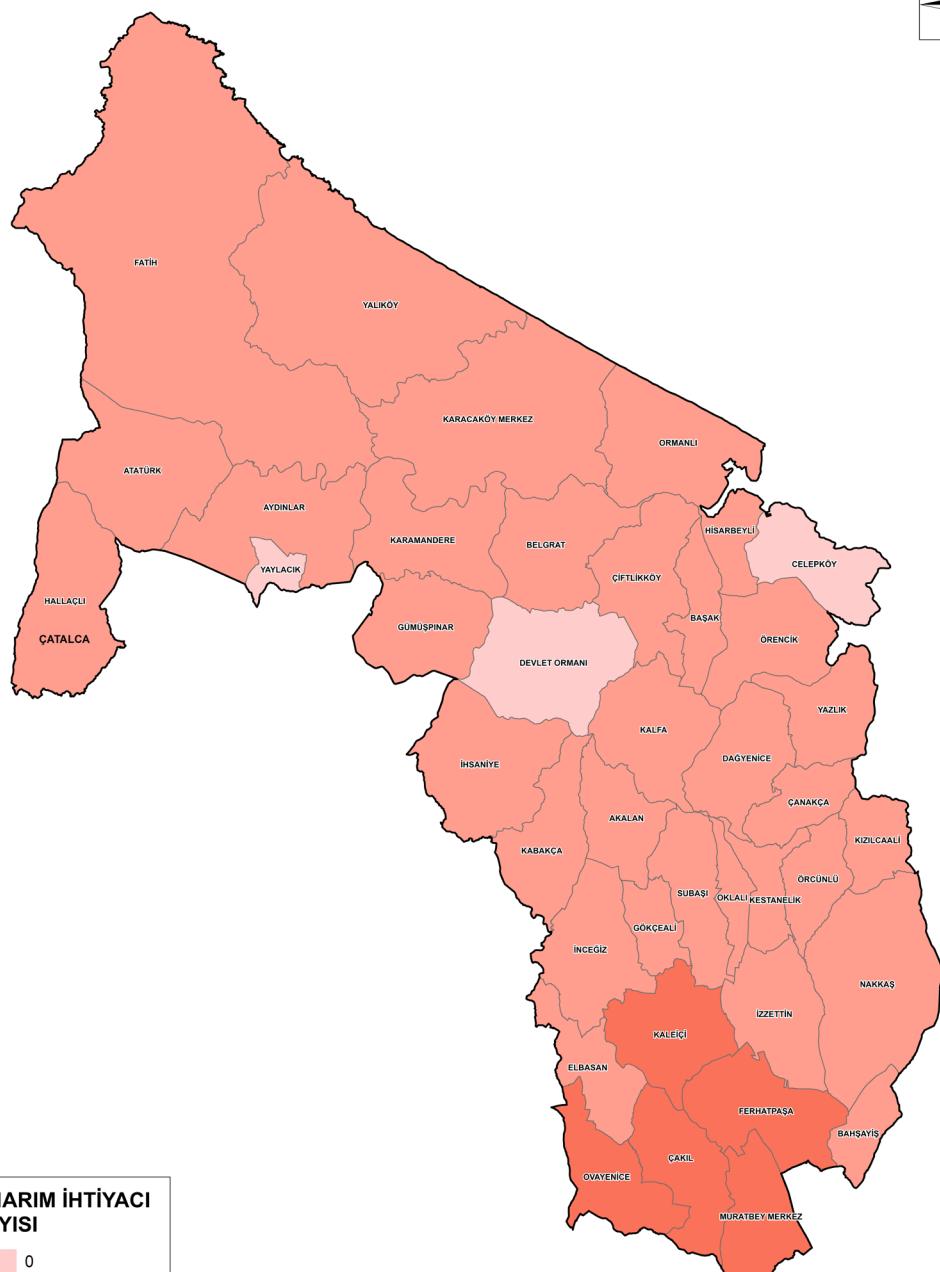

Şekil 5-11:  $Mw=7.5$  Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi İSKİ Atık Su Boru Hatları Tahmini  
Onarım İhtiyacı Dağılım haritası

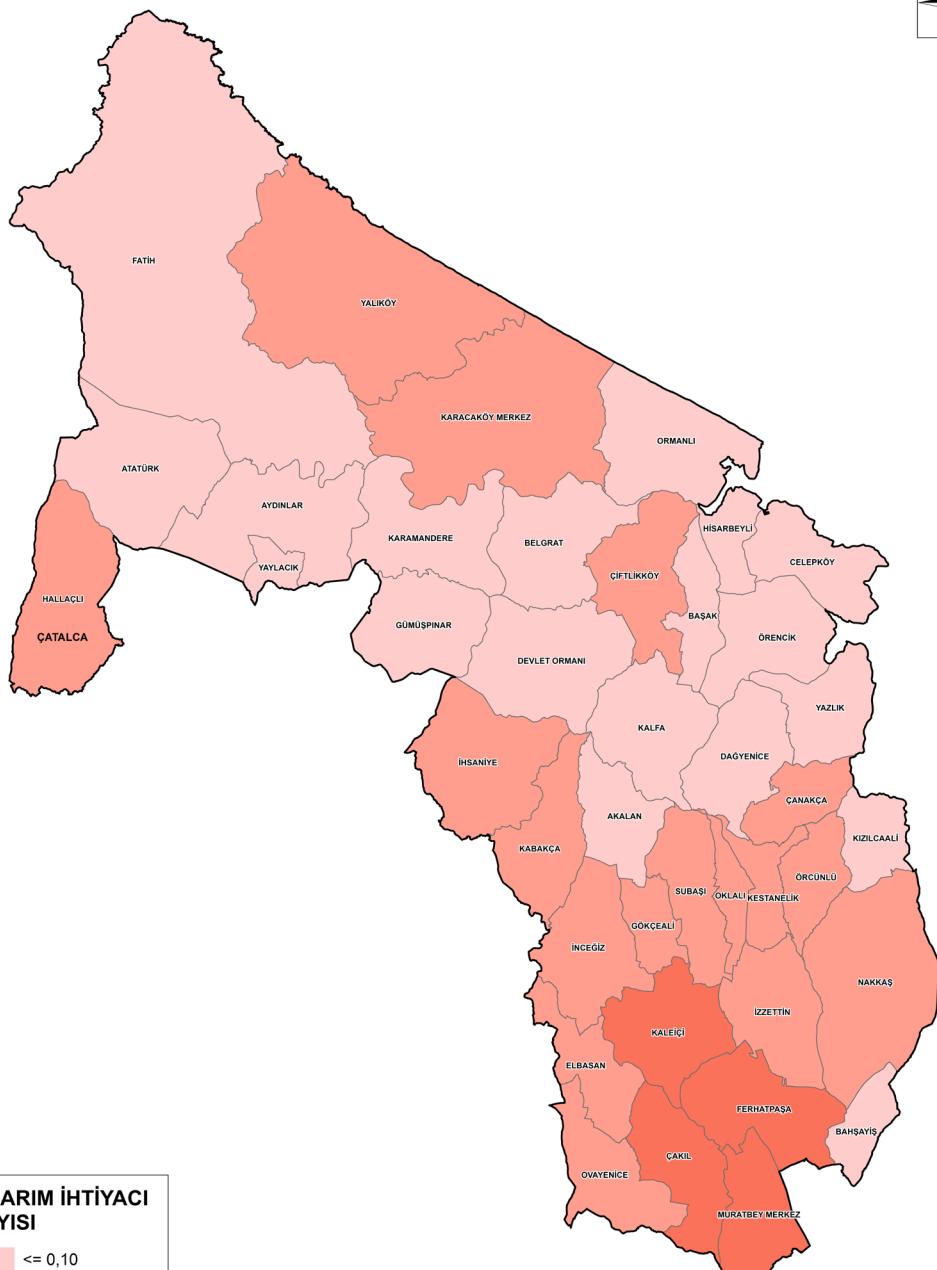

Şekil 5-12: Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi İSKİ İçme Suyu Boru Hatları  
Tahmini Onarım İhtiyacı Dağılım Haritası




### 5.3. Yol Kapanma Analizleri

Yol kapanması; binaların yol üzerine yıkılması nedeniyle yol üzerinde araç geçişine izin vermeyecek darlıkta geçitlerin oluşması olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada  $Mw=7.5$  senaryo depremi neticesinde “Çok Ağır” seviyede hasar göreceği tahmin edilen binaların üzerinde bulundukları yolun üzerine devrilerek ulaşımı engelleyeceği kabul edilerek analiz yapılmıştır.

Yol kapanma analizinde kullanılan yönteme ilişkin kriterler aşağıdaki gibidir:

- Analizde “Çok Ağır” hasar seviyesindeki binaların yolun araç geçişine izin vermeyecek şekilde kapanmasına neden olabileceği kabul edilmiştir.
- “Çok Ağır” hasar gören binaların yol ile ortak kenarı olduğu ve yıkımın yola doğru olacağı kabul edilmiştir.
- “Çok Ağır” hasar seviyesindeki binaların yükseklik sınıfları yol genişlikleri ile ilişkilendirilerek üzerinde bulundukları yolları kapatma olasılıkları aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir:
- Az katlı binalar (1 ila 4 katlı) çok ağır hasar almaları durumunda üzerinde bulundukları tek şeritli yolları tümüyle, iki şeritli yolları ise kısmen kapatabilir.
- Orta yükseklikteki binalar (5 ila 8 katlı) çok ağır hasar almaları durumunda üzerinde bulundukları tek ve iki şeritli yolları tümüyle, üç şeritli yolları ise kısmen kapatabilir.
- Çok katlı binalar (9 ila 19 katlı) ise çok ağır hasar almaları durumunda üzerinde bulundukları tek, iki ve üç şeritli yolları tümüyle, dört ve üzeri şeritli yolları ise kısmen kapatabilir.
- $0,005 \times 0,005$  derecelik her hücrede çok ağır hasar alan binalar içinde bulundukları hücredeki yollar ile hücredeki belli bir yol tipinin toplam yol miktarına oranın göre dağıtılmıştır. Bu dağıtım yapılrken olası en kötü durumun ortaya çıkabilmesi açısından çok ağır hasar almış binaların kapanmasına neden olabilecekleri yol sınıfları üzerinde olacağı kabul edilmiştir. Örneğin çok ağır hasar almış az katlı binalar yalnızca tek ve iki şeritli yollar ile ilişkilendirilmiştir.
- Takiben senaryo depremi sonrasında her bir analiz hücrende belli bir yol tipinde kaç noktada yol kapanması olabileceği farklı bina yüksekliklerinden gelen kapanma sayıları toplanarak hesaplanmıştır.

Bu şekilde Çatalca ilçesi için hesaplanan hücre bazında yol kapanması olusabilecek nokta sayısı dağılımları, farklı yol tipleri için Şekil 5-13'te verilmiştir.

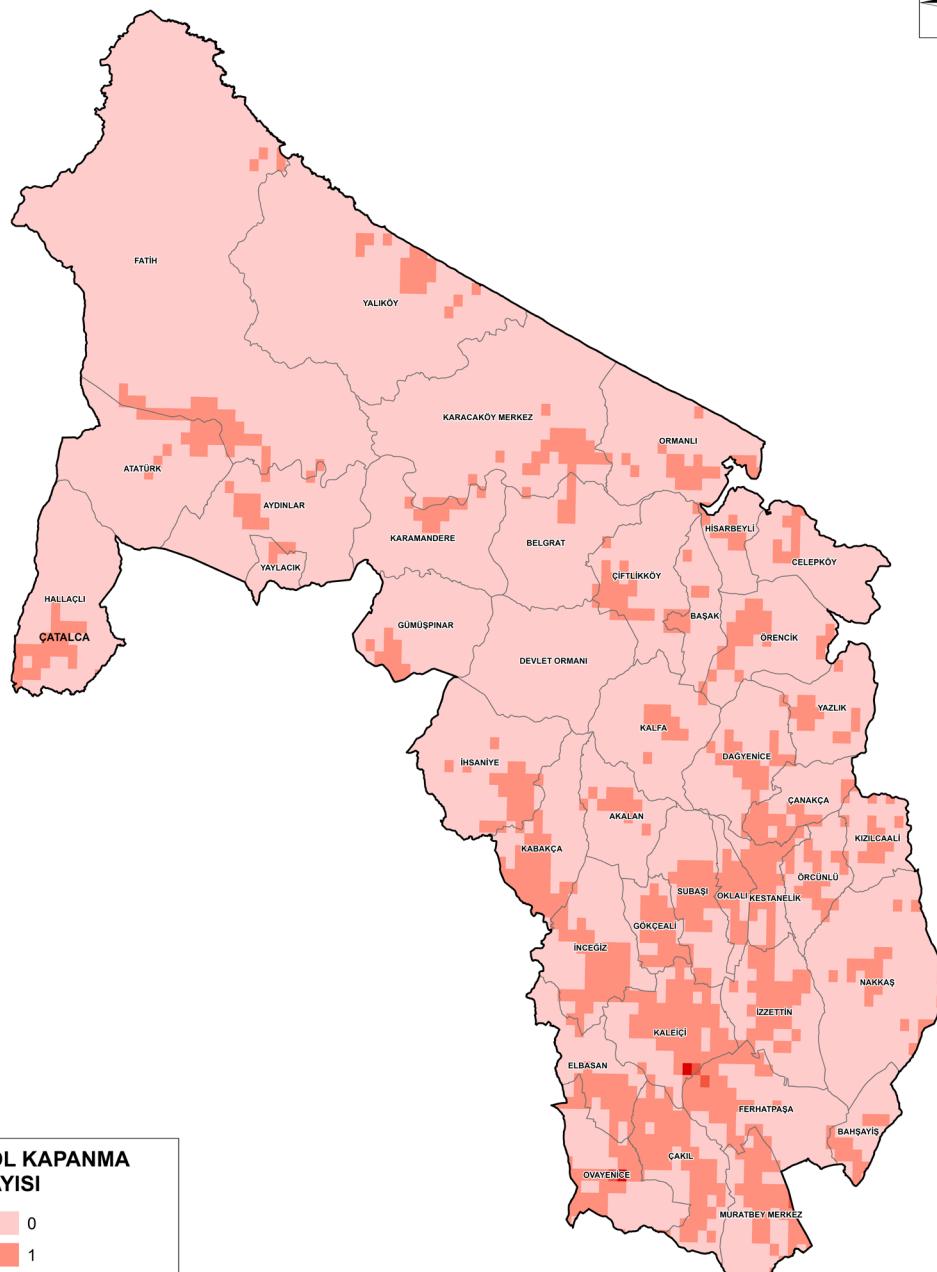

Şekil 5-13:  $Mw=7.5$  Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Yol Kapanma Dağılım Haritası



#### **5.4. Geçici Barınma Alanı İhtiyaç Analizi**

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul'da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.


Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda  $Mw=7.5$  senaryo depremi için Çatalca ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14'te verilmiştir.

Tablo 5-4: Mw=7.5 Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Geçici Barınma İhtiyacı Mahalle Bazlı Değerleri

MAHALLE ADI	GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI HANE SAYISI
AKALAN	11
ATATÜRK	234
AYDINLAR	249
BAHŞAYİŞ	5
BAŞAK	186
BELGRAT	19
CELEPKÖY	12
ÇAKIL	8
ÇANAKÇA	47
ÇİFTLİKKÖY	63
DAĞYENİCE	8
DEVLET ORMANI	0
ELBASAN	42
FATİH	3
FERHATPAŞA	74
GÖKÇEALİ	3
GÜMÜŞPINAR	48
HALLAŞLI	50
HİSARBEYLİ	59
İHSANİYE	72
İNCEĞİZ	88
İZZETTİN	16
KABAÇA	232
KALEİÇİ	16
KALFA	13
KARACAKÖY MERKEZ	18
KARAMANDERE	12
KESTANELİK	33
KIZILCAALİ	6
MURATBEY MERKEZ	50
NAKKAŞ	16
OKLALI	69
ORMANLI	1
OVAYENİCE	4



ÖRCÜNLÜ	7
ÖRENCİK	88
SUBAŞI	40
YALIKÖY	6
YAYLACIK	25
YAZLIK	14
<b>TOPLAM</b>	<b>1.947</b>

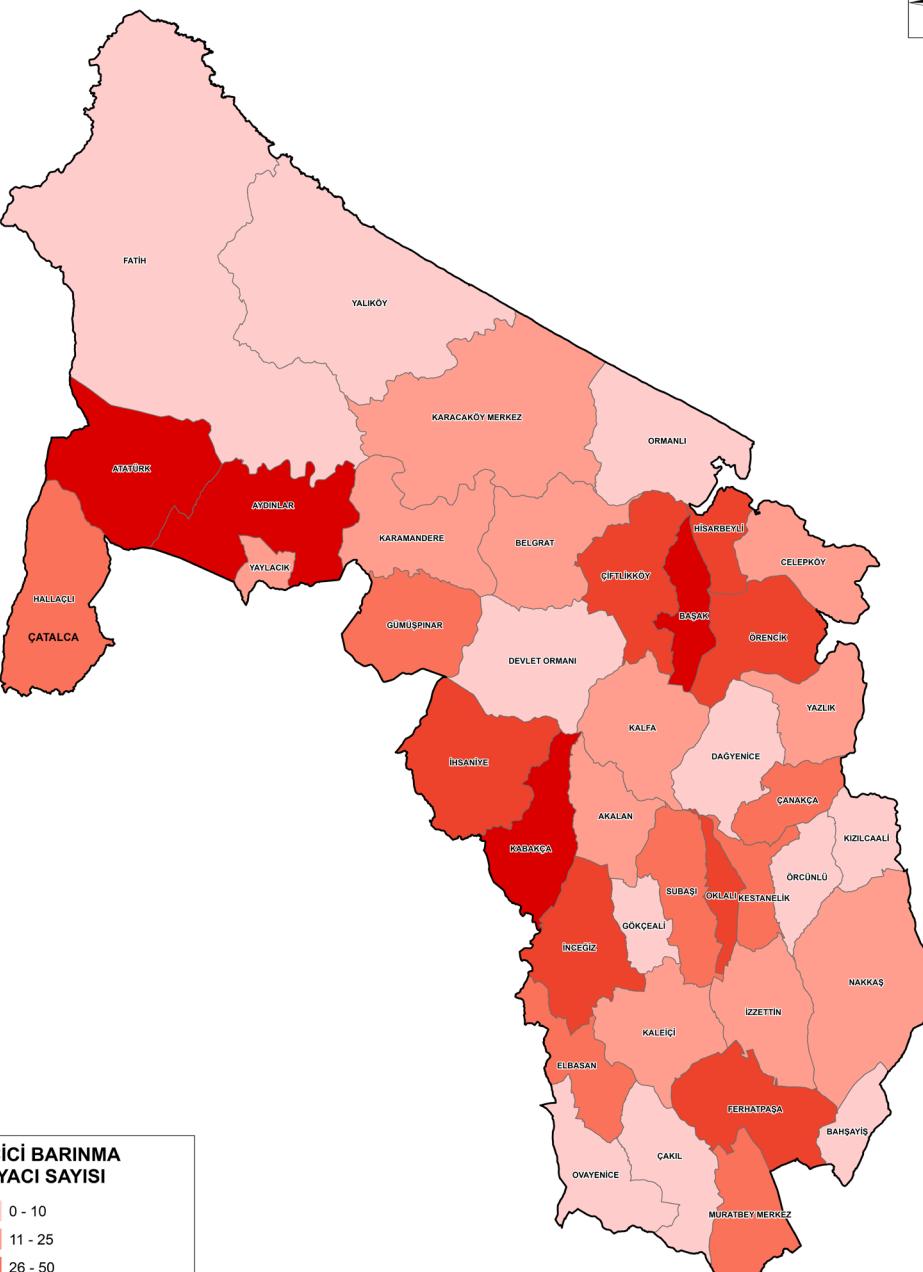

Şekil 5-14:  $Mw=7.5$  Senaryo Depremi İçin Çatalca İlçesi Geçici Barınma İhtiyacı Dağılım Haritası



## **6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME**

Bu çalışma ile 2019 yılında DEZİM ve KRDAE Deprem Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi kapsamında üretilmiş olan veriler; DEZİM tarafından Çatalca ilçesi için mahalle bazlı olarak yeniden derlenmiş ve Çatalca ilçesine öznel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

Buna göre  $Mw=7.5$  büyüklüğündeki senaryo depreminden, Çatalca'daki binaların ortalama %78'inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %14'ünün hafif, %6'sının orta, %1'inin ağır ve %0.23'ünün de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Çatalca'da, analiz edilen toplam bina sayısı 27.302'dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldığı hasarın, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminden, Çatalca'daki binaların ortalama %7'sinin (yaklaşık 2.020 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 25.282 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.

$Mw=7.5$  büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Çatalca'da ortalama 4 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 2 kişinin ağır yaralanabileceği ve 25 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörmektedir.

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur. Çatalca'da  $Mw=7.5$  senaryo depremi sonrasında yaklaşık 1.947 haneli acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 5.841 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağının beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

Yüksek binalar deprem etkileri altında tekil olarak incelenmelii, yapısal hasar ve bunlardan kaynaklanması olası kayıpların yanı sıra yapısal olmayan unsurların (giydirme dış cepheler, su ve elektrik altyapısını oluşturan sistemler, mekanik, elektrik ve elektronik donanım unsurları, araduvar ve asma tavanlar gibi mimari unsurlar vb) hasar görmesiyle oluşabilecek kayıplar ve diğer sosyo-ekonomik kayıp olasılıkları titizlikle değerlendirilmelidir.

İstanbul İGDAŞ doğal gaz şebekesi, İSKİ içme suyu ve atık su şebekelerinde senaryo depremi sonucu beklenen hasarların tahmini, bu şebekelerin, coğrafi ölçekte noktasal (dağıtım istasyonları) veya yayılan/uzayan (boru hatları) unsurları için başlıca iki grupta yapılmıştır.

İGDAŞ boru hatlarında, Çatalca ilçesinde 4 noktada onarım ihtiyacının oluşabileceği tahmin edilmektedir. Bu rakam, doğal gaz boru hatlarında meydana gelecek tekil sızıntı veya kırılma vakalarının sayısından ziyade hücre başına hesaplanan onarım ihtiyacı sayılarının toplamını ifade etmektedir. 2.020 civarında orta ve daha üst seviyedeki hasarlı binalarda bulunan doğal gaz servis kutusunu devre dışı kalması olasılık dâhilindedir. İSKİ içme suyu şebekesinde senaryo depreminden 7 noktada, atık su şebekesinde ise 13 noktada onarım ihtiyacının oluşabileceği hesaplanmıştır. Bu değerler, içme suyu veya atık su boru hatlarında meydana gelecek tekil sızıntı veya kırılma vakalarının sayısından ziyade hücre başına hesaplanan onarım ihtiyacı sayılarının toplamını ifade etmektedir

İstanbul gibi özellikle eski ilçe, semt ve mahallelerinde dar yolların, sayısal anlamda yoğun ve hasar görebilirliği yüksek bir bina stoğunun bulunduğu kentlerde, depreme bağlı bina göçmelerinin meydana gelmesi durumunda veya binaların ağır hasar gördüğü hallerde yollar kapanabilmekte ve bu durum deprem sonrası her türlü kurtarma ve yardım operasyonunu çok zorlaştırmakta ve zaman zaman imkânsız hale getirmektedir.

Eğitim, sağlık, spor, kültür, din, konaklama, ticaret ve sanayi gibi kentsel işlevlerin deprem sonrasında mümkün olan en kısa zamanda eski haline dönmesi, sosyal ve ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır.

Bu raporda sunulmuş olan bütün tahminler, deprem mühendisliği literatüründe yer alan, analitik çalışmalarla veya depremlerde yaşanmış deneyimlerden yararlanarak oluşturulmuş empirik modellere dayanmaktadır. Bu modeller, bütün istatistiksel modellerde olduğu gibi kabullere dayanmakta ve çeşitli belirsizlikler içermektedir. Sunulan sonuçlar kullanılan modellerden elde edilen ortalama değerlerdir. Gerçek bir depremin yarataceği kayıpların bu raporda sunulan sonuçlardan farklı olması kaçınılmazdır.

Bu tip deprem kayıp tahmini analizlerinin (İBB 2001, 2009, 2019), belli periyotlarda güncellenmesi çok önemlidir. Yapılan tahminlerin güvenilirliğini artıran en önemli unsur, envanter bilgisidir. İhtiyaç duyulan veri gruplarının ilgili kurumlar tarafından etkin bir şekilde güncellenmesi ve paylaşımı, deprem risk analizlerinde doğruluk payını artıracak ve böylelikle karar alma süreçlerini de en doğru şekilde yönlendirilebilecektir. Bu noktada İlçe belediye



başkanlıklarının da kritik bir paydaş olduğu ve güncel bina envanterinin üretilmesinde etkin bir rolü olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışma ile Çatalca'daki öncelikli risk bölgeleri ve kritik mahalleler ortaya konmuş ve karar vericilerin afet riskini azaltmaya yönelik tüm adımlarında yol gösterici nitelikte veriler üretilmiştir.

Bu doğrultuda alınabilecek önlemler açısından ilçenin kentleşme karakterine bakıldığından, Çatalca'daki yapıların büyük oranda 1-4 kat aralığında yer aldığı görülmektedir. Yapı yaşları baz alındığında ise yapıların yaklaşık %40'ının 2000 ve öncesinde inşa edildiği görülmüştür. Deprem kaynaklı riskin azaltılmasına yönelik eylemlerde, önceliğin bu yapı grupları olması gereği düşünülmektedir. Risk azaltma eylemleri planlanırken de tekil yapı ölçüğinde değil, en azından ada bazı veya bölgesel yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. Üstyapı odaklı çözümlemelerin yanında, altyapı sisteminin de sürdürülebilir ve dayanıklı nitelikte olması bütüncül bir çözümleme için gerekli görülmektedir. Yapısal eylemlere ek olarak, ilçe genelinde uygulanabilecek eğitim, farkındalık ve görünürlük çalışmaları ile vatandaşların afet riski farkındalığının ve bireysel önlem seviyelerinin artırılması, riskin azaltılmasında kritik öneme sahiptir.

## **7. KAYNAKÇA**

ELER (v3.1) - Earthquake Loss Estimation Routine, Technical Manual and Users Guide, Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2010.

Erdik M, Sesetyan K, Demircioglu MB, Hancilar U, Zulfikar C, Cakti E, Kamer Y, Yenidogan C, Tuzun C, Cagnan Z, Harmandar E.(2010) Rapid earthquake hazard and loss assessment for Euro-Mediterranean Region, *Acta Geophysica*, 58(5): 855-892.

Hancilar U, Tuzun C, Yenidoğan C, Erdik M. (2010) ELER software - a new tool for urban earthquake loss assessment, *Natural Hazards & Earth System Sciences*.10: 2677-2696.

İBB (2009) İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü.

İBB (2009a) İstanbul Mikrobölgeleme Projesi Avrupa Yakası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü.

İBB (2009b) İstanbul Mikrobölgeleme Projesi Asya Yakası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü.

İBB-KRDAE (2019) İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü.

JICA-IBB (2002), İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması.





