


МБАУ.40513.008 СБ

Перв. примен.

МБАУ.40513.008

Справ. №

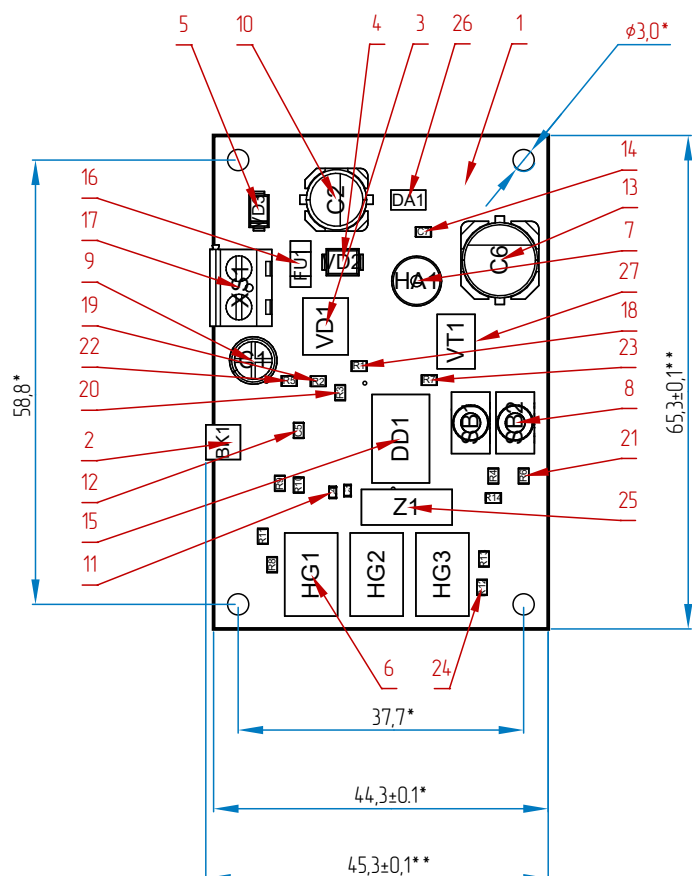

### Технические требования

1. \*Размеры для справок
2. \*\*Размеры условно-габаритные
3. Установку элементов проводить в соответствии с ГОСТ 29137-91 и чертежом МБАУ.40513.007 СБ
4. Использовать пасту паяльную R-TECH-4200 64NCLR-A
5. Компоненты поз. 6, 7, 8, 9, 17 паять припоем ПОС-63 ГОСТ 21931-76
6. Неуказанные допуски 0,1 мм

Подп. и дата

Инф. № подл.

Взам. инф. №

Подп. и дата

Инф. № подл.

| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----------|------|----------|-------|------|
| Разраб.   |      | Колганов |       |      |
| Проверил  |      | Исаев    |       |      |
| Т. контр. |      |          |       |      |
| Нач. отд. |      |          |       |      |
| Н. контр. |      |          |       |      |
| Утв.      |      | Исаев    |       |      |

МБАУ.40513.008 СБ

Датчик  
температуры

Сборочный чертёж

| Лит. | Масса   | Масштаб |
|------|---------|---------|
|      | 0,05 кг | 1:1     |
| Лист | Листов  | 1       |

МАИ