


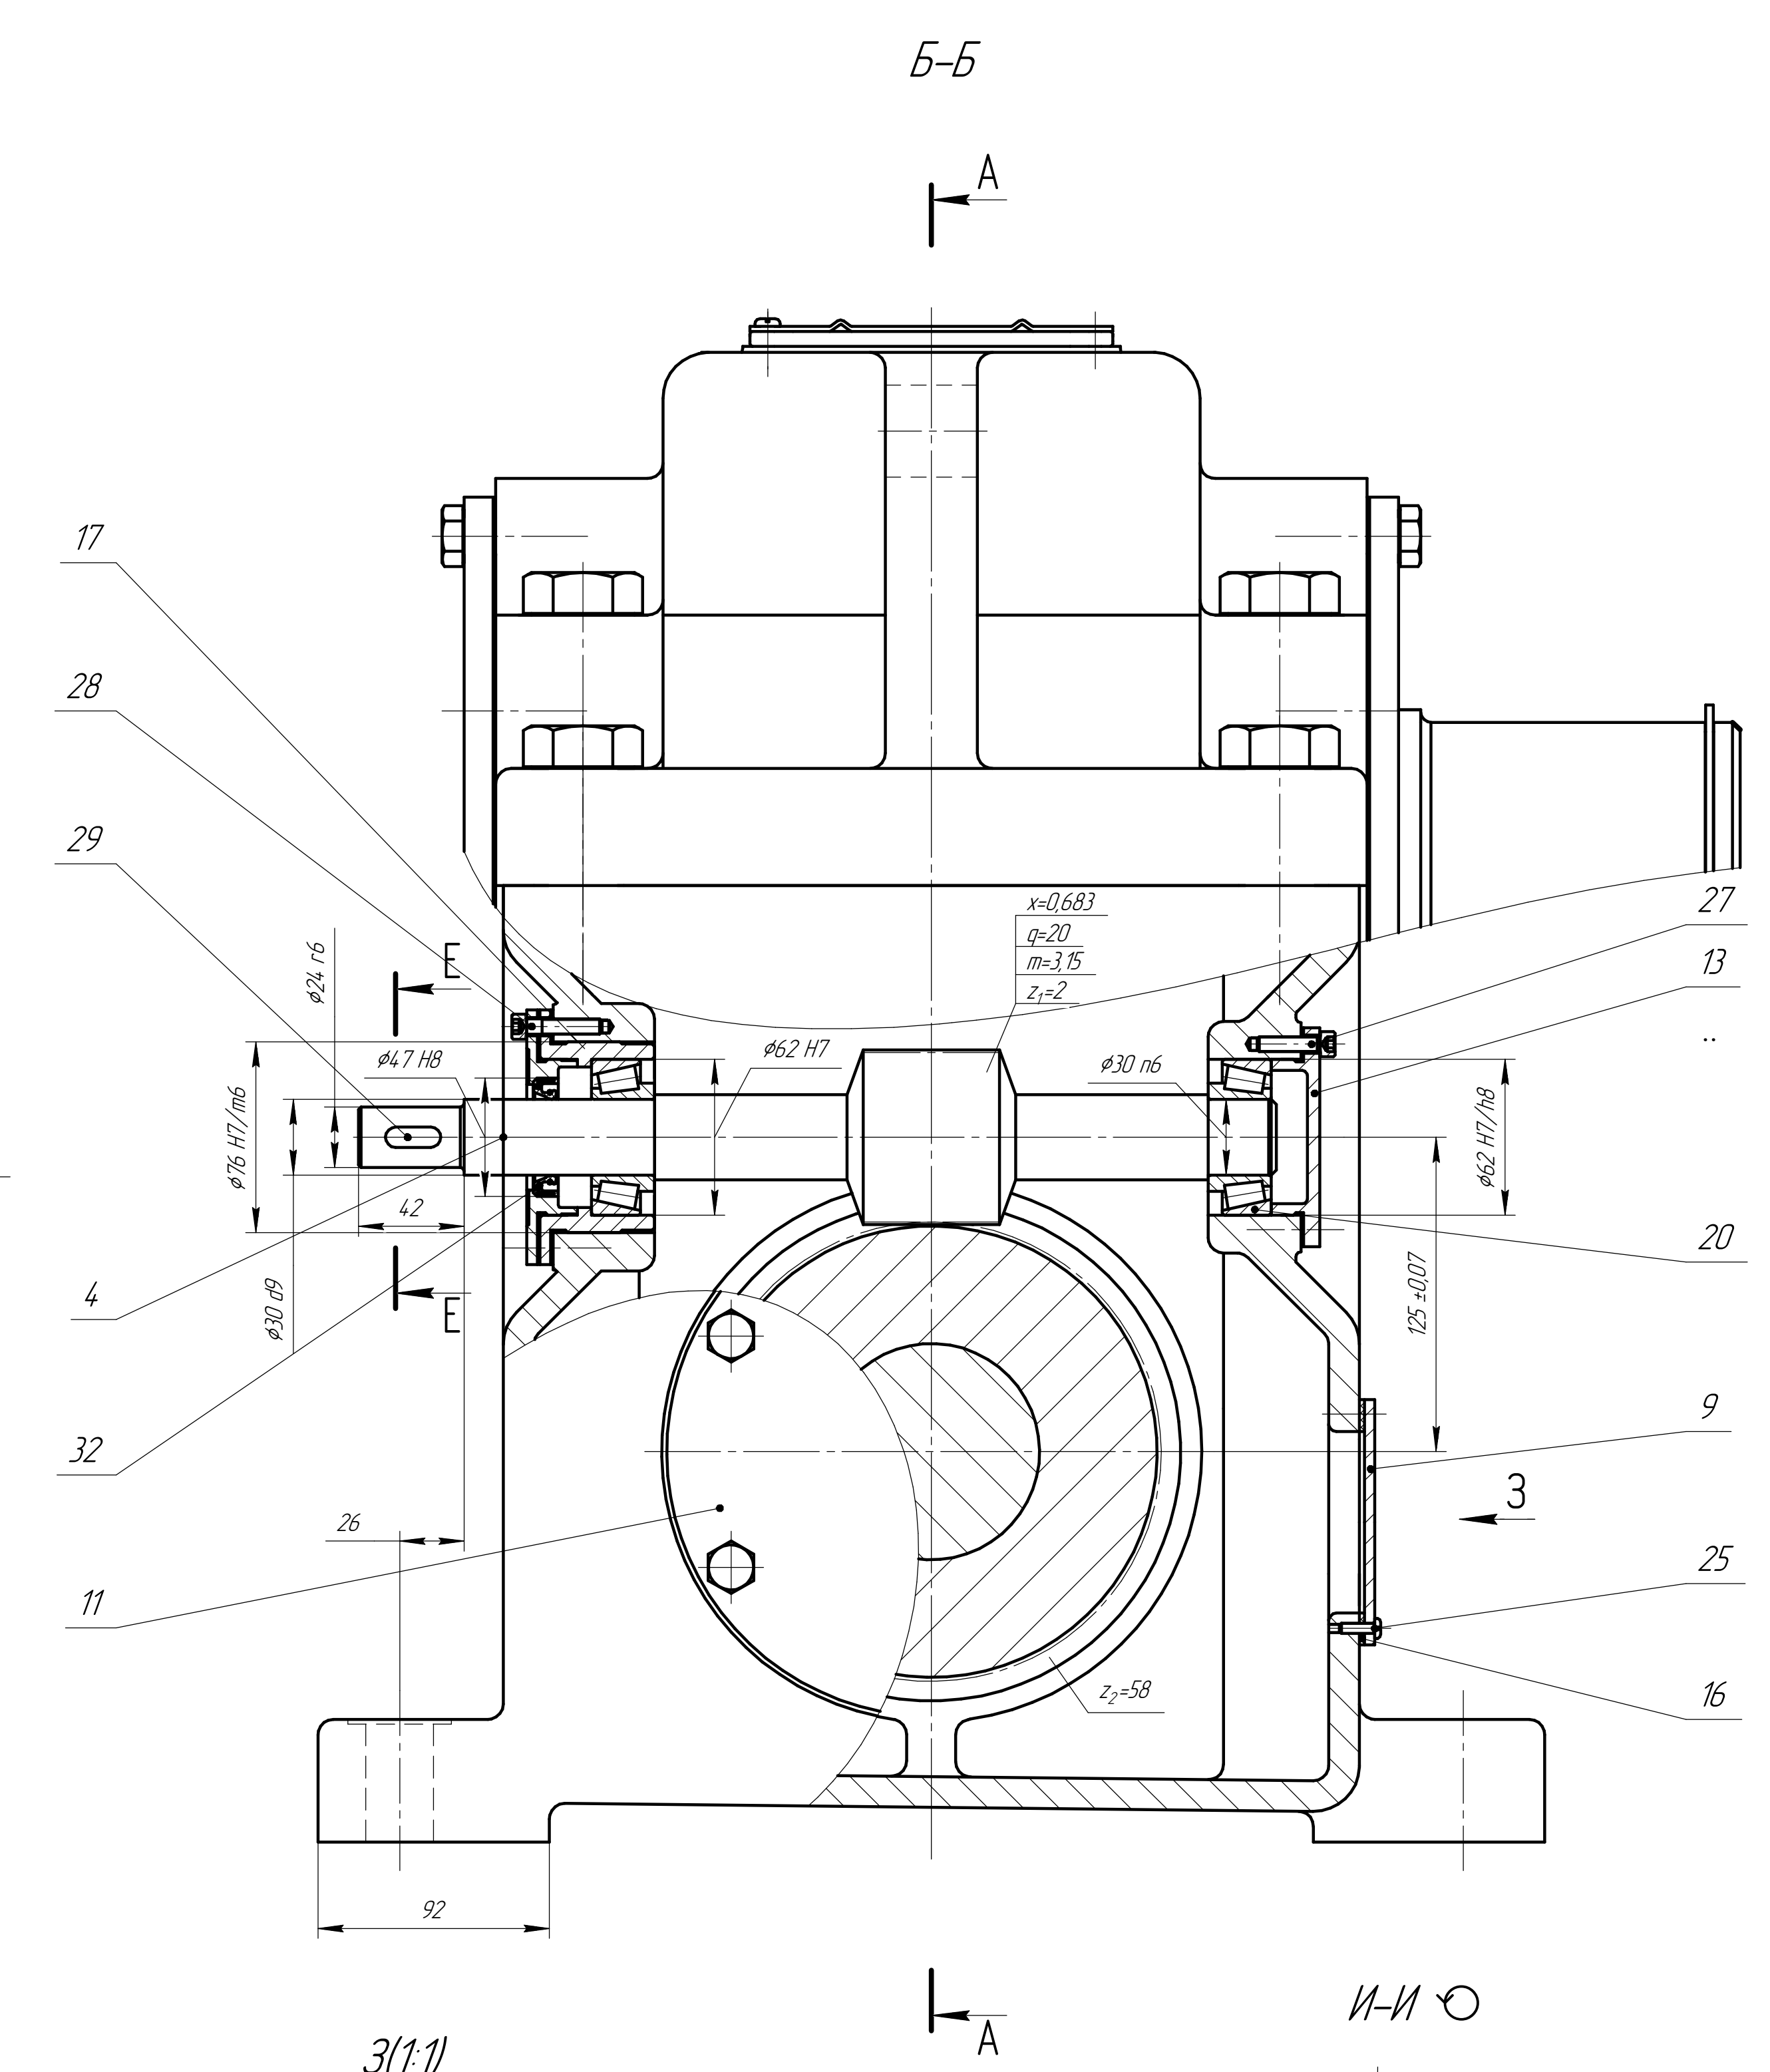
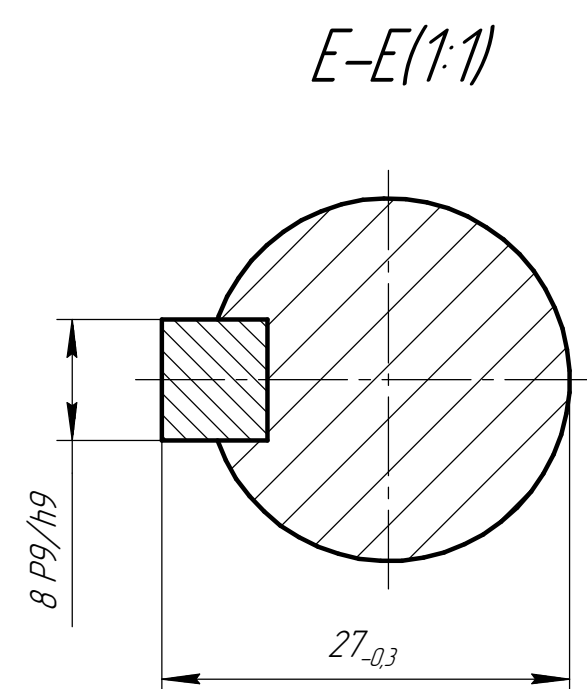
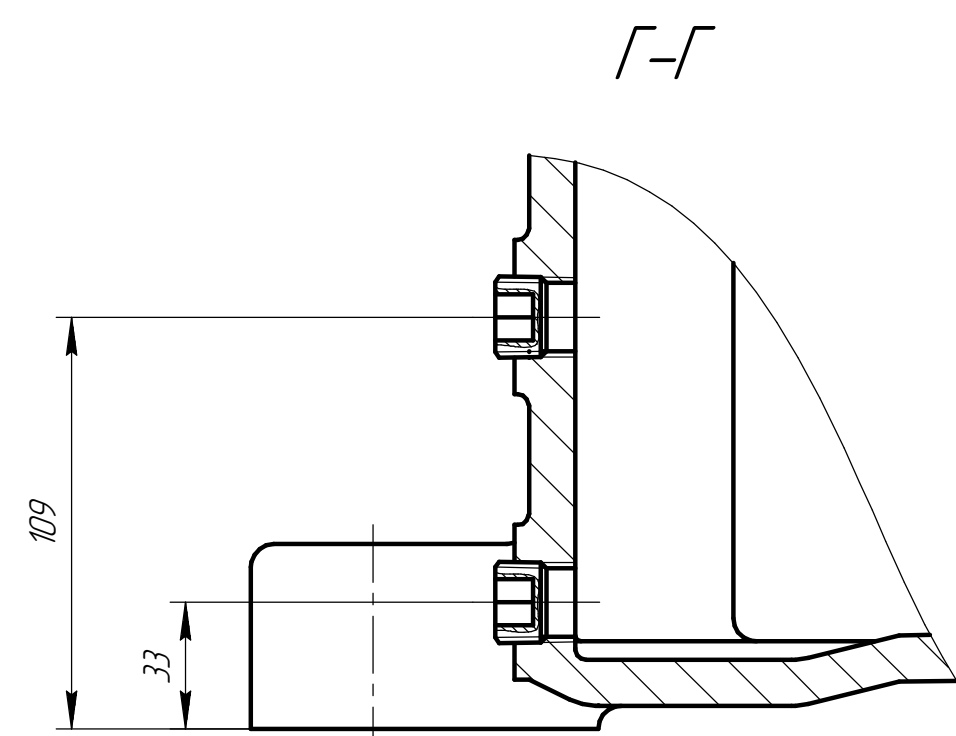


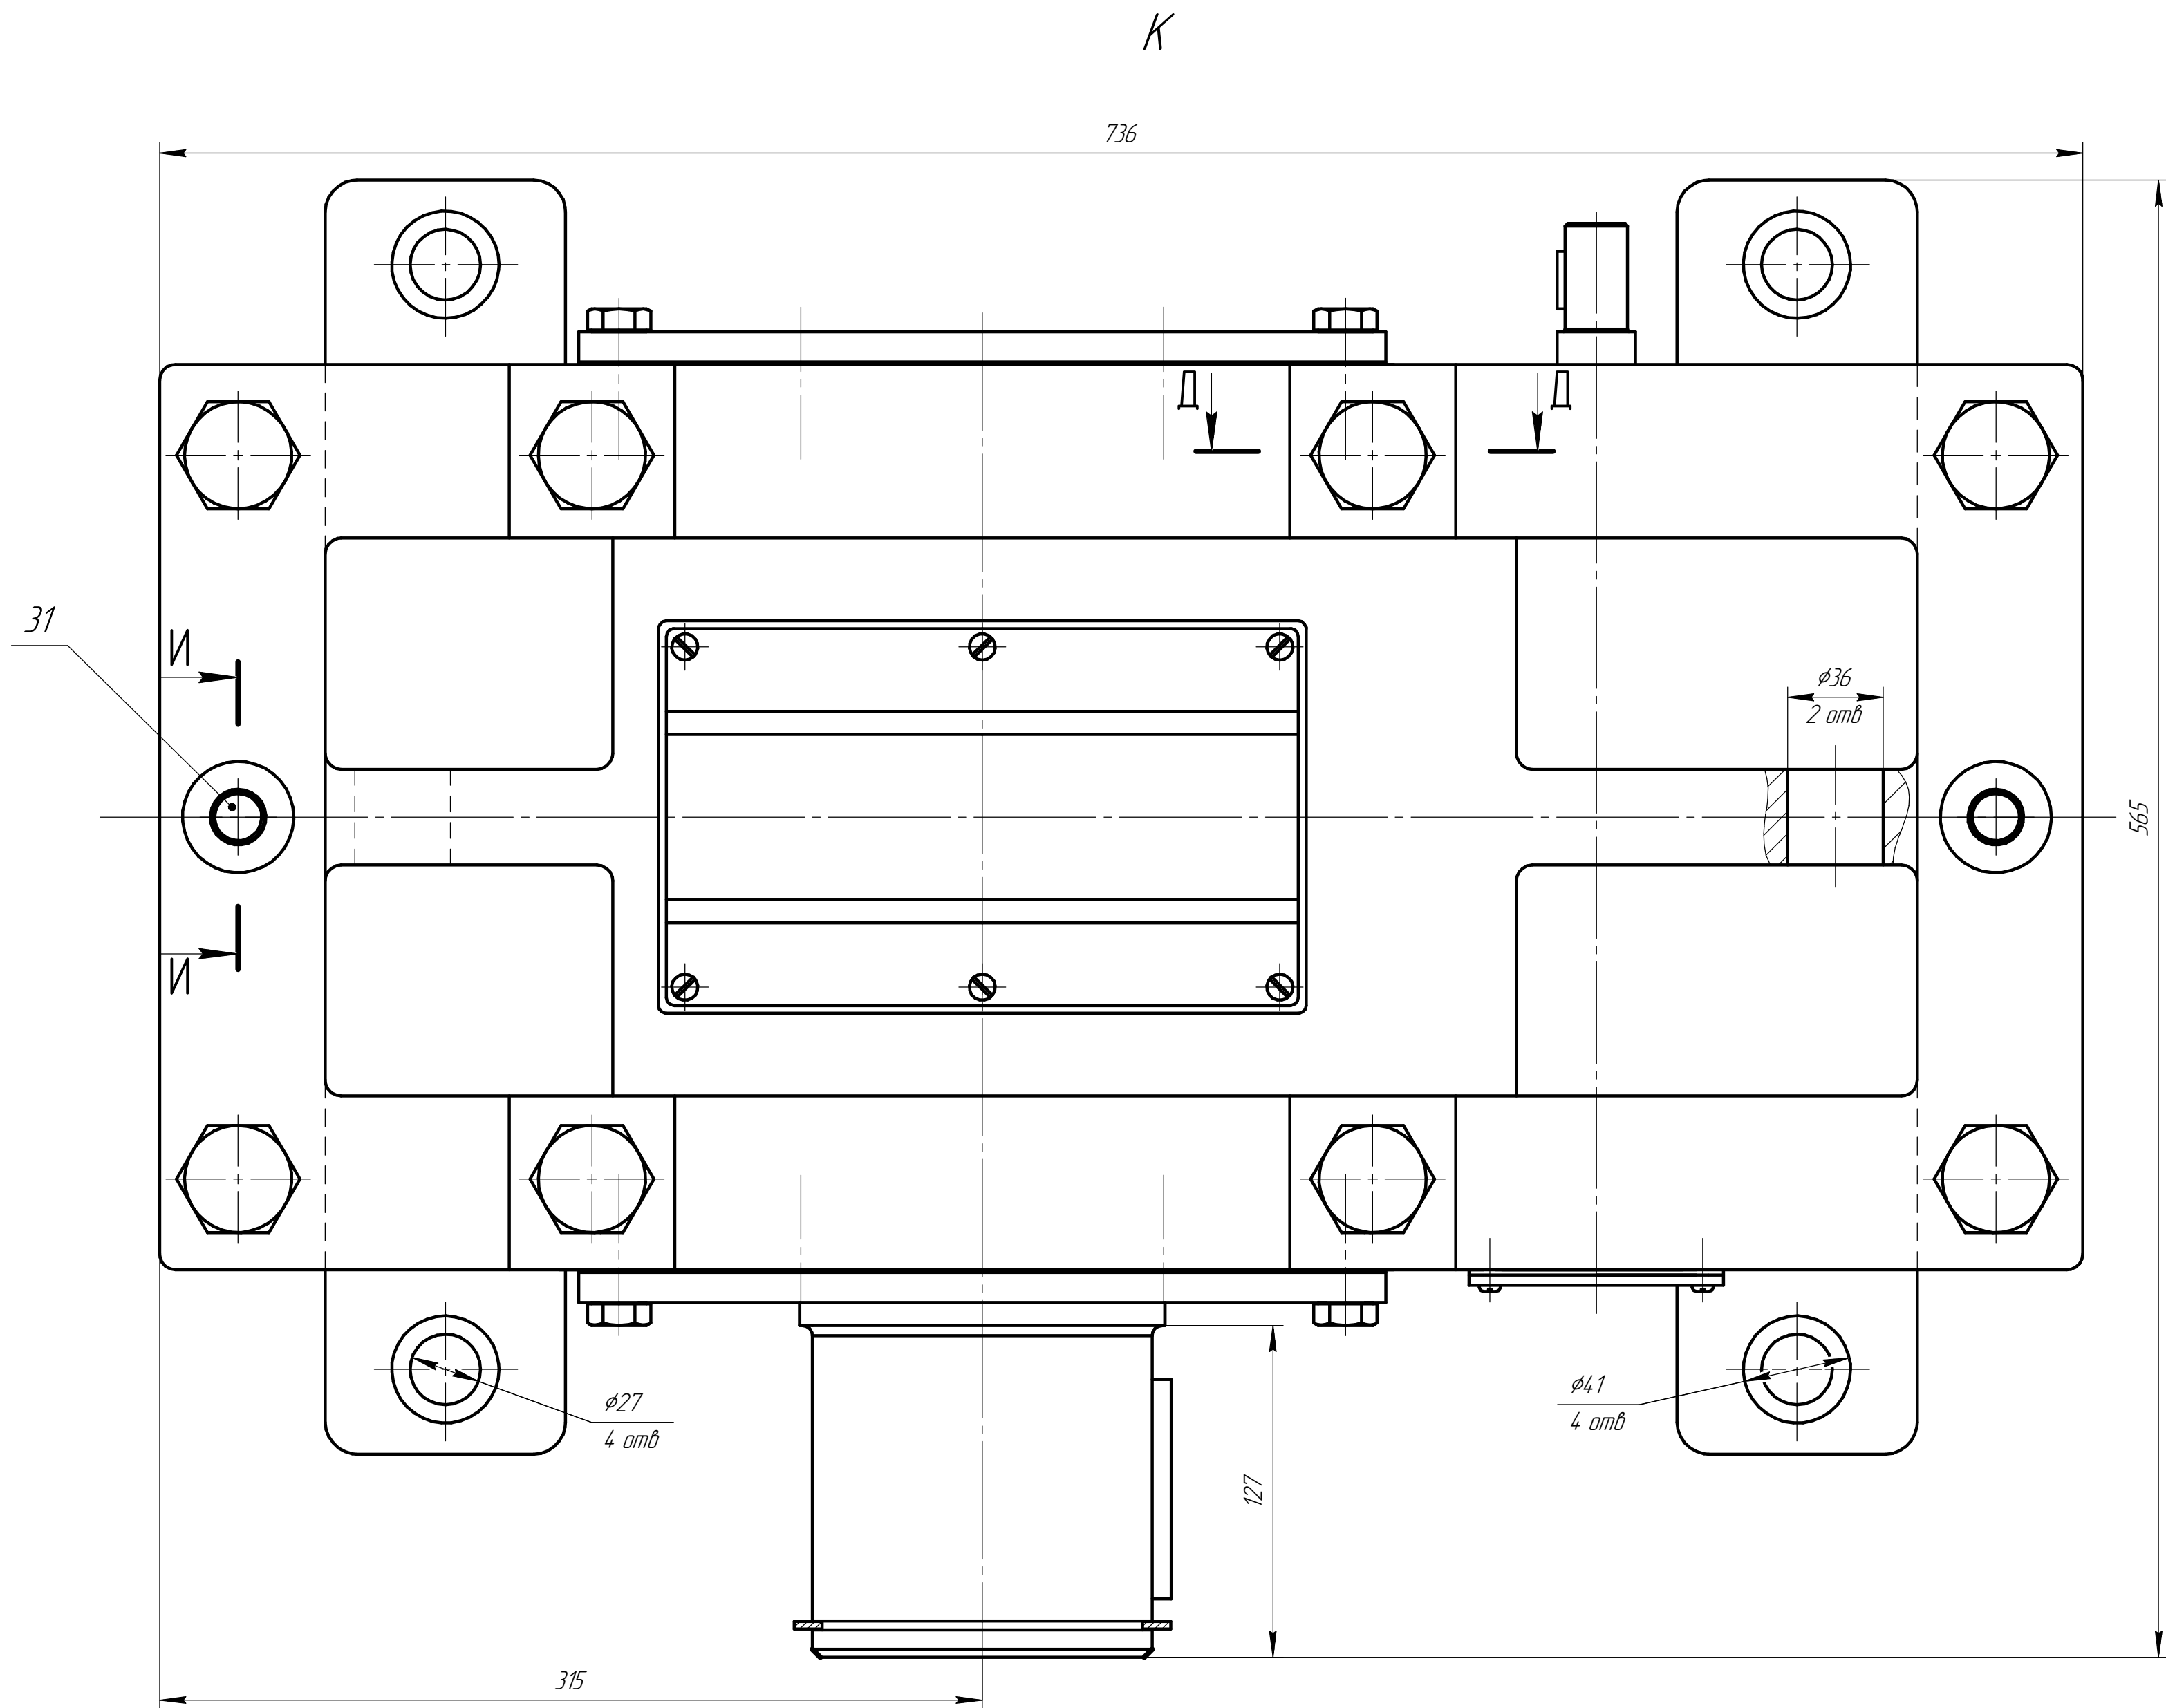


					МАЛ.25.201.00.00 СБ			
					Редуктор двухступенчатый червячный	Лит.	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4			1:2	
Разраб.	Надпечать ИС							
Проб.	Людченко МА							
Г. контр.				Лист		1	Листов	2
И.контр.					МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра РКЗ группа РК9-615			
Утв.								

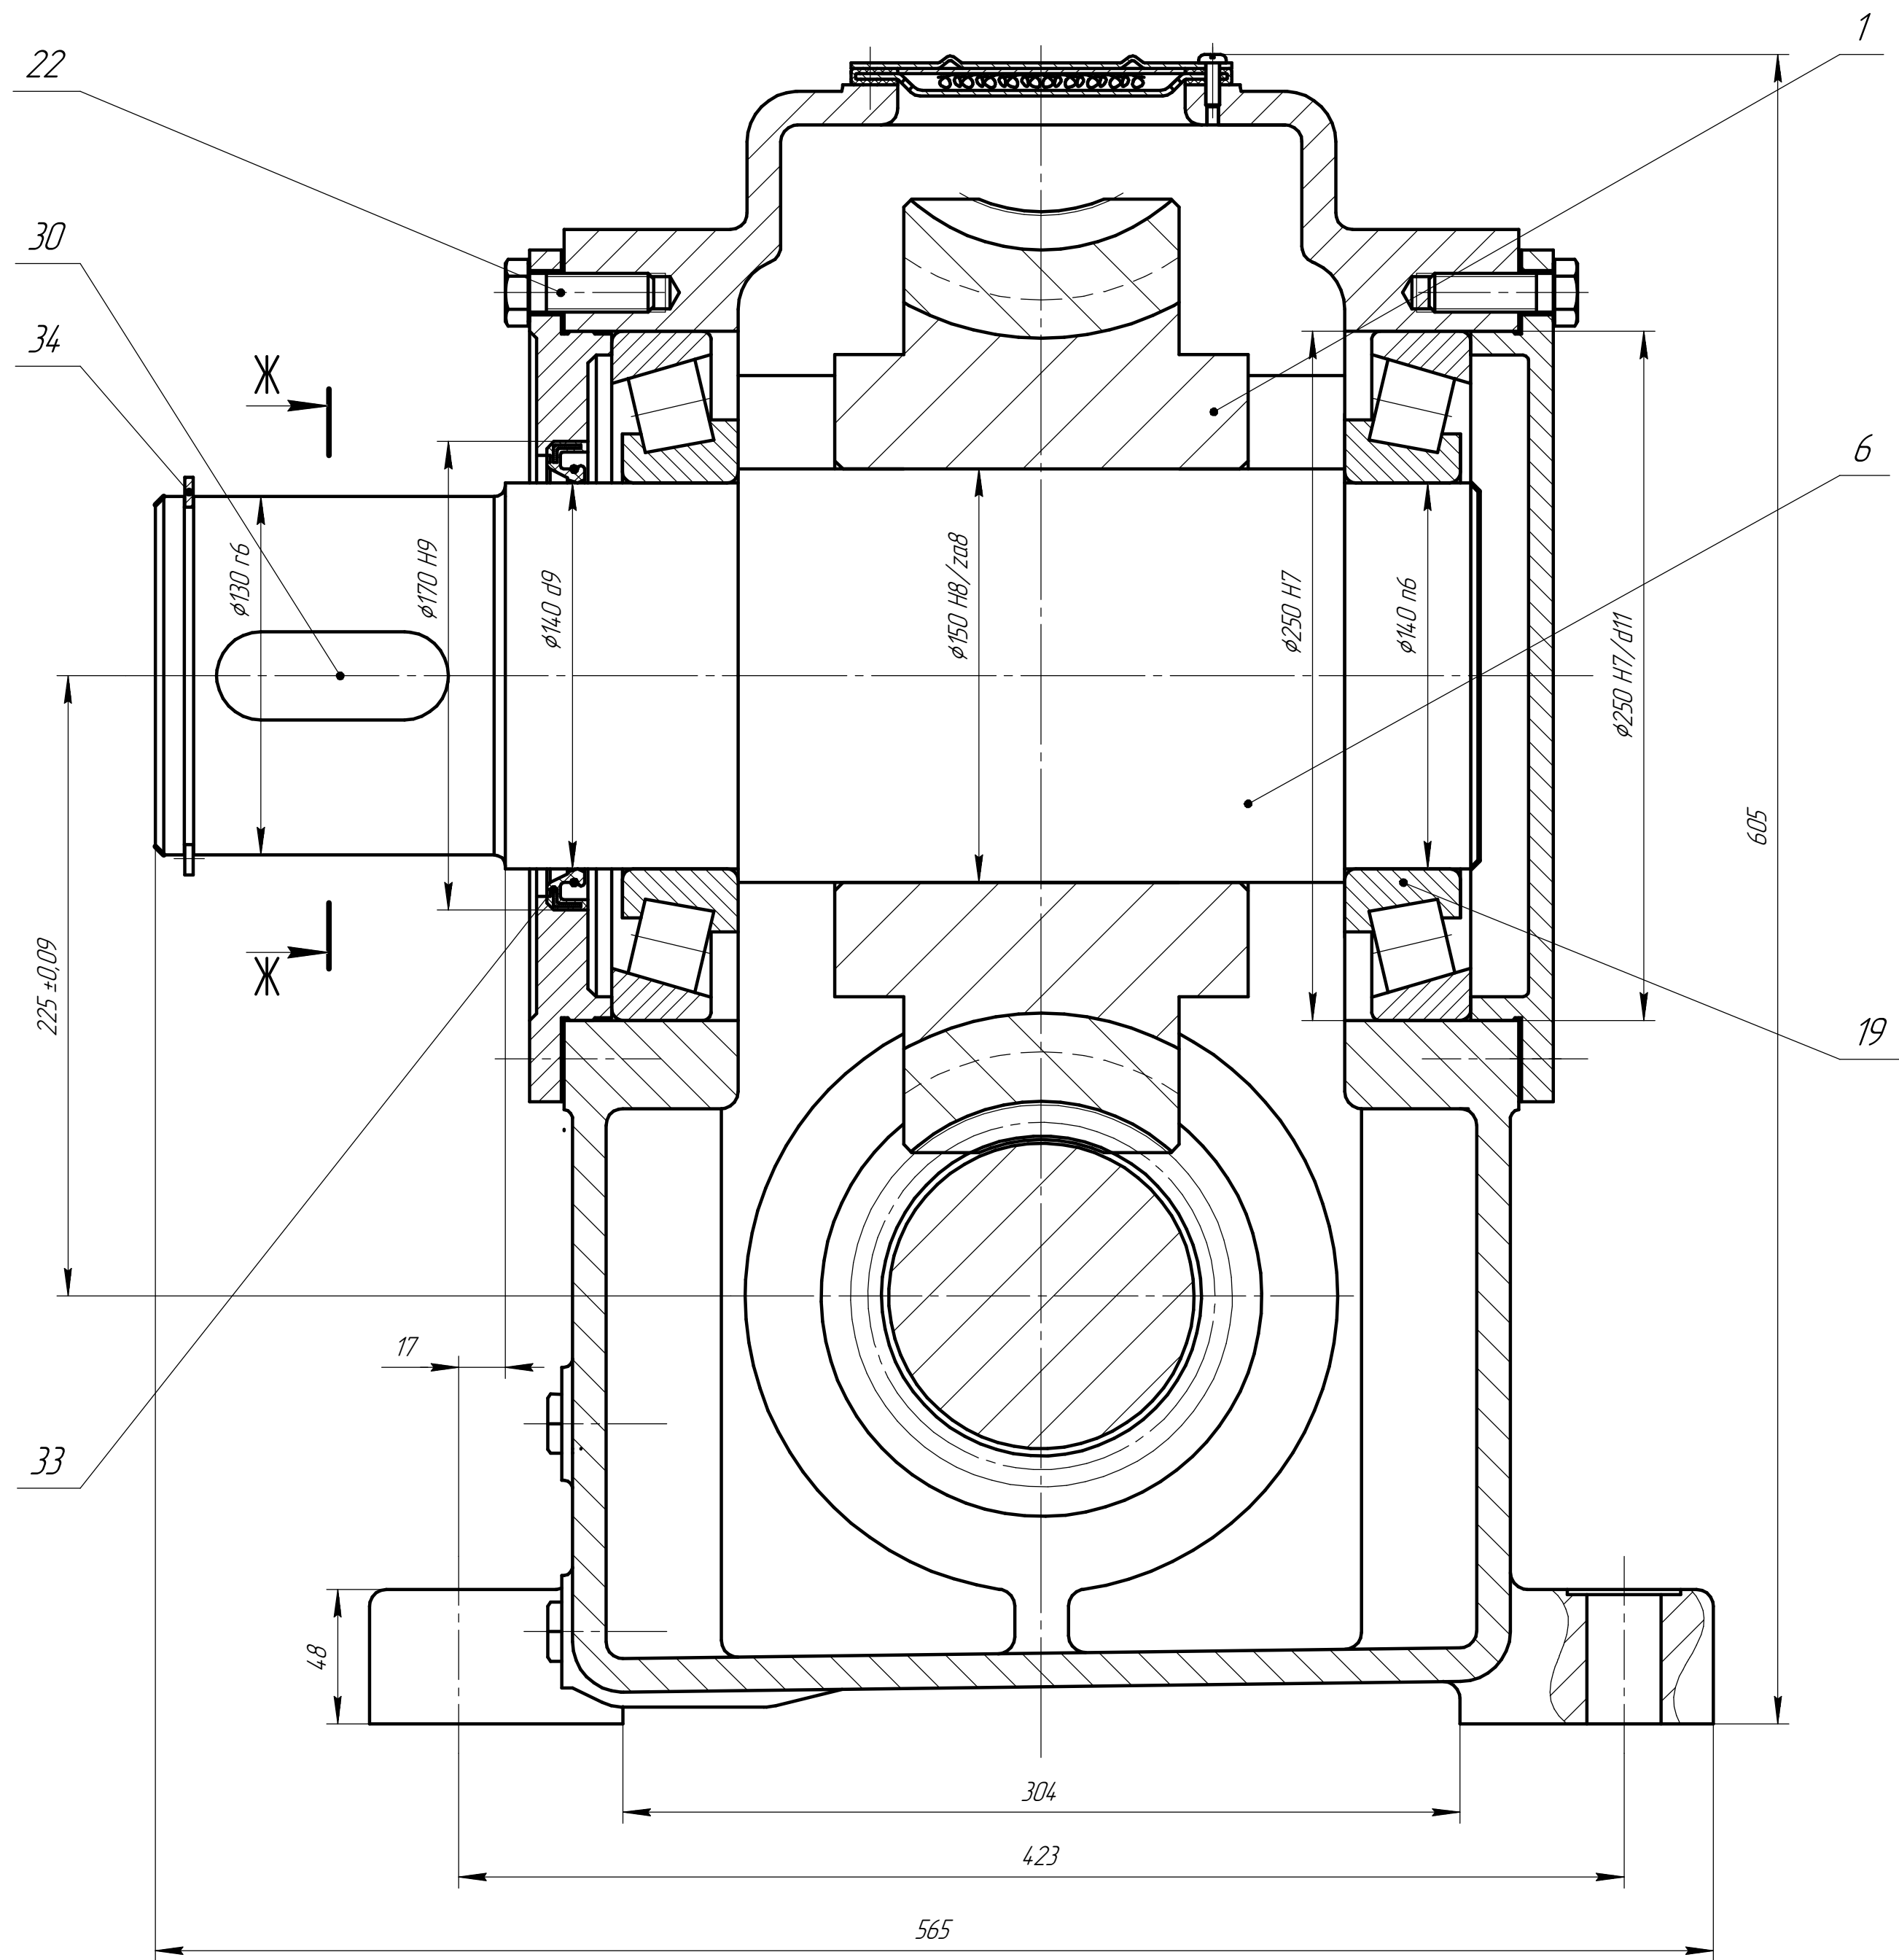

Д-Д

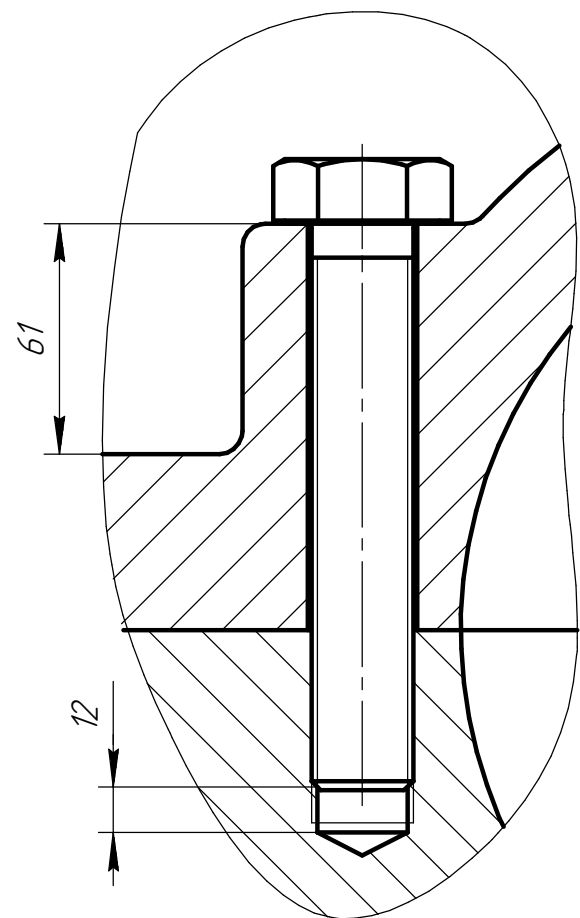

Ж-Ж

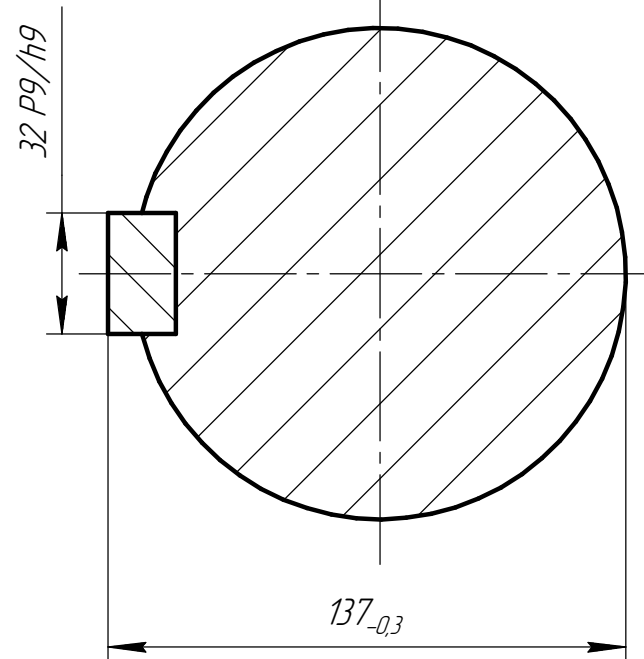

Техническая характеристика

1. Вращающий момент на выходном валу.....7696 Н*м
2. Частота вращения входного вала.....1376,4 об/мин
3. Общее передаточное число.....768,5
4. Степень точности изготовления передач.....8
5. Коэффициент полезного действия.....0,512

Технические требования

1. Перед установкой и затяжкой всех винтов нанести герметик анаэробный А-1058 ГОСТ Р 59523-2021.
2. В редуктор залить масло И-Г-С 150 ГОСТ 20799-88.
3. Необработанные поверхности литых деталей, находящихся в масляной ванне, покрывать маслостойкой красной эмалью.
4. Регулировка подшипников и пятна контакта пар червяк-колесо осуществляется стальными пластинами между крышками и корпусом.
5. Радиальная консольная нагрузка на валу, не более:
входном.....774,76 Н
выходном.....47446 Н