
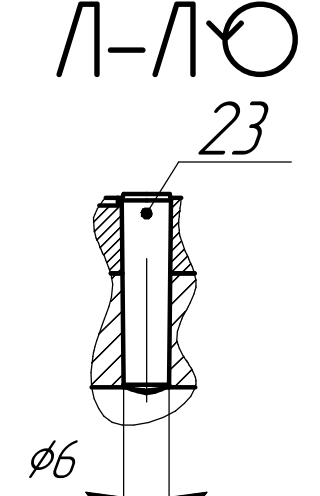
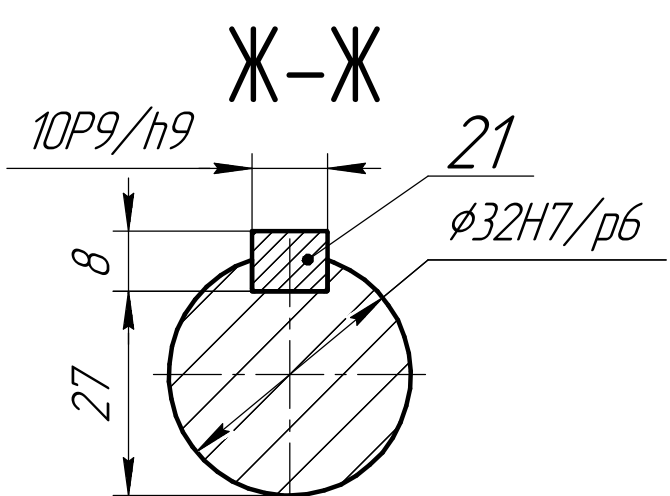
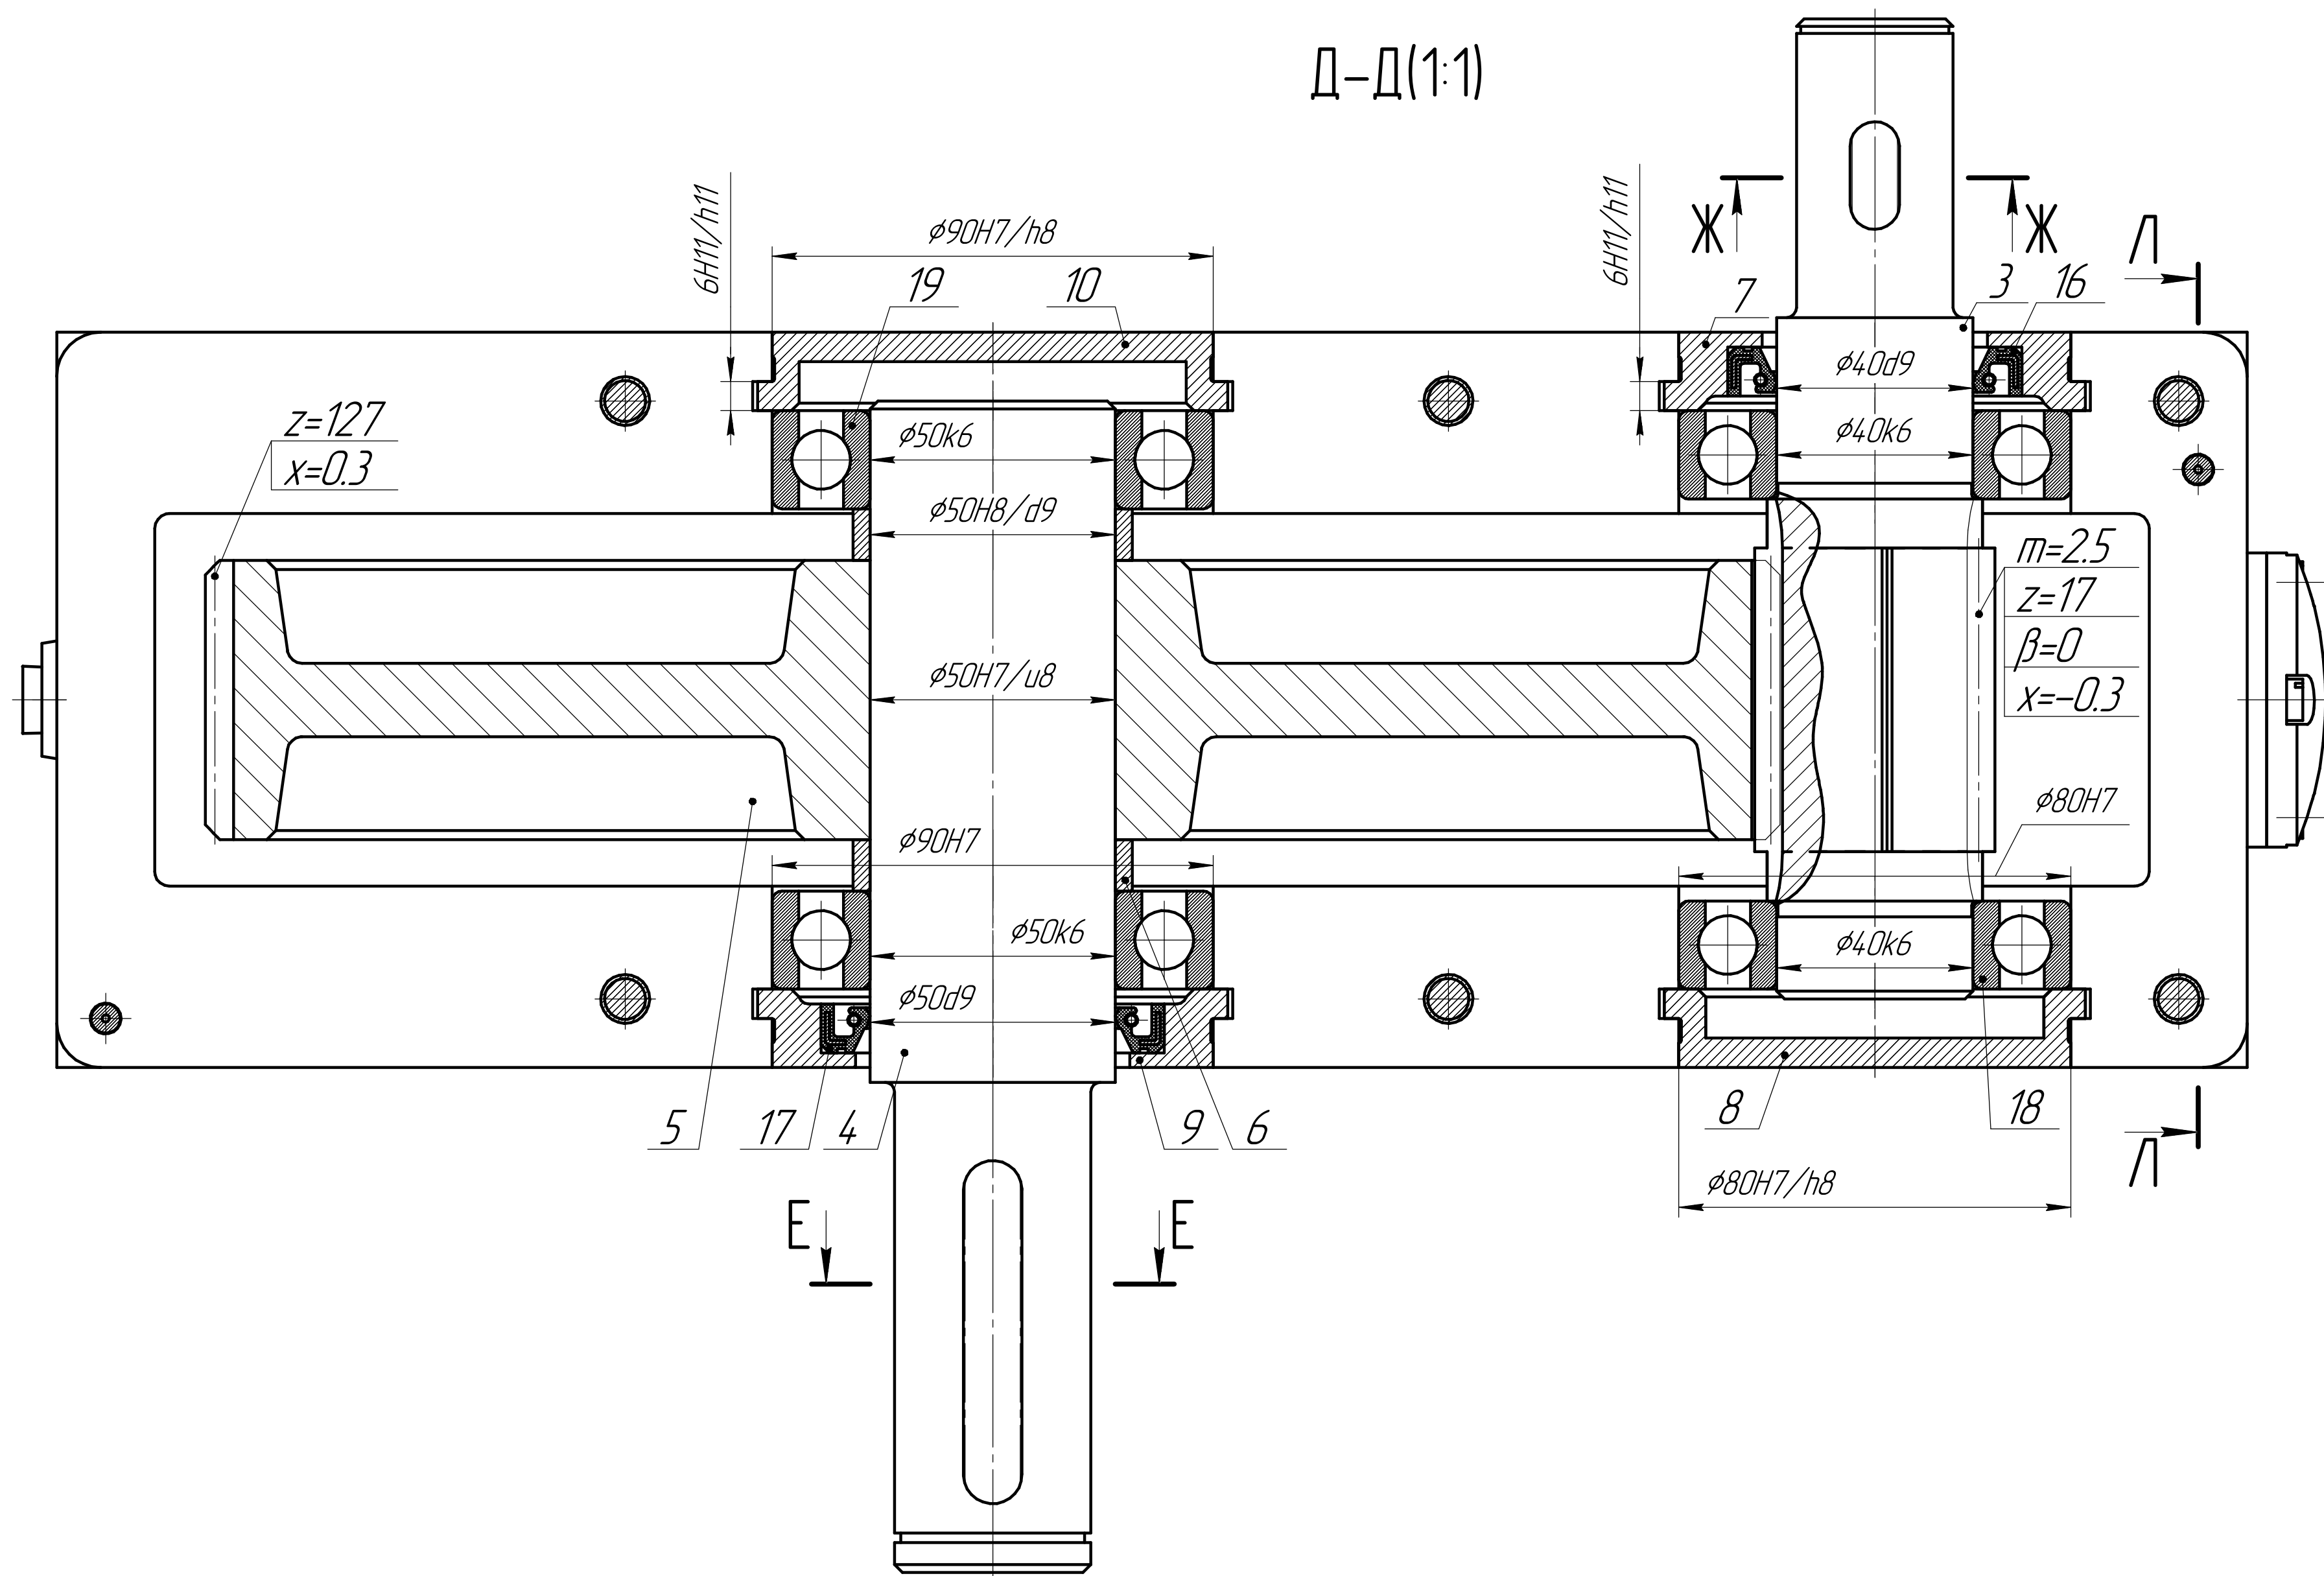
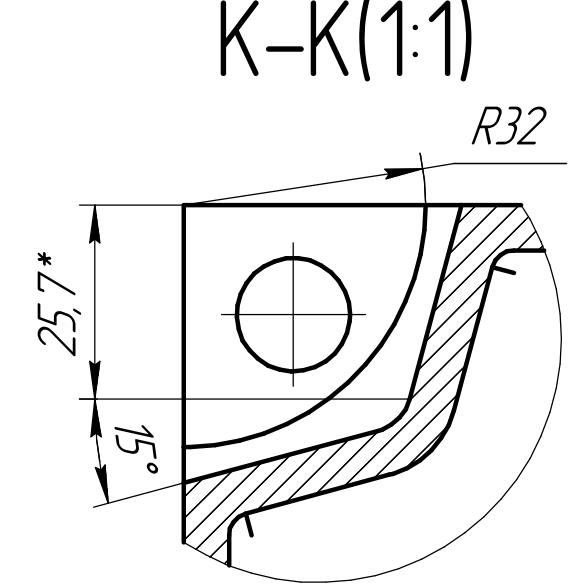
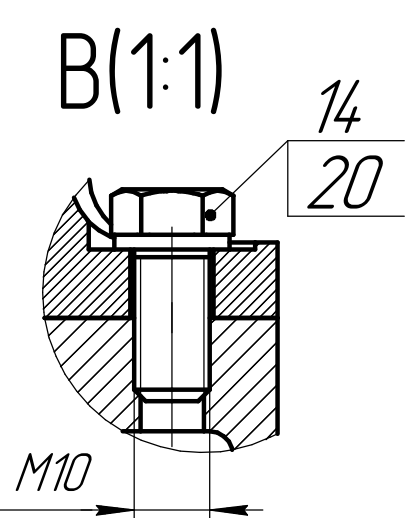
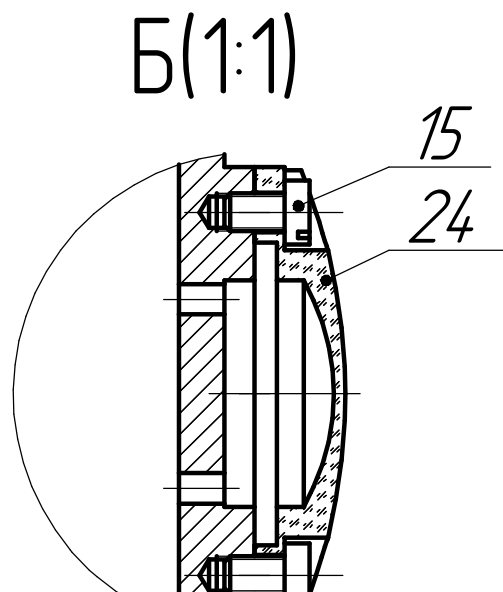


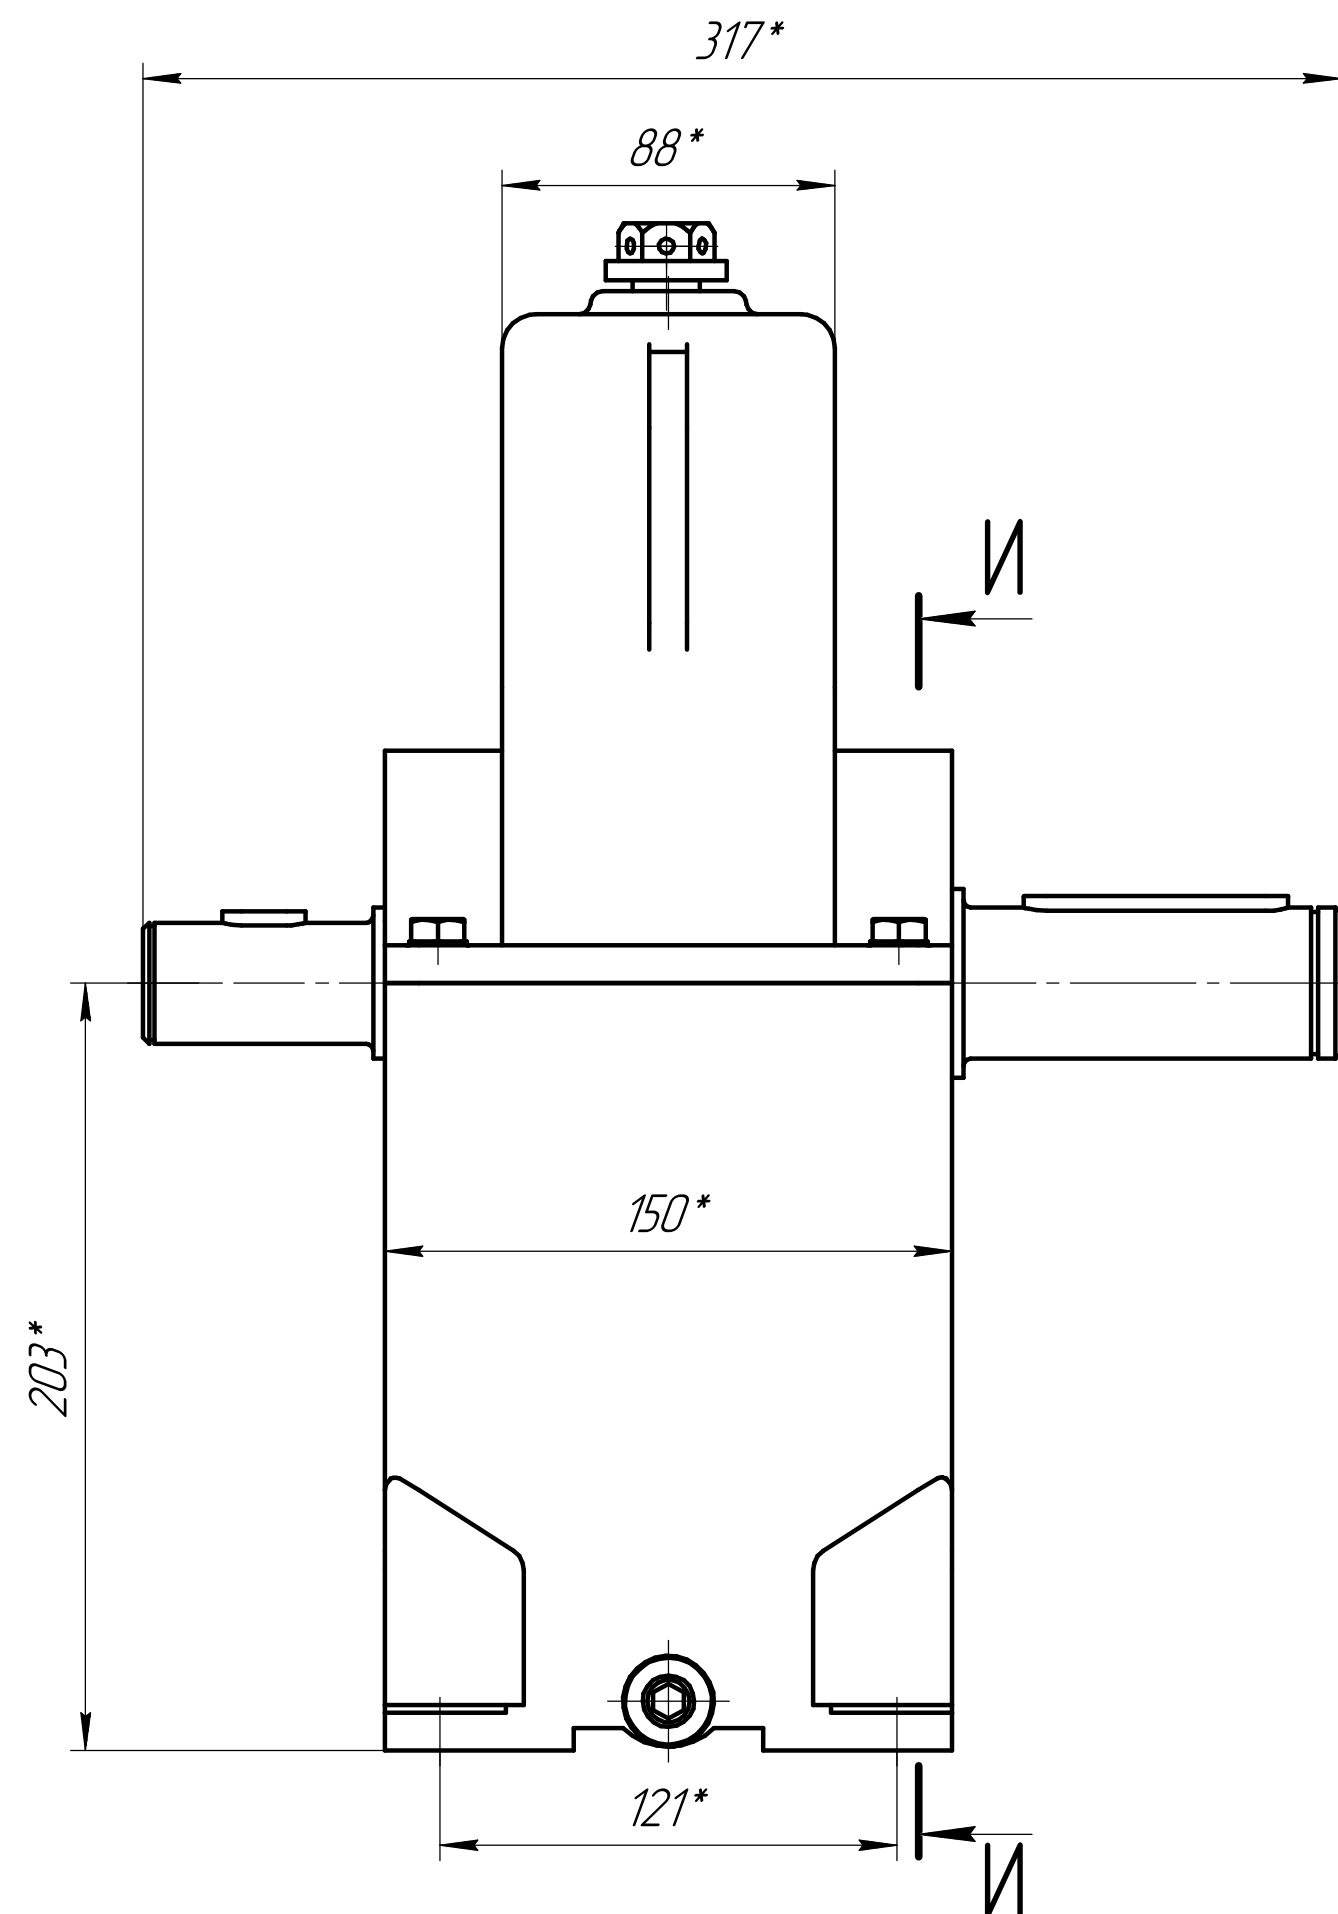

Технические требования

1 *Размеры для справок

2 Перед установкой и затяжкой всех винтов нанести герметик анаэробный А-1058 ГОСТ Р 59523-2021

3 В редуктор залить масло И-Г-А-32 ГОСТ 20799-88

4 Необрабатываемые поверхности литых деталей, находящихся в маслянной ване покрыть маслостойкой красной эмалью

5 Допускаемые смещения валов электродвигателя и редуктора, не более:

осевое.....	±0,5 мм
радиальное.....	±0,3 мм
угловое.....	0,6/100мм/мм

Технические характеристики

1 Вращающий момент на выходном валу.....	349 Н*м
2 Частота вращения входного вала.....	1440 об/мин
3 Общее передаточное отношение.....	7.77
4 Степень точности производства.....	8 кВт
5 Частота вращения вала электродвигателя.....	1440 об/мин

						<i>СМИВ.1А 711.01.000 СБ</i>					
						<i>Привод ленточного транспортера</i>			<i>Лит.</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
										49,75	1:2
									<i>Лист</i>	<i>Листов</i> 1	
						<i>Изм./лист</i>	<i>N° докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		
						<i>Разработ.</i>					
						<i>Провер.</i>					
						<i>Т.контр.</i>					
						<i>Н.контр.</i>					
						<i>Учтв.</i>					