

パームソナー設計資料 (6/14)　＊6）BD-UH.pdf

本体は縦置き
Rf調整；φ2/40cm で、c点600～650mV、Bの選択
Rs調整；φ2/5cm で、φ2/40cm のc点と同じに、B50k調整

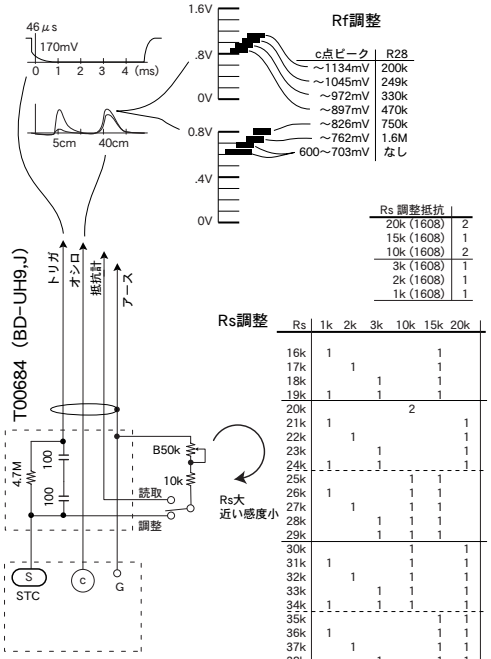

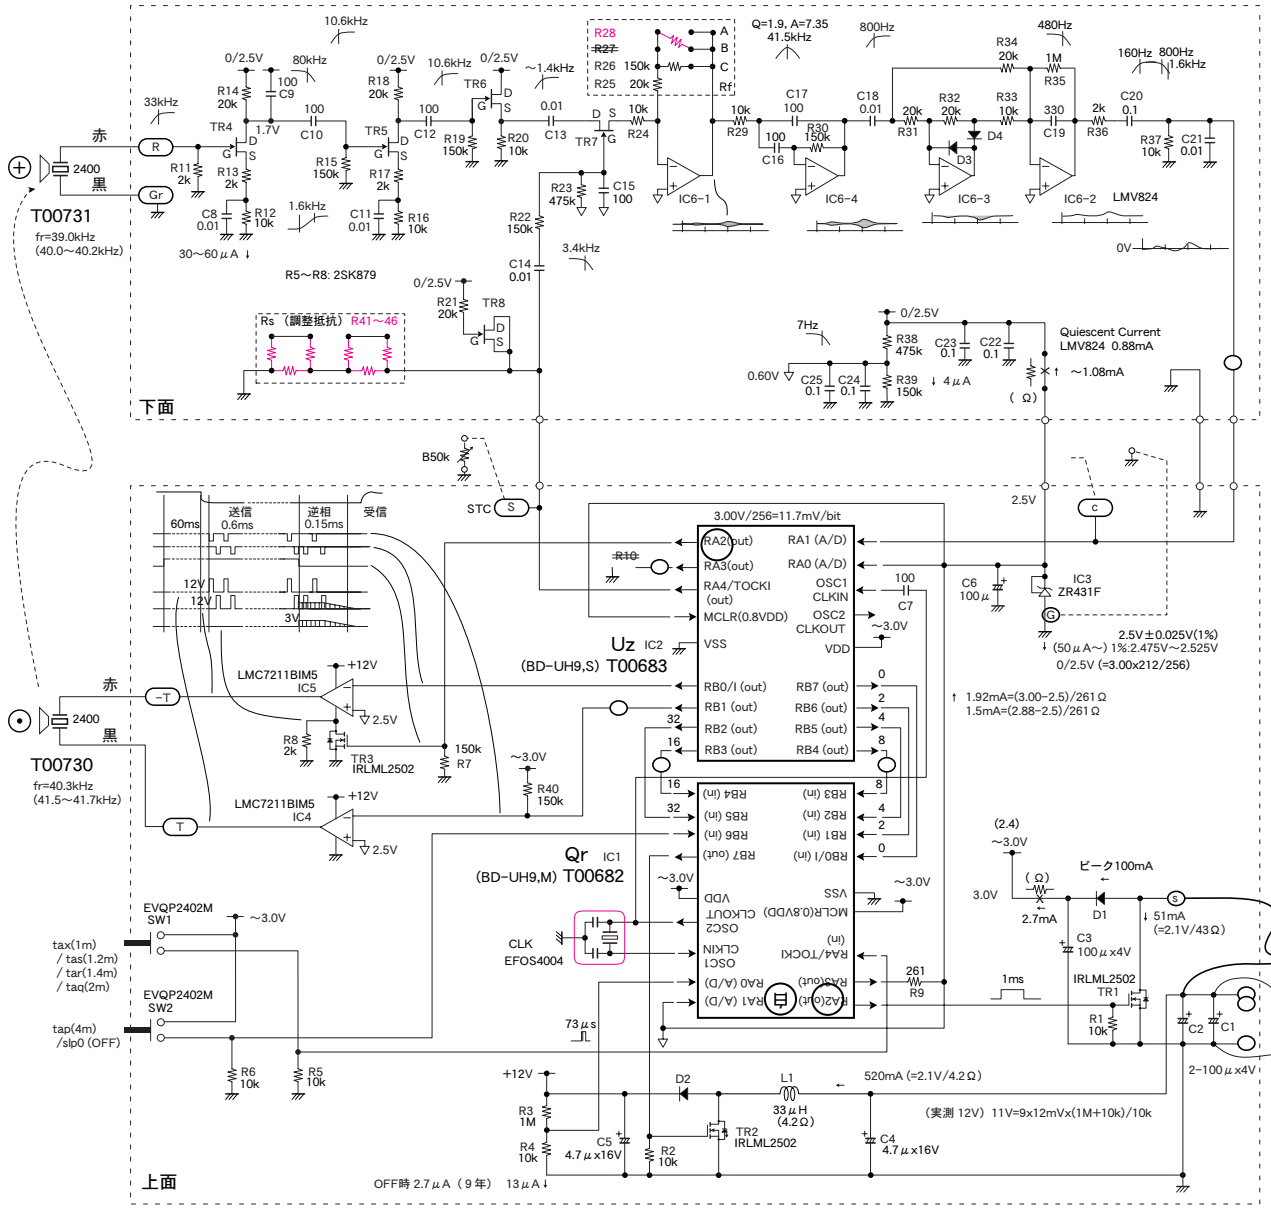

PIC16LC711-04I/SS	T00683 1
PIC16LC711-04I/SS	T00682 1
ZR431F	1
LMV824MT	1
LMC7211BIM5	2
IRLML2502	3
2SK879-R (.3～.75mA)	5
HRU0103A	4
セラ EFOS4004	1
EVQP2402M(t2.1/2.4N)	2

1M (1005)	2
475k (1005)	2
150k (1005)	8
20k (1005)	7
10k (1005)	12
2k (1005)	5
261 (1005)	1
100 J (1005)	7
330 K (1005)	1
0.01 K (1005)	6
0.1 K (1608)	5
4.7μx16V (3216)	2
100μx 4V (3528)	4
33μH (2520)	1

LMV824MT	1
2SK879-R	5
HRU0103A	2

1M (1005)	1
475k (1005)	2
150k (1005)	6
20k (1005)	7
10k (1005)	7
2k (1005)	4
100 J (1005)	6
330 K (1005)	1
0.01 K (1005)	6
0.1 K (1608)	5

T00683	1
T00682	1
ZR431F	1
LMC7211BIM5	2
IRLML2502	3
HRU0103A	2
EFOS4004	1
EVQP2402M	2

1M (1005)	1
150k (1005)	2
10k (1005)	5
2k (1005)	1
261 (1005)	1
100 J (1005)	1
4.7μx16V (3216)	2
100μx 4V (3528)	4
33μH (2520)	1

回路（基板 ASS'Yの図面は T00680-22）		BD-UH		T00680			
材料		部品名称		部品番号			
尺度	1:1	設計	竹	図面サイズ A4 Take's Corporation	変更点	PS231　仕様（ロット２）	
図面名称	BD-UH			図面番号	T00680-21	変更日番付	UHd 2005.07.20