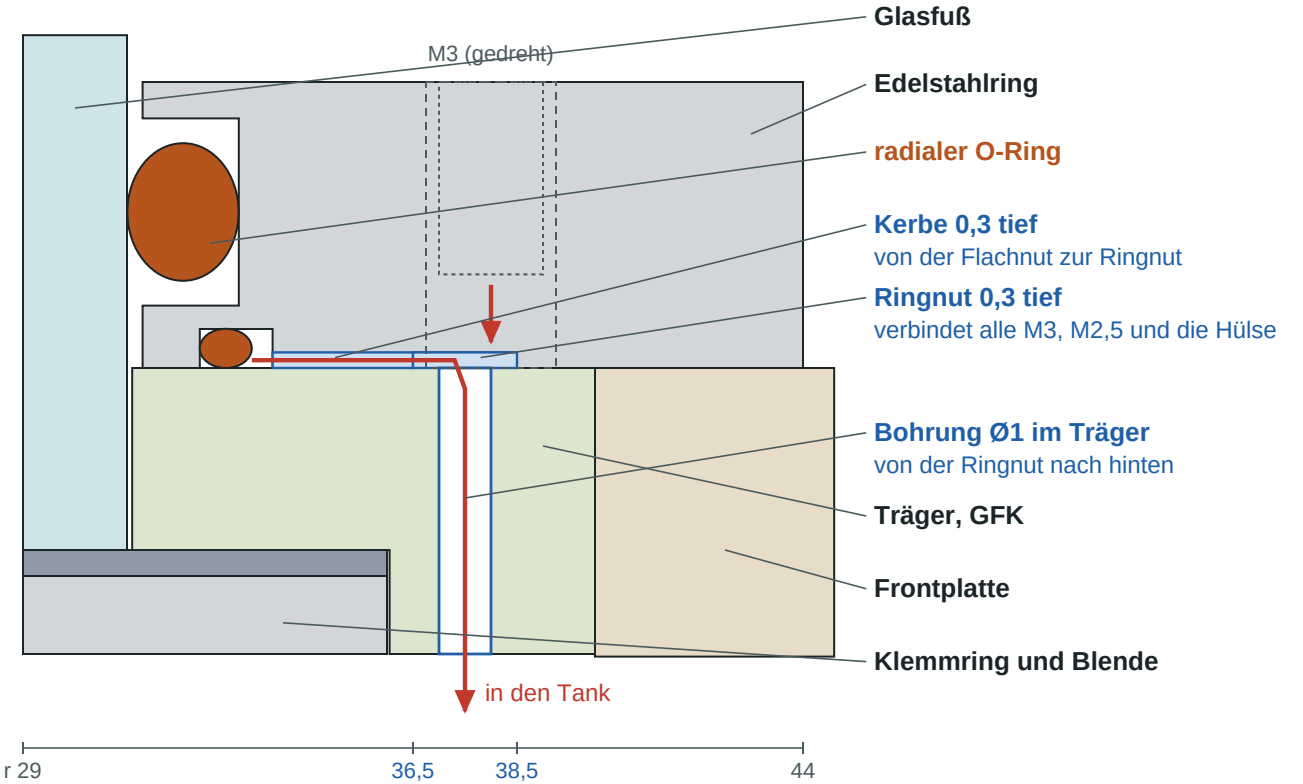
Glasfuß
M3 (gedreht)
Edelstahlring
radialer O-Ring
Kerbe 0,3 tief
von der Flachnut zur Ringnut
Ringnut 0,3 tief
verbindet alle M3, M2,5 und die Hülse
Bohrung Ø1 im Träger
von der Ringnut nach hinten
Träger, GFK
Frontplatte
Klemmring und Blende
in den Tank
r 29
36,5
38,5
44