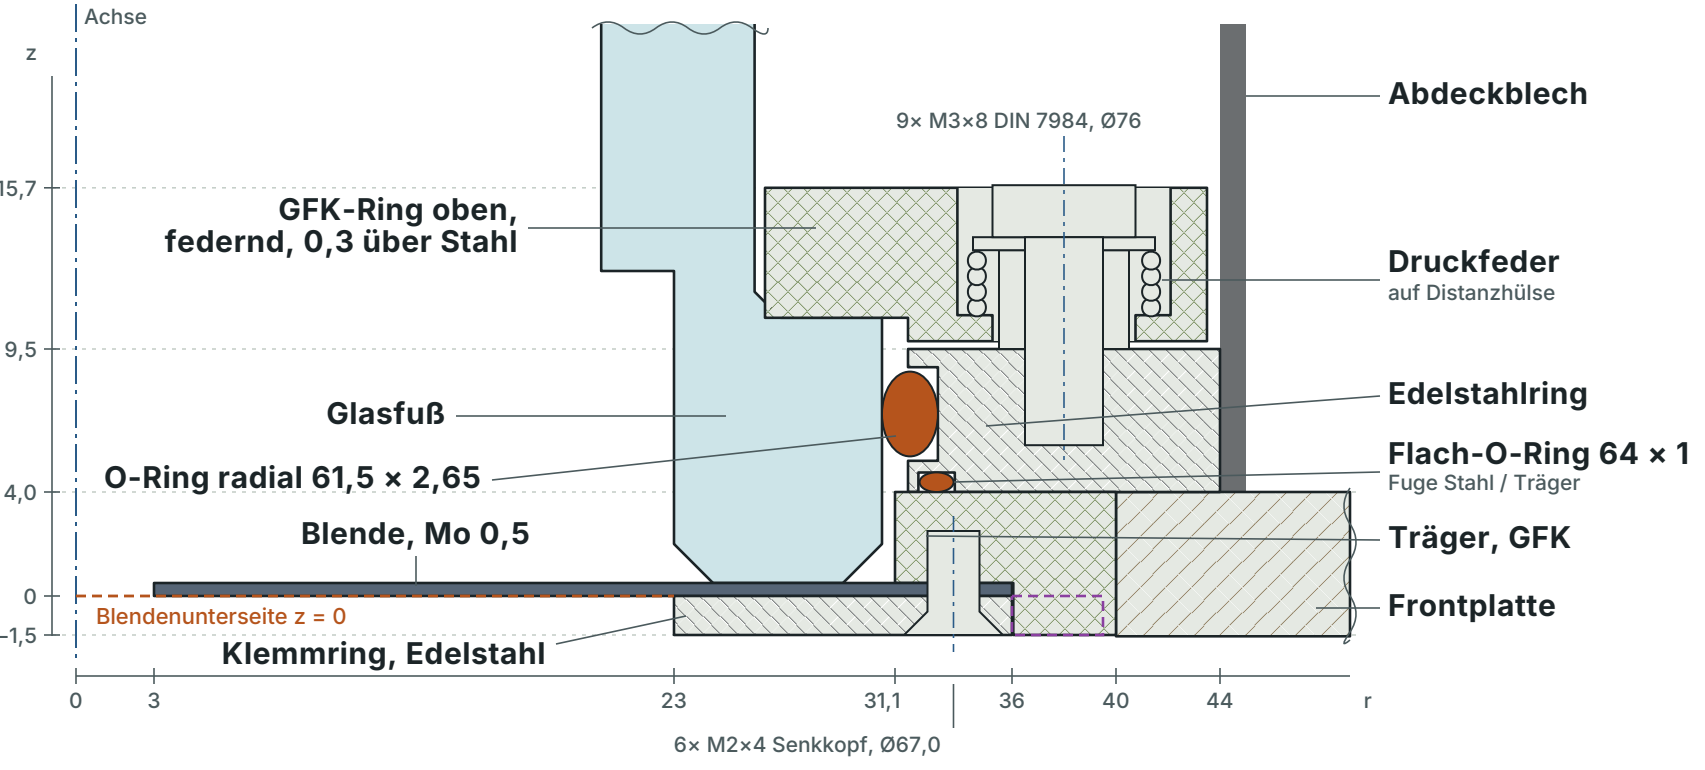
Achse
z
15,7
9,5
4,0
0
-1,5
0
3
23
31,1
36
40
44
r
9× M3×8 DIN 7984, Ø76
6× M2×4 Senkkopf, Ø67,0
GFK-Ring oben,
federnd, 0,3 über Stahl
Glasfuß
O-Ring radial 61,5 × 2,65
Blende, Mo 0,5
Blendenunterseite z = 0
Klemmring, Edelstahl
Abdeckblech
Druckfeder
auf Distanzhülse
Edelstahlring
Flach-O-Ring 64 × 1
Fuge Stahl / Träger
Träger, GFK
Frontplatte