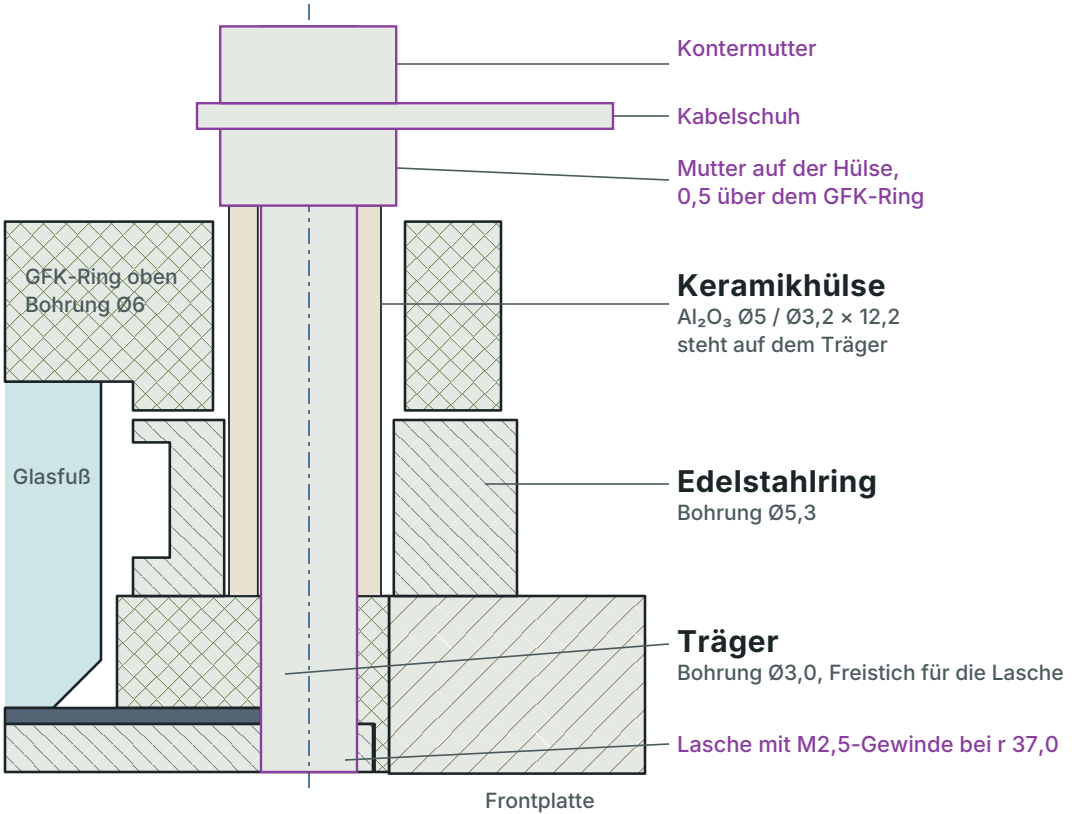
Kontermutter
Kabelschuh
Mutter auf der Hülse,
0,5 über dem GFK-Ring
GFK-Ring oben
Bohrung Ø6
Keramikhülse
Al2O3 Ø5 / Ø3,2 × 12,2
steht auf dem Träger
Glasfuß
Edelstahlring
Bohrung Ø5,3
Träger
Bohrung Ø3,0, Freistich für die Lasche
Lasche mit M2,5-Gewinde bei r 37,0
Frontplatte