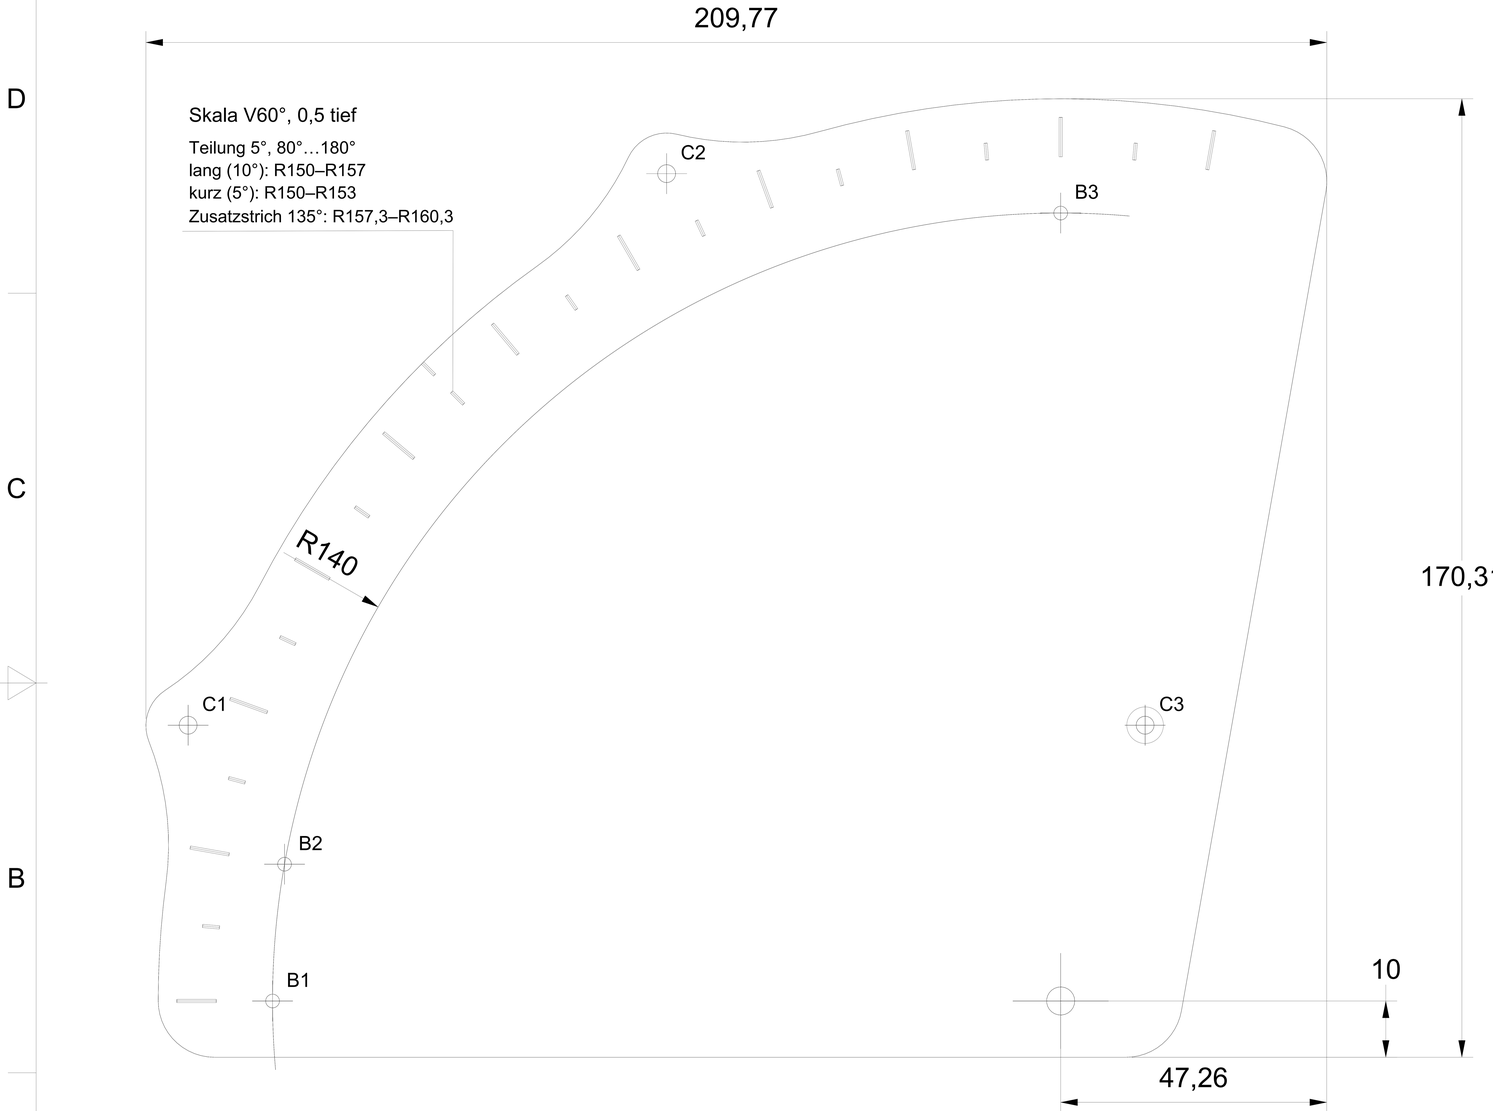



Isometrie (unverbindlich)

Bohrungen (Ursprung A, Ansicht wie gezeichnet)

Pos.	X	Y	Beschreibung
A	0	0	Ø5 H7 durch – Stift ISO 8734 5 m6 (Presssitz)
B1	-140	0	M3 durch – Klemmung Drehscheibe
B2	-137,87	24,31	M3 durch – Klemmung 2 (10°)
B3	0	140	M3 durch
C1	-155	49	Ø3,2 durch – Teflonplatte
C2	-70	147	Ø3,2 durch – Teflonplatte
C3	15	49	Ø3,2 durch + Senkung 90° Ø6,5 (ISO 10642)*

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Aufhängung_Unterteil.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Oberseite (Skalenseite) plan 0,05, Ra 1,6.
5. Senkung C3 ist nicht im STEP enthalten.



Teil-Nr.	Anzahl
A-01	1x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	26.10.	Wehkamp
Gez.	26.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Unterteil RFN

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Aufhängung_Unterteil.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

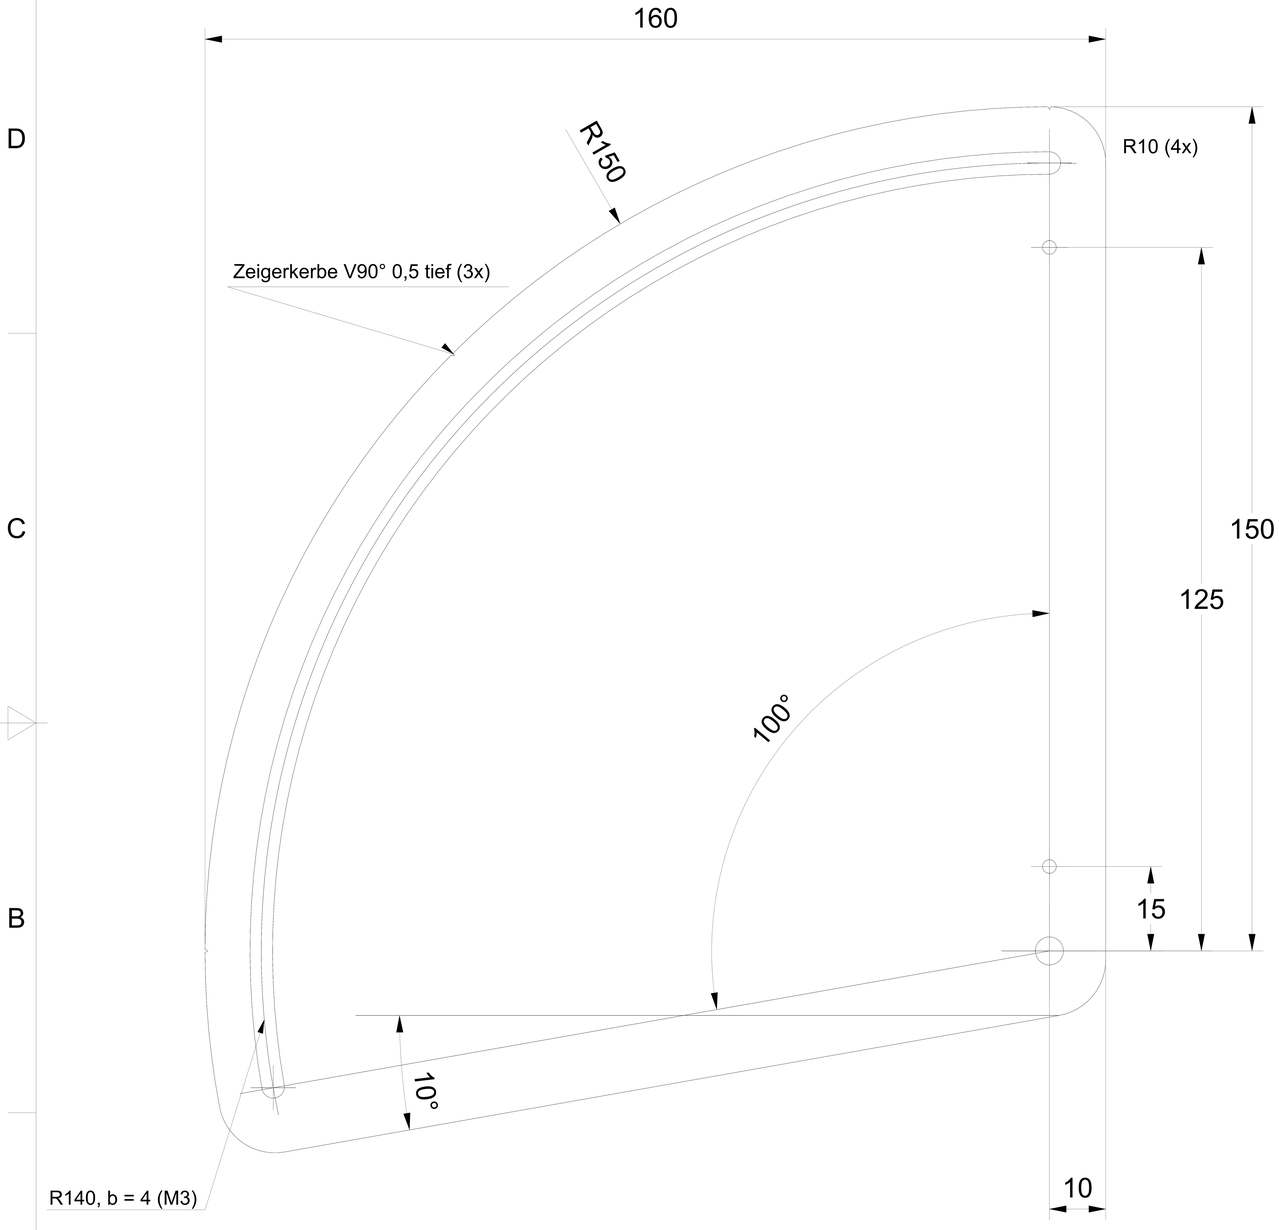

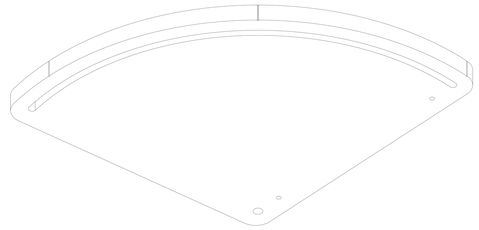

Isometrie 1:3 (unverbindlich)

Bohrungen (Ursprung A, Y nach oben)

Pos.	X	Y	Beschreibung
A	0	0	Ø5 F7 durch – Drehpunkt (Stift 5 m6)
B1	0	15	M3 durch – Front
B2	0	125	M3 durch – Front
C	R140	90°…190°	Bogenlangloch b = 4 durch (M3, Klemmung)

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Aufhängung_Drehscheibe.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Auflageflächen beidseitig plan, Ra 1,6.

Teil-Nr.	Anzahl
A-02	1x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	26.10.	Wehkamp
Gez.	26.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Drehscheibe RFN

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Aufhängung_Drehscheibe.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

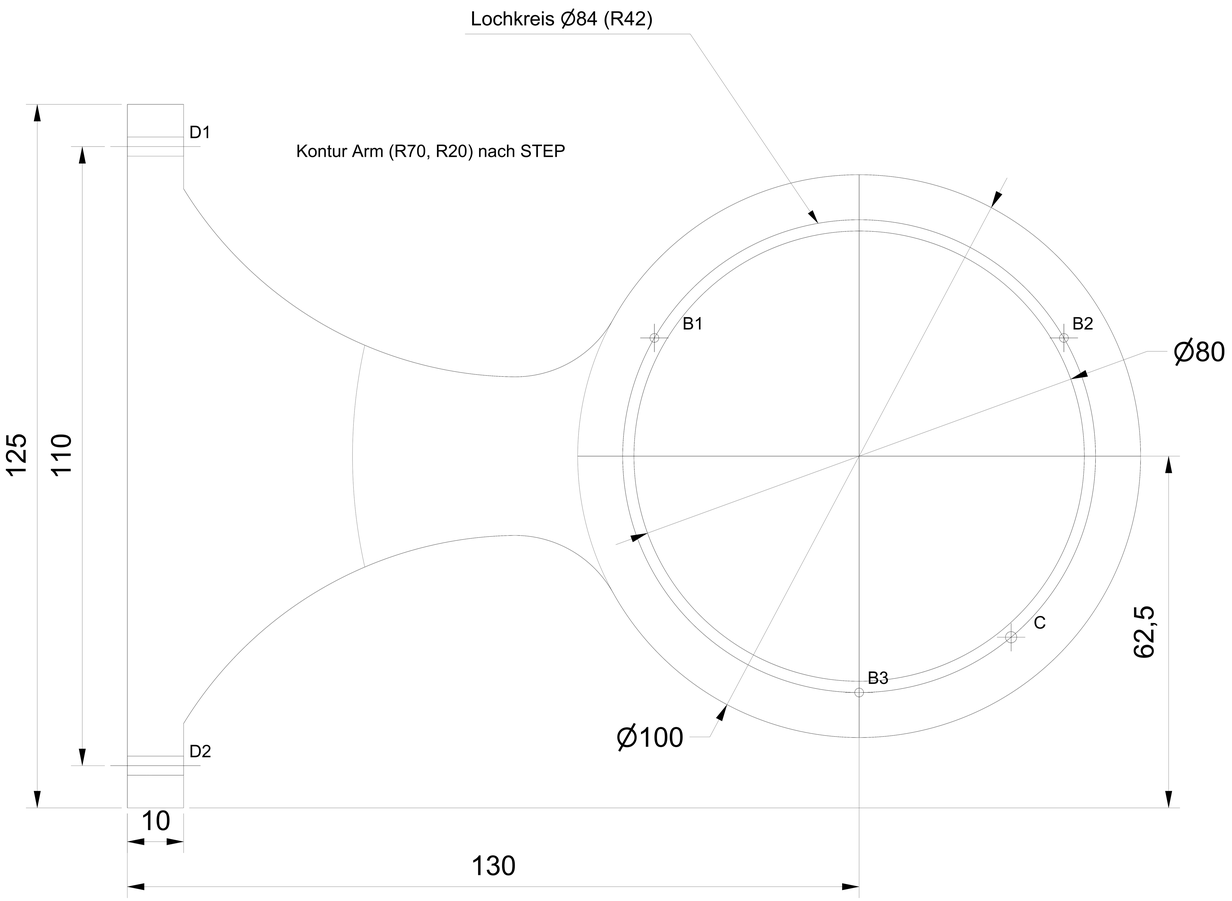

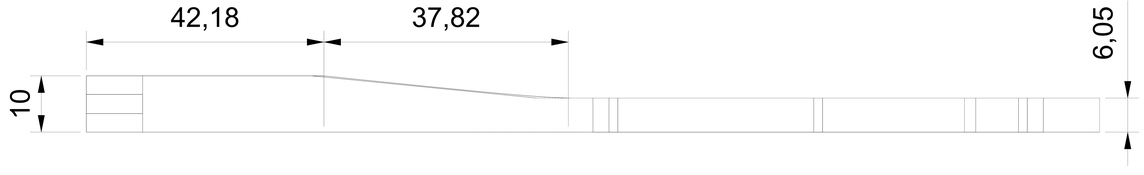

Bohrungen (Ursprung M = Ringmitte)

Pos.	X	Y	Beschreibung
M	0	0	Ø80 durch – Aufnahme Neutralisator
B1–B3	R42	150°/30°/270°	M2 durch (3x) – Edelstahlring
C	R42	310°	Ø2 H7 durch – Passstift ISO 8734 2x8
D1	-125	55	Ø3,4 durch, senkrecht zur Fußfläche – M3
D2	-125	-55	Ø3,4 durch, senkrecht zur Fußfläche – M3

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Aufhängung_Front.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Fußfläche rechtwinklig zur Ringfläche, 0,05.
5. M2-Gewinde mittig auf dem Lochkreis, Restwand zur Ø80 nur ca. 1 mm.

Teil-Nr.	Anzahl
A-03	1x

Werkstoff: Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	26.10.	Wehkamp
Gez.	26.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Front RFN

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Aufhängung_Front.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

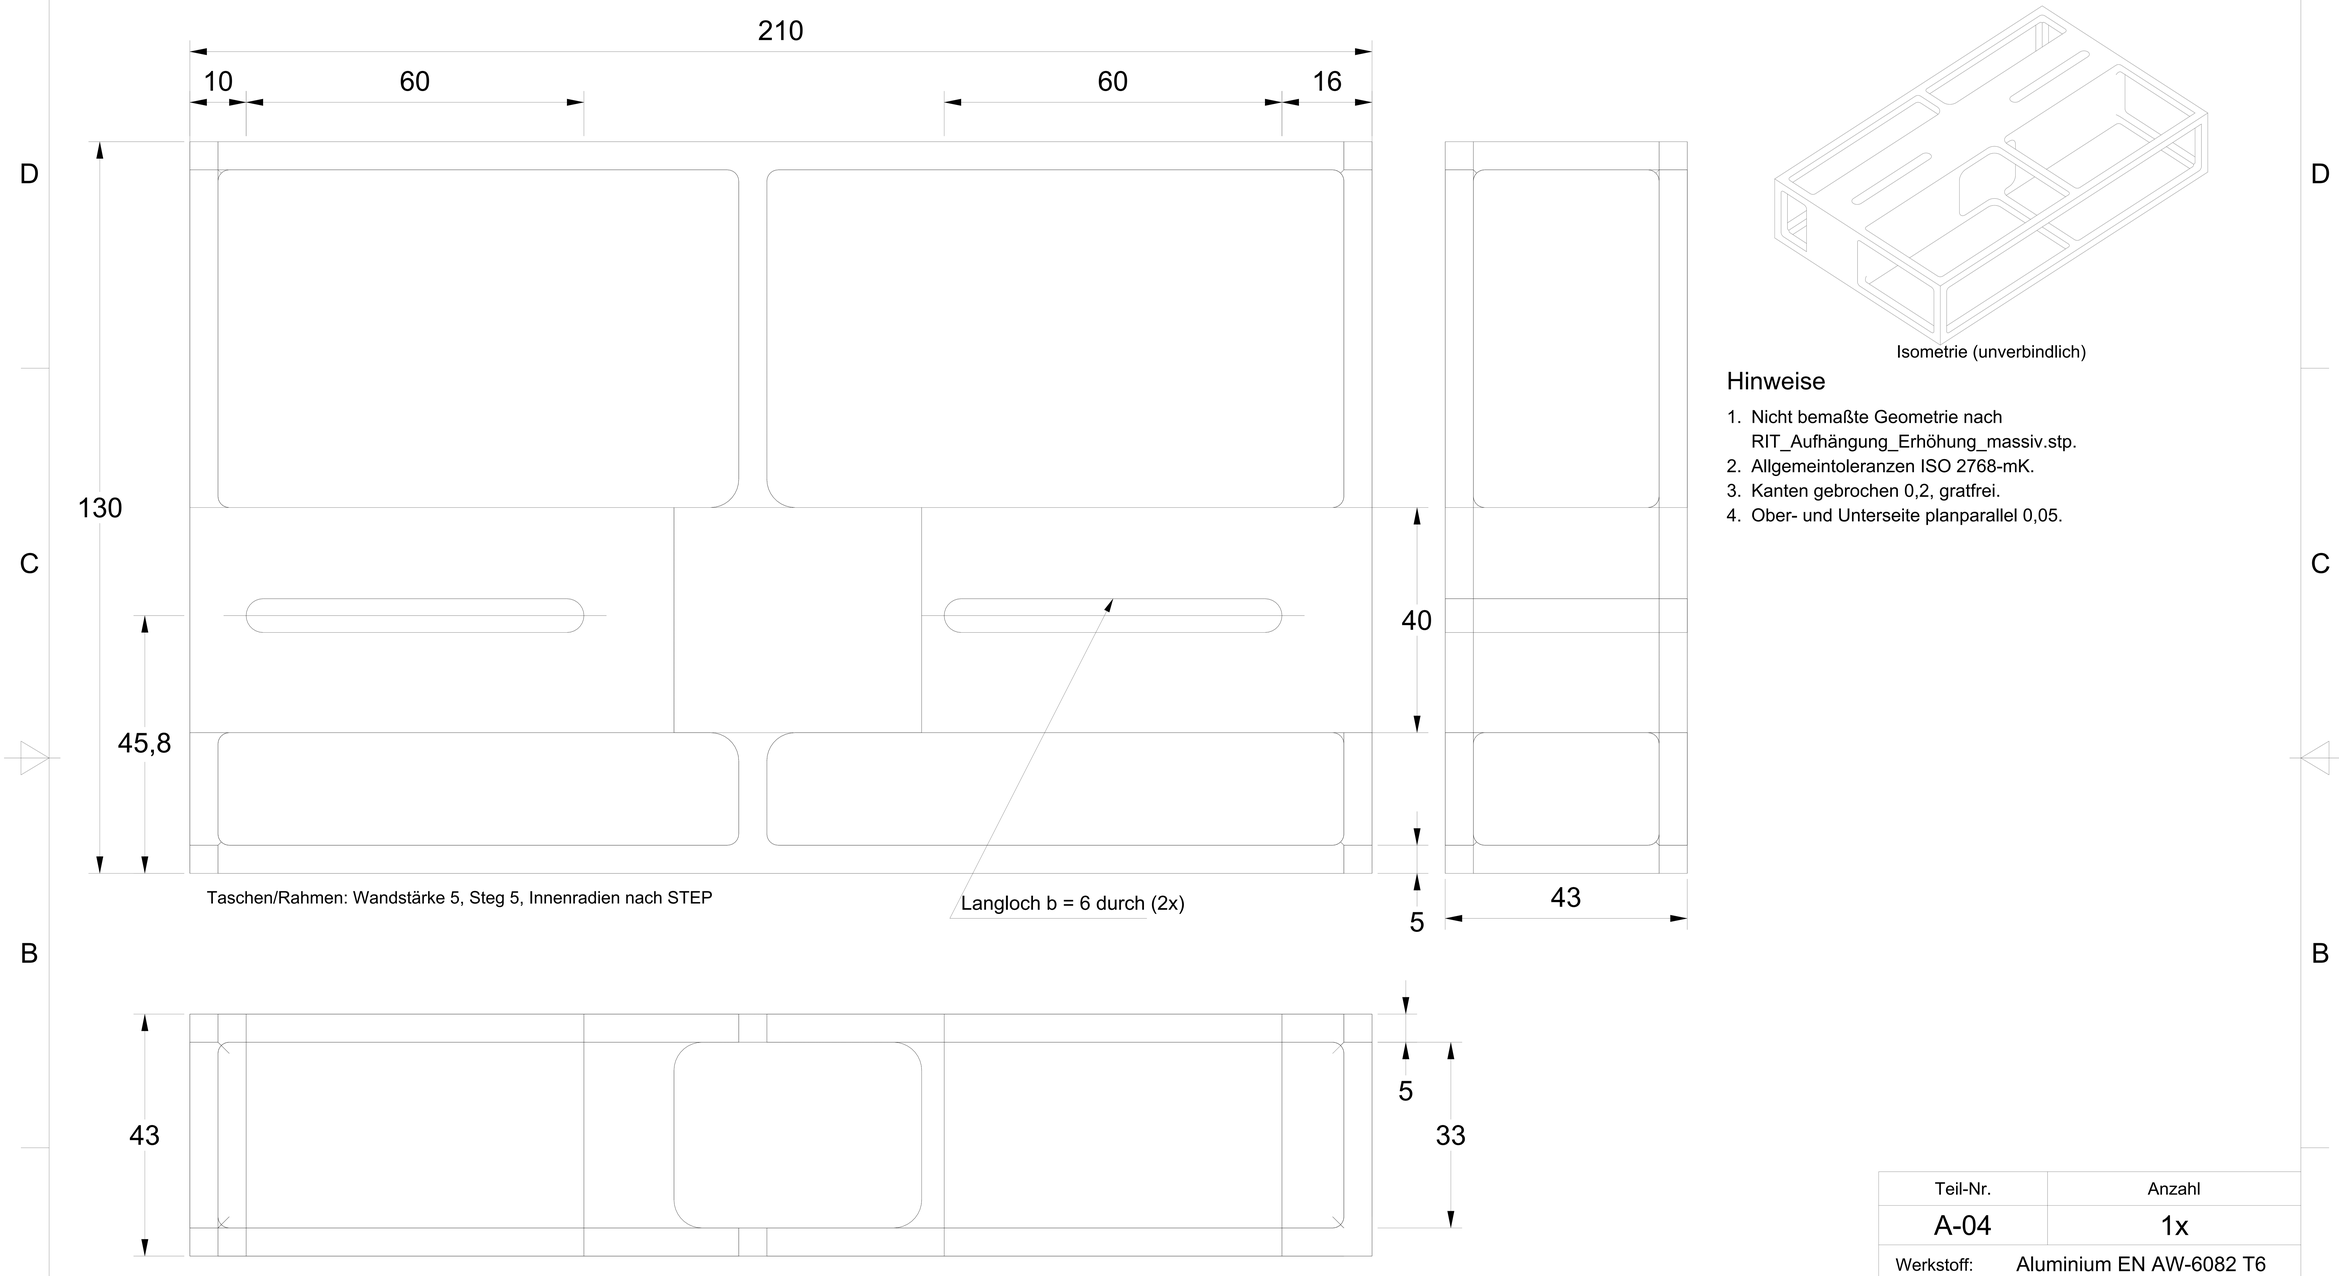

Isometrie (unverbindlich)

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RIT_Aufhängung_Erhöhung_massiv.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Ober- und Unterseite planparallel 0,05.

Teil-Nr.	Anzahl
A-04	1x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	26.10.	Wehkamp
Gez.	26.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Erhöhung RIT-Halter

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RIT_Aufhängung_Erhöhung_massiv.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

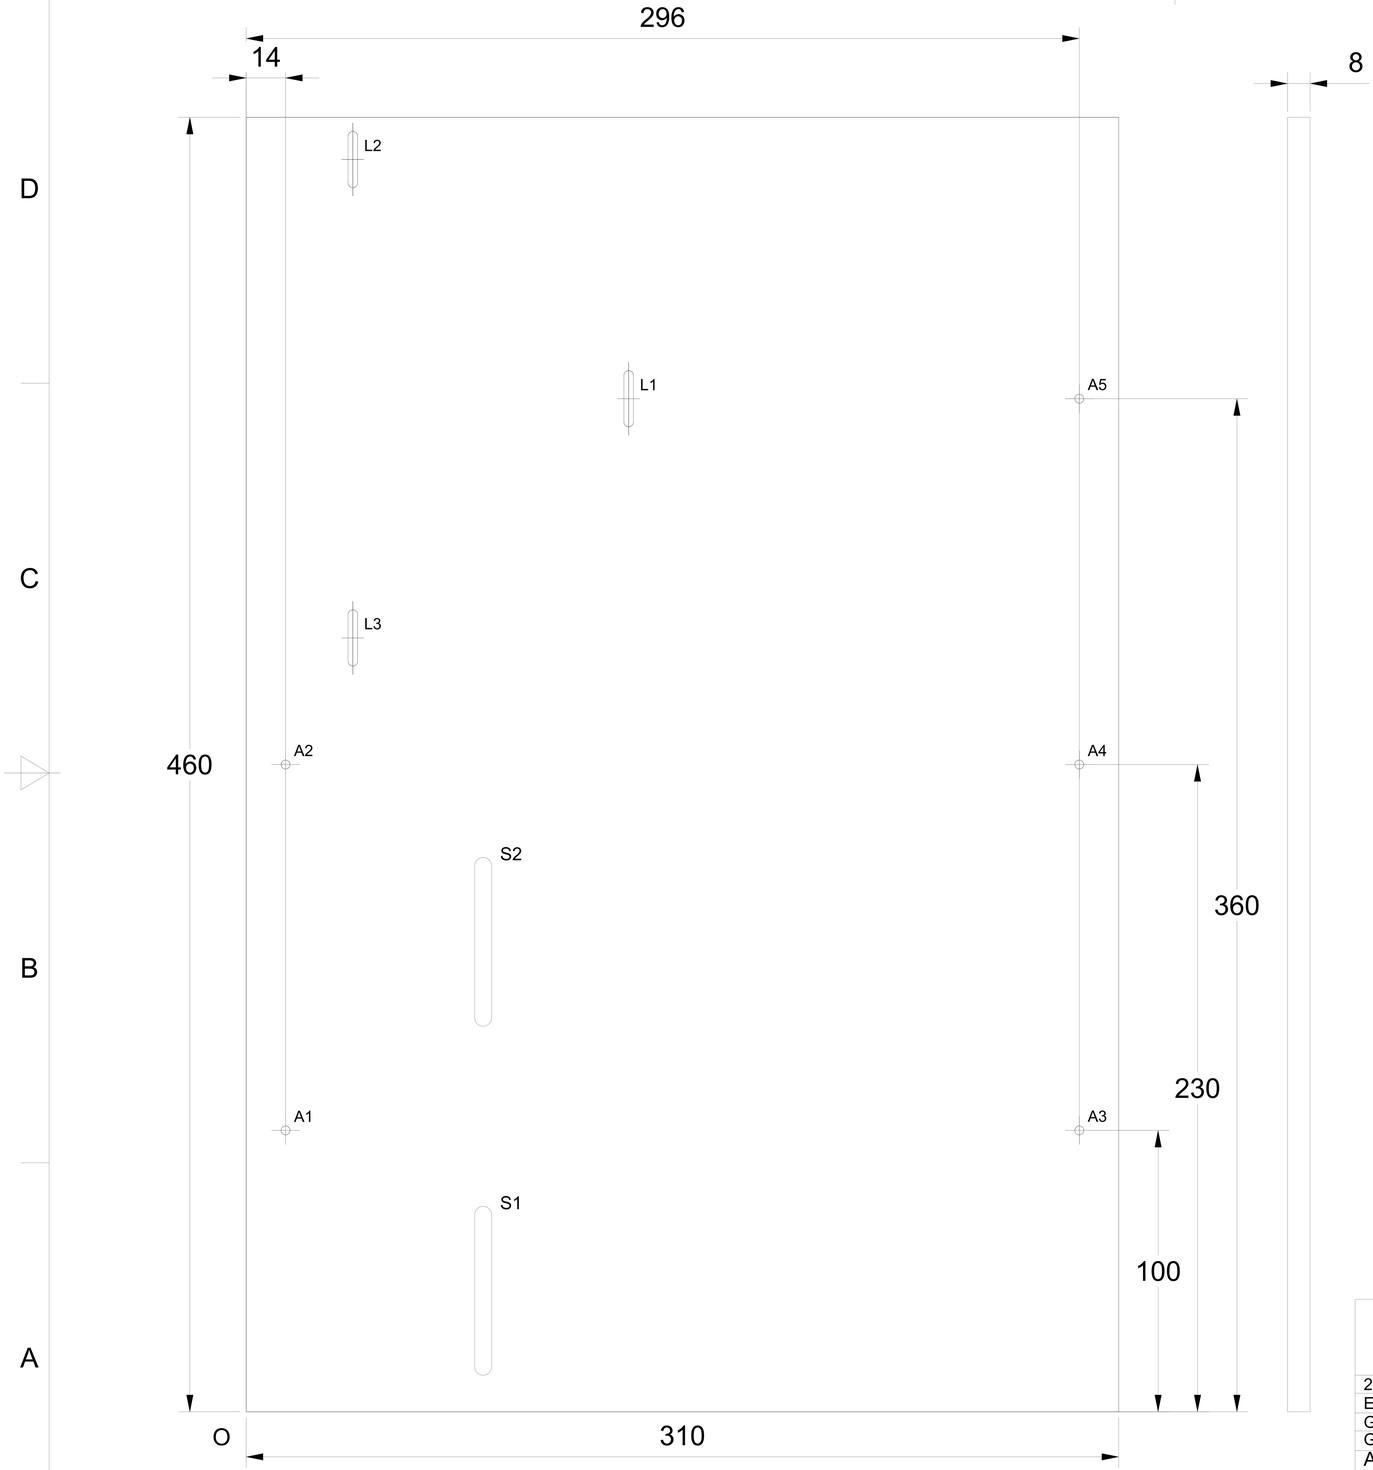

Bohrungen (Ursprung O)

Pos.	X	Y	Beschreibung
A1	14	100	Ø3,2 durch
A2	14	230	Ø3,2 durch
A3	296	100	Ø3,2 durch
A4	296	230	Ø3,2 durch
A5	296	360	Ø3,2 durch
L1	135,9	360	Langloch 3,4 x 20 (Y ±8,3), Unterteil C1
L2	37,9	445	Langloch 3,4 x 20 (Y ±8,3), Unterteil C2
L3	37,9	275	Langloch 3,4 x 20 (Y ±8,3), Unterteil C3
S1	84,2	43	Langloch b = 6, Mittenabstand 54, Erhöhung
S2	84,2	167	Langloch b = 6, Mittenabstand 54, Erhöhung

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach Aufhängung_Teflonplatte.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,5, gratfrei.
4. Oberflächen sauber und fettfrei.

Teil-Nr.	Anzahl
A-05	1x
Werkstoff:	PTFE

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	26.10.	Wehkamp
Gez.	26.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

Teflonplatte

Aufhängung_Teflonplatte.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER