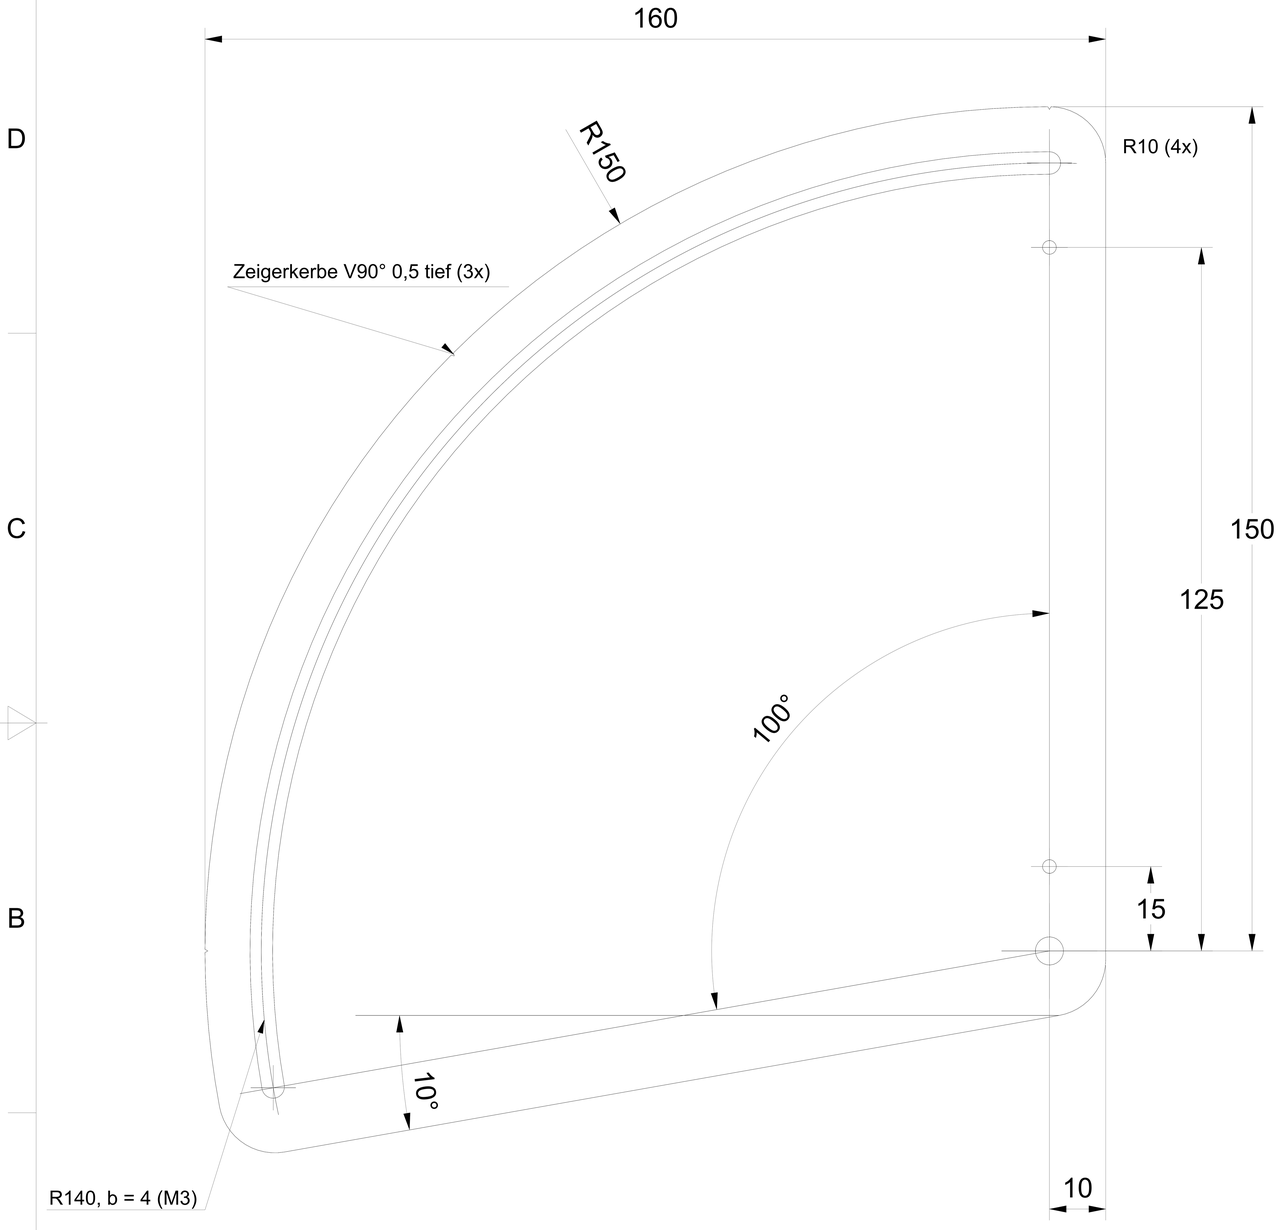

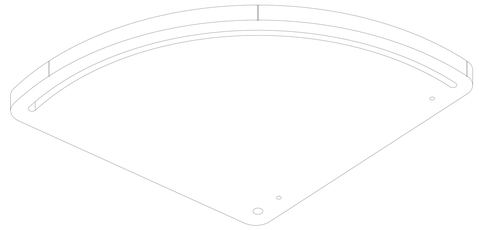

Isometrie 1:3 (unverbindlich)

Bohrungen (Ursprung A, Y nach oben)

Pos.	X	Y	Beschreibung
A	0	0	Ø5 F7 durch – Drehpunkt (Stift 5 m6)
B1	0	15	M3 durch – Front
B2	0	125	M3 durch – Front
C	R140	90°…190°	Bogenlangloch b = 4 durch (M3, Klemmung)

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Aufhängung_Drehscheibe.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Auflageflächen beidseitig plan, Ra 1,6.

Teil-Nr.	Anzahl
A-02	1x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	26.10.	Wehkamp
Gez.	26.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Drehscheibe RFN

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Aufhängung_Drehscheibe.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER