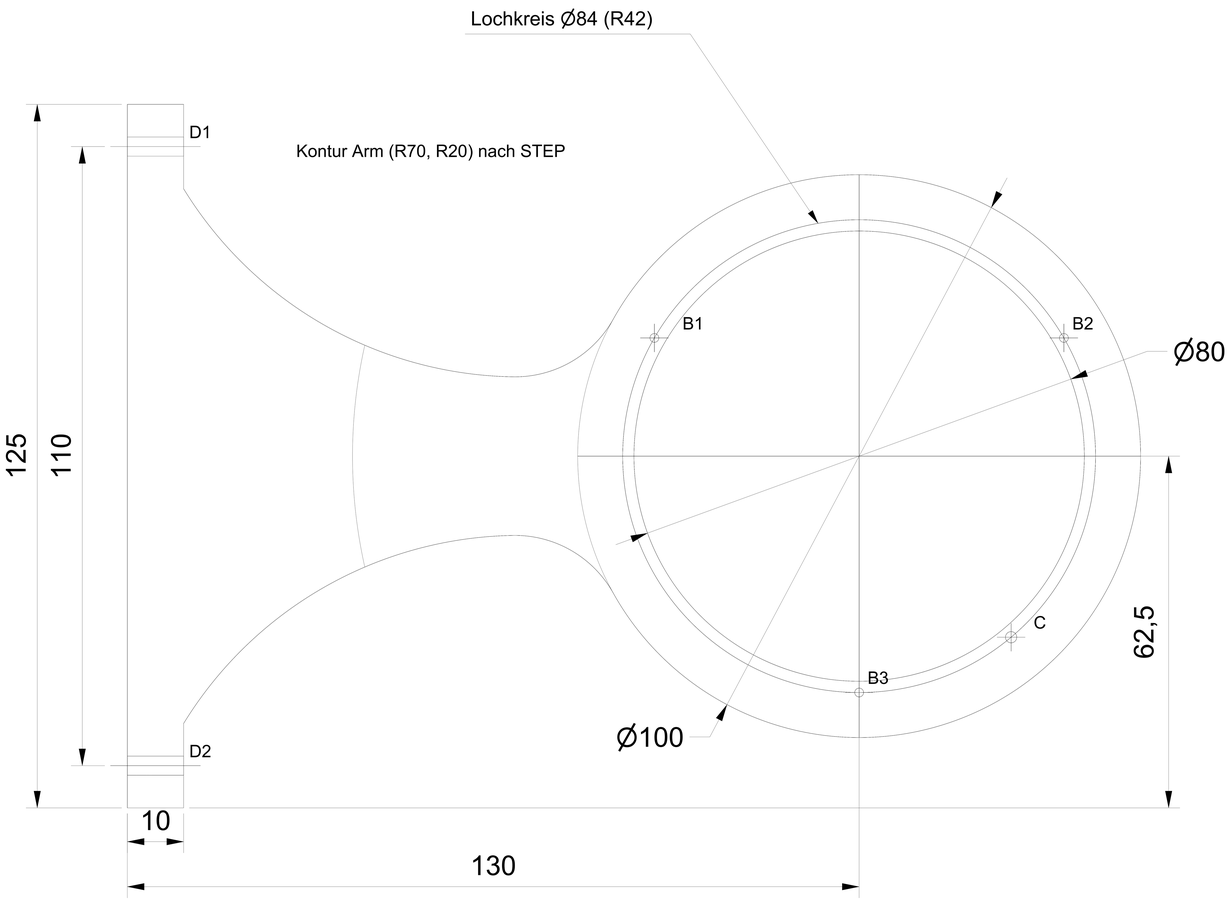

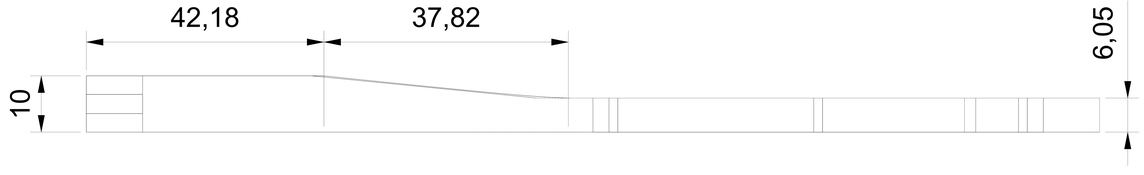

Bohrungen (Ursprung M = Ringmitte)

Pos.	X	Y	Beschreibung
M	0	0	Ø80 durch – Aufnahme Neutralisator
B1–B3	R42	150°/30°/270°	M2 durch (3x) – Edelstahlring
C	R42	310°	Ø2 H7 durch – Passstift ISO 8734 2x8
D1	-125	55	Ø3,4 durch, senkrecht zur Fußfläche – M3
D2	-125	-55	Ø3,4 durch, senkrecht zur Fußfläche – M3

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Aufhängung_Front.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Fußfläche rechtwinklig zur Ringfläche, 0,05.
5. M2-Gewinde mittig auf dem Lochkreis, Restwand zur Ø80 nur ca. 1 mm.

Teil-Nr.	Anzahl
A-03	1x

Werkstoff: Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	26.10.	Wehkamp
Gez.	26.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Front RFN

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Aufhängung_Front.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER