


Zuschnitt, vor dem Rollen (1 : 1)

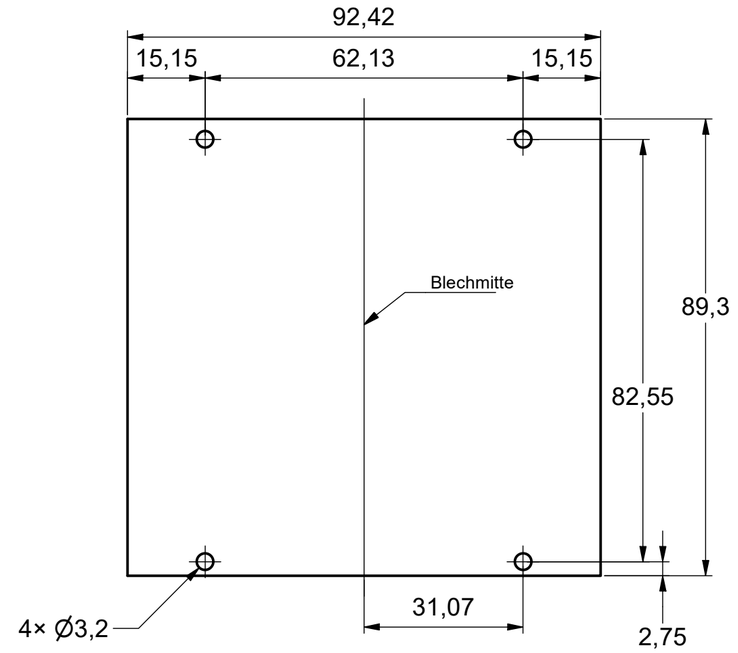

Draufsicht, gerollt (1 : 1)

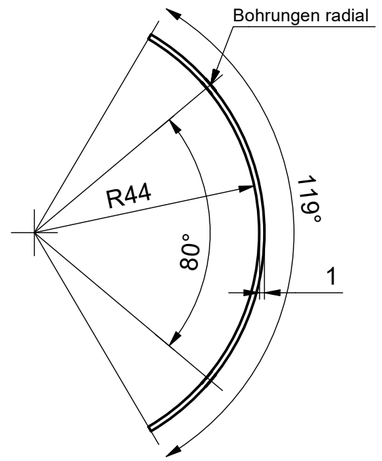

Isometrie (1 : 1,33)

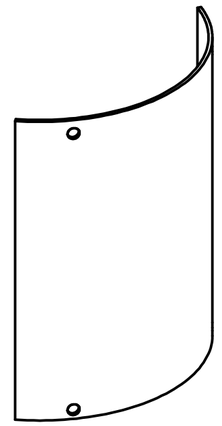

Hinweise

1. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
2. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
3. Blech 1 mm, gerollt auf Innen-Ø88, Bogen 119°.
4. Bohrungen Ø3,2 radial, unten 2,75 über der Unterkante.
5. Blech muss am Edelstahlring Ø88 anliegen.

Teil-Nr.	Anzahl
106	3x

Werkstoff: Aluminium EN AW-5754

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Abdeckblech

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Abdeckblech.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER