


A - A (2 : 1)

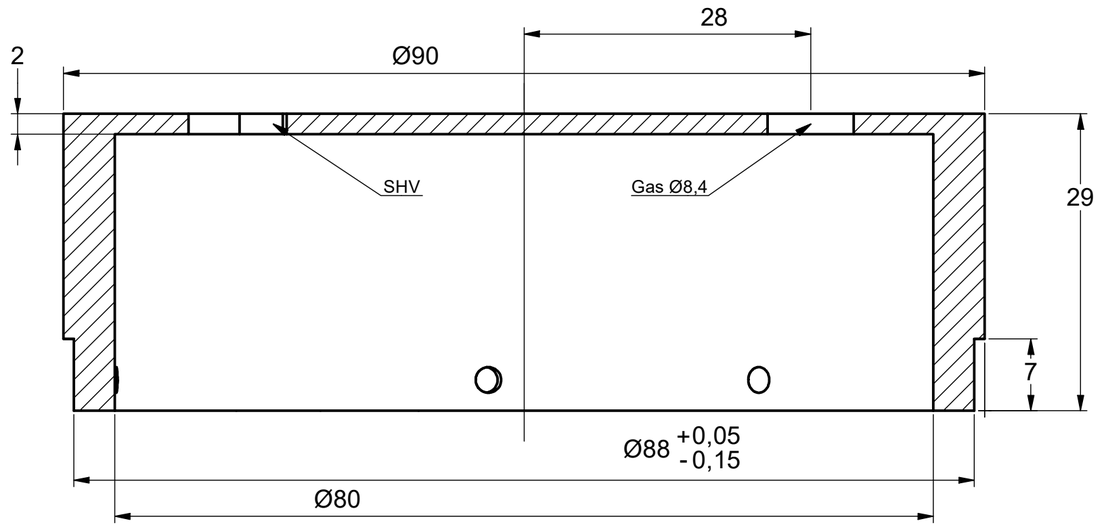


Draufsicht (1 : 1)

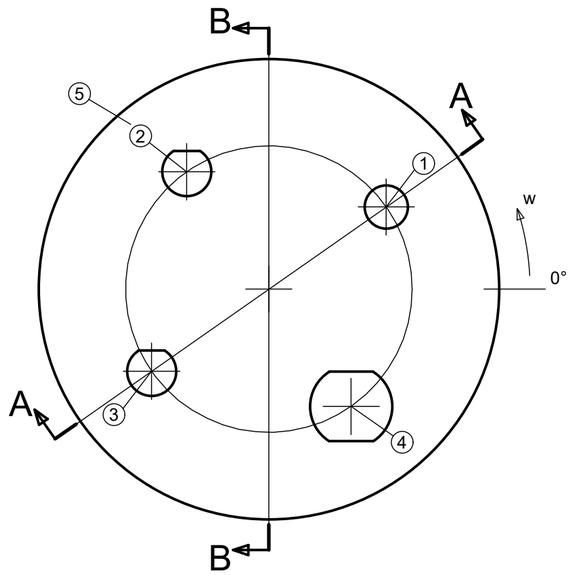


Y (3 : 1) N-Buchse

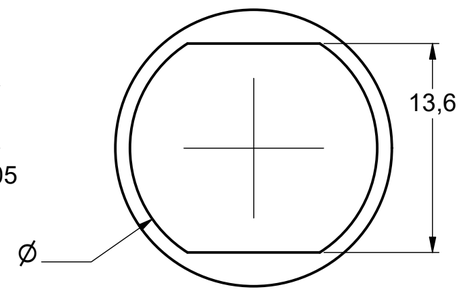

Z (3 : 1) SHV

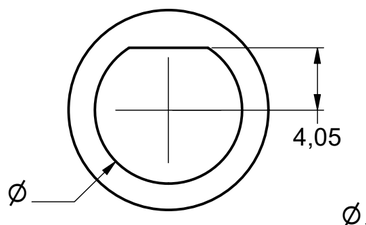

B - B (4 : 1)

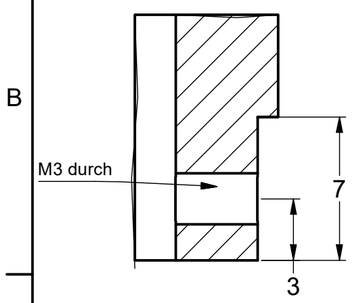

Bohrungen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø8,4 durch (Swagelok SS-200-61)	Ø56	35°	1
2	Ø9,6 durch, Abflachung 4,05 von Mitte (SHV), Z	Ø56	125°	1
3	wie 2	Ø56	215°	1
4	Ø16,1 durch, Doppel-D SW 13,6 (N-Buchse), Y	Ø56	305°	1
5	M3 radial durch Zapfenwand, Mitte 3 über Unterseite	außen	10°, 90°, 130°, 210°, 250°, 330°	6

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Deckel.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Lage der Abflachungen beliebig, parallel zur X-Achse.
5. Zapfen Ø88 passend in die Abdeckbleche.

Teil-Nr.	Anzahl
107	1x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Deckel

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Deckel.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER