

Rohr vor dem Trennen, Schnitt (2 : 1)

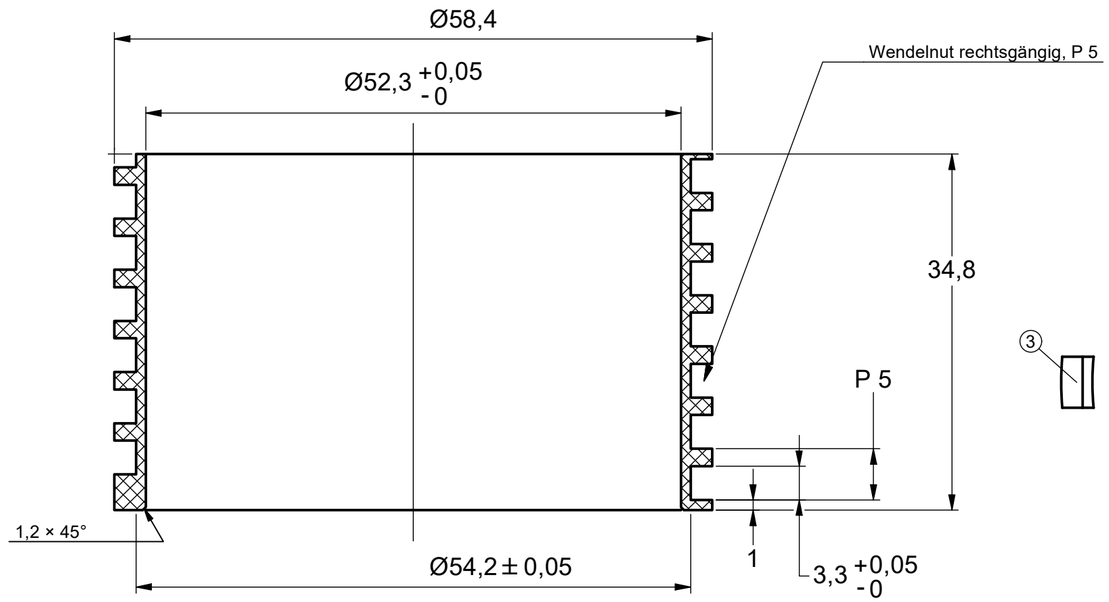

Draufsicht, getrennt (2 : 1)

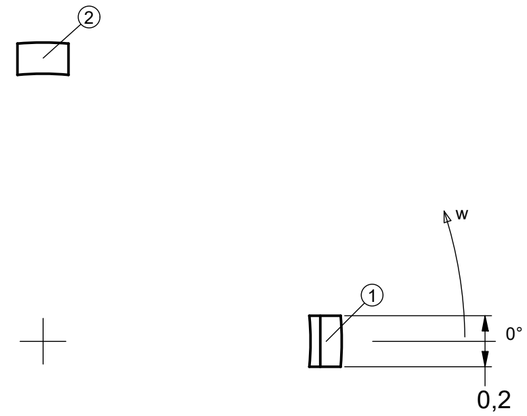

Hinweise

1. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
2. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
3. Wendelnut rechtsgängig, Steigung 5, Breite 3,3, Grund Ø54,2.
4. Stäbe 1 bis 4 nummerieren, Reihenfolge beim Einbau beibehalten.

Teil-Nr.	Anzahl
112	1 Satz (4)
Werkstoff:	GFK (EP-Glashartgewebe)

Fachbereich 07

	Datum	Name
2026		
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Spulenstäbe

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Spulenstaebe.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER