
A - A (1 : 1), Schnitt durch den Kontakt bei 20°

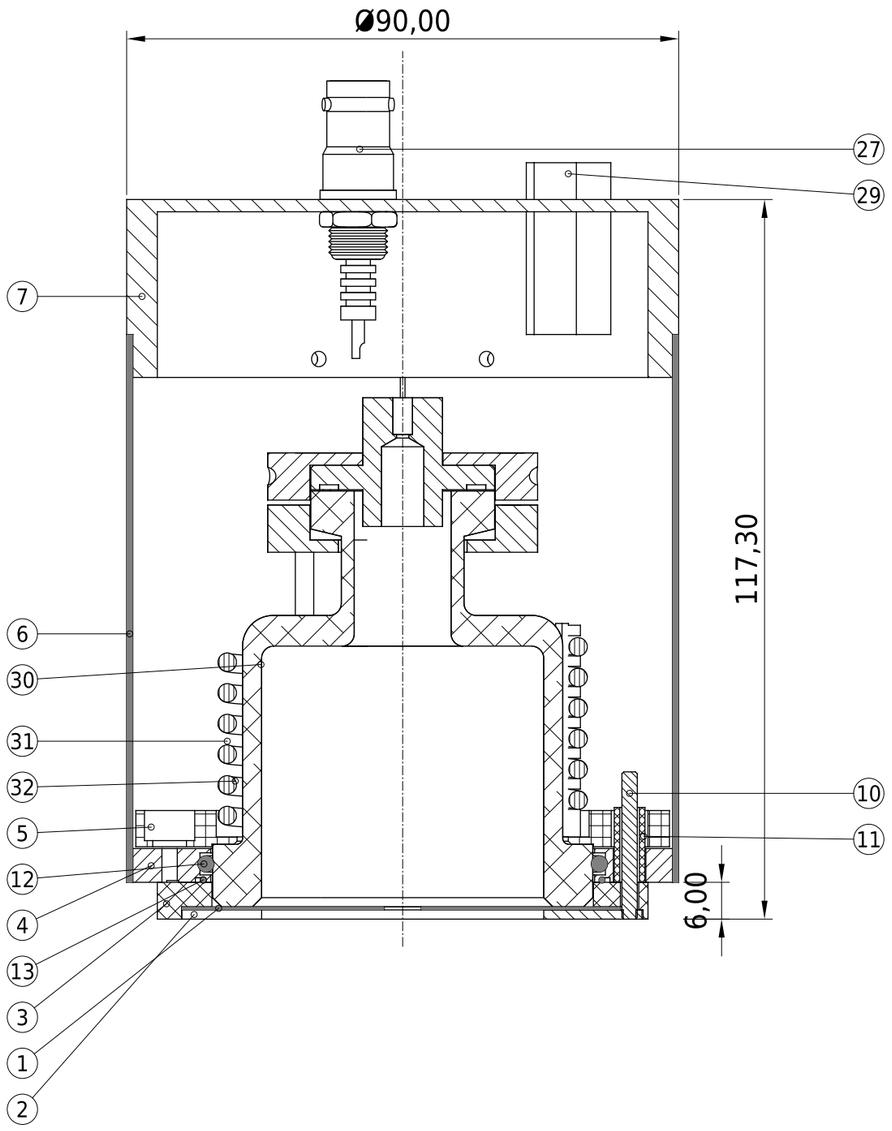

Stückliste				
Pos.	Menge	Benennung	Norm / Teil-Nr.	Werkstoff
1	1	Blende	101	Mo
2	1	Klemmring	102	1.4301
3	1	Träger	103	GFK
4	1	Edelstahlring	104	1.4301
5	1	GFK-Ring oben	105	GFK
6	3	Abdeckblech	106	EN AW-5754
7	1	Deckel	107	EN AW-6082
8	9	Distanzhülse	108	1.4301
9	9	Federscheibe	109	1.4301
10	1	Kontaktbolzen M2,5 × 24	110	A2-70
11	1	Keramikhülse	111	Al2O3
12	1	O-Ring 61,5 × 2,65	DIN 3771	FFKM
13	1	O-Ring 64 × 1		FFKM
14	9	Druckfeder Ø7/Ø5,3, L0 5,3, ~8 N/mm	Katalog	1.4310
15	6	Senkschraube M2 × 4	ISO 14581	A2
16	3	Senkschraube M2,5 × 10	ISO 14581	A2
17	3	Zylinderschraube M2 × 10	ISO 4762	A2
18	9	Zylinderschraube M3 × 10, versilbert	DIN 7984	A2
19	12	Zylinderschraube M3 × 5, versilbert	ISO 4762	A2
20	21	Scheibe 3	ISO 7089	A2
21	2	Sechskantmutter M2,5	ISO 4032	A2
22	1	Ringkabelschuh M2,5		Cu verzinnt
23	1	Zylinderstift 2 × 8	ISO 8734	1.4305
24	9	HELICOIL Tangfree M2 × 1d (6 Träger, 3 Platte)		A2
25	3	HELICOIL Tangfree M2,5 × 2d		A2
26	1	Frontplatte, Bereich RFN (Bearbeitung)	vorhanden	Al
27	2	SHV-Buchse PE4239	Pasternack	
28	1	N-Buchse, Einbau von innen		
29	1	Schottverschraubung 1/8 Zoll SS-200-61	Swagelok	1.4401
30	1	Quarzglasgefäß mit Klemmung	vorhanden	
31	1	Spule, 5,9 Windungen, Draht Ø3	113	Cu
32	1	Spulenstäbe (Satz 4)	112	GFK, s. Hinweis

Federschrauben (8, 9, 14, 18, 20) liegen auf Ø76 bei 0° + n·40°,
nicht in der Schnittebene. Spule in den vier Spulenstäben, Stäbe auf dem Glasfuß.

Teil-Nr.	Anzahl
100	1x
Werkstoff:	siehe Stückliste

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

RFN Blendenaufnahme

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Assembly.iam

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER