


Draufsicht, Blendenseite (2 : 1)

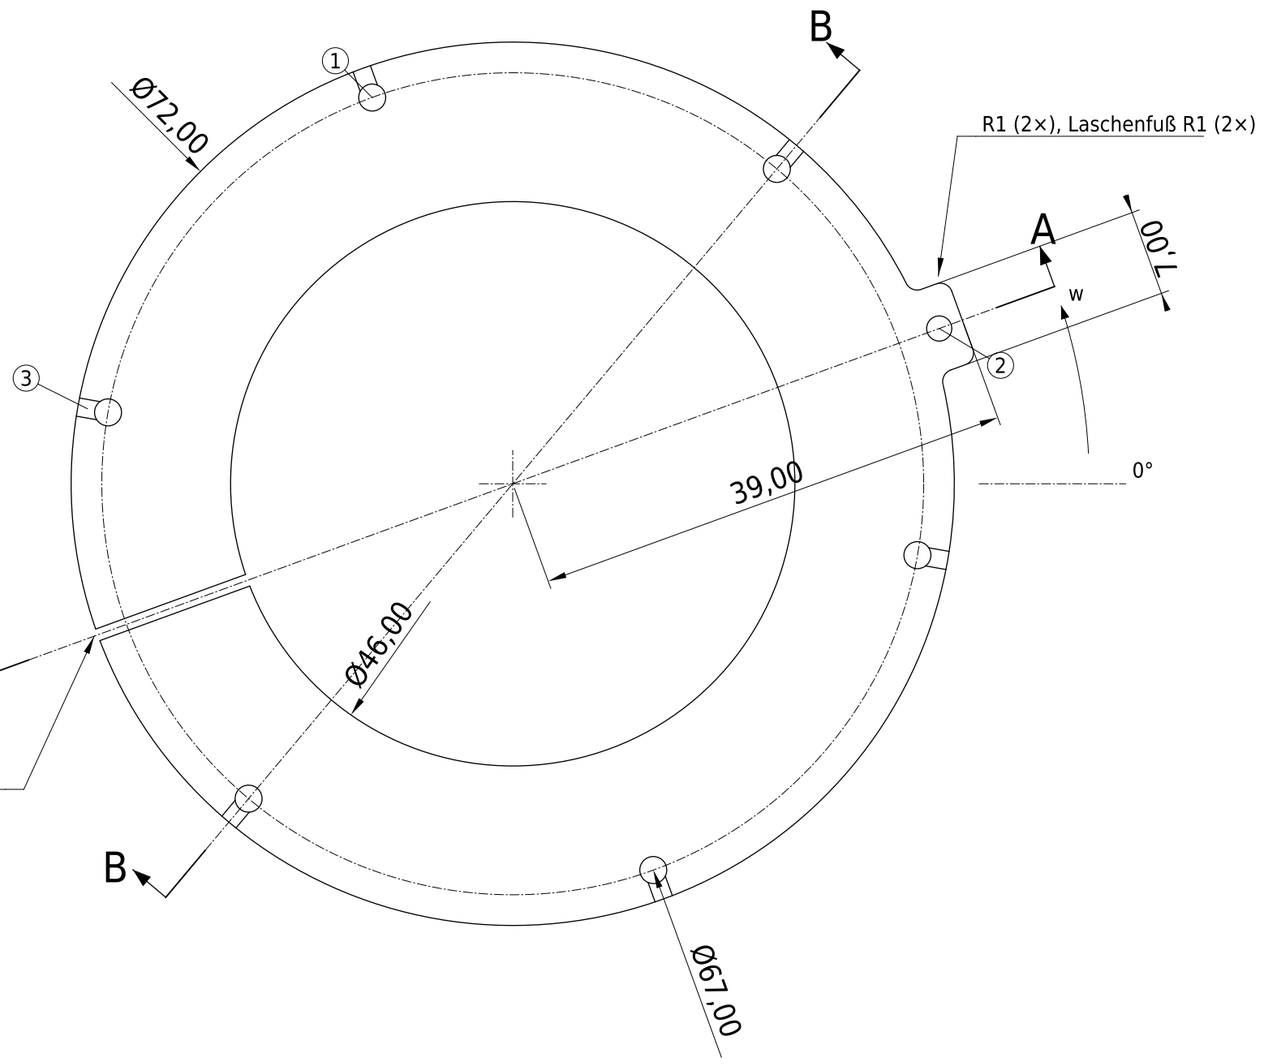

A - A (2 : 1)

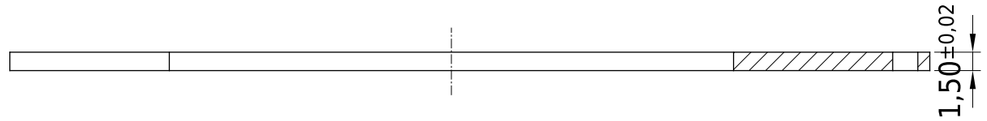

B - B (10 : 1)

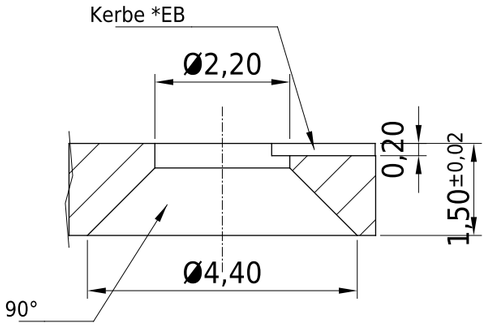

Bohrungen und Konturen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø2,2 durch, Senkung 90° Ø4,4 von unten	Ø67	50° + n·60°	6
2	M2,5 durch (Kontaktbolzen)	r 37	20°	1
3	Kerbe oben *EB 1,5 breit, 0,2 tief, Bohrungsmitte bis Rand	—	wie 1	6
—	Schlitz 1,0 durch, ganzer Ring	—	200°	1
—	Lasche 7,0 breit bis r 39,0, Ecken R1, Fuß R1	—	20°	1

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Klemmring.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Gefräst, Fräser Ø2 für die Kontur, Ø1 für den Schlitz.
Rohteil Blech 2 mm, beidseitig auf 1,5 geschliffen, Ebenheit 0,02.
Blendenseite (oben) gratfrei, keine Kratzer.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick auf die Blendenseite.

Teil-Nr.	Anzahl
102	1x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Klemmring

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Klemmring.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER