


A - A (2 : 1)

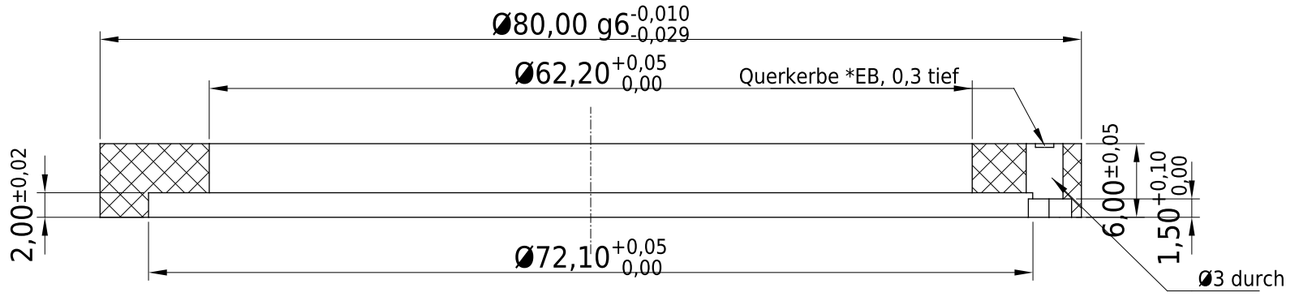


Draufsicht (1 : 1)

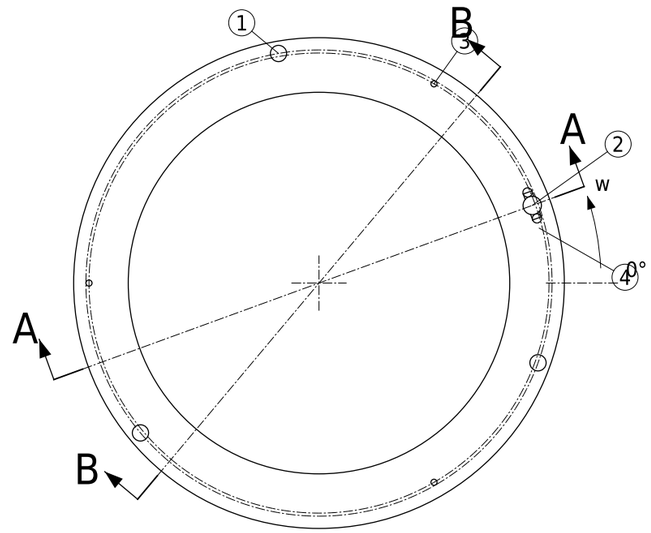

B - B (5 : 1)

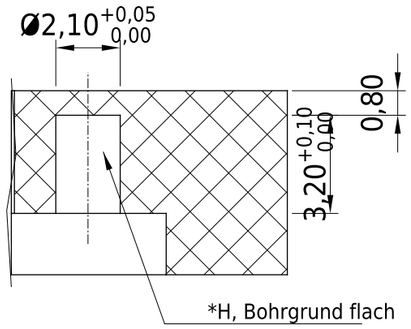

Ansicht von unten (1 : 1)

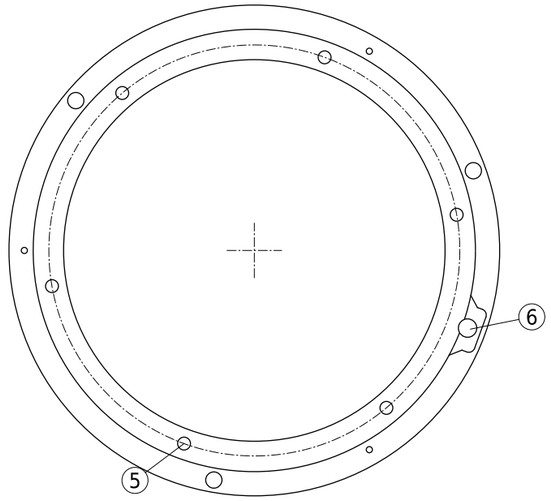

Bohrungen und Konturen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø2,65 durch *H (HELICOIL M2,5 2d, STI)	Ø76	100°, 220°, 340°	3
2	Ø3 durch (Kontaktbolzen)	r 37	20°	1
3	Ø1 durch *EB	Ø75	60°, 180°, 300°	3
4	Querkerbe oben *EB, Langloch 1,5 × 6, 0,3 tief, quer zum Radius	r 37	20°	1
5	Ø2,1 × 3,2 tief *H (HELICOIL M2 1d), von der Tasche, flach	Ø67	50° + n·60°	6
6	Freistich 7,4 breit, 1,5 tief, bis r 39,2, Ecken R1, Fase 1,5	—	20°	1

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Traeger.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Drehteil, Fräsungen mit Fräser Ø2 und Ø1,5.
*H Gewinde STI nach HELICOIL-Datenblatt, Einsatz 0,2 versenkt.
Ø80 g6 passend zur Plattenbohrung H7.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick von oben.

Teil-Nr.	Anzahl
103	1x
Werkstoff:	GFK (EP-Glashartgewebe)

Fachbereich 07		
2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Träger

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Traeger.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER