


A - A (2 : 1)

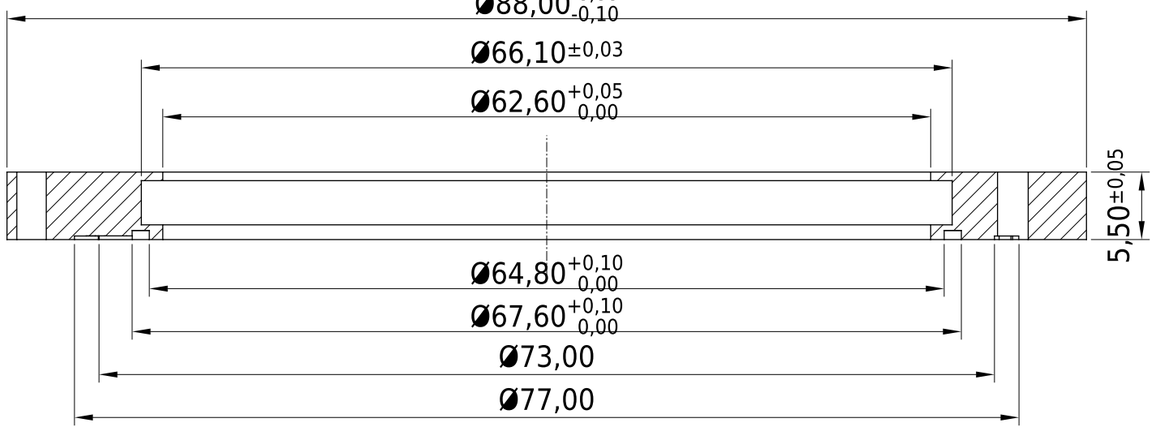


Draufsicht (1 : 1)

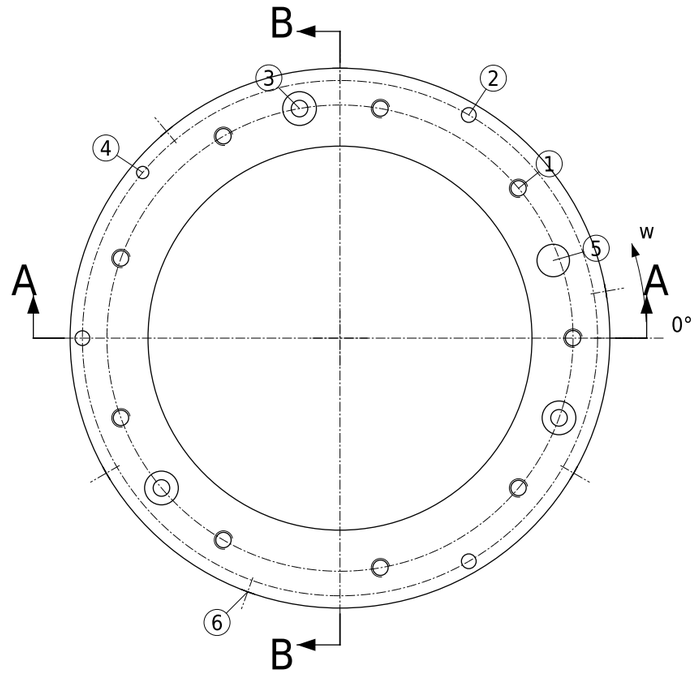

B - B (5 : 1)

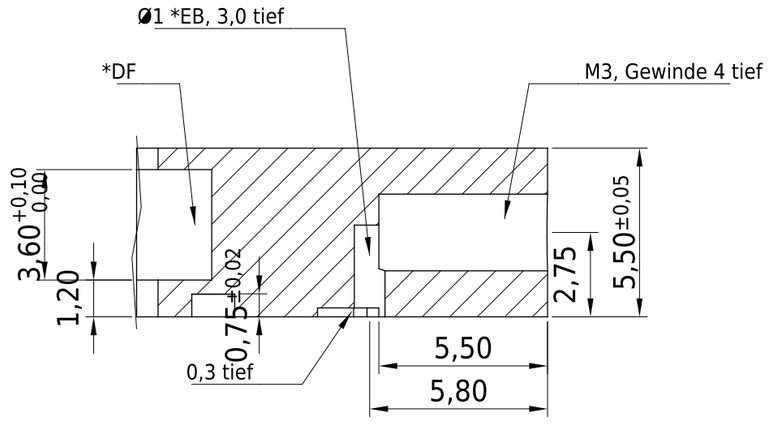

Ansicht von unten (1 : 1)

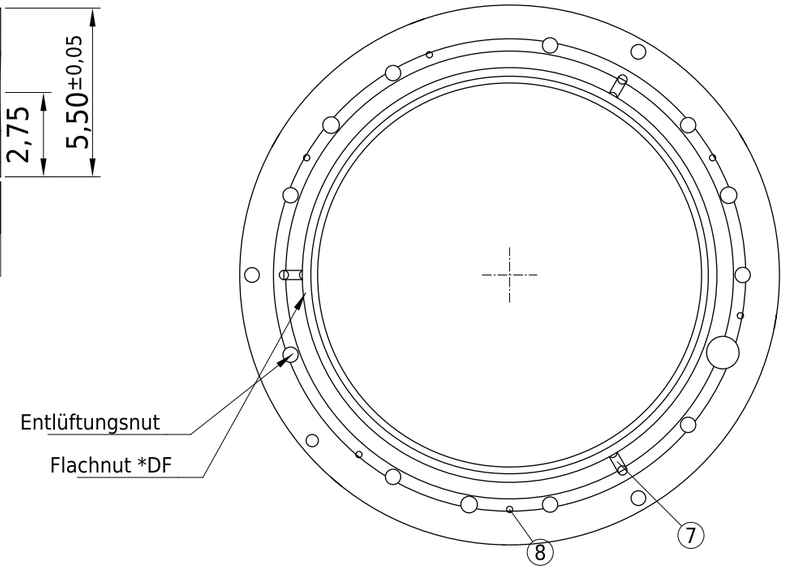

Bohrungstabelle				
	Bohrung	Lage	Winkel	n
1	M3 durch	Ø76	0° + n·40°	9
2	Ø2,4 durch	Ø84	60°, 180°, 300°	3
3	Ø2,7 durch, Senkung 90° Ø5,5 oben	Ø76	100°, 220°, 340°	3
4	Ø2 H7 durch (Passstift)	Ø84	140°	1
5	Ø5,3 durch (Keramikhülse)	r 37	20°	1
6	M3 radial, 4 tief, Bohrung 5,5, Mitte 2,75 ü. Unters.	außen	10°, 90°, 130°, 210°, 250°, 330°	6
7	Kerbe unten 1,5 breit, 0,3 tief, r 33,5 bis r 36,8	—	60°, 180°, 300°	3
8	Ø1 *EB von unten, 3,0 tief	r 38,2	wie 6	6

Teil-Nr.	Anzahl
104	1x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Edelstahlring.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
*DF Radialnut, Flachnut, Unterseite Ra 0,8.
Ober- und Unterseite planparallel 0,02.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick von oben.
Ansicht von unten ist gespiegelt.

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Edelstahlring

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Edelstahlring.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER