

A - A (2 : 1)

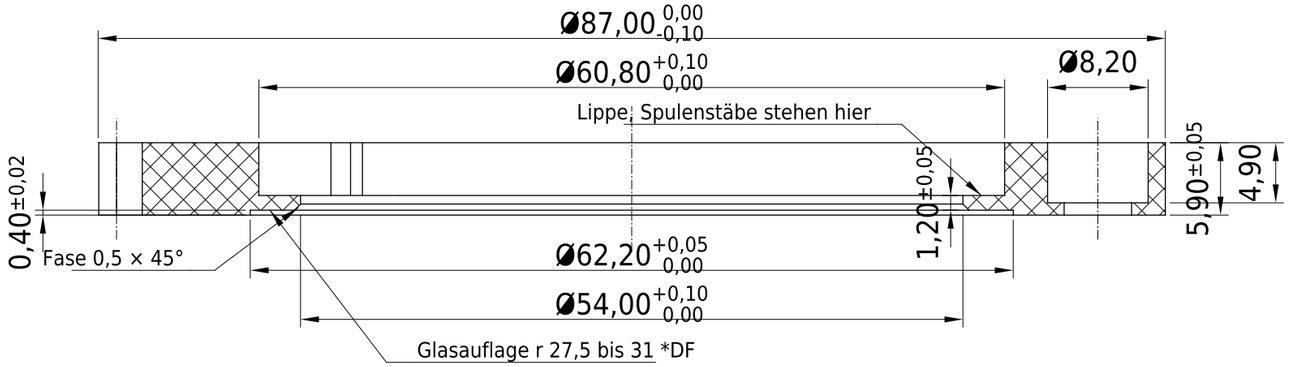

Draufsicht (1 : 1)

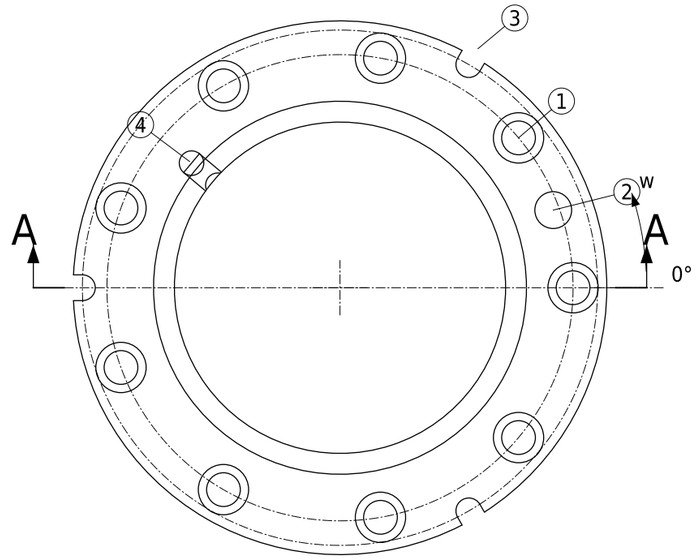

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_GFK_Ring_oben.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Drehteil, Randnuten mit Fräser Ø4.
Glasauflage *DF eben 0,02, Ra 1,6.
Glassenkung Ø62,2 zentriert den Ring auf dem Glasfuß.
Lippe Ø54 × 1,2 unter Spule und Stäben, darüber Bohrung Ø60,8 für die Spule.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick von oben.

Bohrungen und Konturen

	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø5,5 durch, Ansenkung Ø8,2 × 4,9 tief von oben	Ø76	0° + n·40°	9
2	Ø6 durch (Keramikhülse)	r 37	20°	1
3	Randnut 4,2 breit durch, inneres Ende R2,1 um Ø84, nach außen offen	Ø84	60°, 180°, 300°	3
4	Anschlussnut Spule 4 breit, 4,3 tief, Grund = Lippe oben	—	140°	1

Teil-Nr.	Anzahl
105	1x
Werkstoff:	GFK (EP-Glashartgewebe)

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

GFK-Ring oben

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_GFK_Ring_oben.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER