


Zuschnitt, vor dem Rollen (1 : 1)

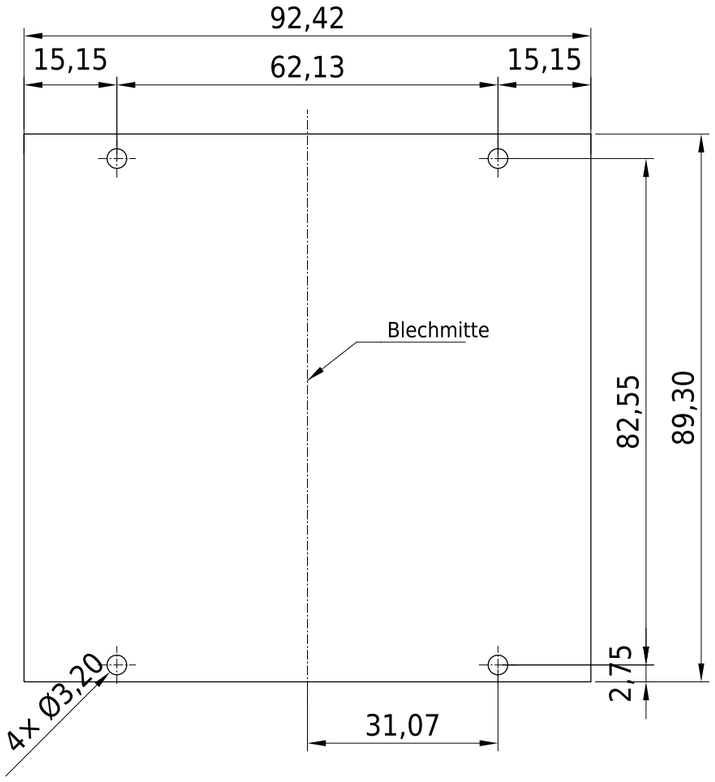

Draufsicht, gerollt (1 : 1)

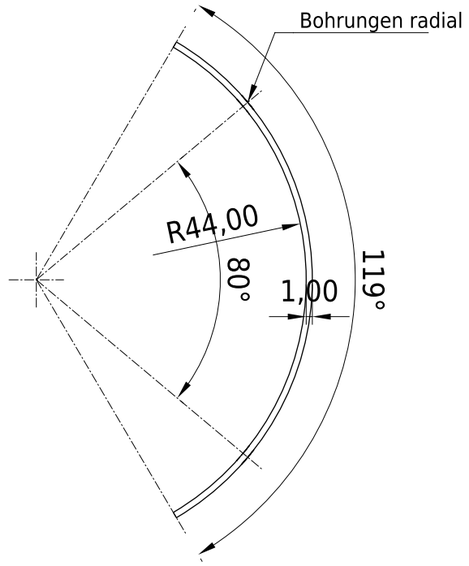

Isometrie (1 : 1,33)

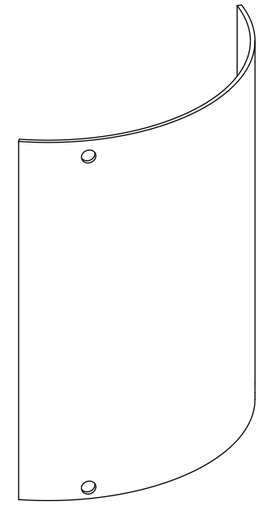

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Abdeckblech.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Blech 1 mm. Zuschnitt lasern oder scheren, Bohrungen Ø3,2 vor dem Rollen.
Auf Innen-Ø88 rollen (R44), Enden vorbiegen, Bogen 119°.
Prüfen: Blech liegt am Stahlring Ø88 an, Bohrungen
treffen die Radialgewinde 2,75 über der Unterkante.
Alternativ: Rohr auf Ø90/Ø88 × 89,3 drehen, Bohrungen radial,
in drei Teile sägen, Fuge 0,77 mm (1°).
Schrauben ISO 4762 M3 × 5 mit Scheibe ISO 7089, keine Senkung.

Teil-Nr.	Anzahl
106	3x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-5754

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Abdeckblech

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Abdeckblech.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER