


A - A (2 : 1)

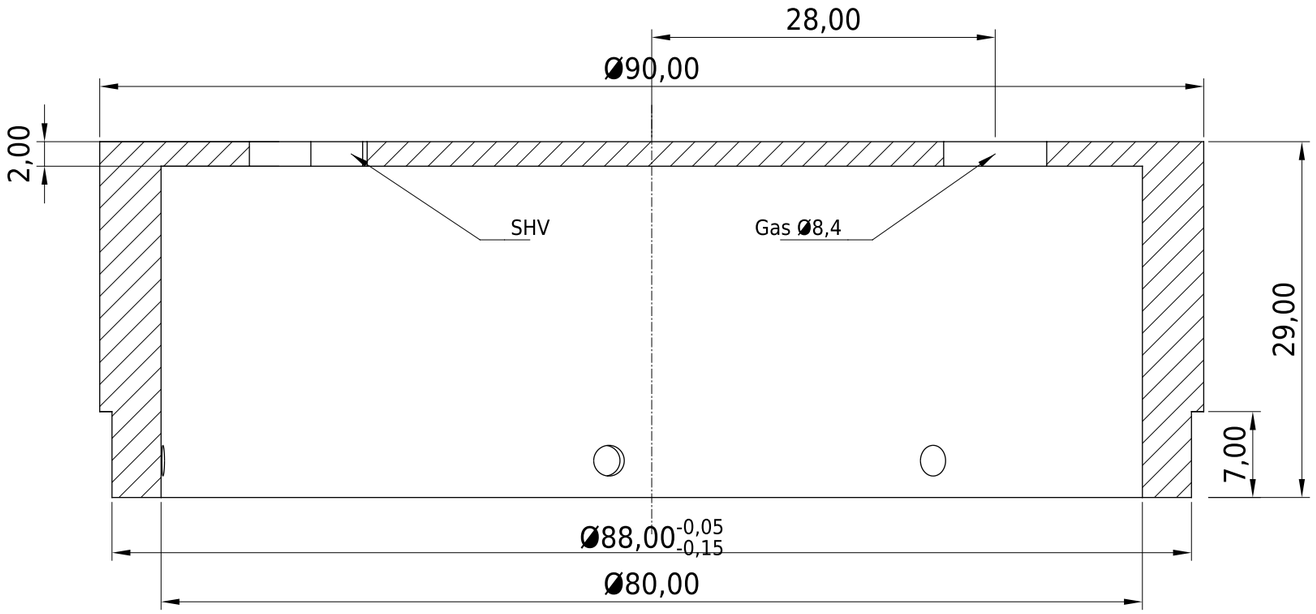


Draufsicht (1 : 1)

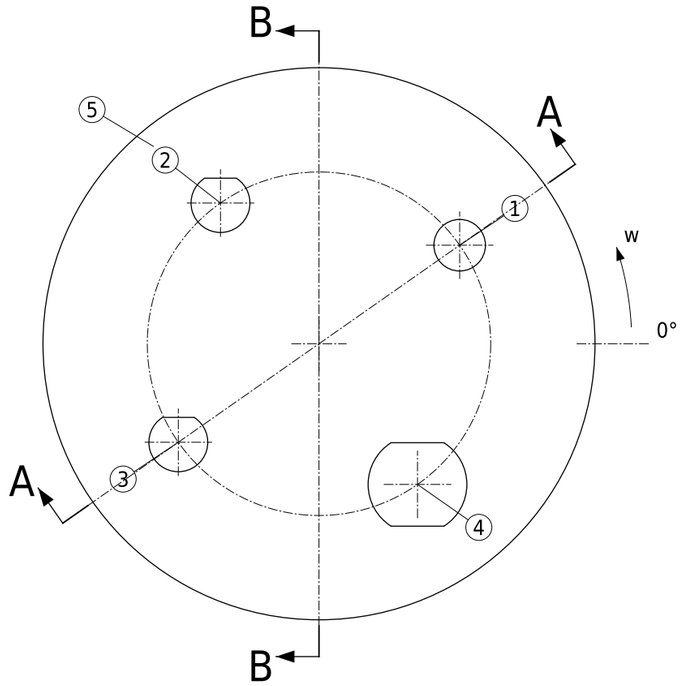


B - B (4 : 1)



Z (3 : 1) SHV



Y (3 : 1) N-Buchse

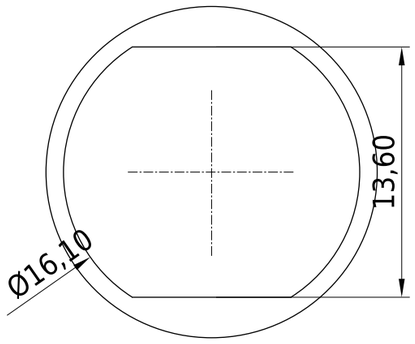

Bohrungen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø8,4 durch (Swagelok SS-200-61)	Ø56	35°	1
2	Ø9,6 durch, Abflachung 4,05 von Mitte (SHV), Z	Ø56	125°	1
3	wie 2	Ø56	215°	1
4	Ø16,1 durch, Doppel-D SW 13,6 (N-Buchse), Y	Ø56	305°	1
5	M3 radial durch Zapfenwand, Mitte 3 über Unterseite	außen	10°, 90°, 130°, 210°, 250°, 330°	6

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Deckel.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Drehteil, D-Bohrungen gefräst.
Abflachungen liegen parallel zur X-Achse, Lage beliebig.
Zapfen Ø88 passend in die Abdeckbleche.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick von oben.

Teil-Nr.	Anzahl
107	1x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Deckel

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Deckel.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER