
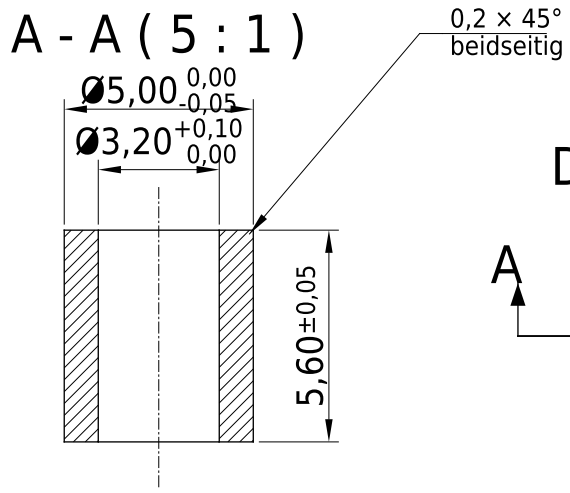


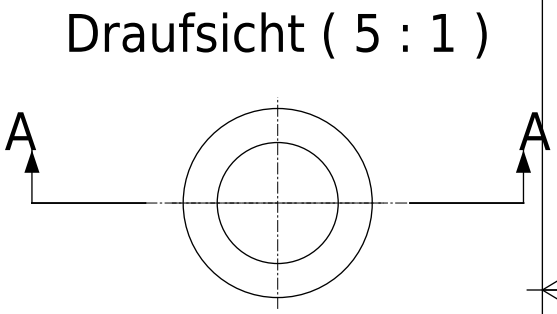

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Distanzhuelse.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Drehteil oder Rohr Ø5 × Ø3,2 ablängen.
Länge bestimmt die Federvorspannung: alle 9 gleich, ±0,05.
Stirnflächen plan und parallel.

Teil-Nr.	Anzahl
108	9x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Distanzhülse

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Distanzhuelse.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER