

Ansicht (4 : 1)

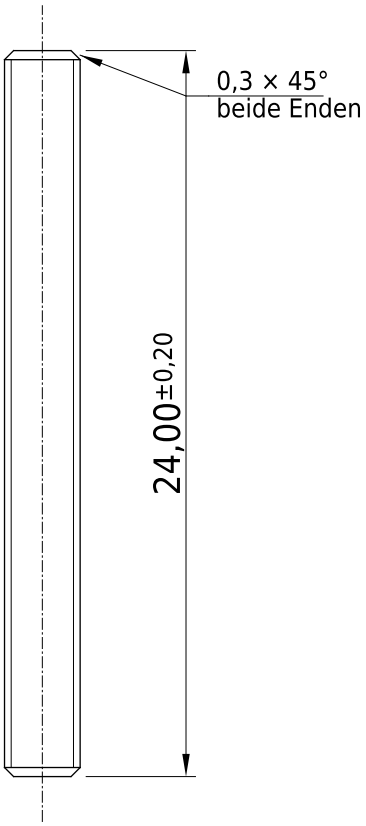

Stirnansicht (10 : 1)

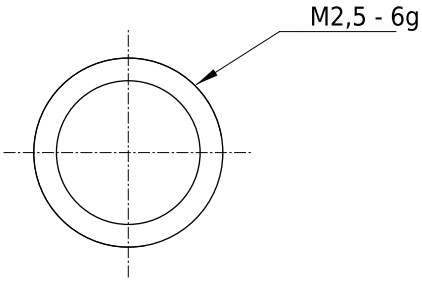

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Kontaktbolzen.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Gewindestange DIN 976-1 M2,5 A2-70 auf 24 ablängen.
Enden anfasen, Gewinde gängig, gratfrei.
Im Klemmring eingeschraubt, bündig mit dessen Unterseite.

Teil-Nr.	Anzahl
110	1x
Werkstoff:	A2-70

Fachbereich 07

	Datum	Name
2026		
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Kontaktbolzen

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Kontaktbolzen.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER