

A - A (4 : 1)

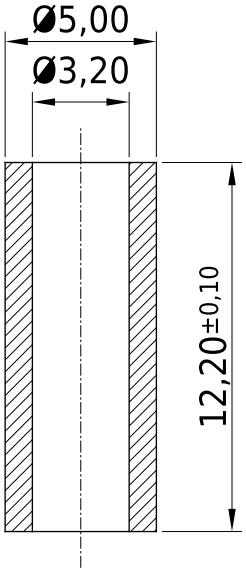

Draufsicht (4 : 1)

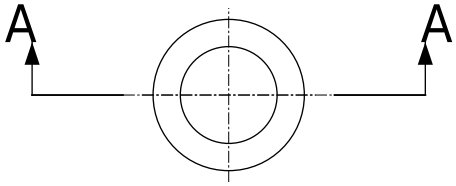

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Keramikhuelse.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Kaufteil Al2O3-Rohr Ø5 × Ø3,2, mit Diamantscheibe trennen.
Stirnflächen plan und parallel, Kanten leicht brechen.
Steht auf dem Träger, 0,5 über dem GFK-Ring.

Teil-Nr.	Anzahl
111	1x
Werkstoff:	Keramik Al2O3

Fachbereich 07

	Datum	Name
2026		
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Keramikhülse

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Keramikhuelse.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER