

Vorderansicht (2 : 1)

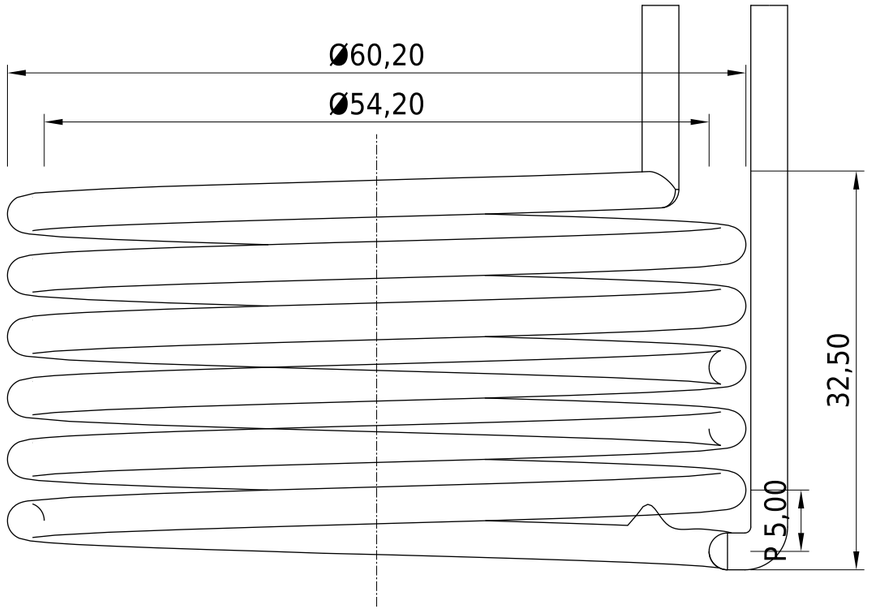

Draufsicht (1,5 : 1)

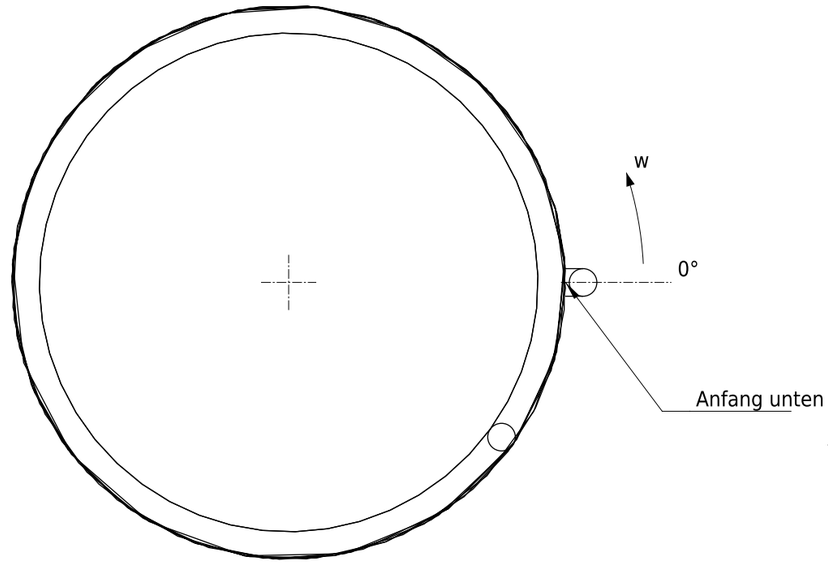

Spulendaten	
Größe	Wert
Draht	Cu Ø3,0
Drahtmitte	Ø57,2
Windungen	5,9
Steigung	5 mm, rechtsgängig
Lücke zwischen Windungen	2 mm
Drahtlänge Wendel	1061 mm + Anschlüsse
Unterkante ab Blendenunterseite	13,05 mm

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Spule.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Auf Dorn Ø54,2 wickeln oder direkt in die Nut der Spulenstäbe einschrauben. Rechtsgängig wie die Nut. Anfang unten liegt im Nutauslauf, Anschluss radial nach außen durch die Anschlussnut des GFK-Rings, dann außen neben den Windungen nach oben. Windungszahl und Steigung vor dem Wickeln mit der Anpassung (Induktivität) abstimmen.

Teil-Nr.	Anzahl
113	1x
Werkstoff:	Kupfer

Fachbereich 07

Spule

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Spule.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER